TREROM GROEP B.V.
AANNEMERSBEDRIJF

# DE VOORDEUR



1/2020



Deze publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het is geen basis voor het indienen van klachten.
De gepresenteerde foto's zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte fotos van producten.

# Inhoudsopgave


Panelen uit PVC | ALU | WOOD | pag. 04-130

Soorten vulling | pag. 131-132

Panelen met glas | pag. 133-134

Glaspanelen EkoVitre | pag. 135-137

Despiro | pag. 138-149

Geperste pvc-panelen ClassicLine | pag. 150-154

Toebehoren en beslag | pag. 155-163

Kleurenpalet | pag. 164-166

Montage | pag.167-169

# Voordeur

Het moderne design, de vrije keuze uit toebehoren en een rijkdom aan kleuren zorgen ervoor, dat de voordeur een origineel visitekaartje van uw huis wordt.

Voor de productie gebruiken wij materialen van de hoogste kwaliteit, zodat comfort, veiligheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.

## EkoLine

Pvc-panelen

Ons aanbod omvat meer dan 100 modellen. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens een eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.

## AluLine

Aluminium panelen

Een combinatie van bekende modellen en de bestendigheid van aluminium. De klant kan niet alleen het materiaal kiezen, maar ook de dikte, kleur en het type van de vulling. De AluLine-collectie biedt bijna onbeperkte mogelijkheden, temeer omdat de klant zijn eigen, uniek deurontwerp kan indienen en zijn woning zo een individueel karakter kan geven.

## WoodLine

Houten panelen

De WoodLine-collectie werd ontwikkeld voor voorstanders van moderne, praktische oplossingen, die gemaakt zijn op basis van traditionele materialen. Er kan worden gekozen uit wat eenvoudigere deurmodellen met ingefreesde groeven of modellen met glas. Dankzij de hoge kwaliteit van de lak zijn de deuren bestand tegen weersomstandigheden en eenvoudig te onderhouden.

## EkoVitre

Glaspanelen

De tijdloze elegantie, eindeloze mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangsteling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpaneelen te ontwikkelen, die wij EkoVitre genoemd hebben.

## Despiro

Aluminium panelen

De elegante lijn van Despiro deuren vormt een attractief aanbod voor de meest veeleisende klanten, voor wie een modern uiterlijk belangrijk is en een moderne technologische vervaadriging. Het is een verbinding van een mooi uiterlijk en bestendigheid in een element. Daar kan men niet voorbij aan gaan zonder aandacht.

## ClassicLine

Geperste panelen

Deze productenlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak. Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collecie hebben wij gebruikscomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.

# Paneelmodellen

Klanten kunnen kiezen uit een van de door ons aangebodene modellen of een eigen model ontwerpen. Niets staat de realisatie van een eigen project van de klant in de weg.

Wel moet het ontwerp voldoen aan bepaalde constructie-eisen.

Daarnaast bevelen wij ornamenten van roestvrij staal aan, die op het paneeloppervlak worden aangebracht en eenvoudiger zijn in dagelijks onderhoud.

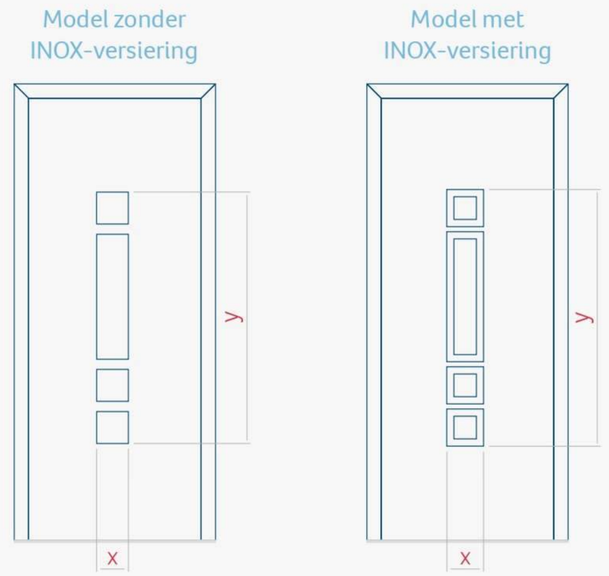


x, y, – afmetingen van het model met of zonder aangebrachte INOX-versiering

Uit welk materiaal kan het gekozene model gemaakt worden

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

In de kleuren van welk kleurenpalet kan het gekozene model gemaakt worden

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Type vulling van het bepaalde model

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Is het mogelijk om INOX-sierlijsten aan te brengen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ● | ● |

Minimale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| - | - | - |

Maximale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| - | - | - |

Gegevens voor een bepaalde soort paneel

○ - kan niet worden gerealiseerd
● - kan wel worden gerealiseerd



# EkoAluWoodLine

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij hebben een ruime keuze aan modellen voorbereid. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

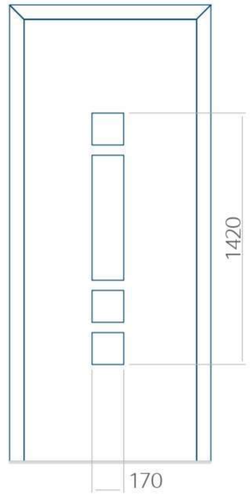


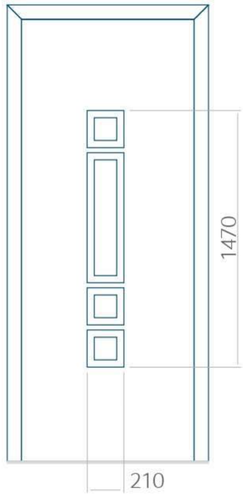


**01** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

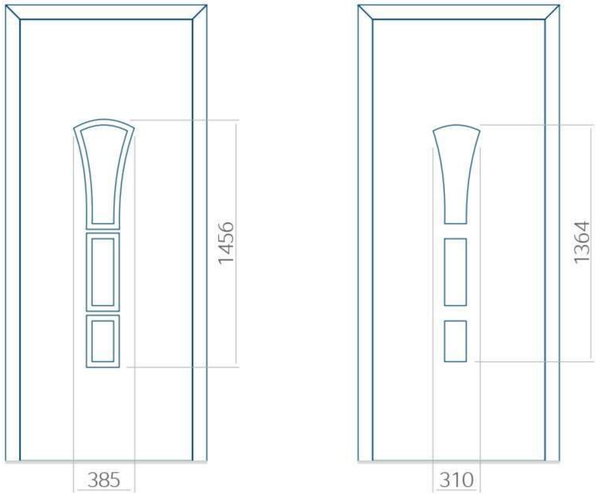


## 02 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



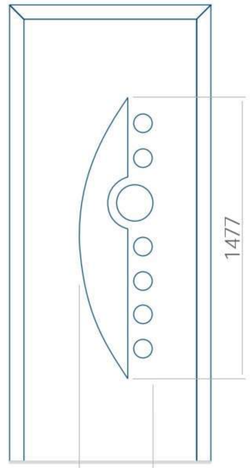


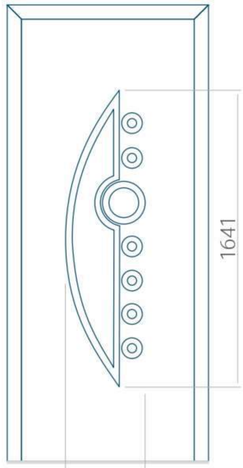


**03** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| | PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|---|
| | 600x1650 | 600x1650 | ○ |
| INOX | 600x1750 | 600x1750 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

et op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD




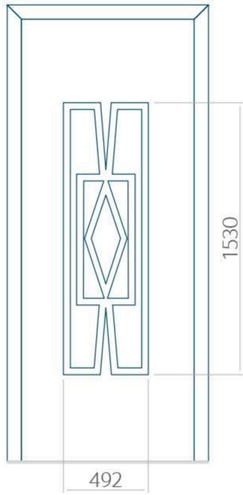


## **04** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

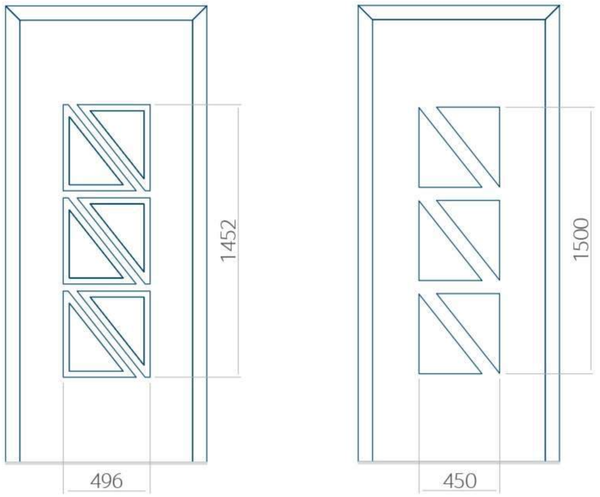


## 05 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD




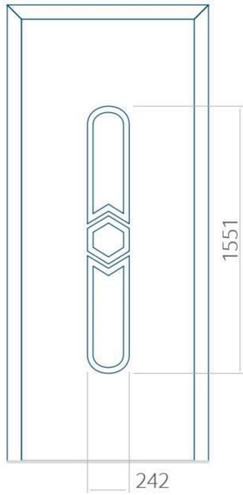


## **06** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

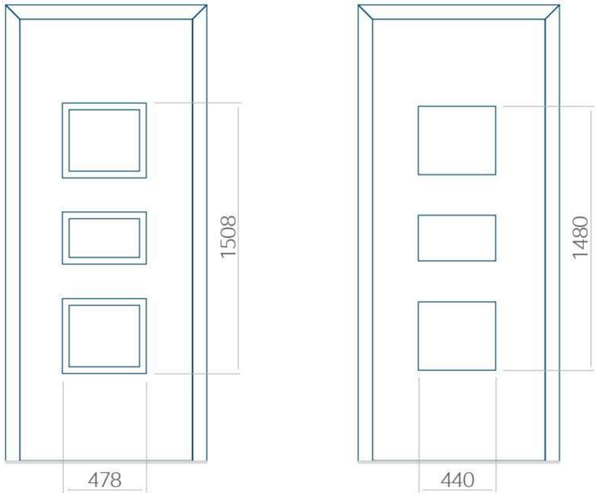


## 07 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







## **08** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.




## **09** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Let op! Buitenaanzicht. Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

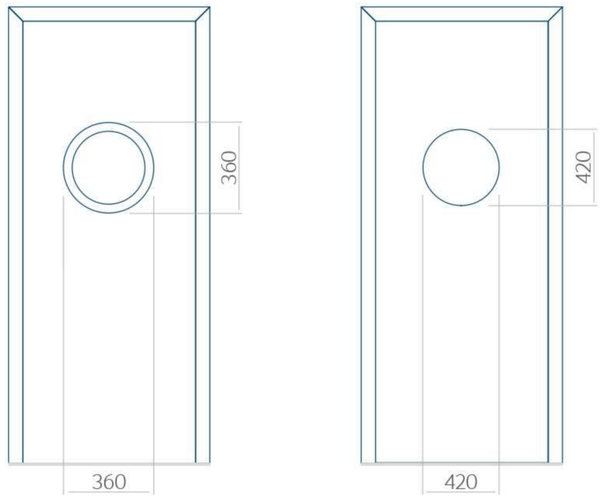


## 10 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.






## 11 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

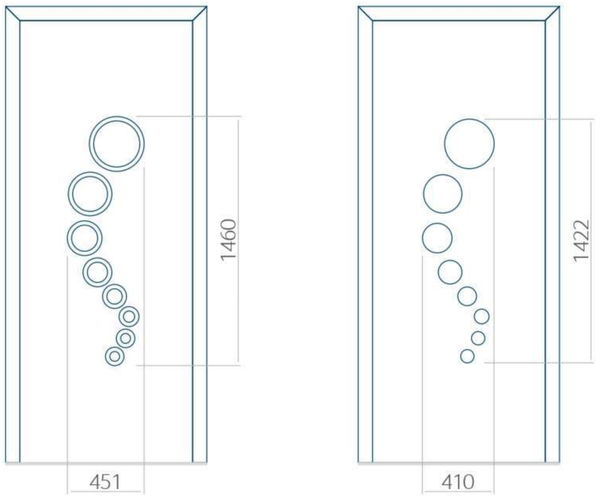


## 12 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







**13** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

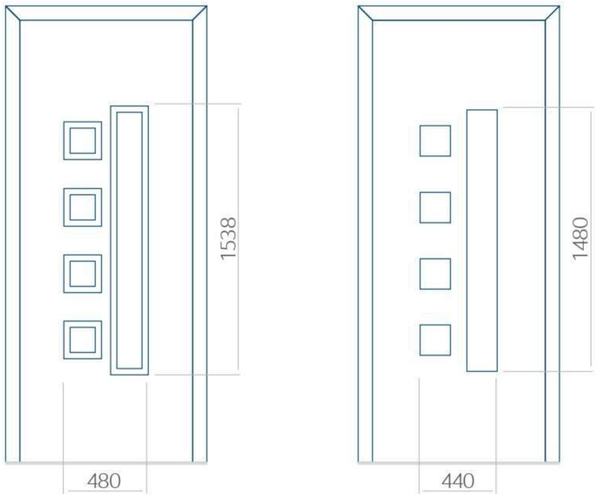


## 14 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







**15** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

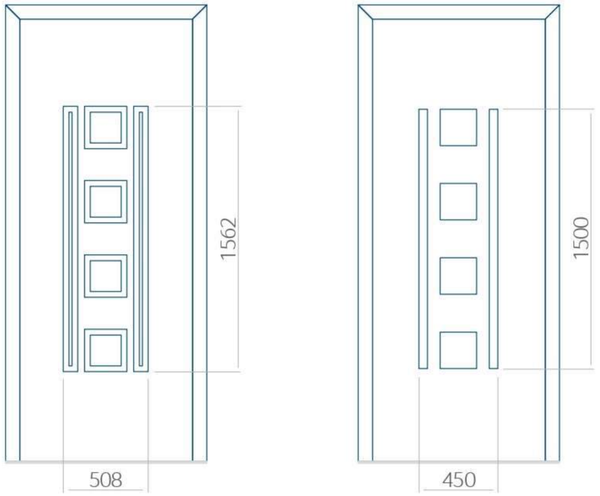


## 16 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.






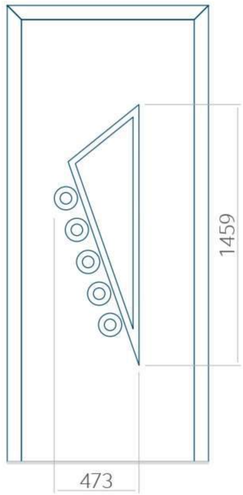


**17** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.






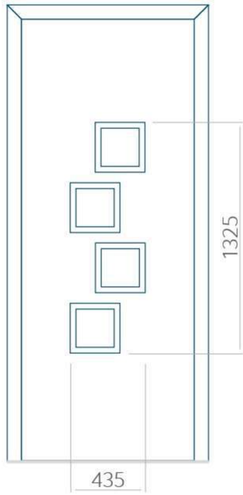


**18** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

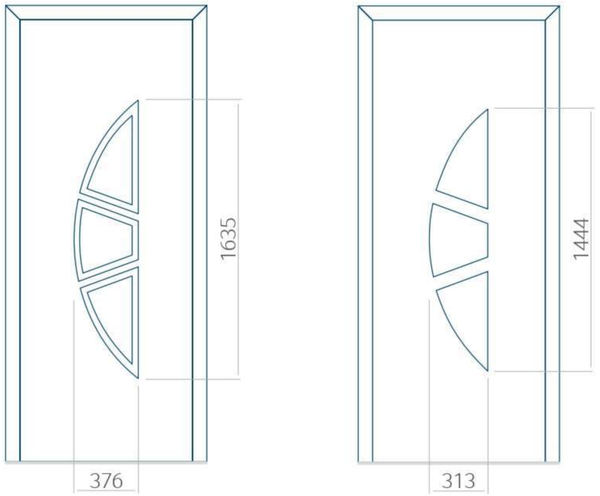


## **19** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| | PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|---|
| | 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |
| INOX | 600x1750 | 600x1750 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







## **20** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

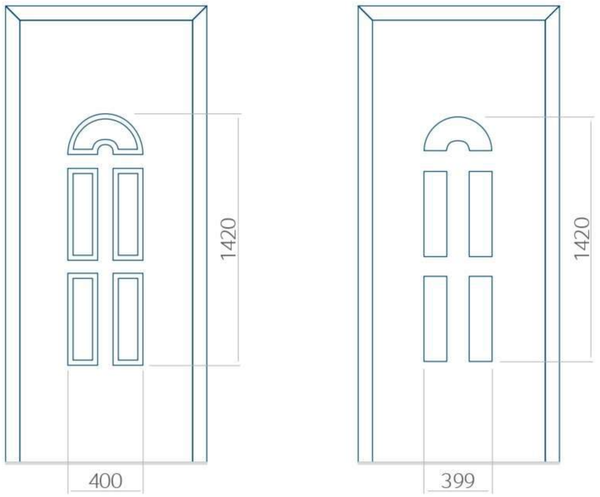


## 21 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD




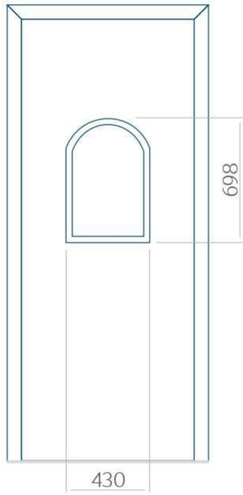


## **22** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

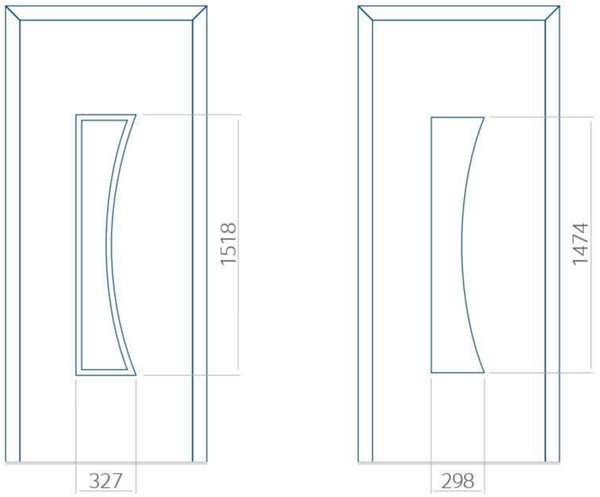


## **23** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

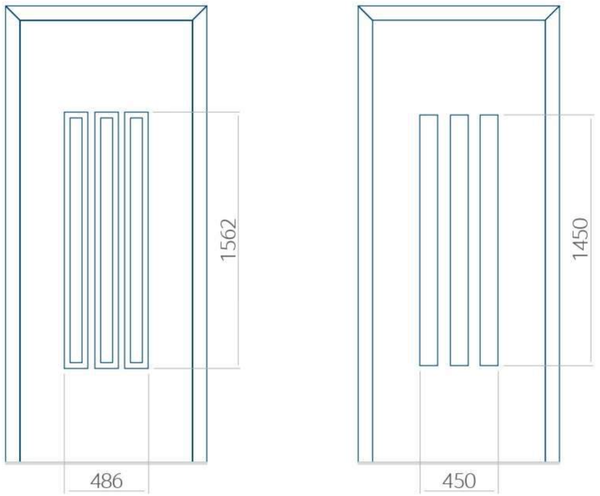


## 24 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







**25** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijkdaarvanzijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

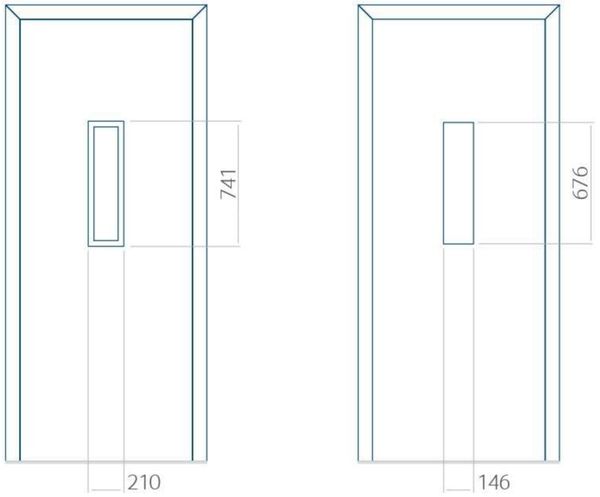


## 26 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



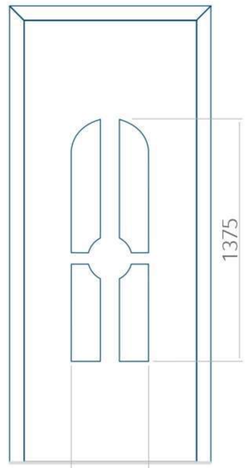


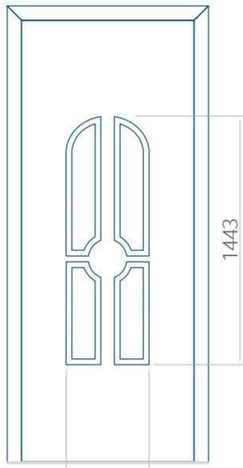


## **27** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijkdaarvanzijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

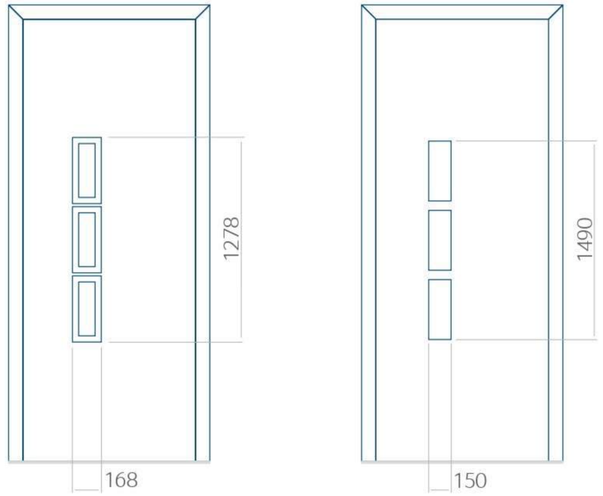


## 28 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.






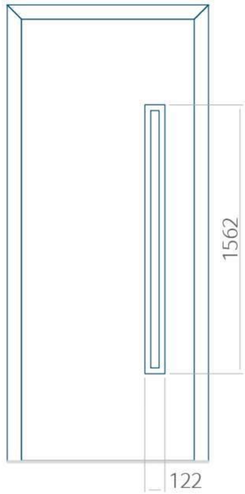


## **29** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijkdaarvanzijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

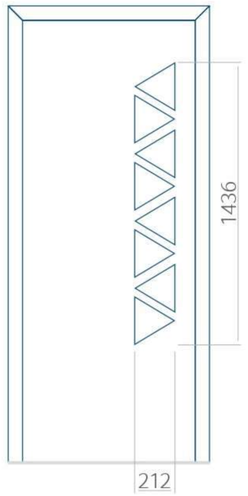


## **30** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.






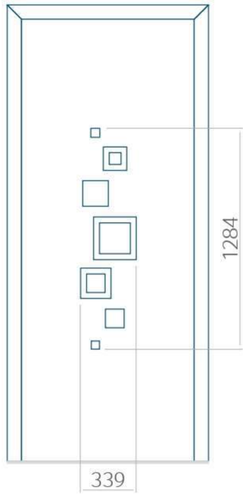


**31** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

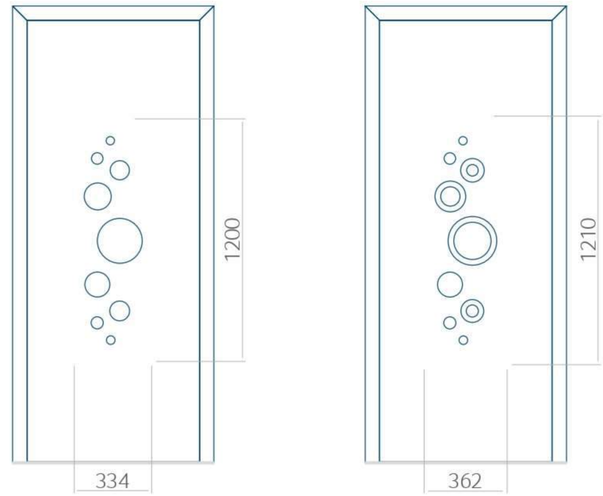


## **32** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

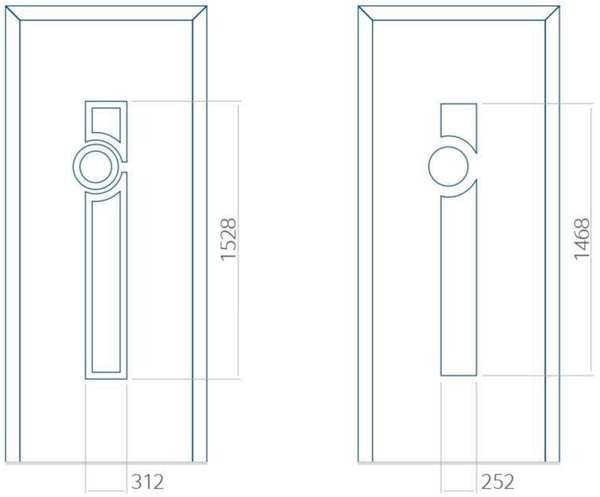


## **33** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



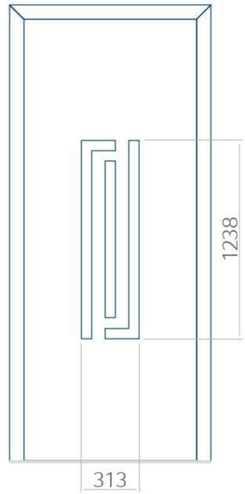





**34** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

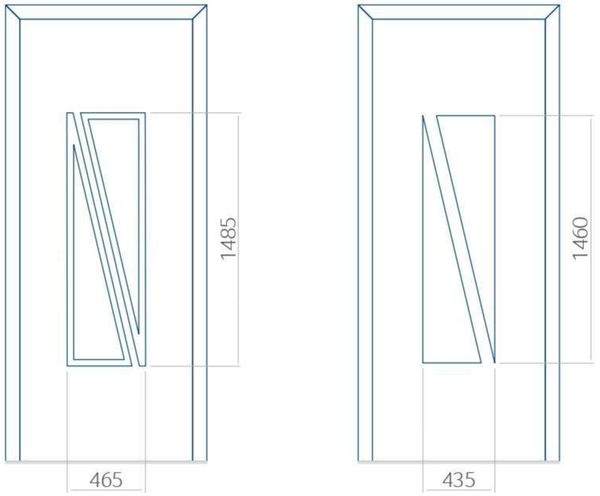


## **35** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

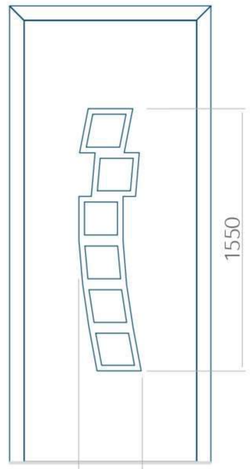


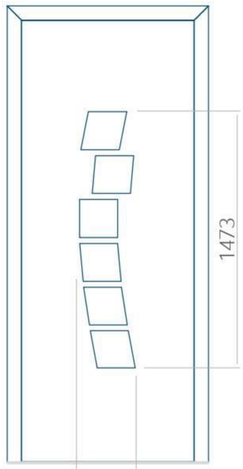


## **36** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

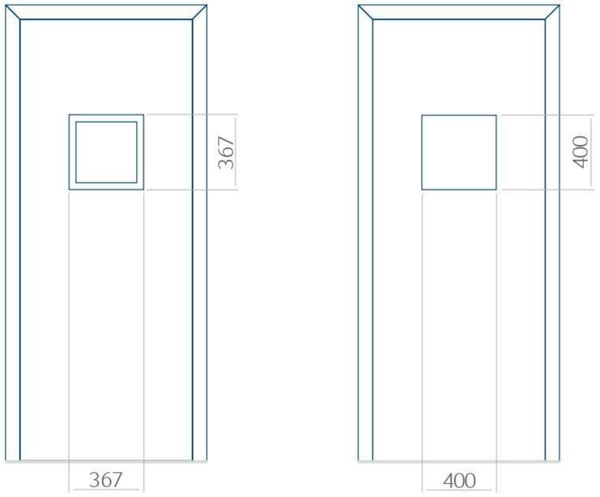


## **37** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

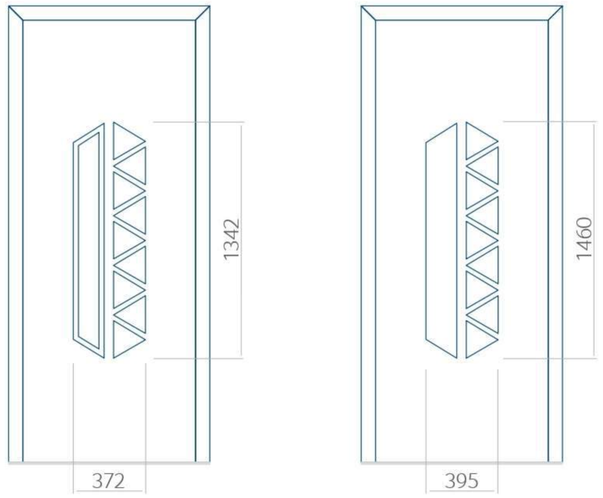


## 38 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.






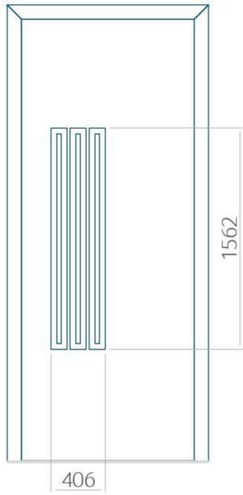


**39** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

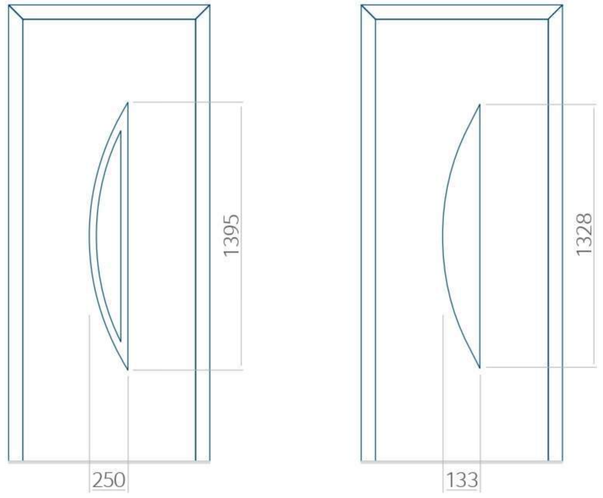


## **40** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



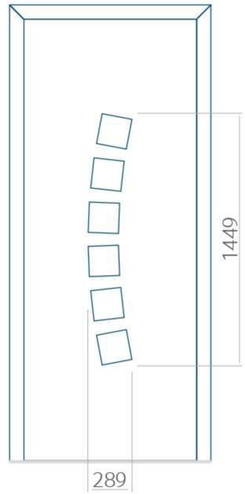


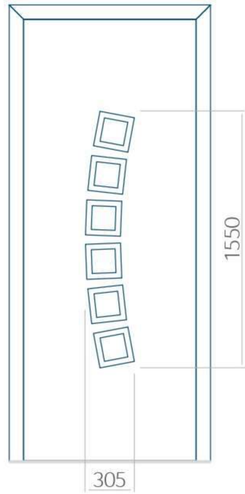


**41** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

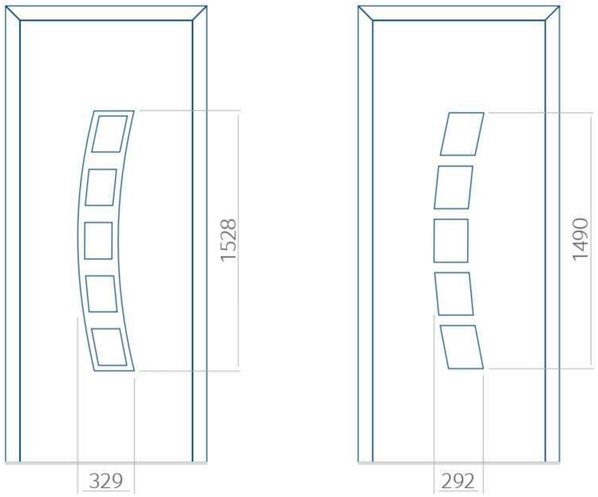


## **42** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







## **43** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| | PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|---|
| | 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |
| INOX | 600x1750 | 600x1750 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

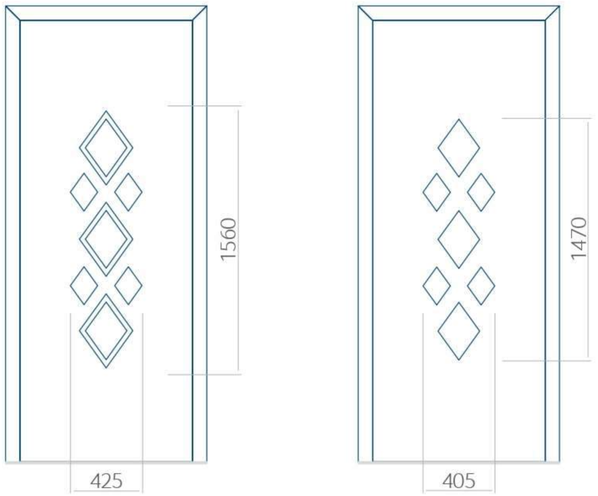


## **44** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD




**45** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



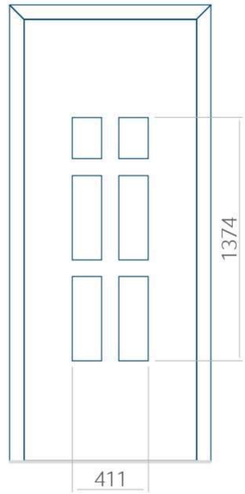


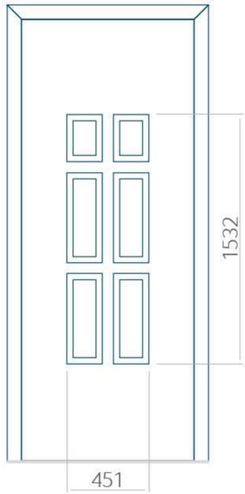


## **46** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

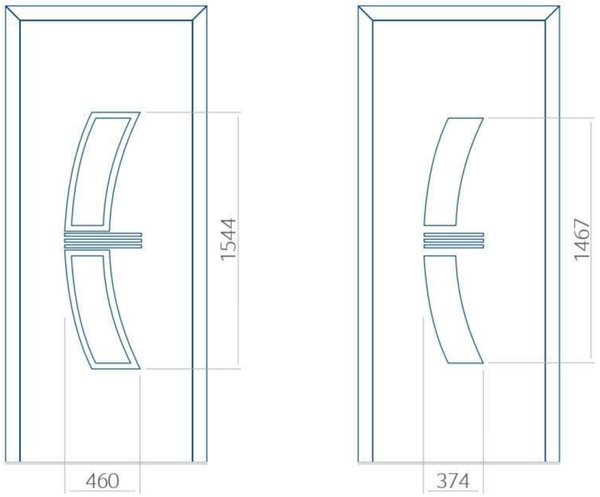


## 47 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



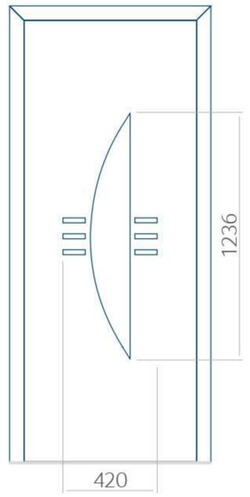


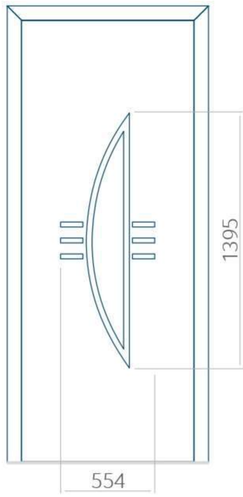


## **48** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

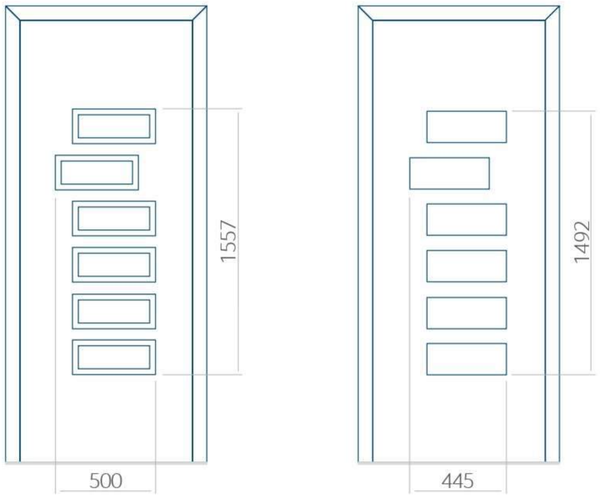


**49** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







**50** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

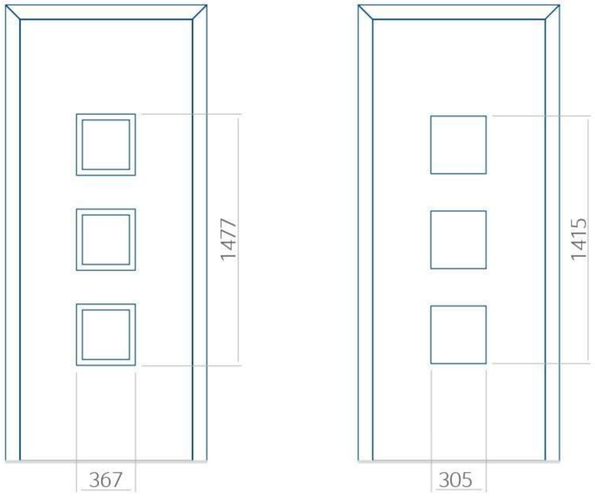


## 51 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.




## **52** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



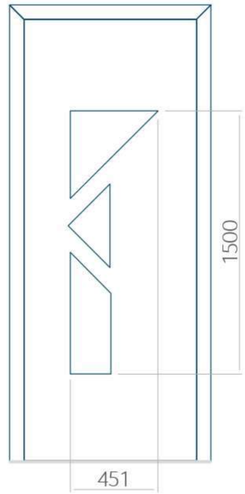


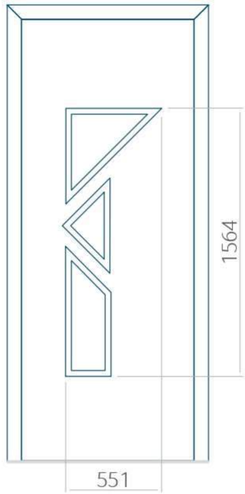


**53** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

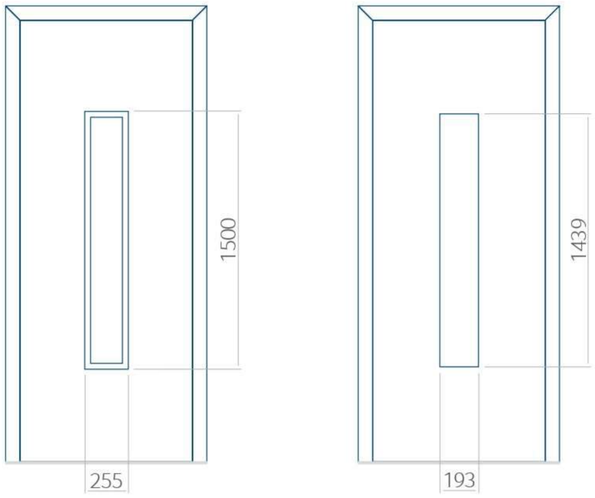


## **54** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD




**55** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

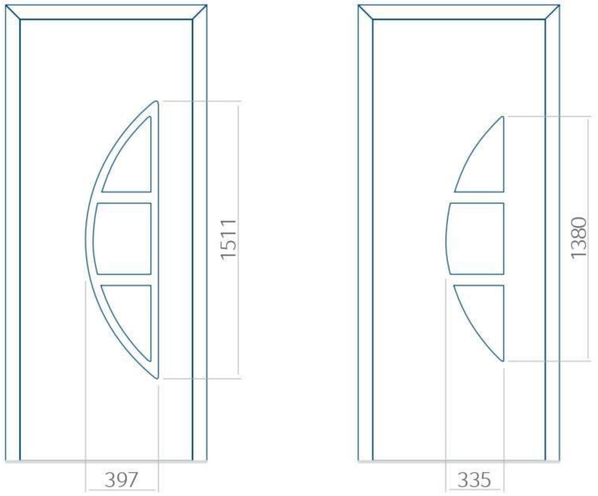


## **56** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

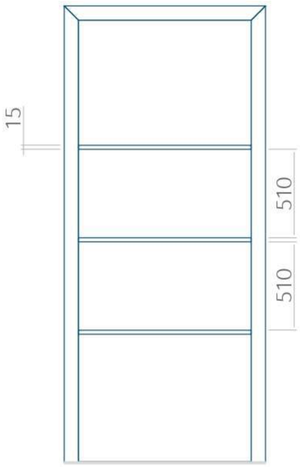


Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – paneelmodel 111. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

## 57 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| - x1650 | - x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

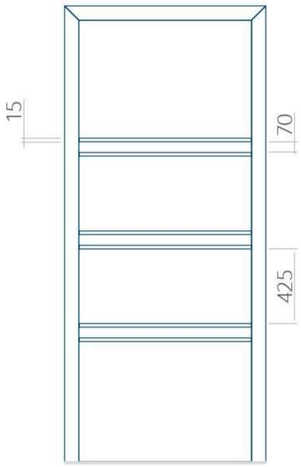


Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijstwordt aangebracht – Paneelmodel 112, In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

## **58** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| - x1650 | - x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.






**59** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



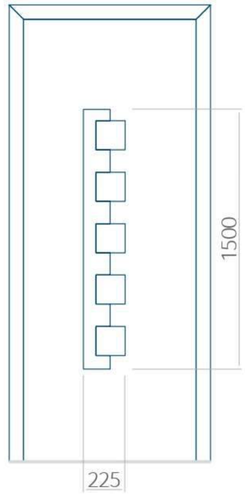


## 60 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| - x1650 | - x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

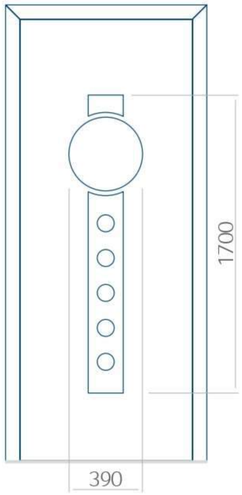


## 61 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



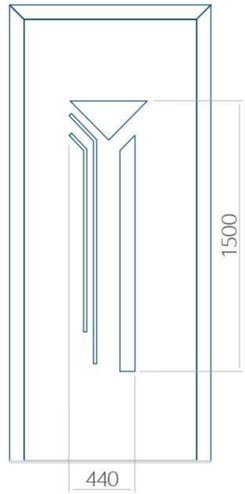


## **62** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| - x1650 | - x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

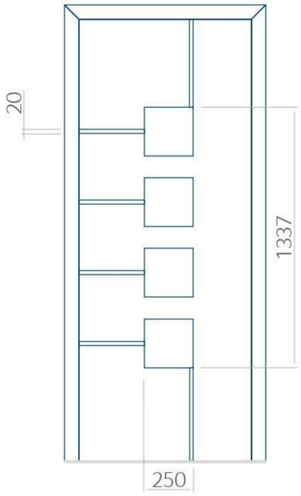


## **63** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



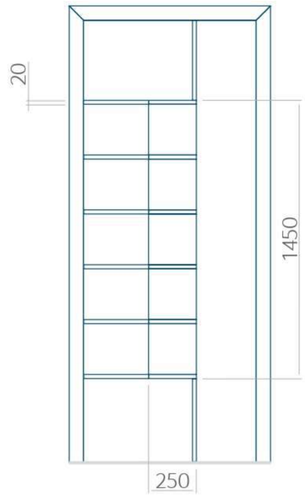


## 64 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| - x1650 | - x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Gezandastraald glas met transparante strepen.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.




## 65 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

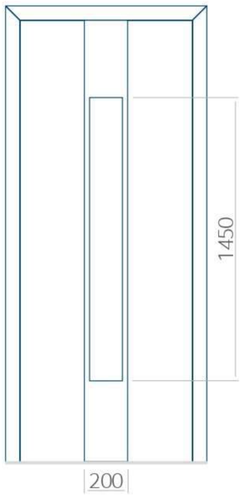


## 66 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

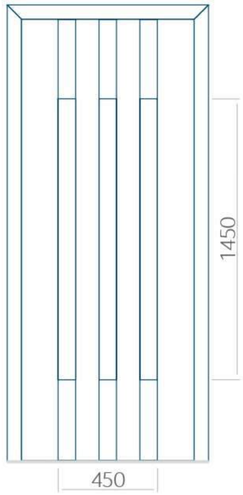


**67** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

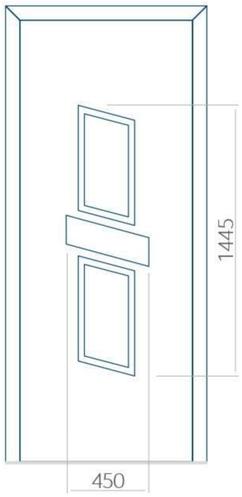


## **68** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

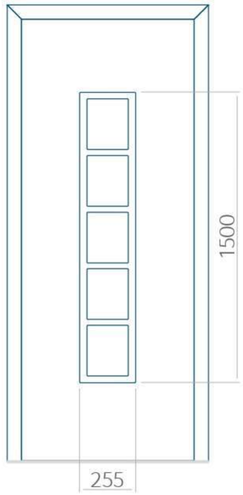


**69** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

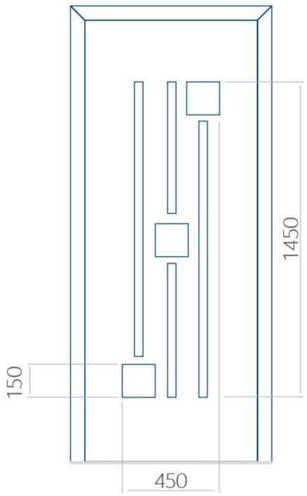


## **70** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

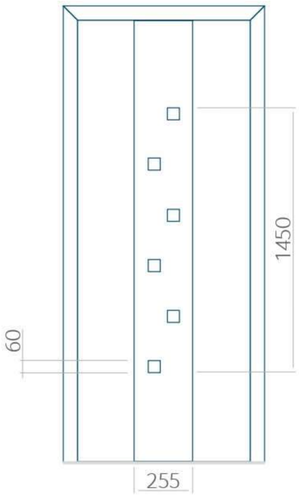


## **71** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

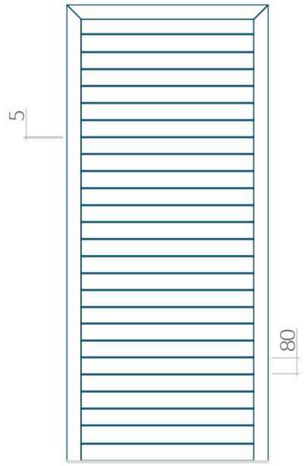


Gezandastraald glas met transparante strepen.

## 72 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

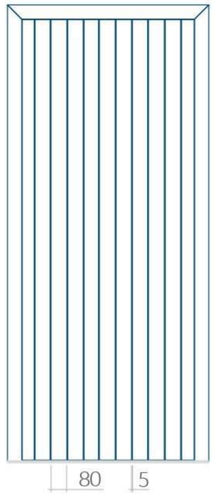


In panelen uit hout(WoodLine) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

**73** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

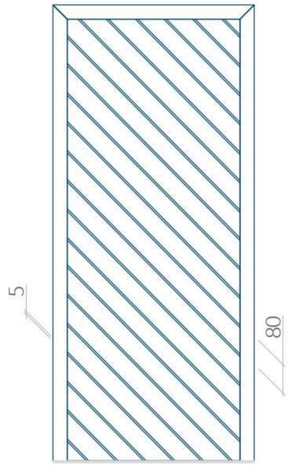


In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

## 74 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

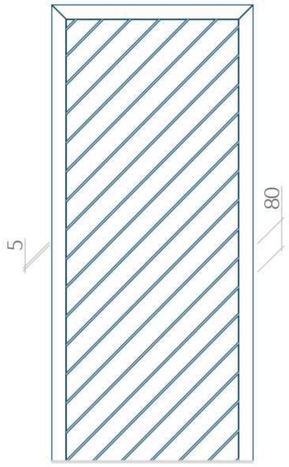


In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

## **75** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

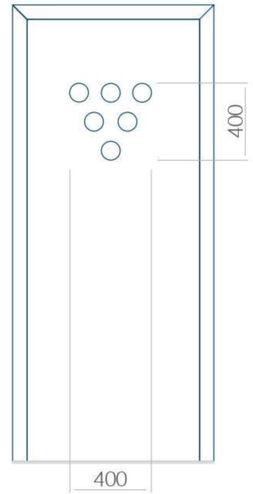


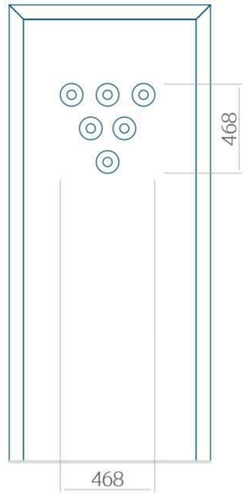


**76** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

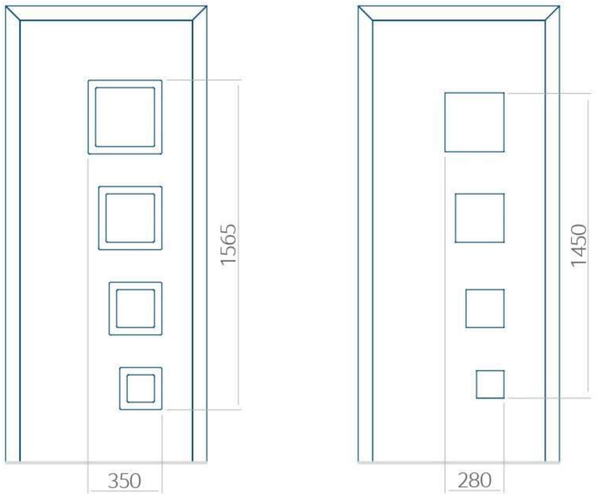


## 77 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.






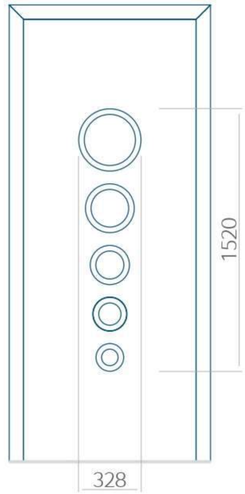


## 78 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

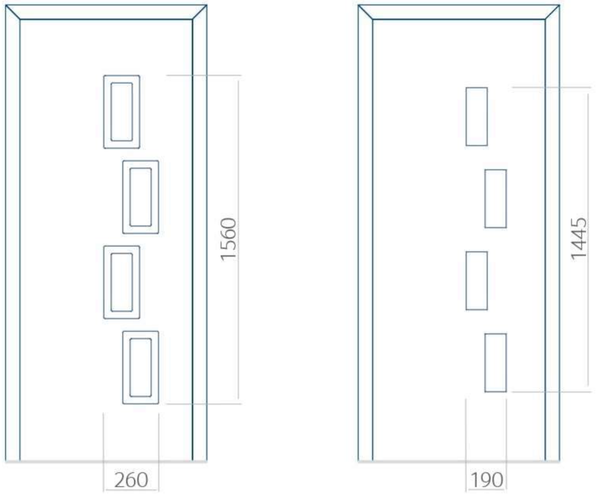


## **79** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.









## **80** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.






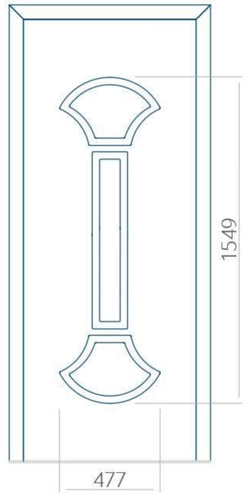


## **81** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

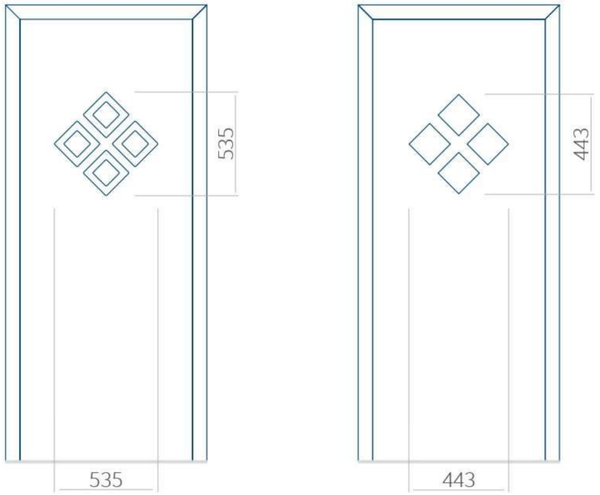


## 82 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



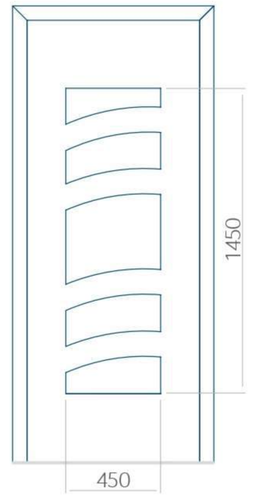





## **83** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

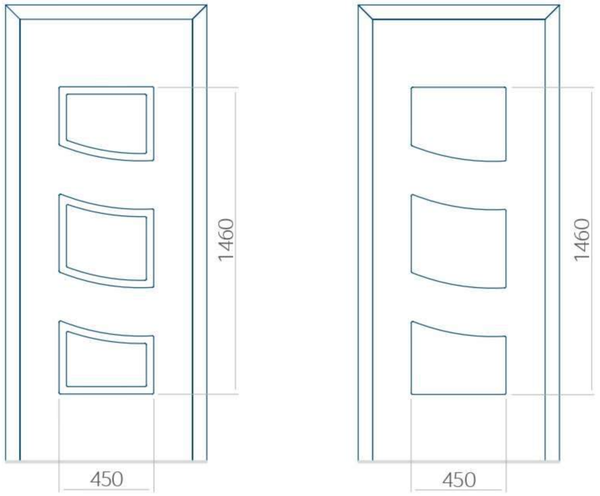


## **84** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



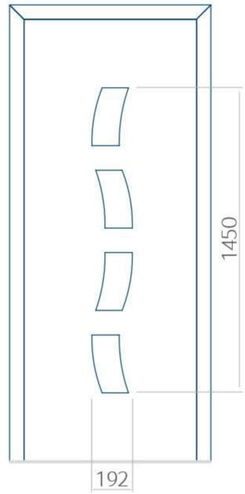


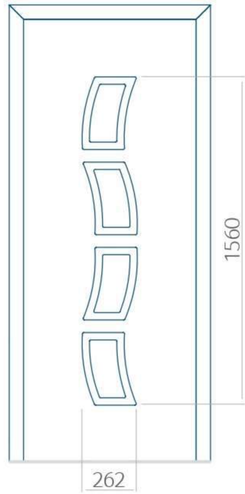


## **85** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

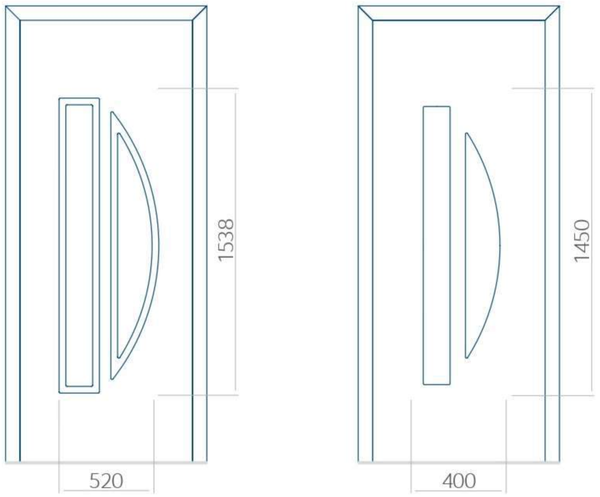


## **86** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

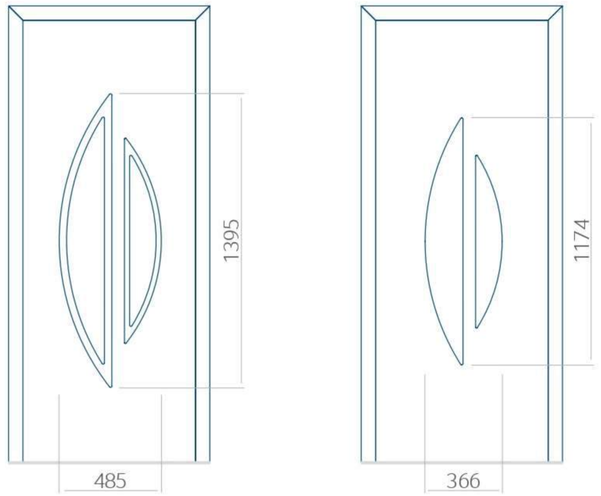


## 87 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.









**88** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

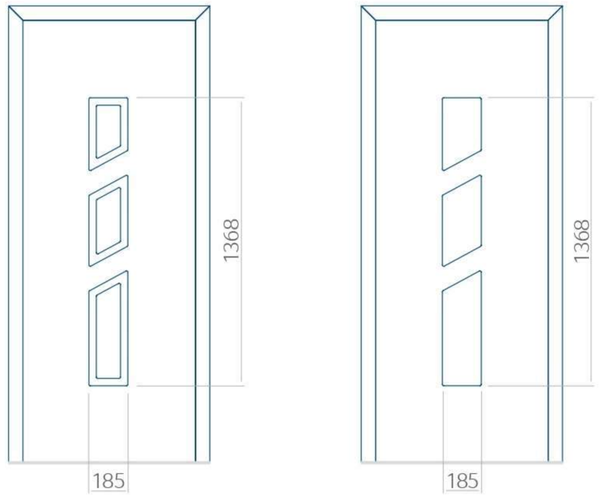


## **89** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







## **90** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

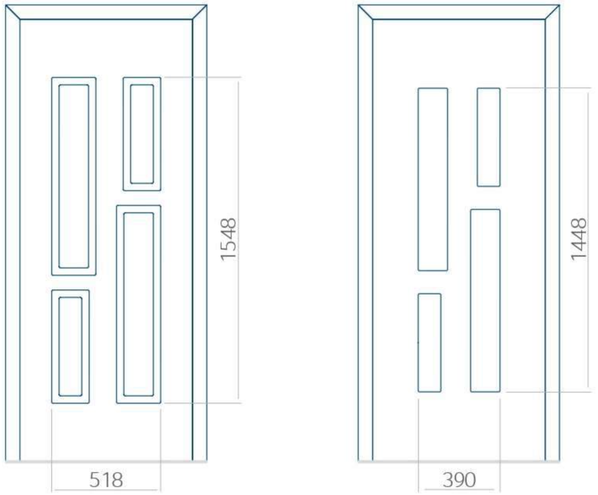


## **91** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.






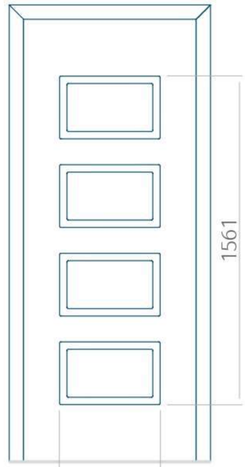


## **92** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

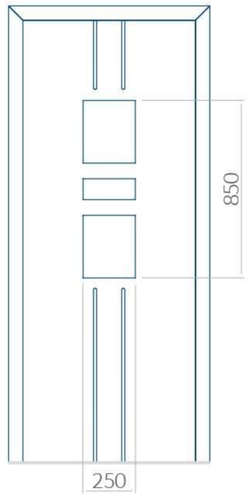


## **93** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







**94** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







**95** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

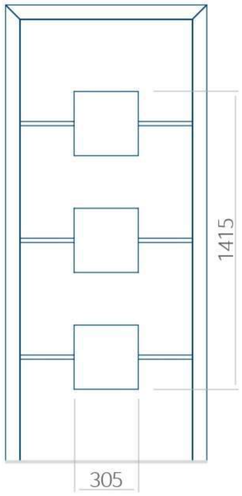


## **96** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







**97** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

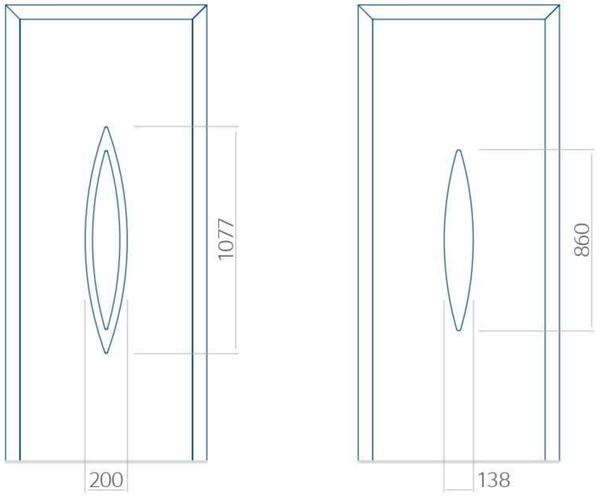


## **98** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD




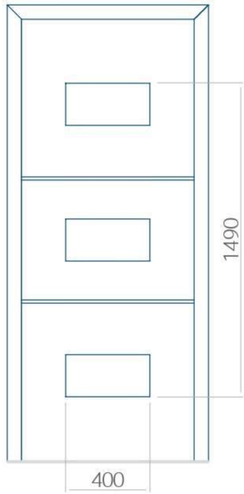


## **99** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

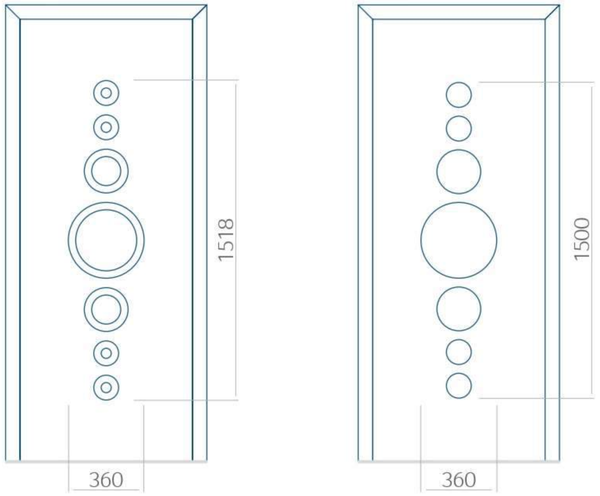


## **100** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.




## 101 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.






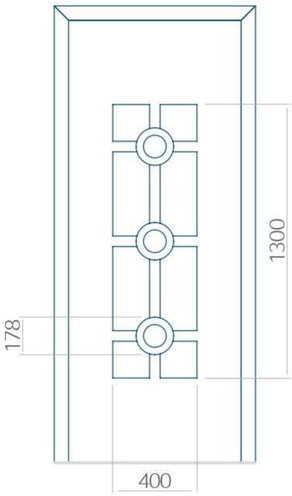


**102** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

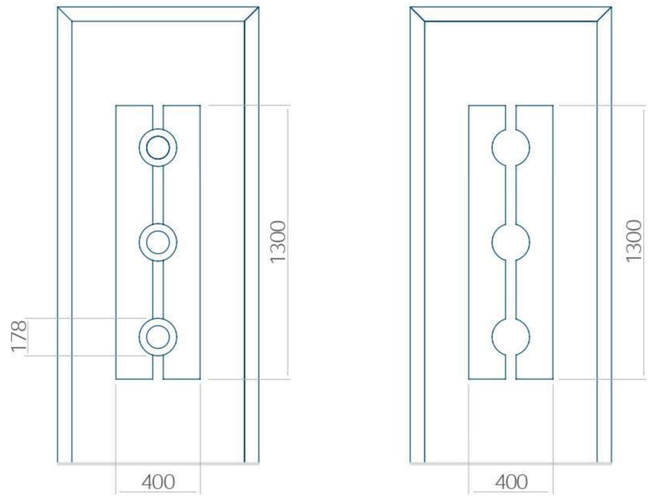


## **103** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD







## **104** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

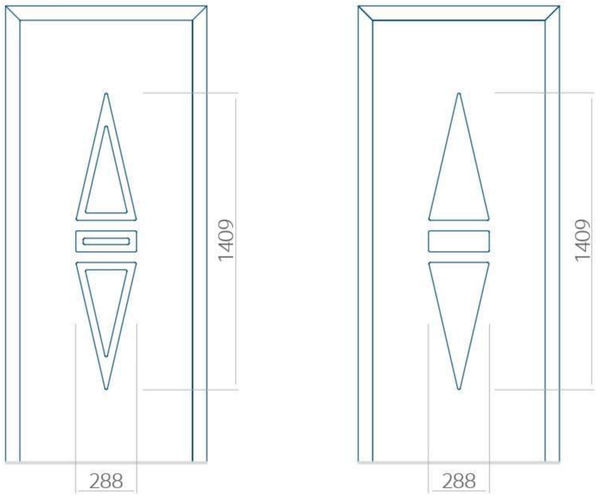


## **105** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ○ |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



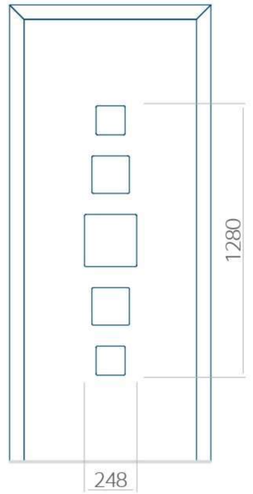





**106** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

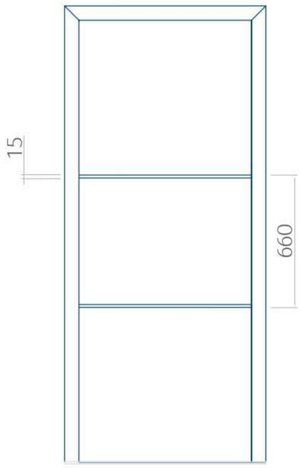


Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm), waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 109, In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

## **107** Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 110. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

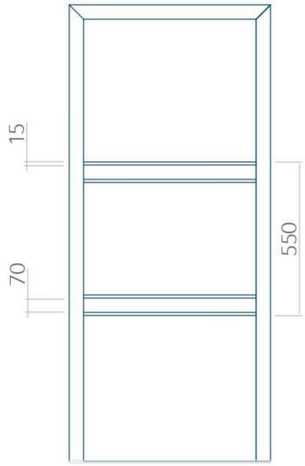




## 108 Paneelmodel

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Kleuren

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| HPL | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### INOX-versiering

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

### Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

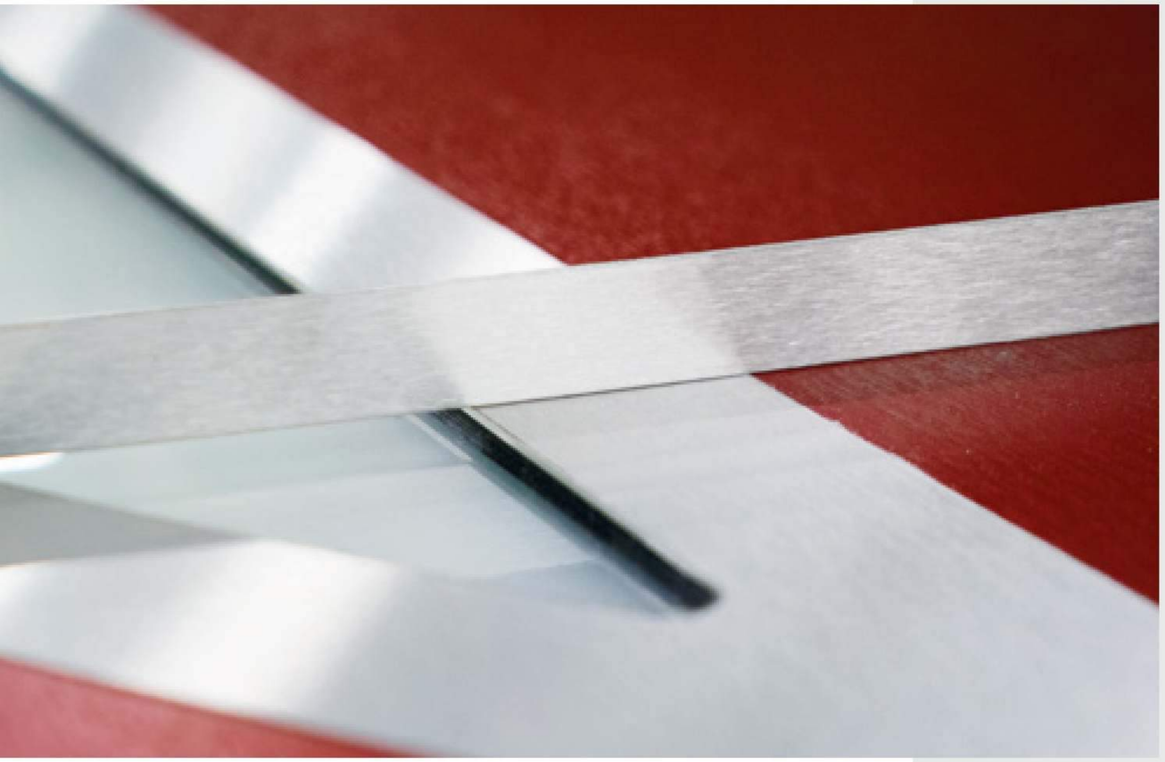

De inox versieringen zijn overdekkend met het paneeloppervlak. Deze oplossing wordt met name aanbevolen aan klanten, die zich bij de keuze van deurpanelen niet alleen laten leiden door het uiterlijk maar ook door praktische redenen. Versieringen, die overdekkend zijn met het opperlvak van het paneel zijn aanzienlijk eenvoudiger in het dagelijks onderhoud.

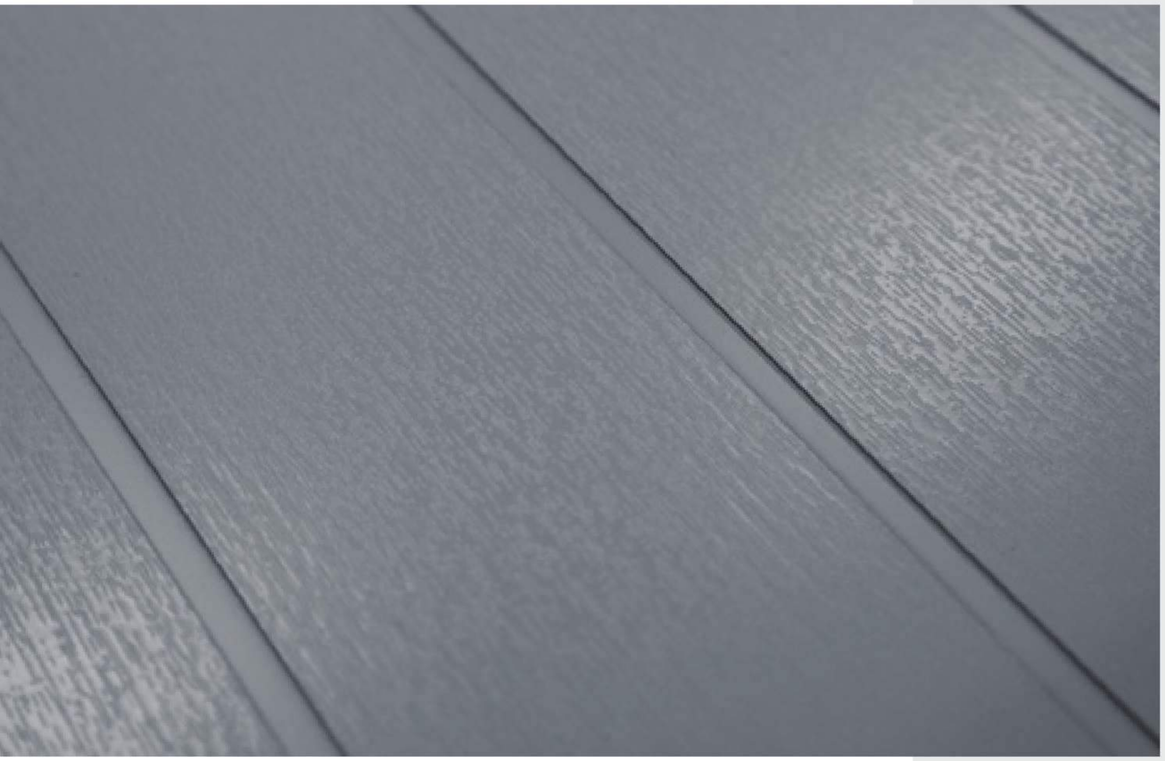

Mensen, die op zoek zijn naar panelen met een wat subtielere decoratie kunnen gegroefde paneeldeuren overwegen. De groeven geven de deur een origineel uiterlijk en creëren een voelbare, ruimtelijke structuur.

Wij bieden onze klanten panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex, de PLUS-vulling, of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS), de Classic-vulling. Onafhankelijk van de vulling hebben de panelen een dikte van 24, 36 of 48 mm.

De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat.

De constructie van het paneel garandeerd een uitstekende thermische en akoestische isolatie.

## Panel Classic

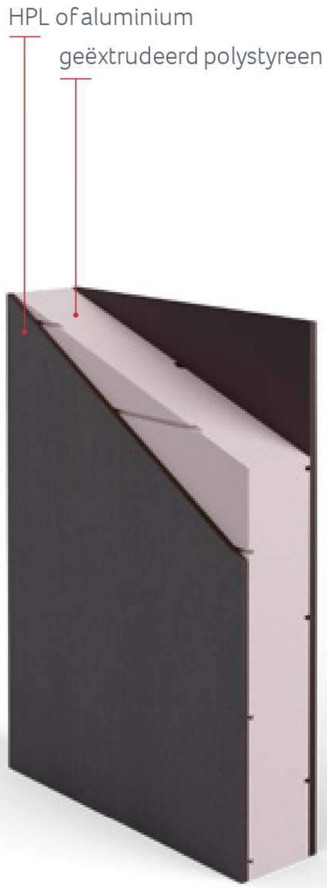


paneeldikte
- 24 mm [2/20/2],
- 36 mm [2/32/2],
- 48 mm [2/44/2]

## Panel Plus

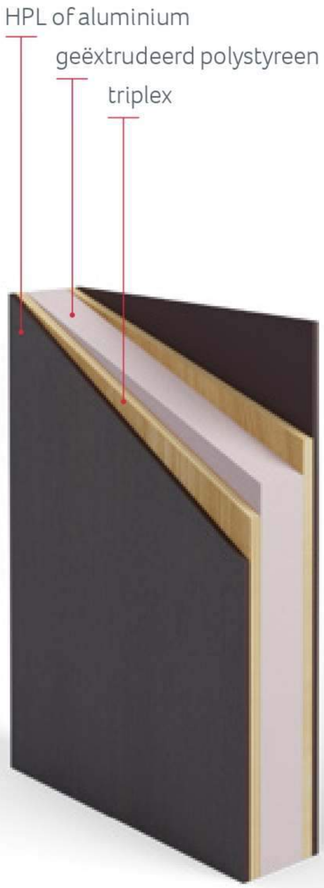


paneeldikte
- 24 mm [2/6/8/6/2],
- 36 mm [2/6/20/6/2],
- 48 mm [2/6/32/6/2]

## Panel Wood

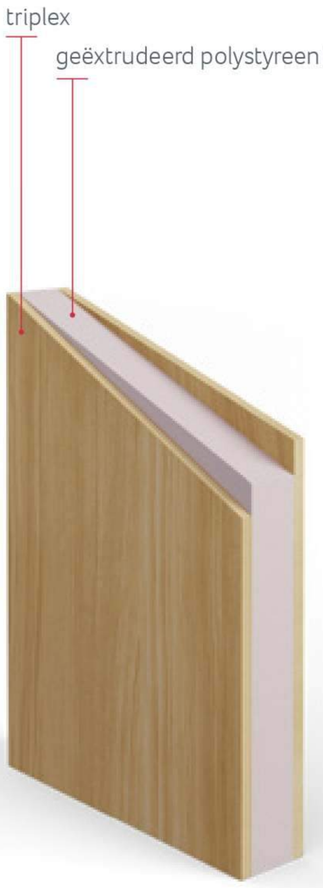


paneeldikte
- 24 mm [9/6/9],
- 36 mm [9/18/9],
- 46 mm [9/30/9]

In de meeste modellen kunnen INOX-versieringen toegepast worden, die overdekkend zijn met het oppervlak. In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

PVC | ALU | WOOD

Wij bieden een ruime keuze aan beglazing aan: met een motief, met transparant glas en met decoratief glas in de meest gangbare vormen. Decoratief glas zal aan de verwachtingen beantwoorden in woonhuizen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Decoratief glas zorgt voor intimiteit en maakt het interieur lichter.


Float gezandstraald


Altdeutsch


Chinchila wit


Crepi


Delta wit


Parsol bruin


Waterdrop

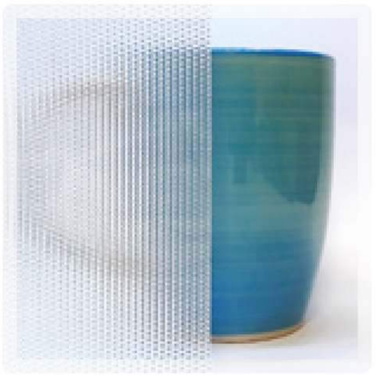
Master point


Stopsol grijs

Voor de beglazing van deurpanelen wordt standaard matglas gebruikt. Bij panelen van 24 mm dik gebruiken wij aan de buitenkant veiligheidsglas. Bij panelen van 36 of 48 mm dik wordt het glas aan beide zijden uit veiligheidsglas gemaakt.

Paneel 24 mm

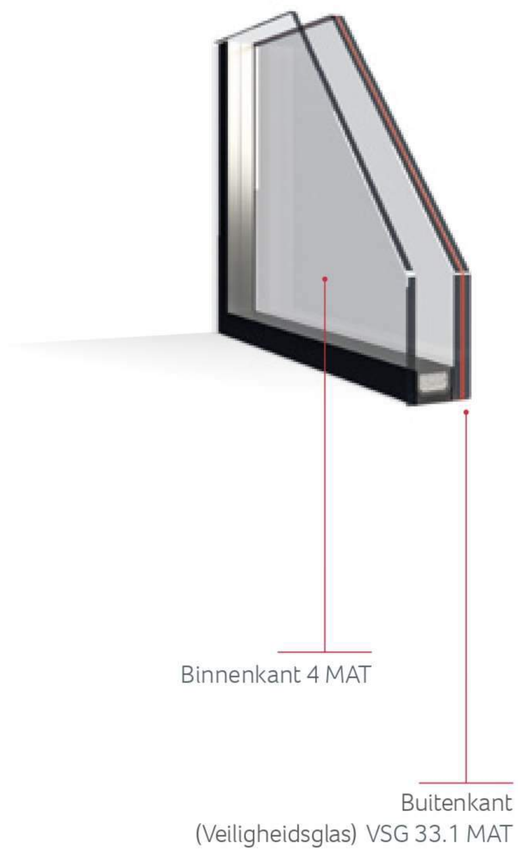


Paneel 36 mm

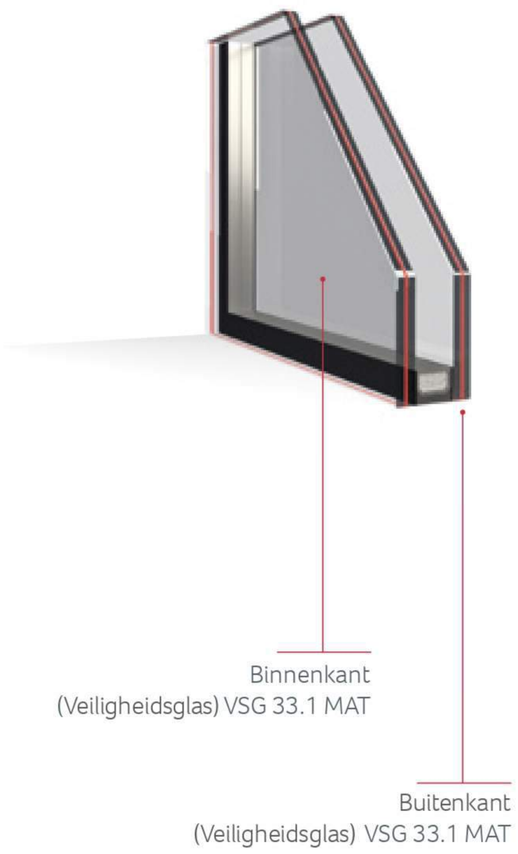


Paneel 48 mm




Bij elk glaspakket kan een sierruit uit ons aanbod worden toegepast.



# EkoVitre

Glaspanelen

De tijdloze elegantie, eindeloze mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangsteling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpaneelen te ontwikkelen, die wij EkoVire genoemd hebben.






## EkoVitre

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

### Vulling

| Vitre |
|---|
| • VSG 44.4<br>• Gezandstraald volgens een patroon<br>• Afstandhouder 18 mm<br>• VSG 44.2 Plth.XN |

### Minimale paneelafmetingen

| Vitre |
|---|
| 1700x700 |

### Maximale paneelafmetingen

| Vitre |
|---|
| 2200 x950 |

EkoVitre betekent niet alleen stijl, maar ook veiligheid en hoge energie-efficiëntie. De panelen hebben aan beide kanten gelaagd glas. Daarvan heeft een glasblad een gezandstraald motief. De ruimte tussen de ruiten is gevuld met edelgas. De panelen zijn 36 mm dik.


01


02


03


04

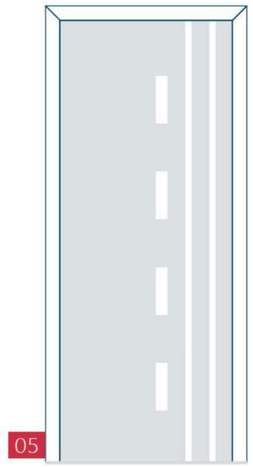
05

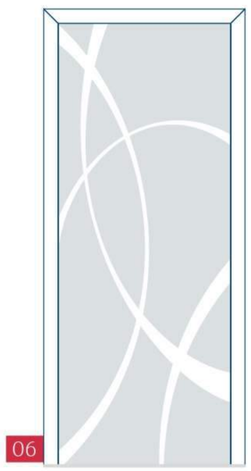
06

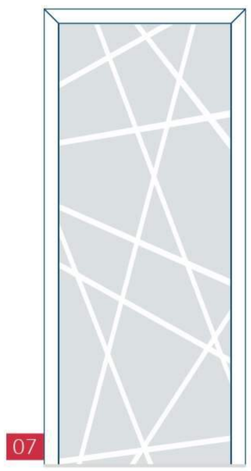
07

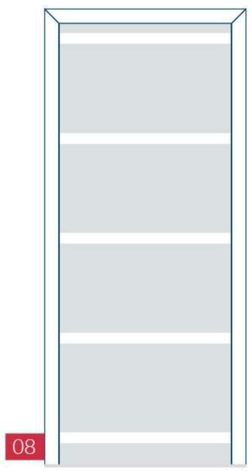
08

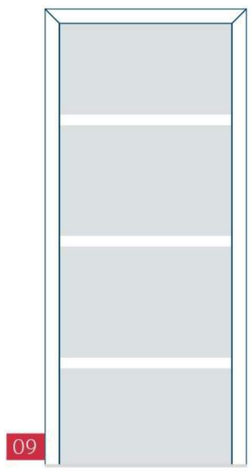
09

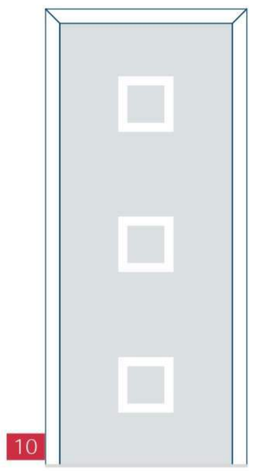
10

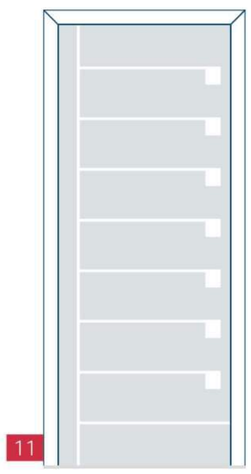
11

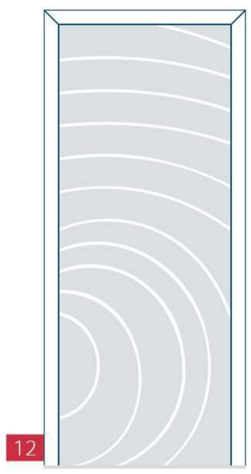
12

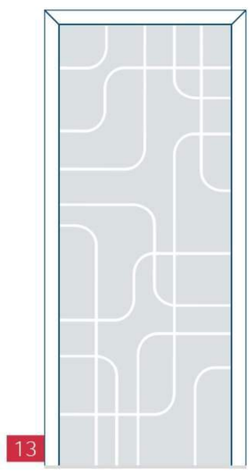
13

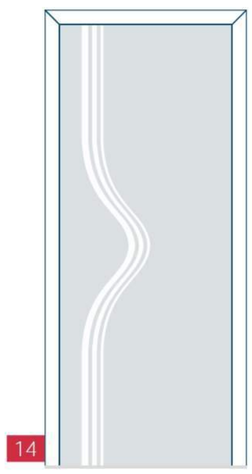
14

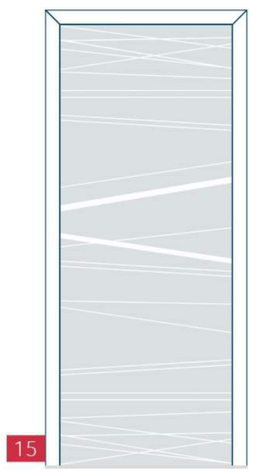
15

# Despiro

panele aluminiowe

De elegante lijn van Despiro deuren vormt een attractief aanbod voor de meest veeleisende klanten, voor wie een modern uiterlijk belangrijk is en een moderne technologische vervaadriging. Het is een verbinding van een mooi uiterlijk en bestendigheid in een element. Daar kan men niet voorbij aan gaan zonder aandacht.





Estetisch decoratieve panelen verkrijgbaar in RAL kleuren en houtnerf.

De vier constructievarianten ST, SI, SI+ en AERO met zeer goede thermische prestaties.

De afdichtingen verzekeren een hoge dichtheid tegen water en wind, wat het gebruikscomfort en de duurzaamhei ten goede komt.

Stijve en duurzame aluminiumprofielen maken grote afmetingen mogelijk.

Oplossingen metof zonder drempel.

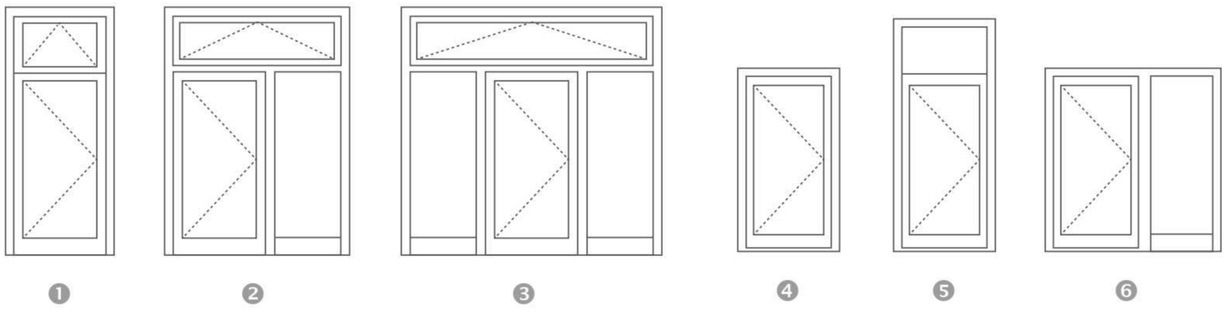





DP1

## DP 1

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraalde float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 9016 wit glanzend


DP2

## DP 2

- Handvat DP 60.1800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraalde float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- RAL 7016 matgrijs antraciet


DP3

## DP 3

- Handvat DP 60.1000
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet

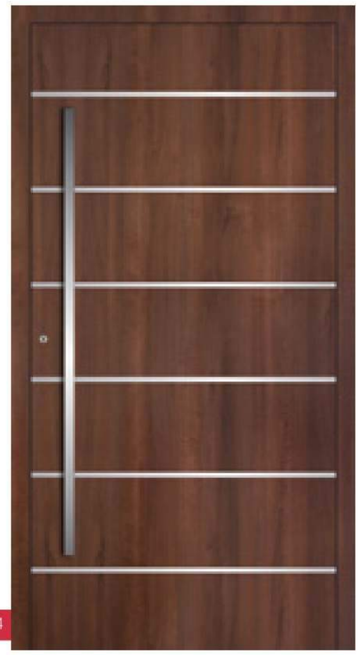
DP4

## DP 4

- Handvat DP 60.1400
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- Mahonie / houttint aan toelage


DP5

## DP 5

- Handvat DP 60.1600
- Frezen aan beide kanten
- RAL 7016 matgrijs antraciet


DP6

## DP 6

- Handvat DP 60.1000
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraalde float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 7001 mat

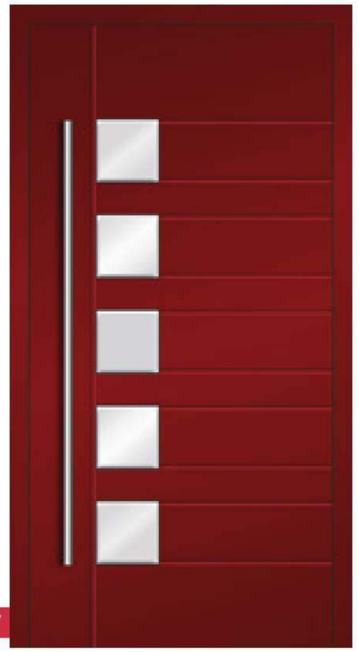
DP7

## DP7

- Handvat DP 40.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 3004 mat paars-rood


DP8

## DP 8

- Handvat DP 60.800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- RAL 9016 glanzend wit


DP9

## DP 9

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- RAL 7016 matgrijs antraciet/ WENGE/toeslag voor houttinten


DP10

## DP 10

- Handvat DP 60.1800
- RAL 9006 matgrijs aluminium


DP11

## DP 11

- Handvat DP 60.1800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met doorzichtige strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 9007 matgrijs


DP12

## DP 12

- Handvat DP 50.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- RAL 3004 mat paars-rood/RAL 9007 matgrijs




## DP 13

- Handvat DP 200.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet




## DP 14

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante lijnen en zwart kader
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- Oppervlak: RAL 9016 glanzend wit




## DP 15

- Handvat DP 60.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet




## DP 16

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 7016 matgrijs antraciet




## DP 17

- Handvat DP 50.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 9016 glanzend wit




## DP 18

- Handvat DP 60.800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- Oppervlak: RAL 7001 mat


DP19

## DP19

- Handvat DP 60.800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- RAL 9016 glanzend wit


DP20

## DP 20

- Handvat DP 60.1800
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen, decoratief en transpa-rant kader
- Alu-Nox, rechthoekige' krasvrije bescherming aan buitenkant aangebracht
- RAL 7016 matgrijs antraciet


DP21

## DP 21

- Handvat DP 60.1800
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet


DP22

## DP 22

- Handvat DP 60.1800
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet


DP23

## DP 23

- Handvat DP 60.1800
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 9016 glanzend wit


DP24

## DP 24

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL3004/RAL9005




## DP 25

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL5005




## DP 26

- Handvat DP 40.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezanstraald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL7040




## DP 27

- Handvat DP 30.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezan straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL9005

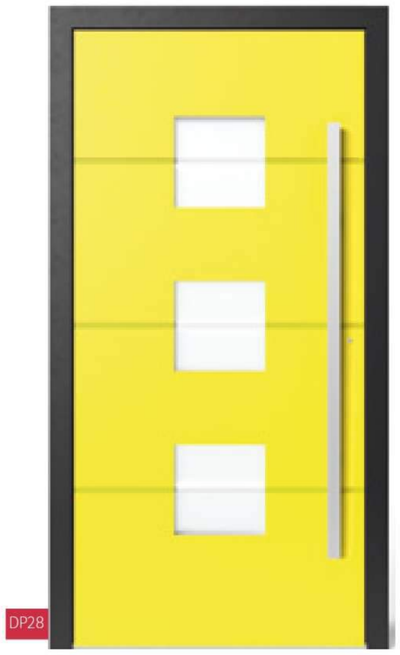


## DP 28

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL1023/RAL9005




## DP 29

- Handvat DP 70.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezan straald float
- Binnenste beglazing: thermo loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL9005




## DP 30

- Handvat DP 70.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL7040




## DP31

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL6012




## DP 32

- Handvat DP 60.1800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL9001




## DP 33

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL3004




## DP 34

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Glad paneel
- RAL9001




## DP 35

- Handvat DP 60.1600
- Frezen aan beide kanten
- RAL3004




## DP 36

- Handvat DP 30.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezan straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- RAL7040




## DP 37

- Handvat DP 60.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL7016




## DP 38

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL1019

In ons aanbod hebben we een heel gamma aan ramen met motieven, doorzichtig glas of decoratieve ramen in de meest populaire varianten.

### Optionele ornamenten:
















Zijramen en bovenramen bestaan uit een 3-assige fixatie met warme afstandhouders. De zijramen (vaste beglazing) kunnen aan één of beide kanten van de deurconstructie geplaatst worden.

Maximale breedte zijramen: 1400 mm.

Alle deurmodellen bestaan in varianten met zijramen en bovenlichten.
Variant 1: Gezandstraald glas (motief )
Variant 2: Transparant glas
Variant 3: Decoratief glas

## Houttinten

Gouden eik
ADEC D101

Walnoot
ADEC O102

Mahonie
ADEC M103

Mahonie Sapeli
ADEC M204

Beuk
ADEC B108

Walnoot Vein
ADEC O205

Den
ADEC S106

Spar
ADEC J107

Kers
ADEC C110

Kriek
ADEC W109

Wengé
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

* Kleuren met houtstructuur met toeslag.
* De voorgestelde kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid.

## Standaardkleuren

De kleur van uw voordeur geeft stijl en een individueel karakter aan uw façade.

RAL 9016 wit

RAL 9006 zilver
mat aluminium

RAL 7001 grijs
mat blauw

RAL 9007 zilver
mat zwart

RAL 3004
purper
mat rood

RAL 7016
mat antraciet

DB 703
metalen
microstructuur

RAL 8019
grijsbruin

* Alle kleuren uit het RAL-gamma zijn optioneel verkrijgbaar tegen een toeslag.

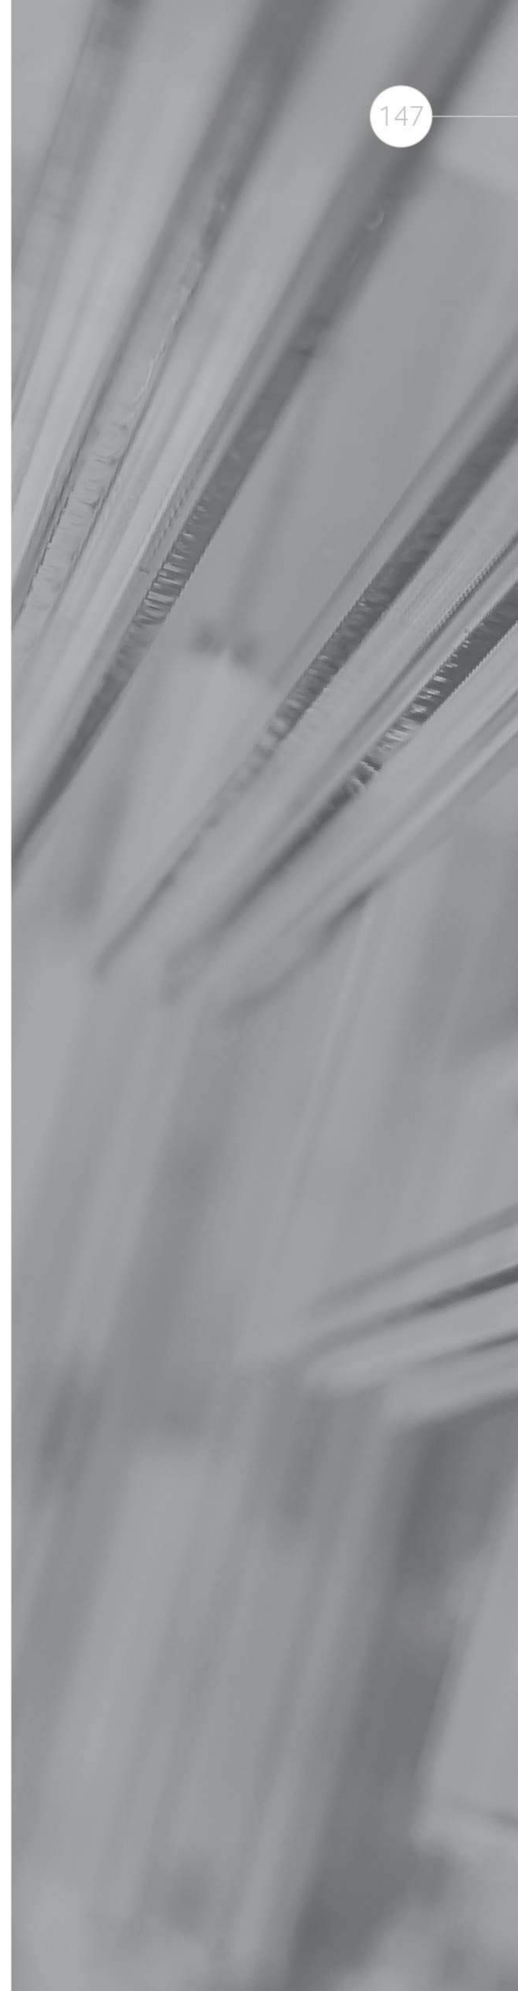



## seria DP 30

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm



## seria DP 40

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm



## seria DP 50

(beugels zijwaarts gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm



## seria DP 55

beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm



## seria DP 60

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm



## seria DP 70

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm



## seria DP 80

(beugels aan het einde van het handvat),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 80.600 - 600 mm



## seria DP 90

(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 90.600 - 600 mm



## seria DP 100

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm

Despiro



## seria DP 110

(beugels in hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm



## seria DP 120

roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 120.600 - 600 mm



## seria DP 200

(rechte beugels),
roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm



## seria DP 210

(beugels in een hoek van 45 graden) ,
roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm





# ClassicLine

Geperste panelen

Deze productenlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak.
Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collecie hebben wij gebruikscomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.

Deze panelen zijn gemaakt uit speciale HIDROFUGO-Finsa bouwplaten, die bestendig zijn tegen weersomstandigheden, en Kleiberit lijm (thermische bestendigheid -40 – 130°C). Binnenin hebben ze een plaat uit poliurethaan schuim. Aan de buitenkant zijn deze panelen afgewerkt met een Renolit- of met een Hornschuh-folie.

- warmteoverdrachtscoëfficiënt 0,74** (gecertificeerd) W/(m2•K)
- beglazing [24 mm] U= 1,0 W/(m2•K)
- binnenvulling uit poliurethaan schuim* λ = 0,022 W/(m2•K)
- binnen- en buitenlaag van HIDROFUGO-plaat – 6 mm
- paneeldikte 36 mm en 48 mm

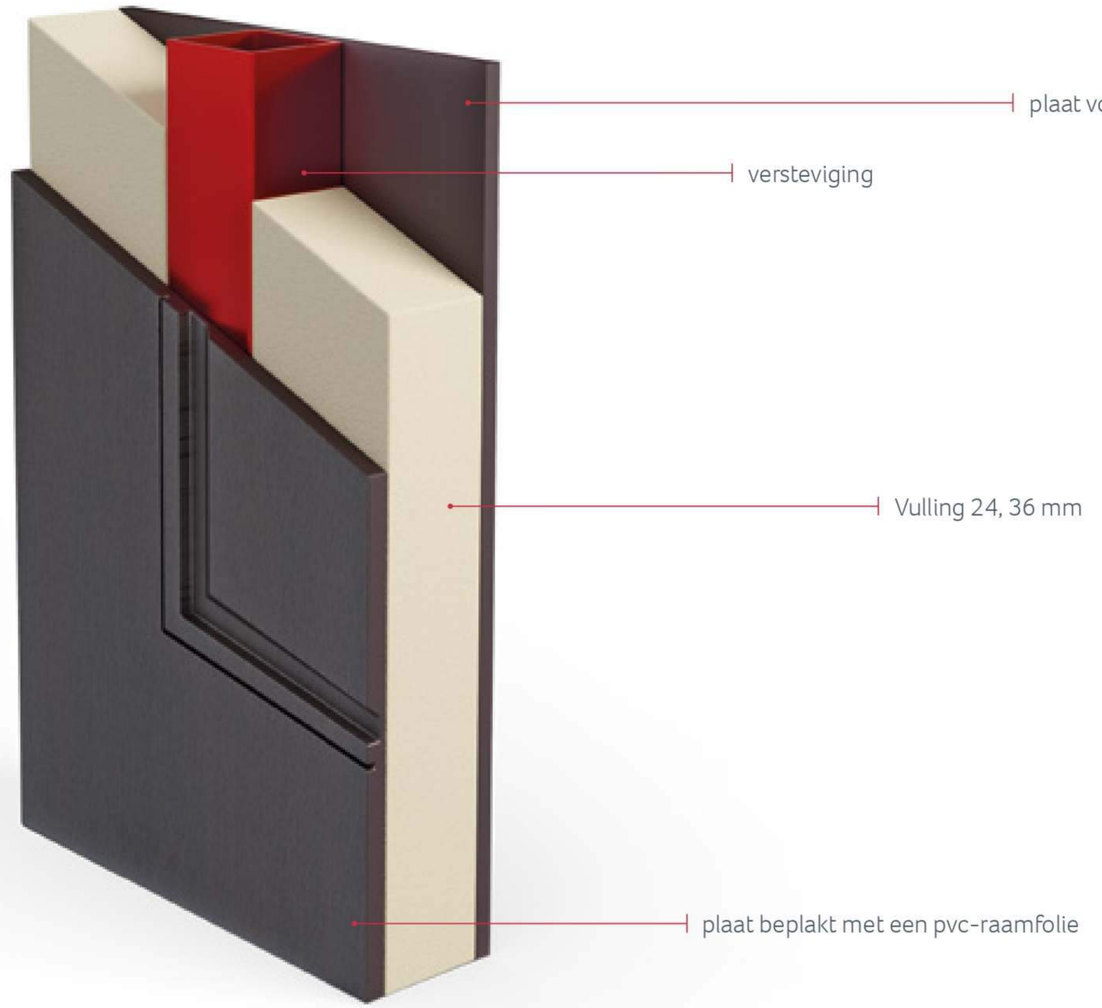


* de dikte van de plaat uit poliurethaan schuim bedraagt 24mm bij panelen met een dikte van 36mm, respectievelijk 36mm bij panelen met een dikte van 48mm
** vol paneel zonder beglazing


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12

Geperste panelen kunnen afgewerkt worden met kleurfolieën uit de kleurenwaaier van Aluplast en Salamander.  Het kleurenoverzicht vindt u op de pagina's 152-153. Het paneel kan éénzijdig of tweezijdig beplakt worden. De kleursamenstelling is vrij naar keuze.


13


14


15


16


17


18


19


20


21

01 Felice
02 Elena
03 Camila
04 Avario
05 Sarda
06 Oceano
07 Zefiro
08 Verde
09 Acqumarina
10 Opale
11 Violet
12 Perla
13 Zinco
14 Yvonne
15 Carpa
16 Clara
17 Claudia
18 Cristi
19 Siluro
20 Azzurrite
21 Giulla

Minimale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 500x1750 | - | - |

Maximale paneelafmetingen

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| 1100x2300 | - | - |



# Toebehoren en beslag

Ons aanbod aan toebehoren en beslag voor deuren bestaat uit producten, die kwalitatief hoogwaardig en fuctioneel zijn. Ze hebben ook een mooie vormgeving. Deuren worden standaard voorzien van bepaalde beslagelementen. Door een aantal toebehoren kan gezorgd worden voor een nog beter gebruikscomfort.



## Standaard klink

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart
- antraciet





## Klink en vaste knop op lang schild met kerntrekbeveiliging

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX





## Vaste knop of trekker op lang schild

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart
- antraciet





## Klink en vaste knop op lang schild

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX







## Klink op een kort schild me een rozette met kerntrekbeveiliging

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ● | ○ |

Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX



## Toegangscontrole

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

- vingerafdruklezer
- kodetoetsenbord
- bluetooth
- RFID



## Deurspion

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX



## Brievenbus

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- zilver
- goud



## Scharnier Dr. Hahn

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ○ | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart*

*met uitzondering van naar buiten draaiende deuren op basis van het Blokprofiel NL



## Scharnier SFS*

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ○ | ○ |

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- crème
- bruin
- donkerbruin
- goud
- zilver
- INOX

* niet mogelijk bij naar buiten draaiende deuren op basis van het Blokprofiel NL ivm het omkeerprofiel



## Scharnier JOCKER

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ○ | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- goud
- zilver
- crème
- zwart
- antraciet
- INOX (meerprijs)



## Wala WR - Rolscharnier

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ● | ○ |

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur







## Scharnier WALA WX

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ● | ○ |

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur

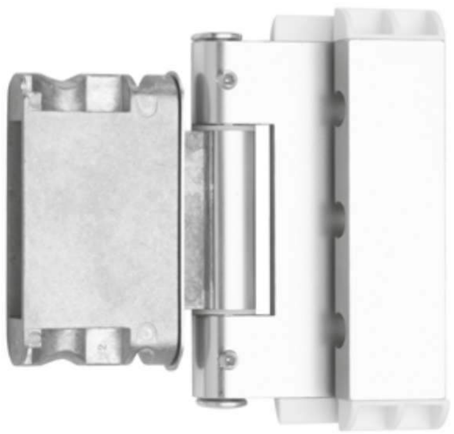

## Scharnier SFS Easy 3D

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur



## Verborgen scharnier KFV AXXENT

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ● | ○ |

MB 70 i MB 86

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- zilver
- goud



## Cilinderslot klasse C

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

- Anti-inbraakklasse C, hoogste inbraakveiligheidsklasse uniek sleutelprofiel,
- sleutelkopie op basis van een veiligheidskaart




## Deurdranger GEZE

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ● | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- donkerbruin
- wit
- zilver




## Deurdranger met of zonder blokkade G-U

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

Verkrijgbaar in de kleuren
- donkerbruin
- wit
- zilver



## GEZE Boxer

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ● | ○ |

MB 86

- verborgene deurdranger (mogelijke blokkade)



## Motor voor de sluiting G-U Secury Automatic

| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

- met behulp van deze aandrijving kunnen de dagschieters, die automatisch eruitkomen, allemaal tegelijkertijd teruggetrokken worden
- met behulp van een signaalkabel kan een bel- en spreek-installatie of elementen van de toegangscontrole worden aangesloten
- mogelijk in éénvleugelige en tweevleugelige deuren



De montage van een handgreep in het paneel is alleen mogelijk bij de PLUS-vulling



## Trekker P1

Totale lengte
• 30x560 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



## Trekker P5

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



## Trekker P8

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



## Trekker P10

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



## Trekker P10B

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 510 mm



## Trekker P60

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



## Trekker P45B

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 380 mm



## Trekker P45

Totale lengte
• 30x300 mm
• 30x400 mm
• 30x500 mm
• 30x600 mm
• 30x700 mm
• 30x800 mm
• 30x900 mm
• 30x1000 mm
• 30x1100 mm
• 30x1200 mm
• 40x1300 mm
• 40x1400 mm
• 40x1500 mm
• 40x1600 mm
• 40x1700 mm
• 40x1800 mm
• 40x1900 mm
• 40x2000 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 200 mm
• 200 mm
• 300 mm
• 400 mm
• 500 mm
• 600 mm
• 700 mm
• 800 mm
• 900 mm
• 1000 mm
• 1100 mm
• 1200 mm
• 1300 mm
• 1400 mm
• 1500 mm
• 1600 mm
• 1700 mm



## Trekker M1

Totale lengte
• 30x300 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 330 mm



## Trekker M2

Totale lengte
• 30x300 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 330 mm



## Trekker M6

Totale lengte
• 30x300 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
• 330 mm



| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ● | ● | ● |

## SECURY AUTOMATIC sluitingen

Wordt standaard toegepast bij een deur en zorgt voor gebruikscomfort, veiligheid en functionaliteit.

- de automatische vergrendeling zorgt voor gelijkmatige druk over de gehele vleugelhoogte
- mogelijkheid, om een motor toe te passen, die aan een toegangscontrole systeem naar keuze aangesloten kan worden
- mogelijke toepassing van een kierstandhouder
- mogelijke toepassing van een extra slot
- optionele keuze van een sluiting met TE-functie*, waarmee de automatische vergrendeling op ieder willekeurig moment kan worden in- of uitgeschakeld. Deze functie komt in combinatie met een rolslot.

* dagontgrendeling

PVC ●
ALU ●
WOOD ●



## 3-puntssluiting

Wordt optioneel toegepast in een deur

- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot




PVC ●
ALU ○
WOOD ●



## 5-puntssluiting

Wordt optioneel toegepast in een deur

- 5 vergrendelingspunten met haken en dagschoten zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot




PVC ●
ALU ○
WOOD ●



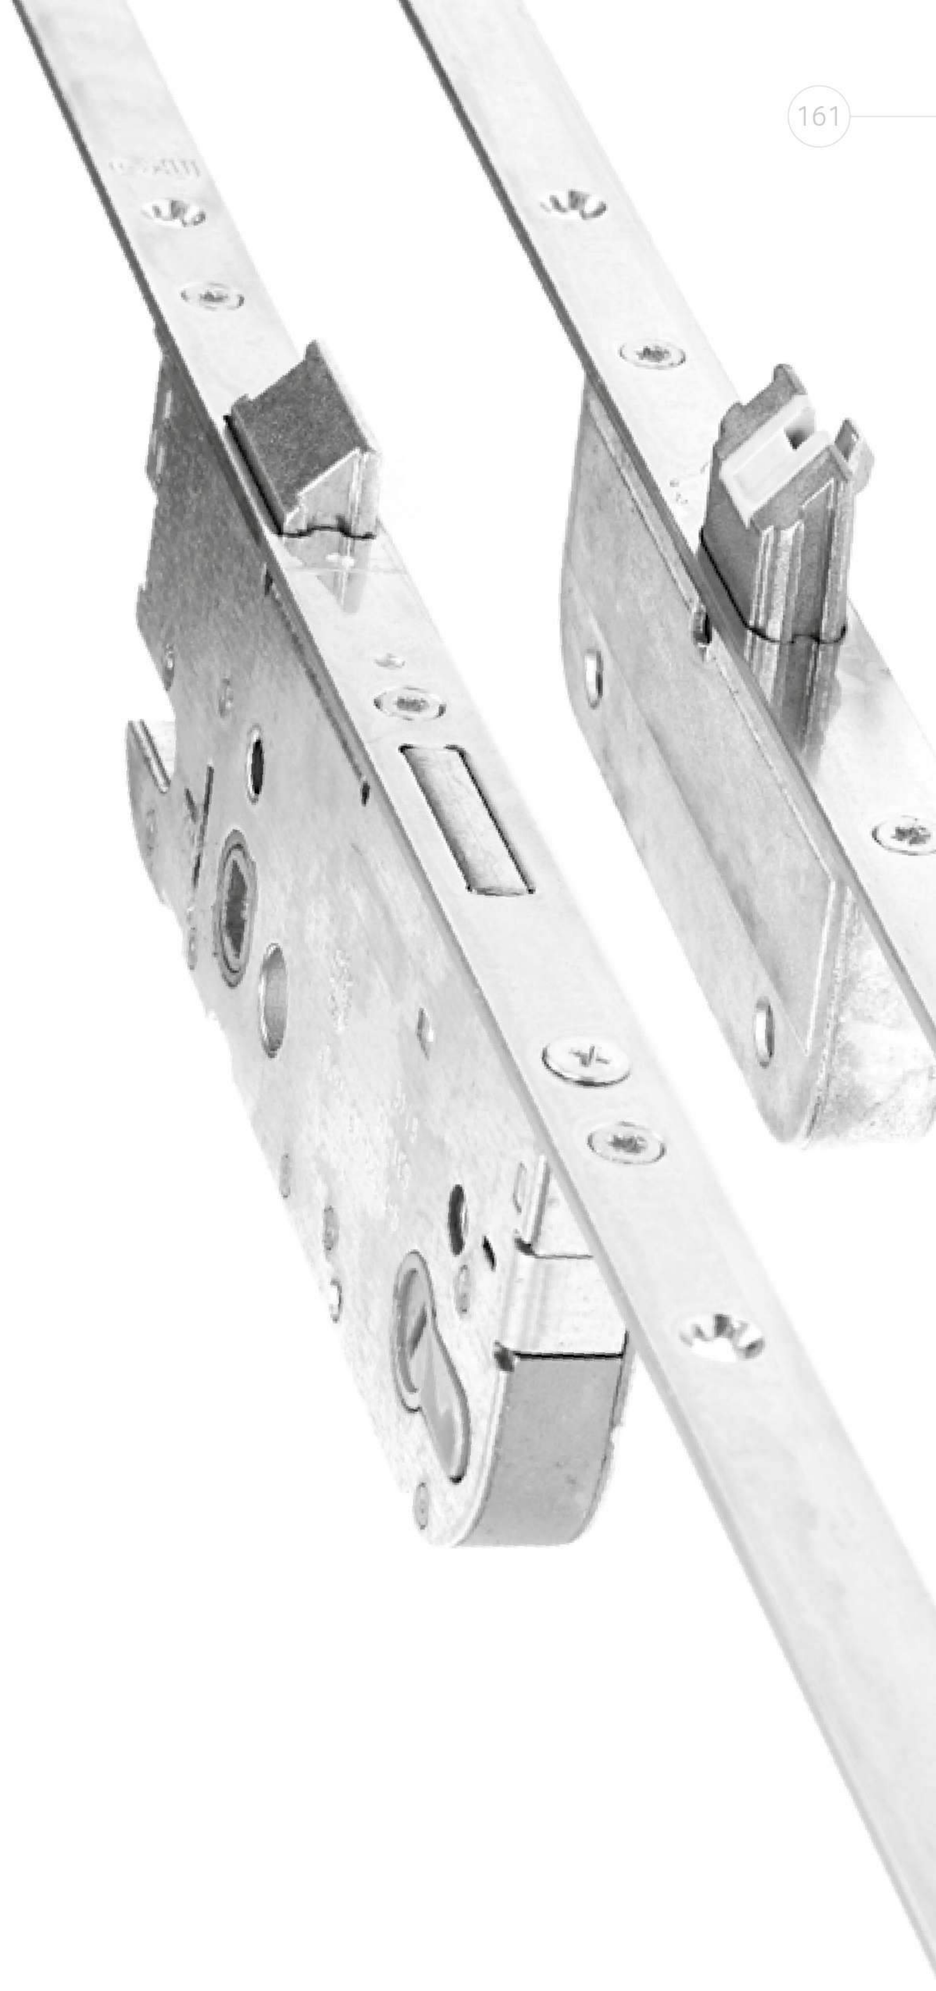



## KFV 2600 sluiting

SIEGENIA

In geval van de sleutelbediende KFV-meerpuntsluitingen gebeurt het vergrendelen en ontgrendelen door twee keer de sleutel te draaien.

- 5 vergrendelingspunten
- garandeert maximale veiligheid
- ronde stalen dagschoten en kantelbare haken zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- optionele vergrendelingssensor
- rolslot mogelijk




| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ● | ○ |



## KFV 2750 sluiting

SIEGENIA

Dankzij de driepuntvergrendeling gaat de AS 2750 sluiting vervoermingen van de profielen tegen en verhoogt de veiligheid, ook als de deur niet vergrendeld is. Nadat de slutel omgedraaid is, zorgt de combinatie van de haak en de dagschieters en de massieve dagschoot van het hoofdslotgedeelte ervoor, dat inbreken en intrappen van de deur onmogelijk zijn.

- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk
  + optie met 3 elektrosloten
- mogelijke uitvoering met een kierstandhouder




| PVC | ALU | WOOD |
|---|---|---|
| ○ | ● | ○ |



Speciale veiligheidselementen
garanderen veiligheid
voor u en uw gezin.

Kleurenpalet

aluplast
Kunststoff-Fenstersysteme

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eik speciaal AP 01 | Natuur eik AP 02 | Mahonie AP 05 | Donker eik AP 06 | Douglasspar AP 11 | Oregon III AP 15 | Gouden eik AP 23 |
| Moer AP 27 | Walnuss terra AP 28 | Walnuss amaretto AP 29 | Donker groen AP 30 | Donker rood AP 32 | Palissander AP 33 | Grijs AP 34 |
| Antraciet AP 40 | Staal blauw AP 41 | Groen AP 43 | Structuur wit AP 44 | Brillante blauw AP 47 | Creme AP 50 | Berk AP 52 |
| Antraciet grijs zandstructuur AP 60 | Grijs zandstructuur AP 61 | Basaltgrijs AP 62 | Aluminium geborsteld AP 63 | Kwartsgrijs gezandstraald AP 65 | Beton grijs AP 70 | Agatgrijs AP 71 |
| Maron braun AP 72 | Eik Sheffield Licht AP 75 | Alux DB 703 AP 79 | Kwarts AP 88 | Eik Sheffield Grijs AP 94 | Winchester AP 95 | Basaltgrijs AP 102 |
| Grijs AP 103 | Chocoladebruin AP 104 | Trompet AP 105 | Jet Black Mat AP 106 | | | |

Geperste panelen kunnen beplakt worden met een van de volgende kleurfolieën:
AP 05, AP 06, AP 23, AP 27, AP 30, AP 34, AP 40, AP 44, AP 50, AP 60, AP 63, AP 65, AP 75, AP 79, AP 88, AP 94

Grijs
SAL 02

Donker groen
SAL 03

Staal blauw
SAL 11

Jet Black Mat
SAL 15

Bordeauxrood
SAL 19

Moer
SAL 21

Moeraseik
SAL 25

Mahonie
SAL 26

Douglas
SAL 27

Winchester
SAL 33

Alux DB703
SAL 37

Structuur wit
SAL 39

Eik
Sheffield Grijs
SAL 41

Eik
Sheffield Licht
SAL 43

Bergspar
SAL 50

Gouden eik
SAL 51

Oregon 4
SAL 52

Crème
SAL 59

Vermont
SAL 60

Antraciet
geborsteld
SAL 67

Aluminium
geborsteld
SAL 69

Antraciet
SAL 70

Donkerbruin
SAL 71

Agaatgrijs
SAL 72

Lichtgrijs
SAL 73

Basaltgrijs
SAL 74

Kwarts
SAL 78

Basaltgrijs
SAL 84

Signaalgrijs
gezandstraald
SAL 87

Antraciet grijs
zandstructuur
SAL 88

Kwartsgrijs
gezandstraald
SAL 90

Geperste panelen kunnen worden voorzien van de volgende kleuren:
SAL 27, SAL 37, SAL 39, SAL 41, SAL 43, SAL 59, SAL 69, SAL 70, SAL 88, SAL 90



SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Kleurenpalet

# WoodLine

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Parasolden | 02 Oud grenen | 03 Cipres | 04 Iroko | 05 Eiken | 06 Calvados | 07 Noten |
| 08 Kempas | 09 Kastanje | 10 Sipo | 11 Framire | 12 Sapeli | 13 Afromosia | 14 Kersen |
| 15 Wenge | 16 Acajou | | | | | |




Kleurstelling volgens TEKNOS en RAL kleurenwaaiers. Mogelijke toepassing van een matte deklaag

# Montage

De voordeur vormt de barrière tussen de buitenwereld en ons harmonieuze thuis. Deze harmonie kan echter worden verstoord door koude lucht die naar binnen waait. De oorzaak van koude lucht binnenshuis blijkt vaak een ongeschikte deur.

Wij bieden warme dorpels aan in twee varianten. De klant kan kiezen tussen de montage van een dorpel op PURENIT-isolatiemateriaal en een dorpel op een verhogingsprofiel, dat bij het gekozene profielsysteem hoort. In beide gevallen profiteert de klant van goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt het ontstaan van thermische bruggen, zodat er geen koude lucht naar binnen stroomt.

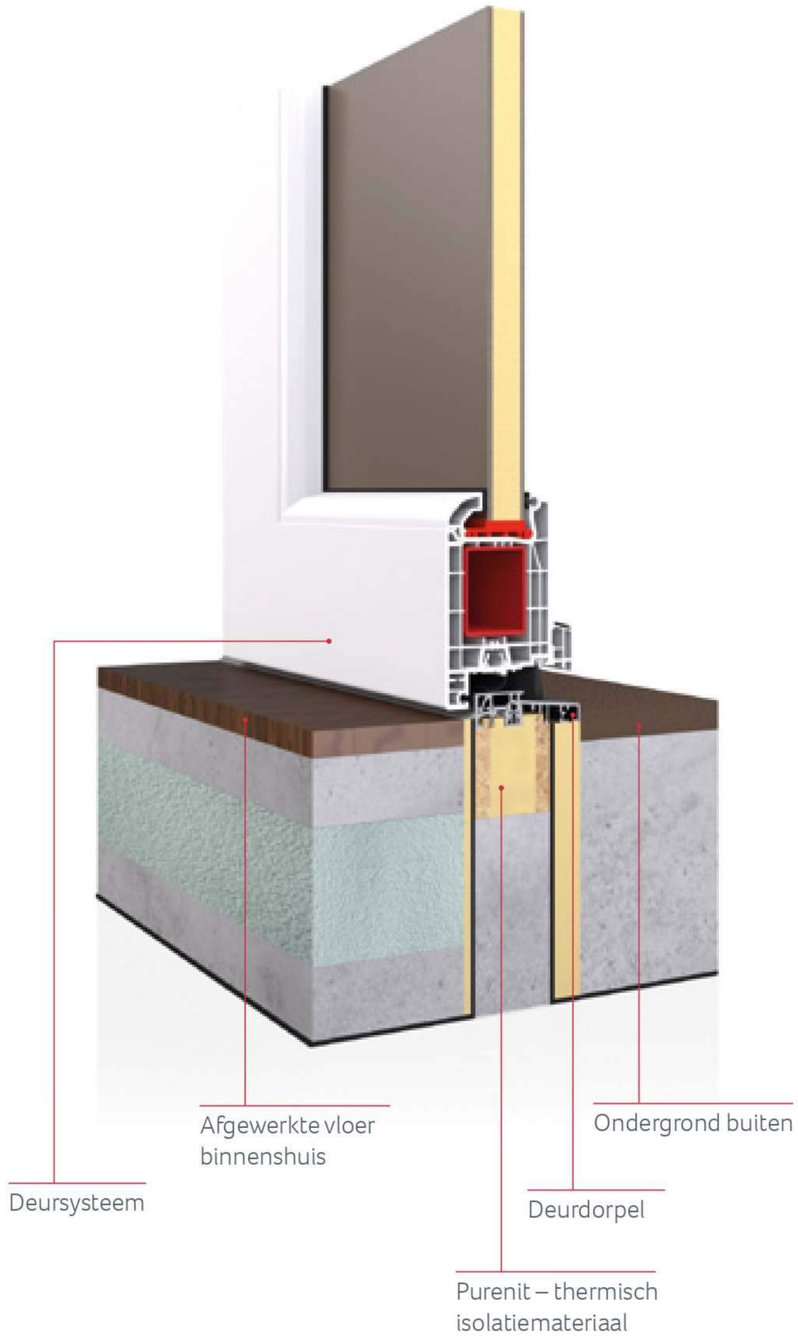


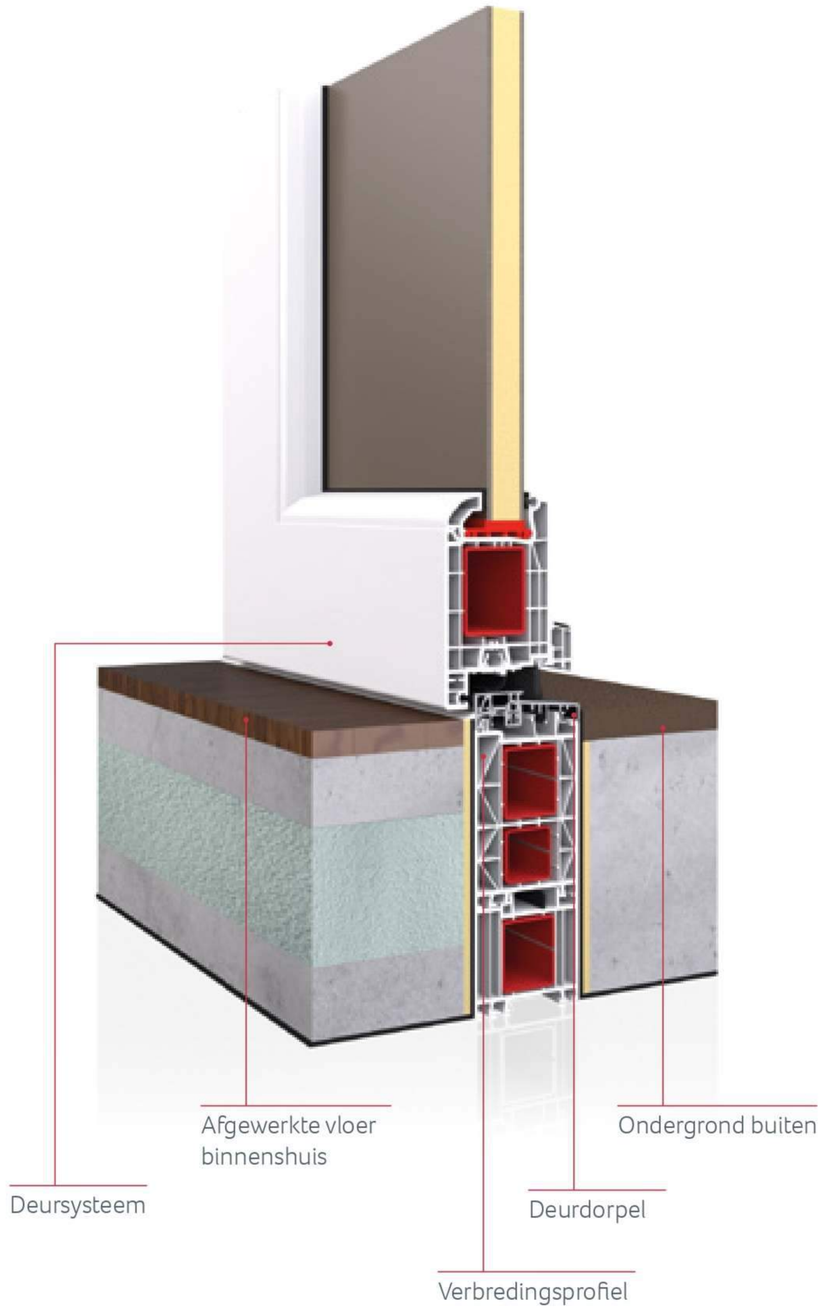

## Dorpelloze voordeur van pvc voor de bouw

- Dubbele magnetische afdichting in een geheel platte dorpel
- Egalisering met het vloerniveau tot 30 mm
- Luchtdoorlatendheidsklasse 4 volgens DIN EN 12207
- Akoestische isolatie-waarde Rw = 43 dB




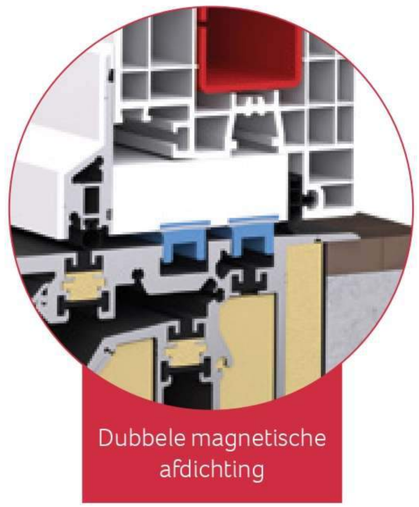




# Breed assortiment

Ons assortiment omvat niet alleen deuren maar ook ramen, schuifsystemen, poorten, hekwerk, rolluiken en horren. Miljoenen klanten in binnen- en buitenland gingen u voor.

Dankzij de zorgvuldig geselecteerde componenten, jarenlange ervaring en zorg voor de hoogste kwaliteit zijn onze producten gekenmerkt door optimale technische eigenschappen.





**www.trerom.nl**



TREROM GROEP B.V.
AANNEMERSBEDRIJF

email: ronald@trerom.nl | tel: 020 369 54 14 | mobiel: 06 11 380 221