

TREROM B.V.

AANNEMERSBEDRIJF

KOZIJNLEVERANCIER SINDS 2007

BUITENDEUREN DESPIRO

Op maat voor uw woning of bedrijf
Kozijnleverancier sinds 2007

trerom.nl | 06 11 38 02 21



KOZIJNLEVERANCIER SINDS 2007

Over TREROM B.V.

Sinds 2007 uw kozijnleverancier en aannemer in Amsterdam.


Bij TREROM B.V. kunt u terecht voor kozijnen, deuren en zonwering op maat. Wij denken met u mee over de uitvoering, kleur en bediening die passen bij uw woning of bedrijf.

In deze catalogus vindt u ons aanbod buitendeuren. Neem contact met ons op voor advies en een offerte op maat.

TREROM B.V.
Slimmeweg 19a, 1066 EV Amsterdam
06 11 38 02 21 | ronald@trerom.nl
www.trerom.nl

Despiro Paneelen

Uiterst duurzaam en elegante voorstellen. Ze voegen prestige toe aan zowel nieuwe ontwikkelingen als gerenoveerde gebouwen. De technologisch geavanceerde vulling zorgt voor betere prestaties en maakt het mogelijk de deuren te gebruiken in projecten die medegefinancierd worden door ecologische fondsen.

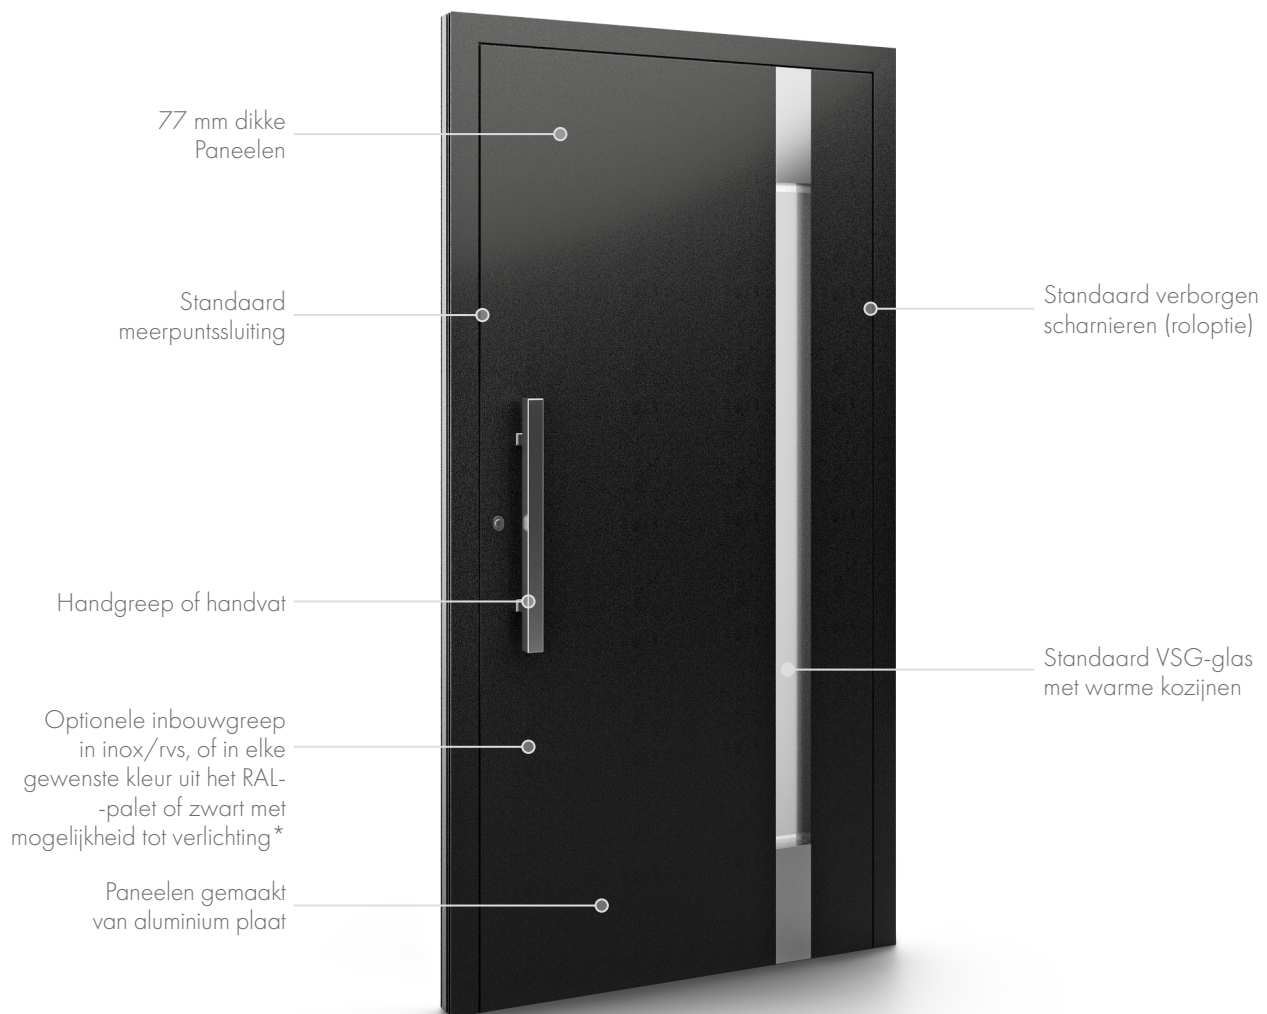

Despiro

*verlichting met koud, warm of neutraal wit licht of blauw licht



Paneel DP06 met handgreep DP60



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)




Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel DP01



Technische tekening

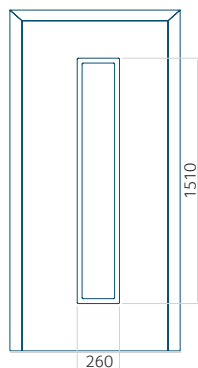

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 500 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP02



Technische tekening

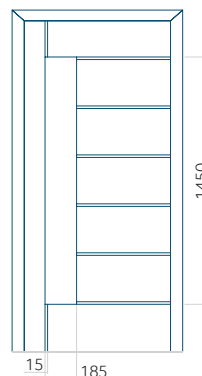

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 731 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP03



Technische tekening

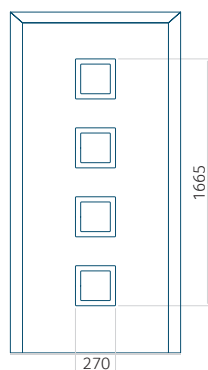

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 500 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP04



Technische tekening

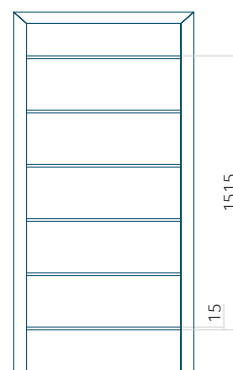

- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 361 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP05



Technische tekening




- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel DP06



Technische tekening

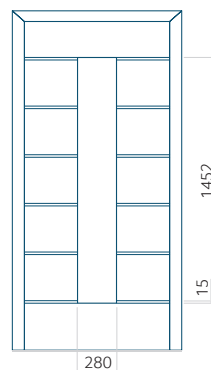


- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel DP07



Technische tekening

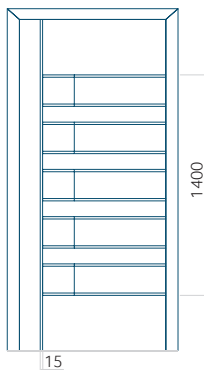

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 750 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP08



Technische tekening

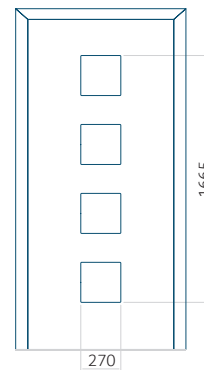

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting

ALU: 500 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP09



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 750 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP10



Technische tekening



- Glad paneel zonder patroon gelijk aan beide zijden

Minimale paneelafmeting

ALU: 361 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP11



Technische tekening

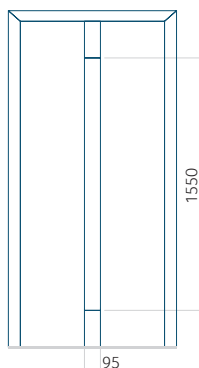

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 500 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP12



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting

ALU: 750 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP13



Technische tekening

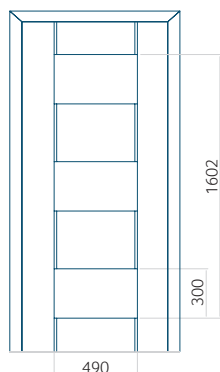

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 720 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP14



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 500 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP15



Technische tekening

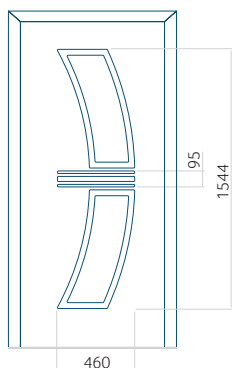

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 700 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP16



Technische tekening

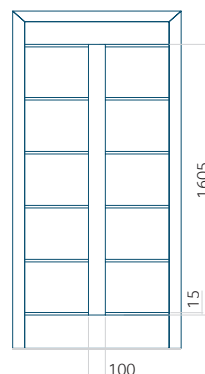

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 500 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP17



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 750 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP18



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 750 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP19



Technische tekening

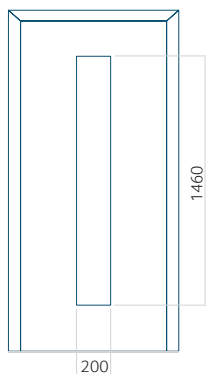

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting

ALU: 500 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP20



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom,
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting

ALU: 750 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP21



Technische tekening

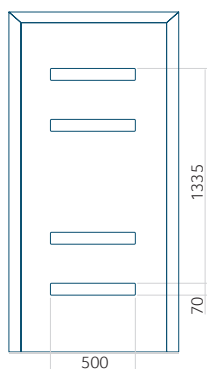

- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 720 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP22



Technische tekening

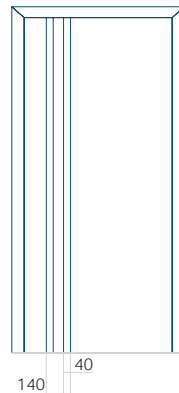

- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 650 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP23



Technische tekening

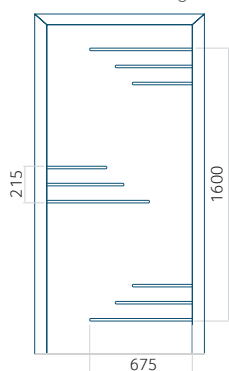

- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 801 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP24



Technische tekening

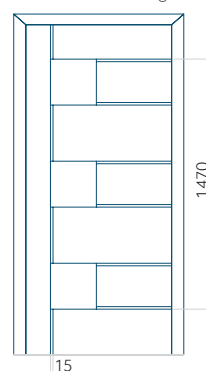

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 700 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP25



Technische tekening

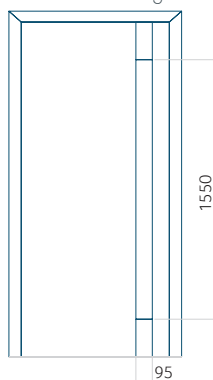

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS of in zwart

Minimale paneelafmeting

ALU: 650 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP26



Technische tekening

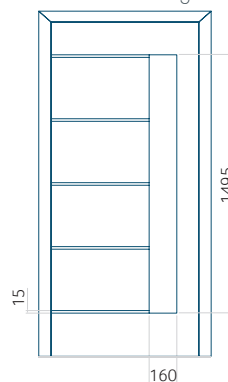

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 650 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP27



Technische tekening

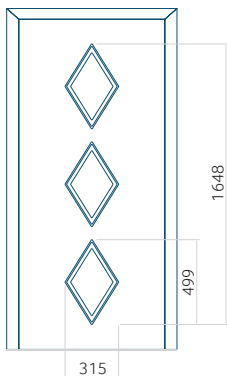

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Glas gefreesd rondom

Minimale paneelafmeting

ALU: 600 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP28



Technische tekening

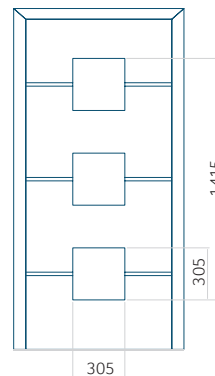

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 550 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP29



Technische tekening

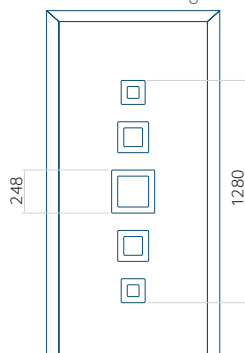

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 550 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP30



Technische tekening

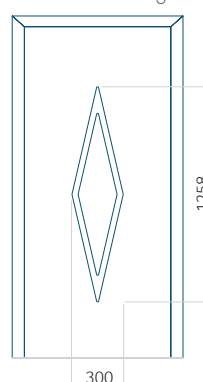

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 550 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP31



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 801 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP32



Technische tekening

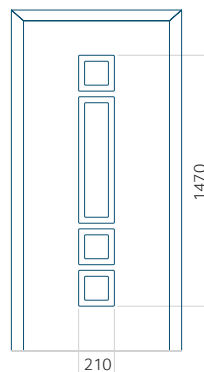

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 550 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP33



Technische tekening

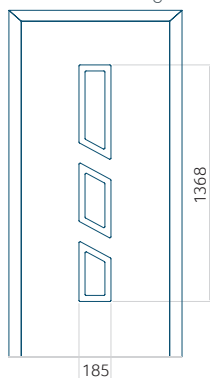

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 550x1900

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400x2600

Paneel DP34



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting

ALU: 750x1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400x2600

Paneel DP35



Technische tekening




- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 550x2000	ALU: 1400x2600

Paneel DP36



Technische tekening

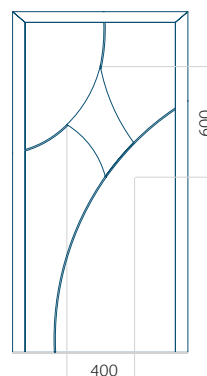


- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel DP37



Technische tekening

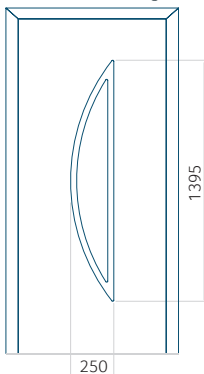

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 600 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP38



Technische tekening

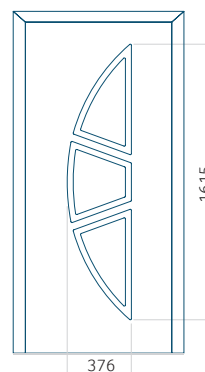

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: gezandstraald
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 650 x 2000


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP39



Technische tekening

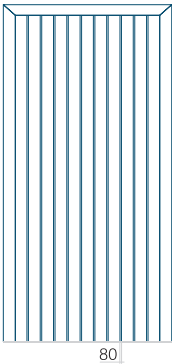

- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale paneelafmeting
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600



Paneel DP05 met handgreep DP60

Despiro Retro Line Paneelen

Despiro Retro Line is een eerbetoon aan traditionele stijlen en klassieke elegantie die nooit uit de mode raakt. De deuren zijn ook beschikbaar met een verschoven draaiax, oftewel in de PIVOT-versie die aan beide kanten kan worden geopend.



Despiro

* Verlichting met wit licht in koude, warme of neutrale tinten of met blauw licht.

** van toepassing op modellen met beglazing.



Paneel RL01 met handgreep DP60



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)




Beschikbare kleuropties:

- RAL

Paneel RL01



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting

ALU: 620 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL02



Technische tekening



- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting

ALU: 620 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL03



Technische tekening



- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting

ALU: 620 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL04



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting

ALU: 850 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL05



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting

ALU: 750 x 1825


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL06



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting

ALU: 810 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL07



Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting

ALU: 810 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL08



Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting

ALU: 782 x 1900


Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

Paneel RL09



Technische tekening




- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale paneelafmeting

ALU: 782 x 1900

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600

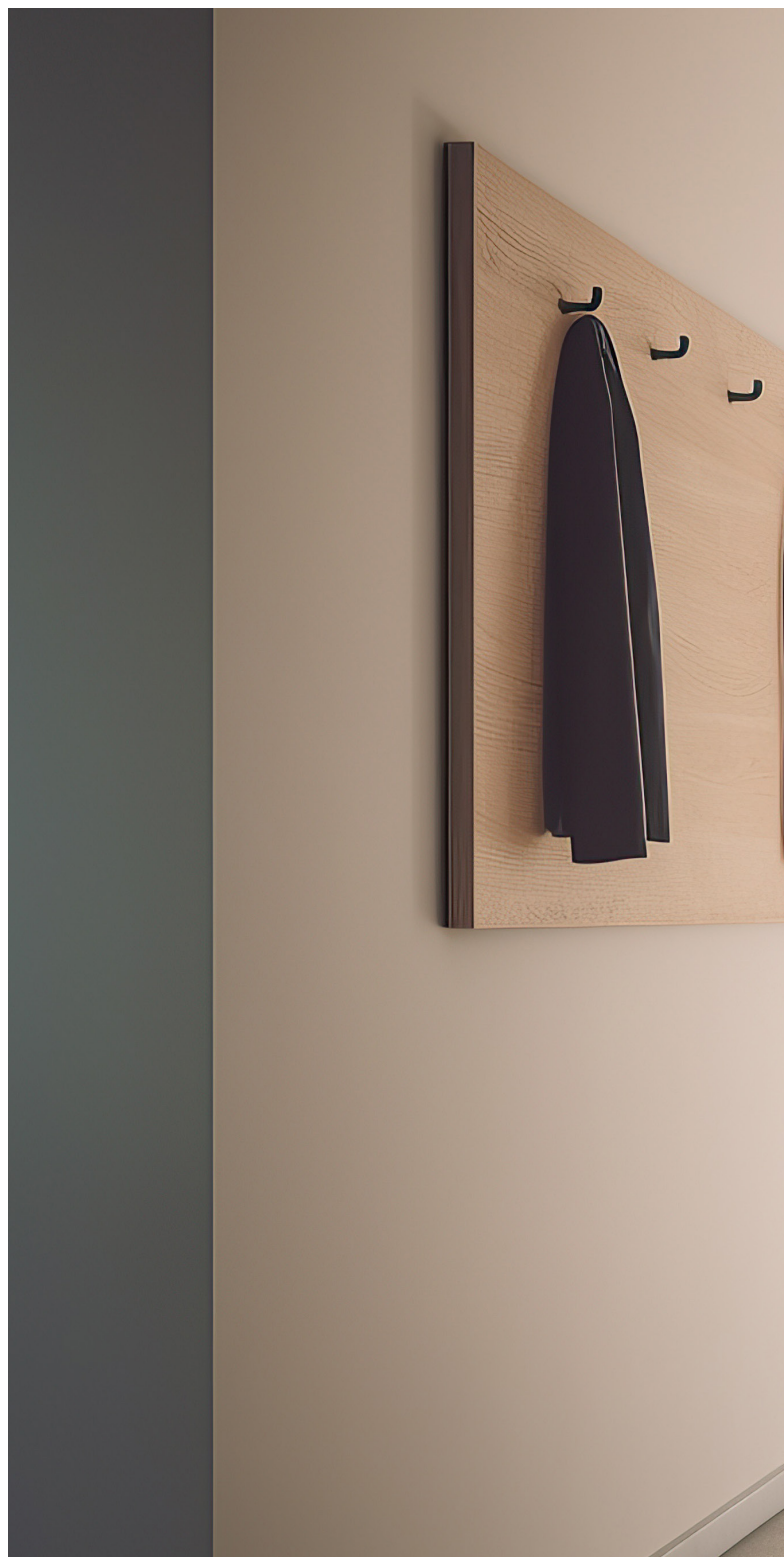


Paneel RL07 met handgreep DP60



MasterLine 8 Despiro aluminium deur

Dankzij de elegantie en het minimalisme van de MasterLine 8 Despiro aluminium deuren passen ze in moderne architecturale trends. Ze zijn veelzijdig en vormen een perfecte aanvulling op traditionele opstellingen. De deuren worden gekenmerkt door plaatstaal met een hoge stijfheid. Hierdoor kunnen plaatstalen structuren tot 1500 mm breed en 3000 mm hoog worden gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in een steeds uitbreidende reeks Despiro-deurpanelen, inclusief een verzonken handvat/trekker optie. Dit element kan worden verlicht in wit (met een koude, warme of neutrale kleur) of blauw. Deze verlichting is in de greep verwerkt.

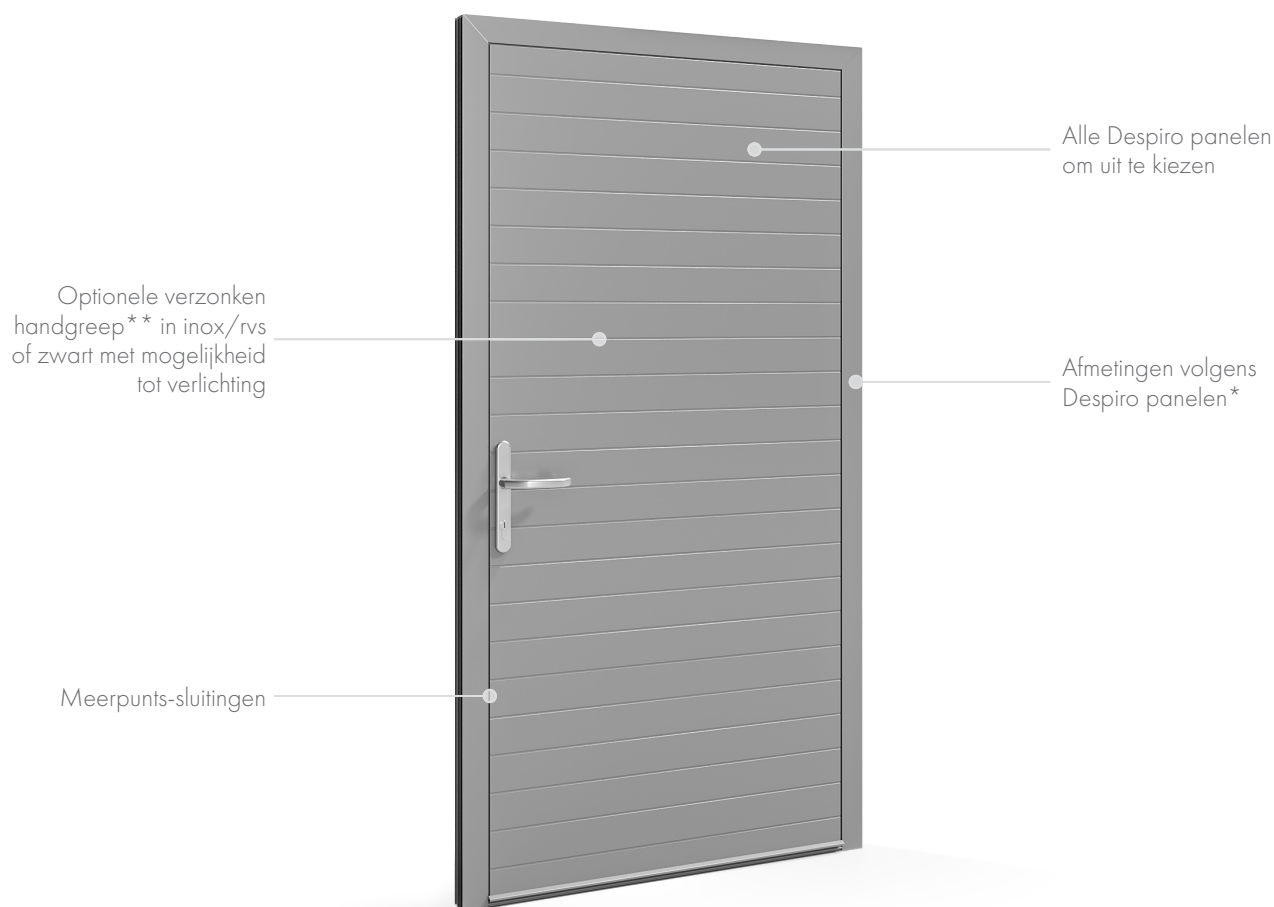

MASTERLINE 8

* Maximale deurhoogte is 3000 mm;

** Voor de geselecteerde Despiro panelen



Paneel DP25 met klink DG59



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

MasterLine 8 Pivot aluminium deur

De waarde van een ruimte wordt bepaald door hoe ze wordt gebruikt. Aluminium deuren met taatscharnieren kunnen naar binnen en naar buiten openen dankzij de offset taatsas. Deze veelzijdige constructies kunnen van de vloer tot het plafond. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne ruimtes waar ergonomie van het grootste belang is. Ze accentueren perfect avant-gardistische kantoren en benadrukken het slimme karakter van flats.



MASTERLINE 8

* Standaard verschuiving van 301 mm, maximale verschuiving van 600 mm (afhankelijk van de vleugelbreedte)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden.



Paneel PL03 met verzonken handgree KA1A



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Deur **accessoires**

Onze accessoires voor deuren bieden veel meer dan alleen een breed scala aan klinken en deurgrepen in diverse vormen en kleuren. Naast esthetiek zetten wij in op geavanceerde techniek: wij bieden scharnieren en meerpuntssluitingen met uitgebreide functionaliteiten, brievenbussen, deurspionnen en innovatieve systemen voor toegangscontrole.



Paneel DP15 met handgreep DP60

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN



Idecom
(geïntegreerd in de handgreep K1
250x150)



Sorex



Microschakelaar
(geïntegreerd in de ronde handgreep
F30)



Idecom
(geïntegreerd in de ronde
handgreep Q10 40x40)

Er zijn apparaten verkrijgbaar met een numeriek toetsenbord, met een RFID-kaart en met vingerafdruksanner.

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm, in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle, MILA, GAVA

TREKKERS M1



TREKKERS M2



TREKKERS P GREENTEQ



HANDGREEP
P45



HANDGREEP
P45B



HANDGREEP
P10



HANDGREEP
P8



HANDGREEP
P5



HANDGREEP
P1



**TREKKERS
SERIE P, SERIE Q**

Buis deur trekkers kunnen uitgerust worden met electronica - op basis van individuele aanvraag en offerte.



TREKKERS
PA10



TREKKERS
PA45



TREKKERS
QA10



TREKKERS
QA45RX



TREKKERS
QA90



Uitgevoerd in geselecteerde
RAL-kleuren:



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



VERZONKEN HANDGREEP KA1A

IN DE KLEUR VAN
DE KOZIJNEN



INOX



LED*
WIT WARM



LED*
WIT NEUTRAAL



LED*
KOUD WIT



LED*
BLAUW



* Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.

DEURSCHARNIEREN



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KFV AXXENT)

DEUR SLUITING BESLAG



Beschikbare sluiting beslag: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR VOOR ESPAGNOLET



G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS




Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

HANDGREEP DG59



HANDGREEP 35A/1200





TREROM B.V.

AANNEMERSBEDRIJF

KOZIJNLEVERANCIER SINDS 2007

De publicatie is geen commercieel aanbod. Het vormt geen grond voor een klacht.
De getoonde afbeeldingen zijn illustratieve afbeeldingen en geen daadwerkelijke productafbeeldingen.



KOZIJNLEVERANCIER SINDS 2007

30.01.2026



TREROM B.V.
Slimmeweg 19a, 1066 EV Amsterdam
06 11 38 02 21 | ronald@trerom.nl
KvK 34282692

www.trerom.nl