



TREROM B.V.

AANNEMERSBEDRIJF

KOZIJNLEVERANCIER SINDS 2007

HOUTCATALOGUS

Kozijnen, deuren en schuifpuien
op maat

trerom.nl | 06 11 38 02 21

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	5
FSC™-CERTIFICAAT	7
BESCHIKBARE OPLOSSINGEN	8
NATURO 68	10
NATURO 68 ALU	22
NATURO 80	28
NATURO 80 ALU	40
NATURO 92	54
ESPERIA LIFE 74 ALU	68
ESPERIA LIFE 80	78
GUEULE DE LOUP	88
NATURO 68 HST	92
NATURO 80 HST	104
NATURO 80 HST ALU	114
MODELRAMEN EN -DEUREN	126
HOUTEN DEUREN	127
GEFREESDE DEUREN	128
WOODLINE DEURPANELEN	138
EKOVITRE DEURPANELEN	142
GLAS	148
ROEDEN	152
ORNAMENTELE TRALIES	154
HOUTEN BUITENLUIKEN	156
SWISSPACER ULTIMATE AFSTANDSHOUDERS	158
HOUTEN BINNENVENSTERBANKEN	159
WATERAFVOERPROFIELEN EN ACCESSOIRES VOOR DEUREN	160
DEUR- EN RAAMGREPEN	161
RETRO ACCESSOIRES	162
ORNAMENTELE PROFIELEN	166
HOUTKLEUREN	170



TIJDLOOS HOUTEN SCHRIJNWERK

Houten schrijnwerk is een voorstel voor mensen die de schoonheid van de natuur waarderen. Dit ecologische materiaal is vriendelijk voor mens en milieu.

Geselecteerde systemen hebben externe aluminium kappen. Hun functie is het beschermen van de profielen en het afstemmen van hun esthetiek op het subtiële minimalisme van de moderne architectuur.

Het hout dat in de productie wordt gebruikt, is afkomstig van bomen die bestemd zijn voor geplande kap. Wij gebruiken vier standaardsoorten en één soort die op speciale bestelling verkrijgbaar is:



GRENEN

De meest populaire naaldhoutsoort die in de productie wordt gebruikt.



SPARREN

Gemakkelijk te bewerken hout, dat goed te beitsen is.



MERANTI

Exotisch hout met een hoge weerstand tegen vocht.



EIKEN

Een nobele en duurzame houtsoort met een hoge dichtheid.



LARIKS*

Een duurzame naaldhoutsoort met een rijke nerfstructuur.

Alle houtsoorten worden afgewerkt met kleuren uit het lazuurpalet of het RAL-palet. Daarnaast kan er blanke lak worden gebruikt. Op verzoek van de klant wordt ruw hout geleverd.

* materiaal verkrijgbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.





INDIVIDUALISME

Wij vervaardigen al onze houten producten op individueel verzoek van de investeerder. Hierdoor kan hij de ramen en deuren aanpassen aan zijn esthetische voorkeuren. De rijkdom aan complementaire systemen biedt de mogelijkheid om oplossingen te kiezen met de gewenste functionele parameters. Dankzij onze jarenlange ervaring en specialistische kennis kunnen wij zelfs zeer ongebruikelijke projecten realiseren, die zich kenmerken door een onconventionele benadering van inrichting en gedurfde creativiteit.



LAKKEN

De houtlakken die wij gebruiken, zijn gebaseerd op de technologie van onze nauwe partner, de firma Adler. Deze lakproducent biedt ons een rijk kleurenpalet, inclusief kleurloze lakken, wat resulteert in een breed scala aan mogelijkheden voor elke investeerder. De door hen gecreëerde lagen zorgen voor stijl en elegantie, maar bieden ook uitstekende bescherming tegen biologische corrosie, mechanische factoren en verkleuring door UV-straling.



TRANSPORT

Met het oog op een tijdige en veilige levering van onze producten hebben wij onze eigen transportvloot opgezet. Elke vrachtwagen is uitgerust met een vorkheftruck, waardoor wij direct bij aankomst op de door de koper aangegeven locatie kunnen lossen. Dit elimineert onnodige wachttijden voor het lossen en verlaagt de leveringskosten. Als antwoord op uw behoeften zijn onze chauffeurs op geselecteerde markten uitgerust met betaalterminals, waardoor betaling per kaart bij aflevering van de producten mogelijk is.



ECOLOGIE

Hout is een waardevolle, natuurlijke grondstof die bovendien volledig hernieuwbaar is. Het gebruik ervan in de productie helpt de CO₂-uitstoot te verminderen. Voor de productie gebruiken wij hout uit betrouwbare bronnen, dat op verantwoorde wijze wordt verkregen, wat betekent dat de negatieve impact van de houtkap op de natuur en lokale gemeenschappen tot een minimum wordt beperkt. Bovendien vereist de productie van houten ramen en deuren minder energie dan bij andere grondstoffen. Dit vertaalt zich in een lagere CO₂-uitstoot tijdens de productiefase van het schrijnwerk, evenals een lager verbruik van energiebronnen voor het verwarmen van gebouwen, dankzij de uitstekende thermische eigenschappen van hout.

CERTIFICAAT

Forest Stewardship Council™

De Forest Stewardship Council™ (FSC™) is een wereldwijde non-profitorganisatie die producenten en verwerkers van hout, milieuorganisaties, overheids- en wetenschappelijke instellingen en vele andere entiteiten verenigt, met als doel het waarborgen van het ecologische karakter van de houtindustrie.

LEVENDE BOSSEN. EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEKOMST.


Het FSC™-certificaat wordt toegekend aan bedrijven die kunnen bewijzen dat zij ethisch handelen en samenwerken met andere entiteiten die het FSC™-certificaat bezitten. Onder ethische houtwinning wordt in de eerste plaats verstaan:

- naleving van nationale en internationale wetgeving;
- het bezit van onbetwistbare rechten op de geëxploiteerde grondstof;
- zorg voor het welzijn op lange termijn van de gemeenschappen die door de kap worden getroffen;
- zorg voor de arbeidsomstandigheden van werknemers in de houtindustrie;
- beperking van de impact van de kap op de toestand van het ecosysteem.

Alleen producten die volledig zijn vervaardigd uit ethisch verkregen hout, kunnen het certificaat behalen.

GECERTIFICEERDE HOUTSOORTEN

De FSC™-certificering heeft betrekking op grenen en eikenhout, die bij het plaatsen van de bestelling kunnen worden gekozen.

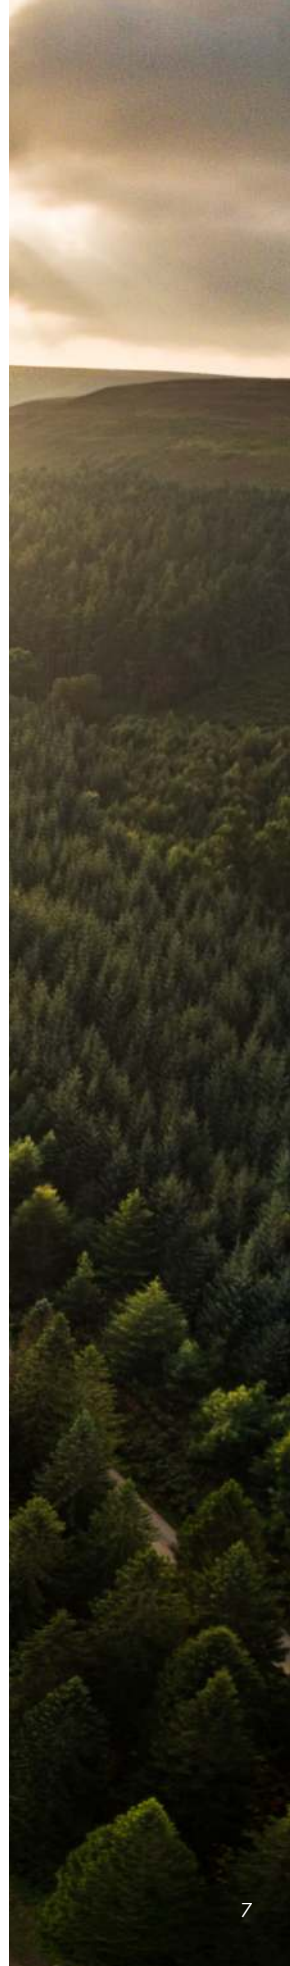

NAT



ALUMINIUM AFDEKPROFIEL

Een profiel met aluminium afdekprofielen verandert het uiterlijk van de buitenkant van de ramen volledig, terwijl de duurzaamheid wordt verhoogd door extra bescherming tegen weersinvloeden.



HOLLANDS PROFIEL

Dit profiel onderscheidt zich door een breed en stabiel kozijn. De vorm is aangepast aan de verwachtingen van de Nederlandse markt en vergemakkelijkt de montage van het raam volgens de in dit land gebruikelijke methode.




PROFIEL ZONDER SPHONING

Een profiel zonder standaard splicing zorgt ervoor dat de vensterbank of andere accessoires tegen de dagkant van het kozijn worden gemonteerd.

PROFIEL MET SPHONING

Een standaardprofiel met splicing maakt de montage van een vensterbank of andere accessoires aan zowel de buiten- als binnenzijde mogelijk.

URPO

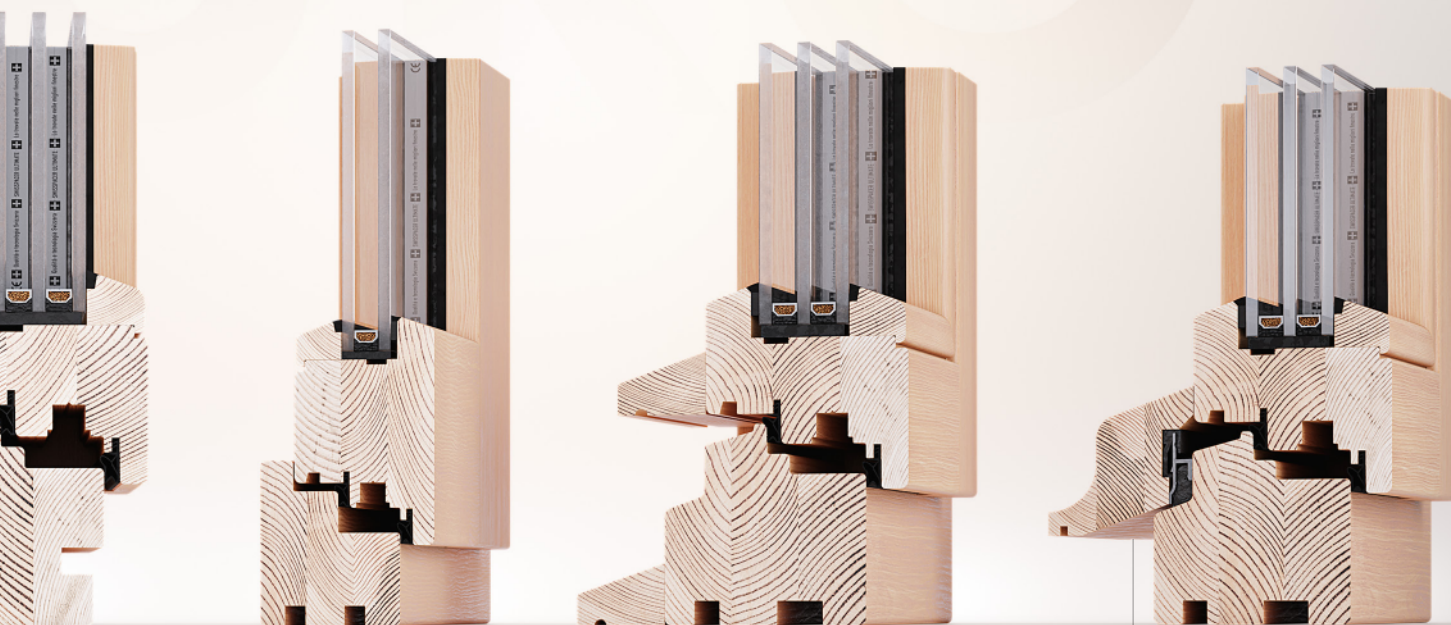

NAAR BUITEN DRAAIEND PROFIEL

Het naar buiten openen van ramen is een unieke esthetische oplossing die bovendien de luchtdichtheid van het schrijnwerk verbetert en voldoet aan wettelijke eisen, waar deze van toepassing zijn.

BELGISCH PROFIEL

Belgische profielen, beschikbaar in versie A en B, zijn volledig van hout gemaakt zonder extra aluminium waterlijsten. De versies verschillen in de wijze waarop water wordt afgevoerd.

PROFIEL MET RETRO WATERLIJST

Een profiel met een retro waterlijst verwijst naar de traditionele vorm van raamvleugeldecoratie. De lijn is zowel delicaat als expressief en is niet alleen geschikt voor projecten die teruggripen op vervlogen eeuwen.

NATURO 68

RAAMSYSTEEM

De onderstaande U_w -waarde geldt voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm met beglazing 4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

68	1,2	24-32
inbouwdiepte [mm]	U_w voor $U_g = 1,0$ (Ultimate afstandshouder)	beglazing pakketten [mm]
3	4	2 of 3*
lagen gelijmd hout	laklagen	afdichtingen

* afhankelijk van de keuze.

Naturo 68 kenmerkt zich door de kleinste inbouwdiepte van al onze houten systemen, wat resulteert in een slank uiterlijk. De ramen zijn beschikbaar in een breed scala aan opties, waardoor ze kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen van de klant en de standaarden die op een bepaalde markt gelden. Er kan onder andere gekozen worden tussen Belgische en Nederlandse profielen, naar buiten draaiende opties en ramen uitgerust met unieke waterlijsten, bijv. een Griekse waterlijst.

HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENEN

EIKEN

MERANTI

LARIKS*

HOUTAFWERKINGEN:

- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEURLOZE LAK,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- ONBEHANDELD HOUT.

* materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.





Standaard profiel
(zonder sponning)



Standaard profiel
(met sponning)



Belgisch profiel A
(zonder sponning)



Belgisch profiel A
(met sponning)



Belgisch profiel B
(zonder sponning)



ABF profiel



Hollands profiel
(zonder sponning)



Hollands profiel BNL



Monoblock
100/120/140/160



Renovatieprofiel
(zonder sponning)



Renovatieprofiel
massief kozijn



Fix profiel
(zonder sponning)



Naar buiten draaiend profiel
(zonder sponning)



Naar buiten draaiend profiel
(met sponning)




Profiel met Griekse waterlijst



Profiel met cube waterlijst




Profiel met retro waterlijst




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 68

STANDAARD

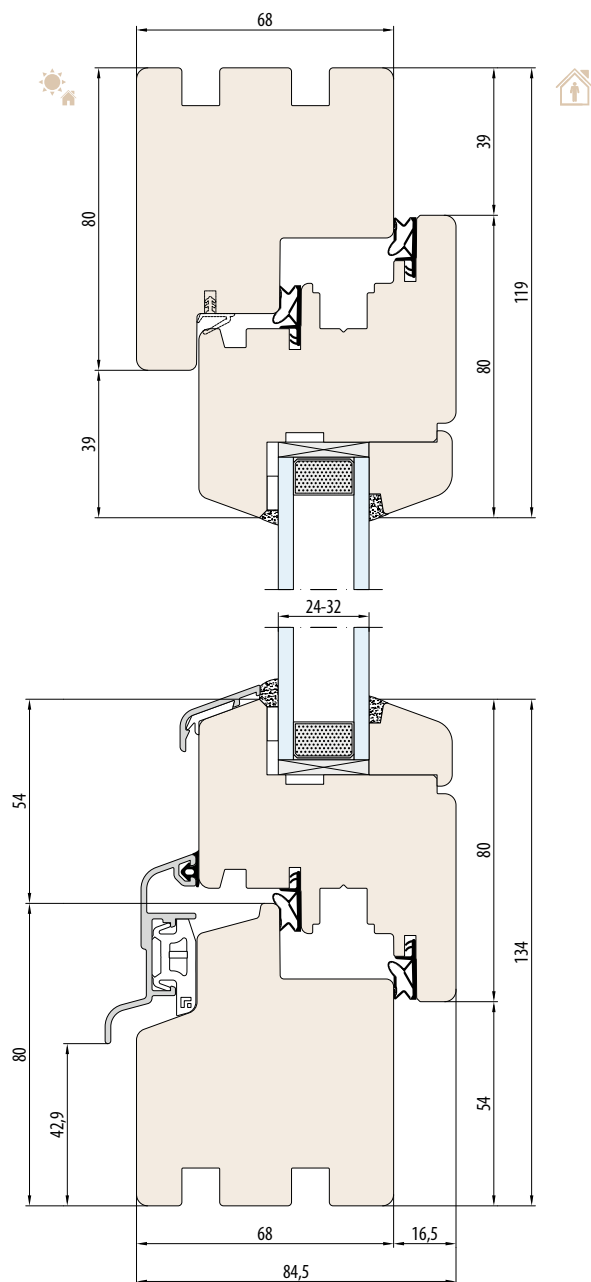


SYSTEEM **NATURO 68**
zonder sponning voor vensterbank




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 68

STANDAARD

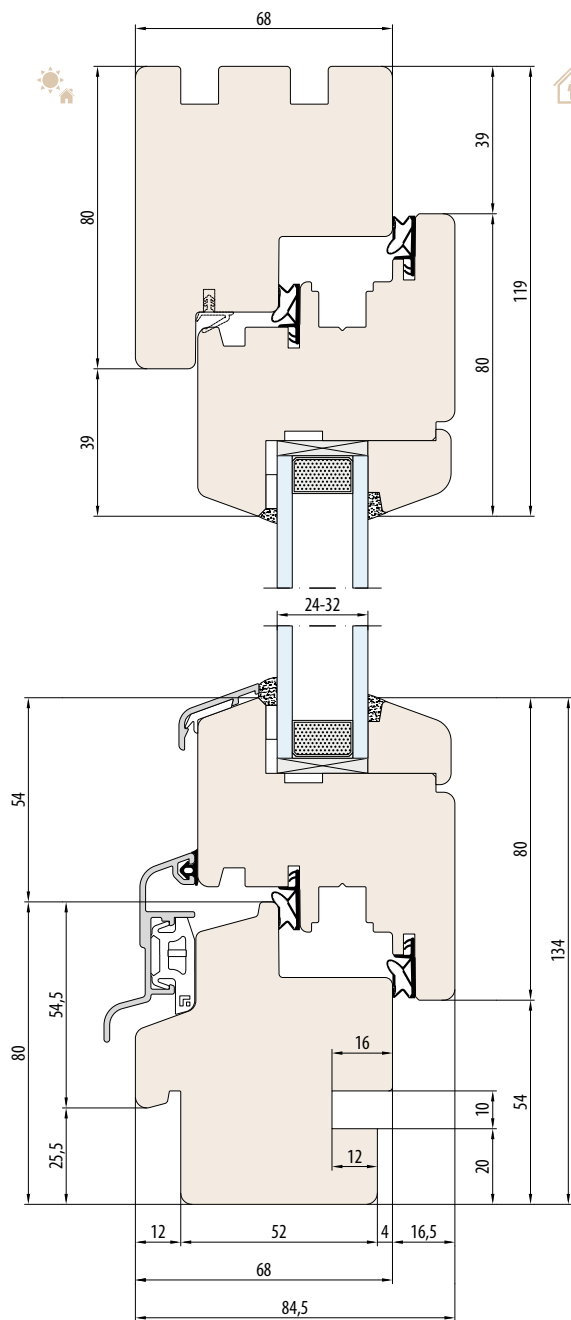



SYSTEEM NATURO 68
sponing voor vensterbank
intern en extern

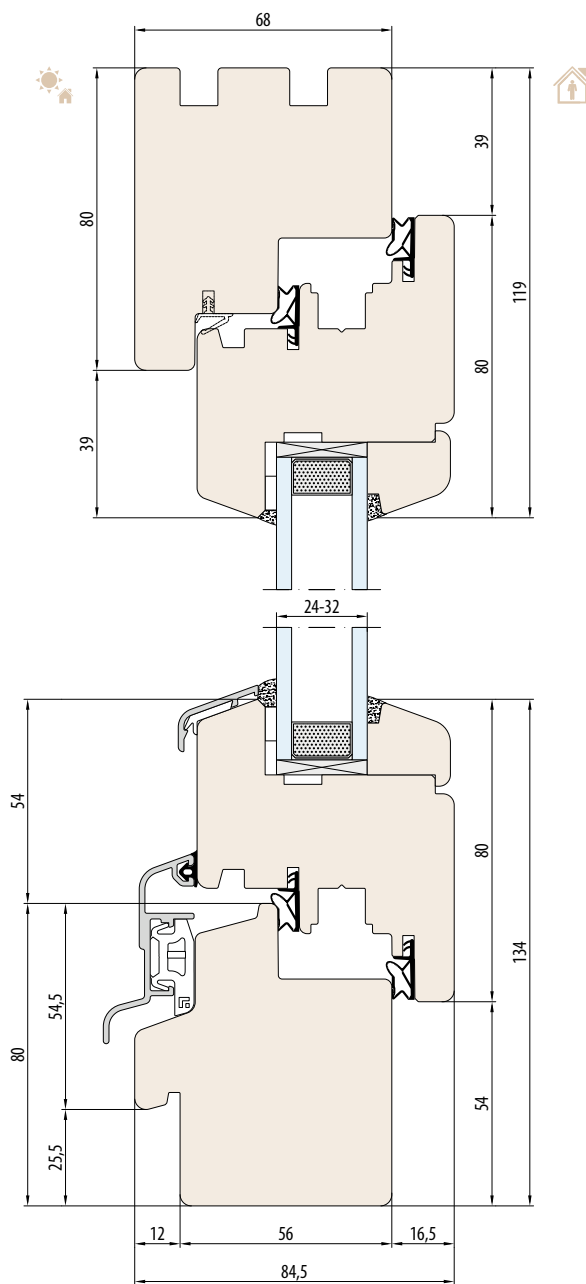

SYSTEEM NATURO 68
sponing voor vensterbank extern

STANDAARD







HORizontALE DOORSNEDE B-B

NATURO 68

STANDAARD

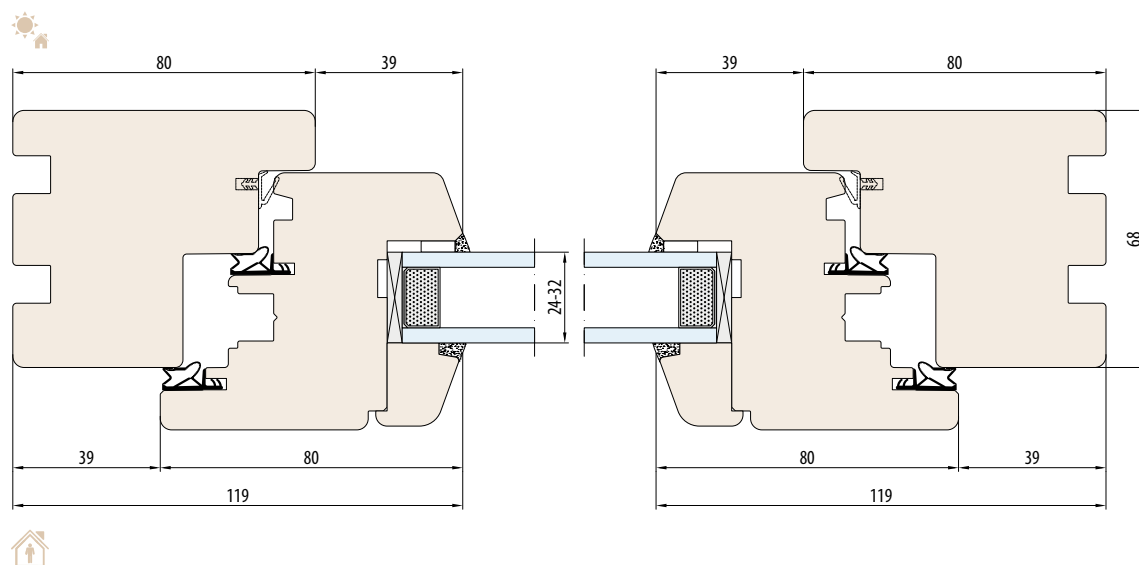


SYSTEEM NATURO 68
horizontale doorsnede




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 68


FIX

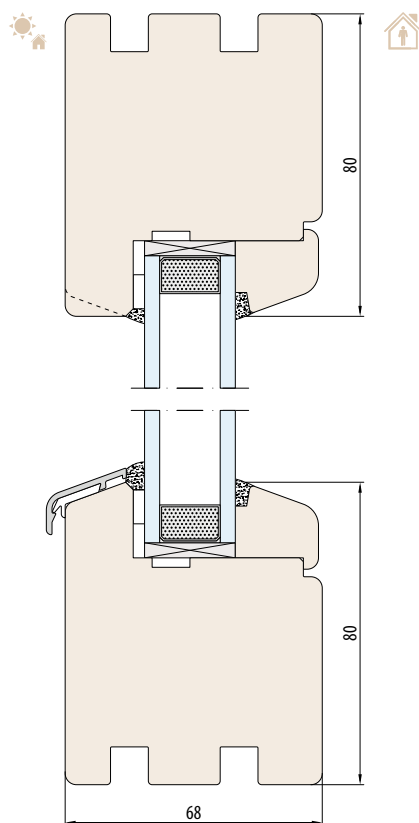

SYSTEEM NATURO 68 - FIX
zonder sponning voor vensterbank

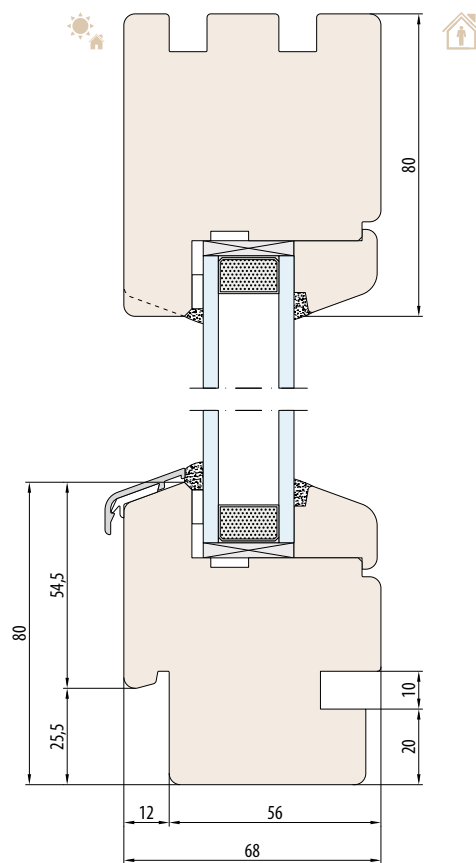


SYSTEEM NATURO 68 - FIX
sponning voor vensterbank
intern en extern




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 68


FIX

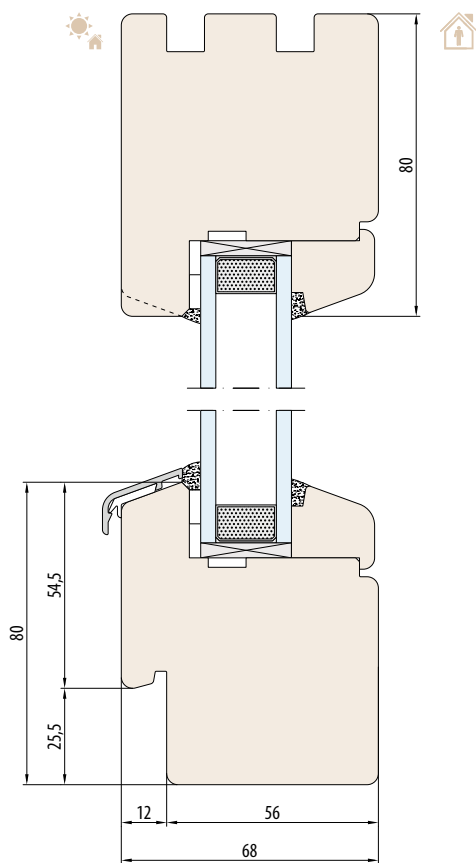

SYSTEEM NATURO 68 - FIX
sponning voor vensterbank extern

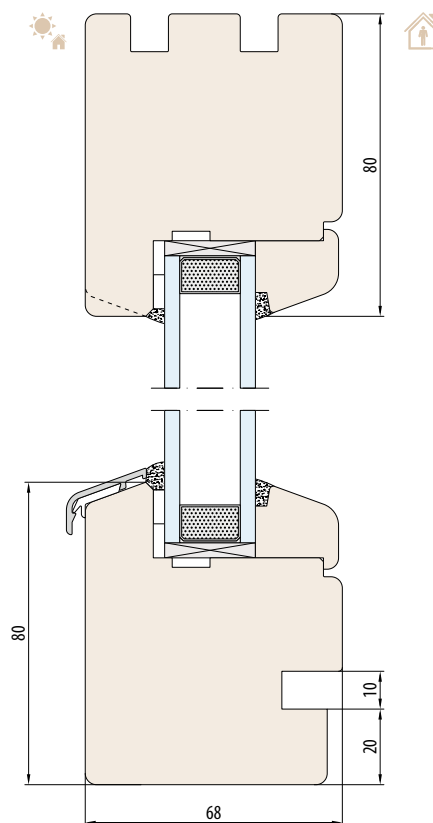


SYSTEEM NATURO 68 - FIX
sponning voor vensterbank intern




HORIZONTALE DOORSNEDE B-B

NATURO 68

FIX

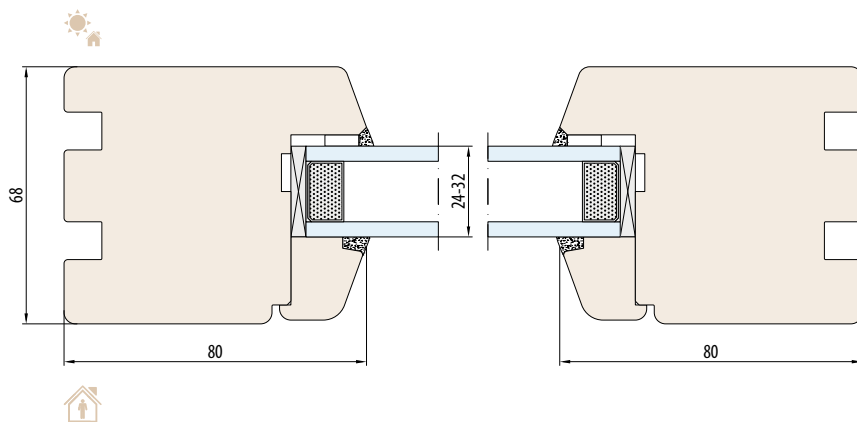


SYSTEEM NATURO 68 - FIX
horizontale doorsnede




HORIZONTALE DOORSNEDE B-B

NATURO 68

WISSELSTIJL

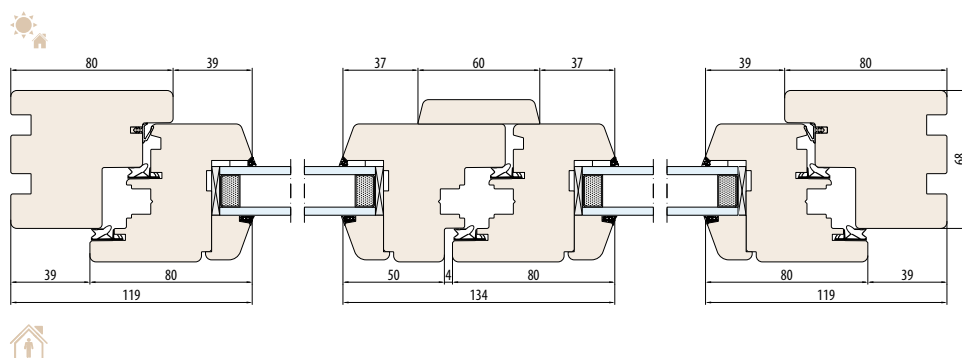

SYSTEEM NATURO 68
wisselstijl (horizontale doorsnede)




HORIZONTALE DOORSNEDE


NATURO 68

VASTE STIJL


SYSTEEM **NATURO 68**
vaste stijl 105 mm

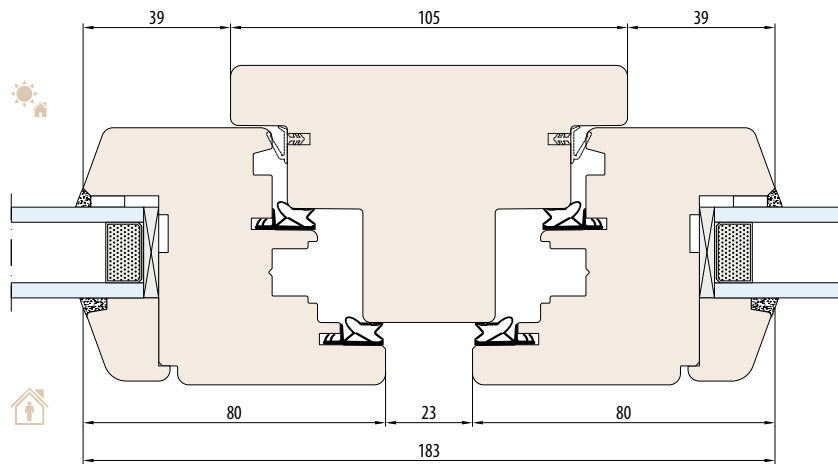

SYSTEEM **NATURO 68**
vaste stijl 115 mm

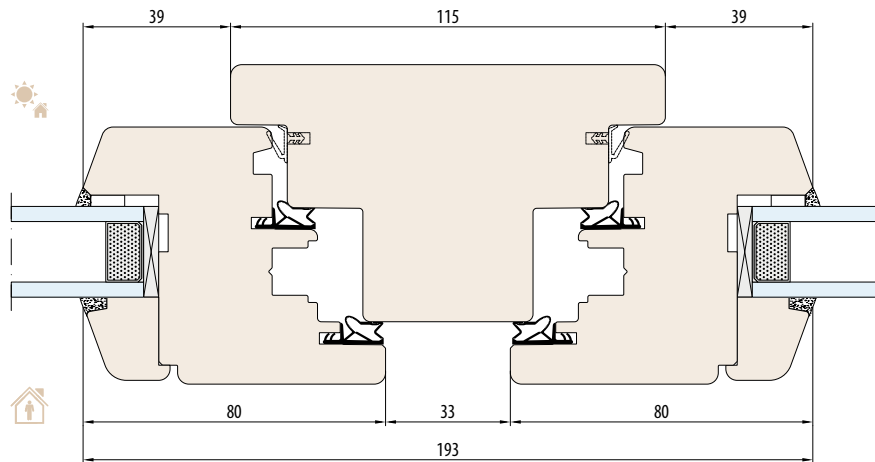

SYSTEEM **NATURO 68**
vaste stijl 140 mm

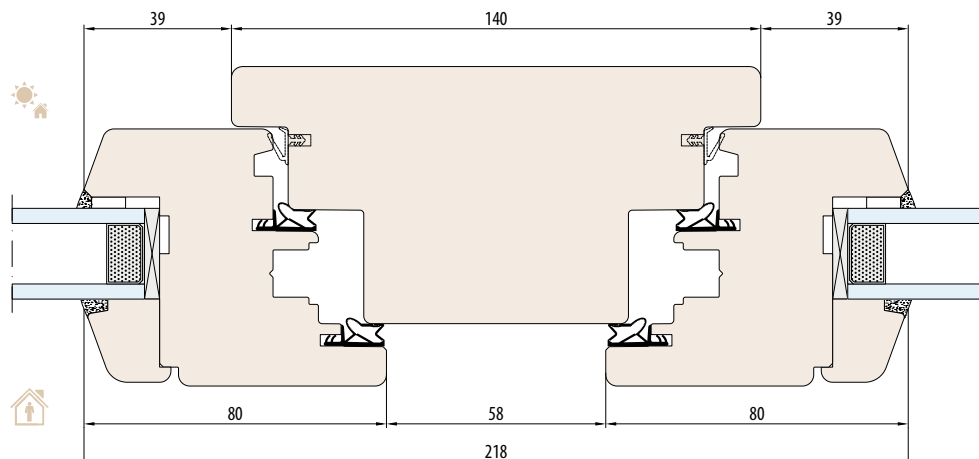




VERTICALE DOORSNEDE

NATURO 68

TUSSENDORPEL

SYSTEEM **NATURO 68**
tussendorpel: 90 mm, 105 mm, 115 mm

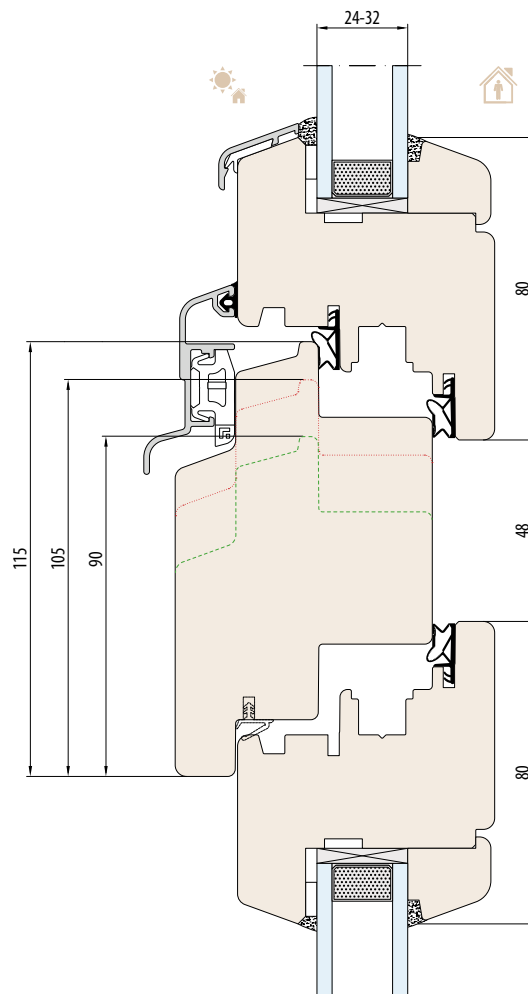


VERTICALE DOORSNEDE

NATURO 68

CONSTRUCTIEVE ROEDEN


SYSTEEM **NATURO 68**
constructieve roeden: 68 mm, 76 mm, 140 mm

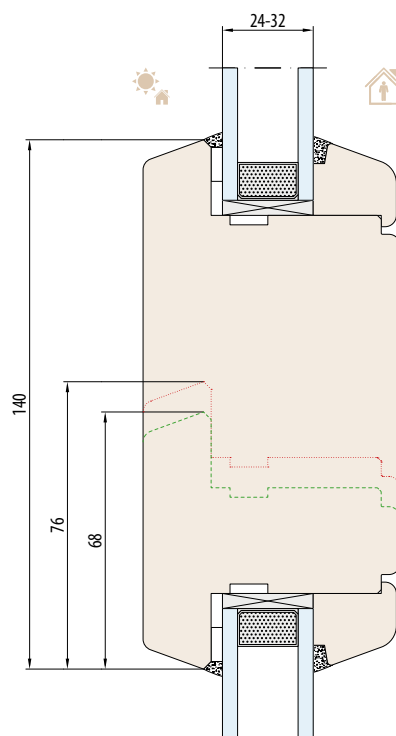


GLASLATTEN

AFHANKELIJK VAN DE GLASDIKTE


GLASLAT
STANDAARD

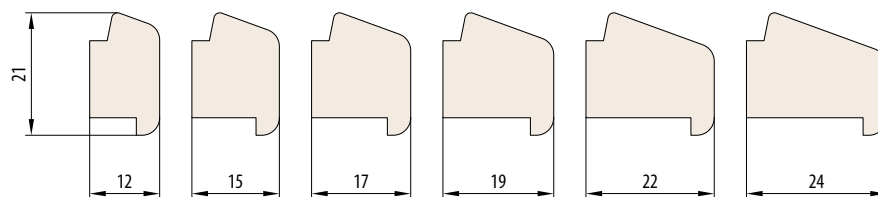

GLASLAT
RETRO

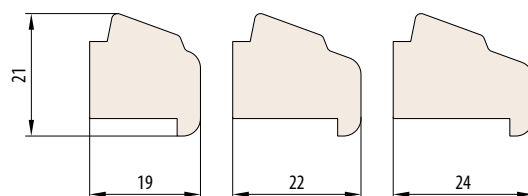

GLASLAT
OPZET



NATURO 68 ALU

RAAMSYSTEEM

De onderstaande U_w -waarde geldt voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm met beglazing 4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

68	1,2	24-32
inbouwdiepte [mm]	U_w voor $U_g = 1,0$ (Ultimate afstandshouder)	beglazing pakketten [mm]
3	4	2 of 3
lagen gelijmd hout	laklagen	afdichtingen

Het slanke en elegante Naturo 68 ALU-systeem onderscheidt zich door aluminium afdekprofielen aan de buitenzijde van de profielen.

De aanwezigheid van metaal zorgt voor een minimalistische esthetiek van aluminium ramen, die perfect aansluit bij moderne architectonische standaarden.



HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENEN

EIKEN


MERANTI

LARIKS*


HOUTAFWERKINGEN:

- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- KLEURLOZE LAK,
- ONBEHANDELD HOUT.


*materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.

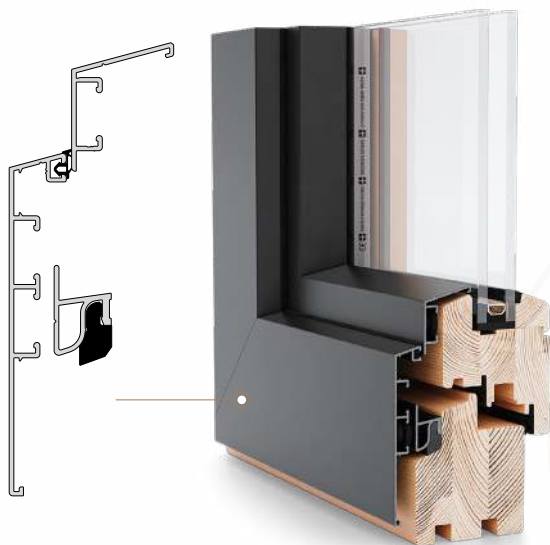

Profil Reno Line
(zonder sponning)

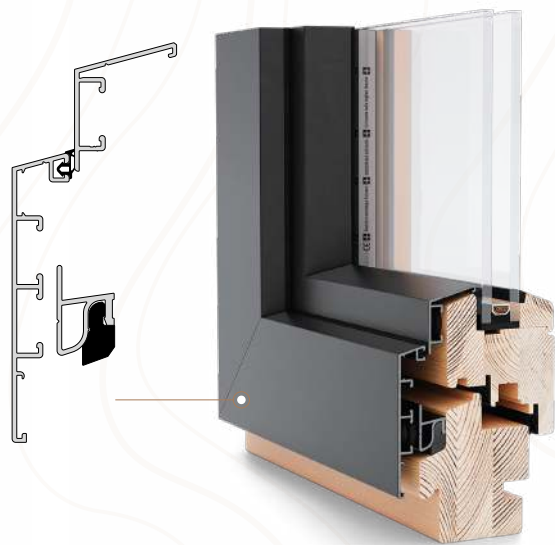


Profil Reno Line
(met sponning)




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 68 ALU

STANDAARD

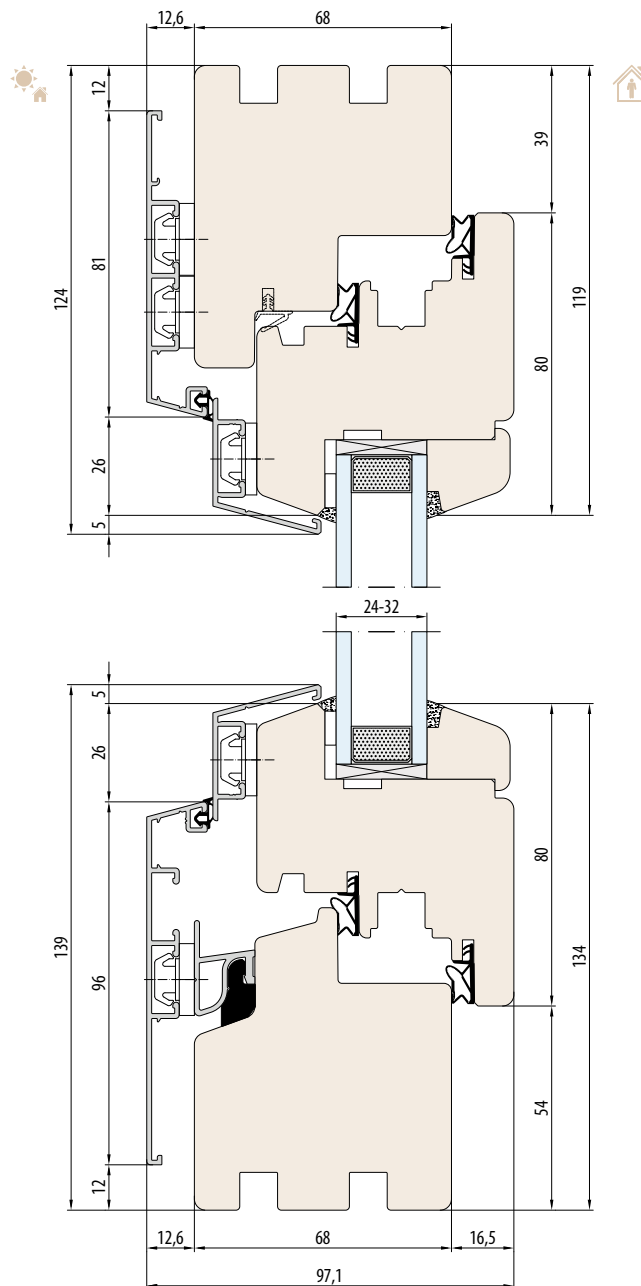


SYSTEEM **NATURO 68 ALU**
RENO LINE
zonder sponning voor vensterbank



VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 68 ALU


STANDAARD

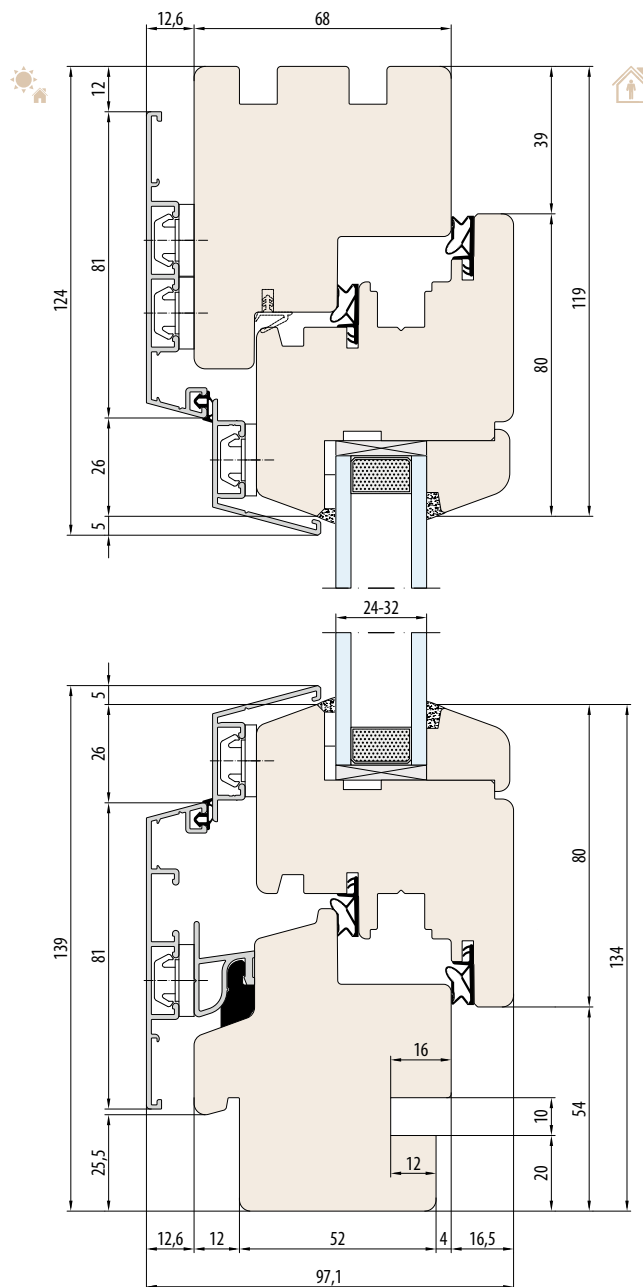

SYSTEEM NATURO 68 ALU

RENO LINE


sponning voor vensterbank
intern en extern



HORizontALE DOORSNEDE B-B

NATURO 68 ALU

STANDAARD

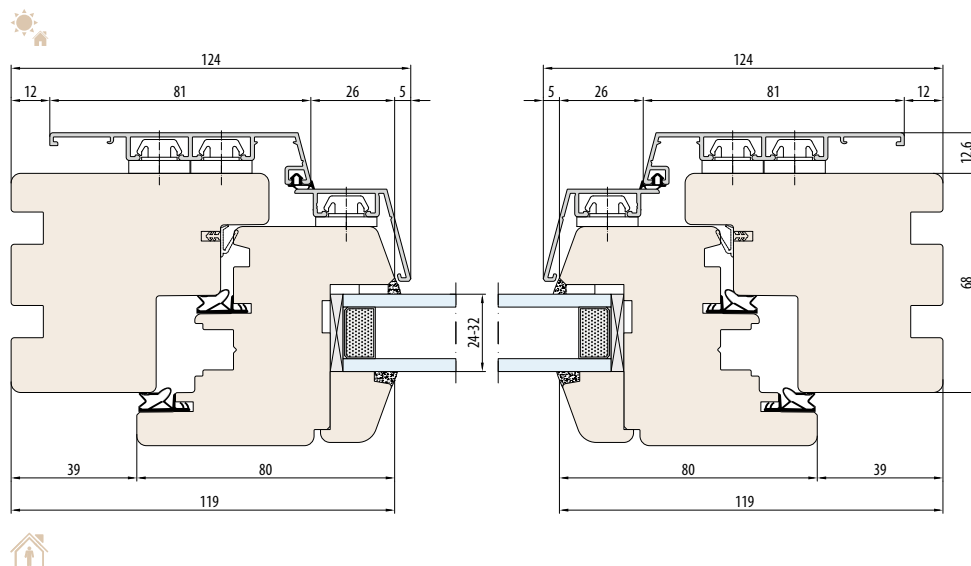

SYSTEM **NATURO 68 ALU**

RENO LINE

horizontale doorsnede



NATURO 80

RAAMSYSTEEM

De onderstaande U_w -waarde geldt voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm met beglazing 4one/16Ar/4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

80	0,81	34-44
inbouwdiepte [mm]	U_w voor $U_g = 0,5$ (Ultimate afstandshouder)	beglazing pakketten [mm]
3-4	4	2 of 3*
lagen gelijmd hout	laklagen	afdichtingen

* afhankelijk van de keuze.

Naturo 80 is een houten systeem bestemd voor gebruik in energiezuinige bouw. Warme profielen, in combinatie met beglazingspakketten met een breedte tot 44 mm, maken het mogelijk om oplossingen te creëren met goede thermische en akoestische parameters.

Ramen zijn beschikbaar in standaard-, Belgische, Nederlandse, renovatie- en monoblock-versies. Ze hebben ook een optie voor naar buiten draaien.

HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENEN

EIKEN

MERANTI

LARIKS*

HOUTAFWERKINGEN:

- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEURLOZE LAK,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- ONBEHANDELD HOUT.

* materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.





Standaard profiel
(zonder sponning)



Standaard profiel
(met sponning)



Belgisch profiel A
(zonder sponning)



Belgisch profiel A
(met sponning)



Belgisch profiel B
(zonder sponning)



ABF profiel



Hollands profiel
(zonder sponning)



Hollands profiel BNL



Monoblock
112/132/152/172



Renovatieprofiel
(zonder sponning)



Renovatieprofiel
massief kozijn



Fix profiel
(zonder sponning)



Naar buiten draaiend profiel
(zonder sponning)



Naar buiten draaiend profiel
(met sponning)




Profiel met Griekse waterlijst



Profiel met cube waterlijst




Profiel met retro waterlijst





VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80


STANDAARD

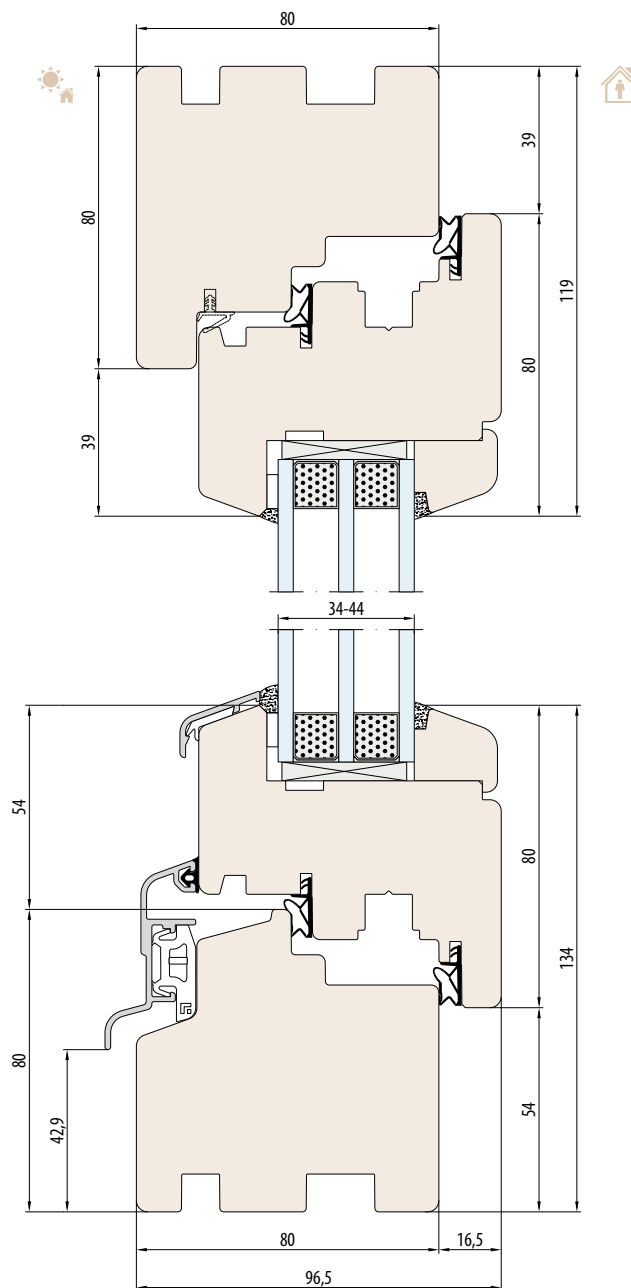


SYSTEEM **NATURO 80**
zonder sponning voor vensterbank

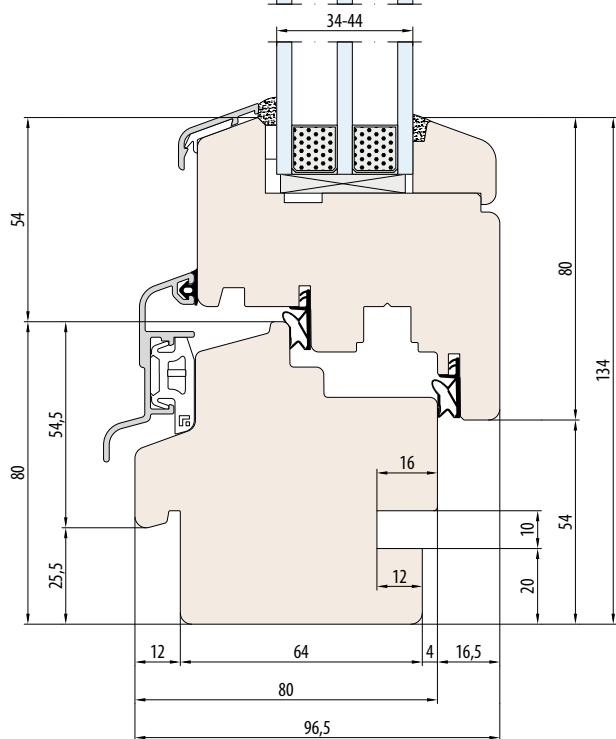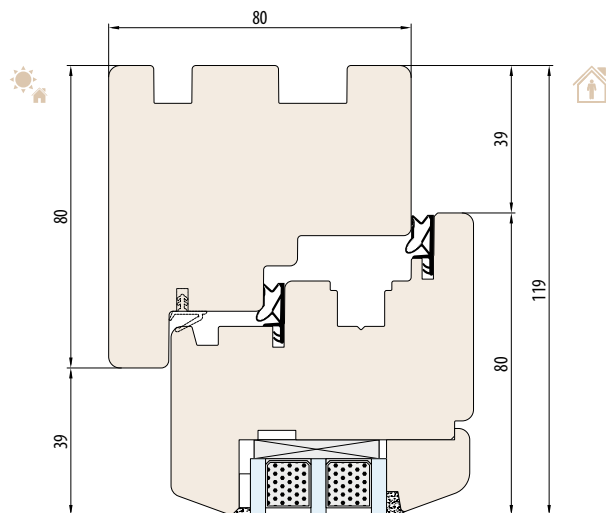

SYSTEEM **NATURO 80**
sponning voor vensterbank
intern en extern

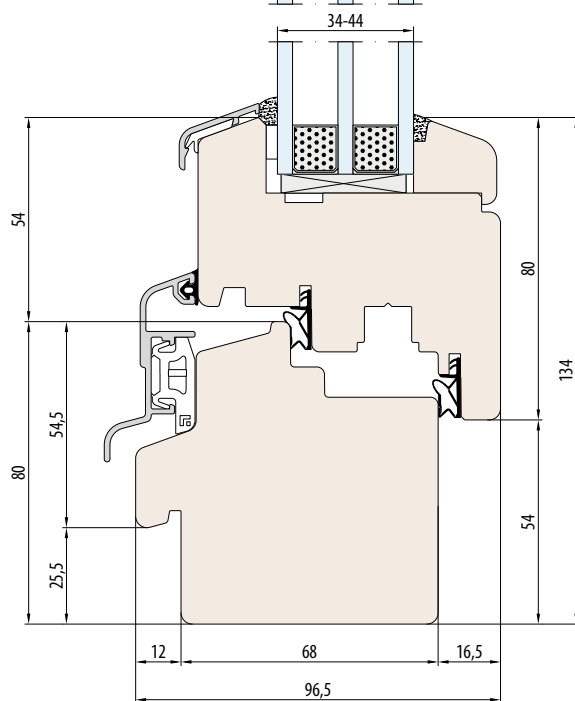


SYSTEEM **NATURO 80**
sponning voor vensterbank extern




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80

STANDAARD

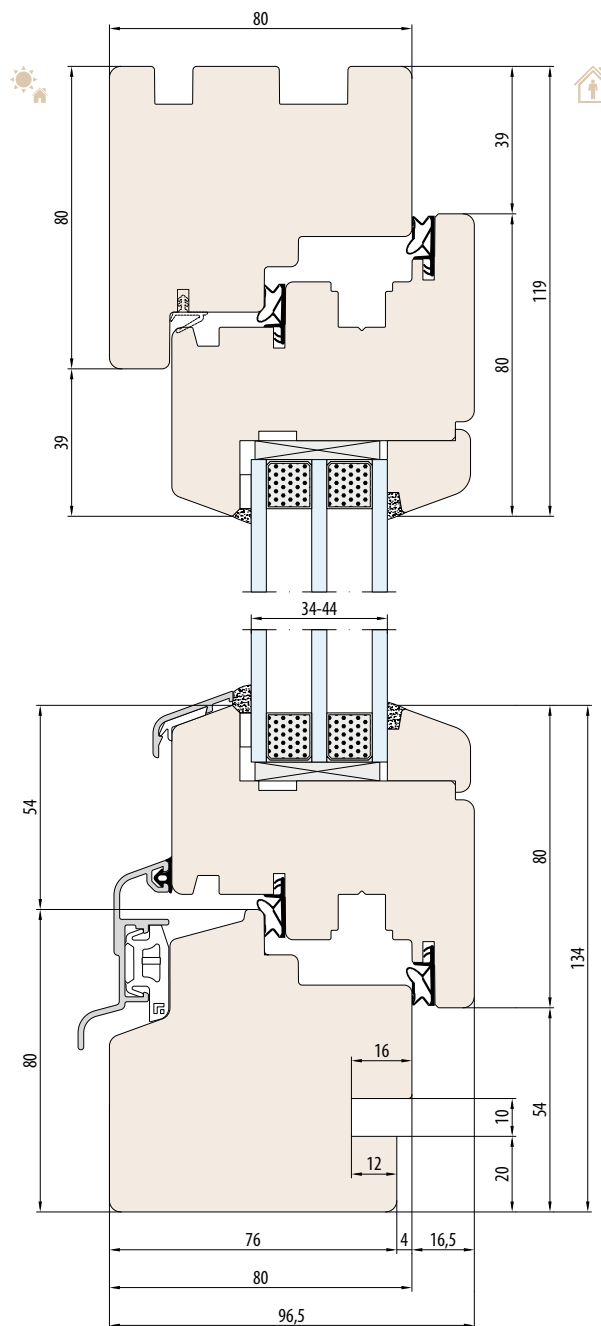


SYSTEEM NATURO 80
sponning voor vensterbank intern




HORizontALE DOORSNEDE B-B

NATURO 80

STANDAARD

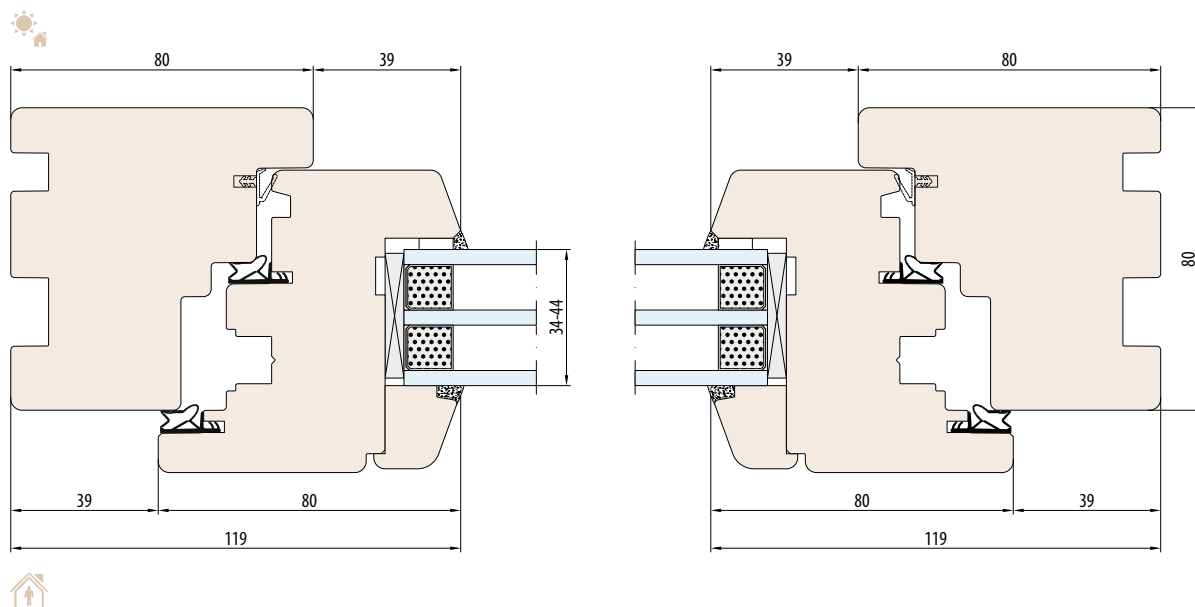


SYSTEEM NATURO 80
horizontale doorsnede




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80


FIX

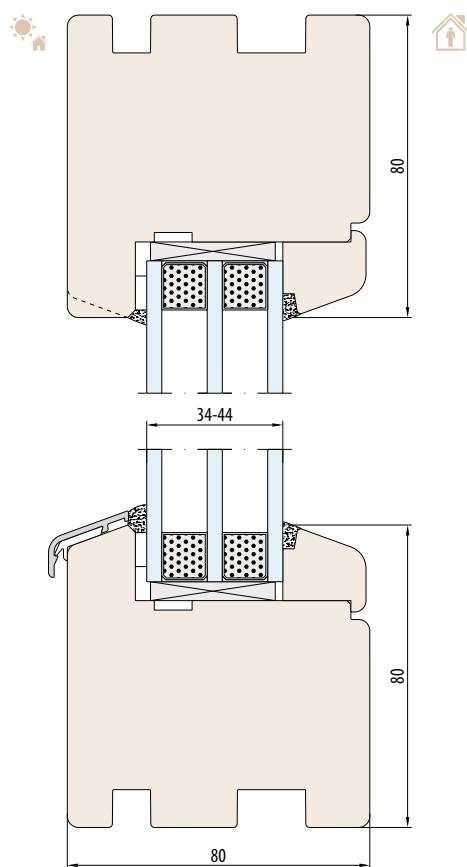

SYSTEEM **NATURO 80 - FIX**
zonder sponning voor vensterbank

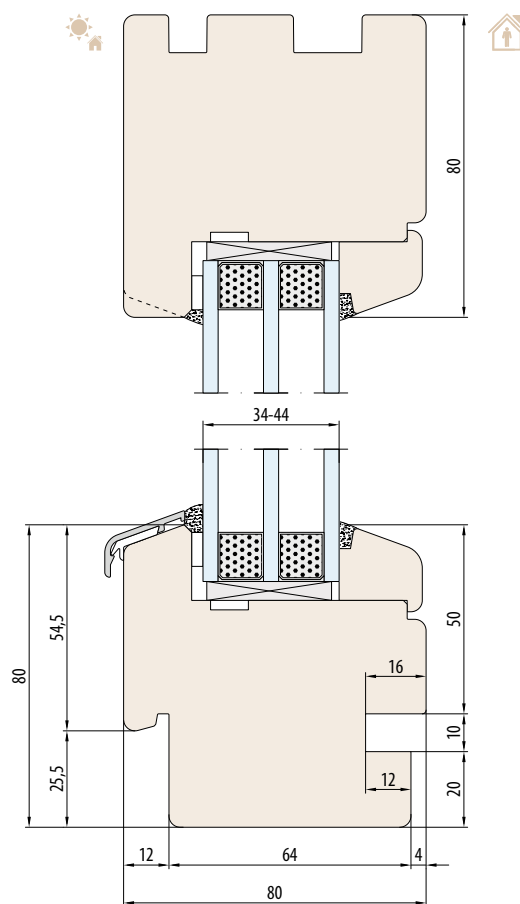


SYSTEEM **NATURO 80 - FIX**
sponning voor vensterbank
intern en extern




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80


FIX

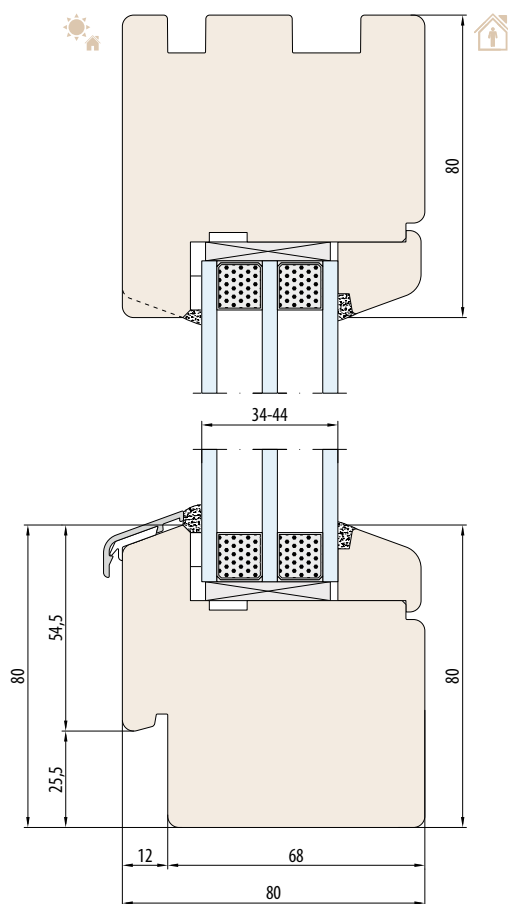

SYSTEEM NATURO 80 - FIX
spinning voor vensterbank extern

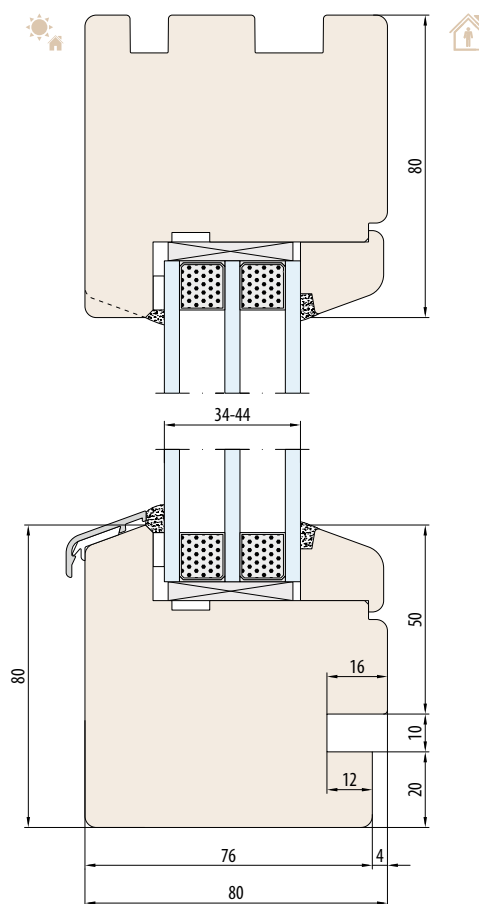


SYSTEEM NATURO 80 - FIX
spinning voor vensterbank intern




HORizontALE DOORSNEDE B-B

NATURO 80

FIX

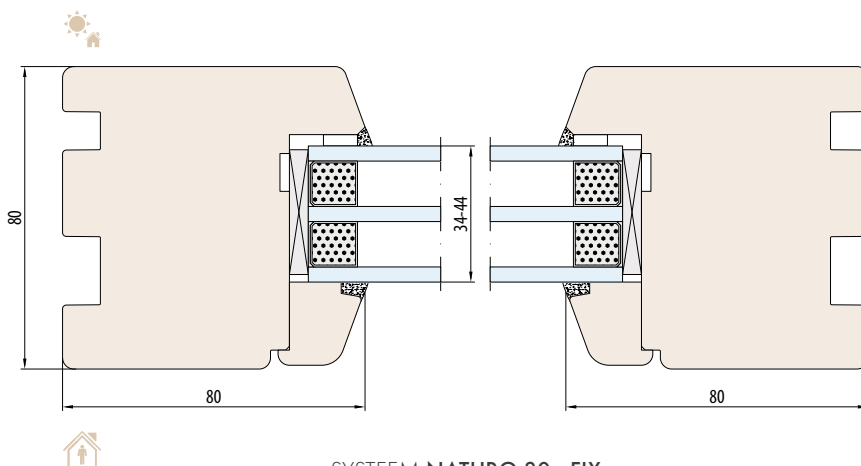


SYSTEEM NATURO 80 - FIX
horizontale doorsnede

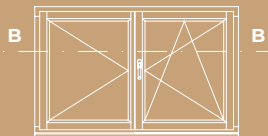


HORizontALE DOORSNEDE B-B

NATURO 80

WISSELSTIJL

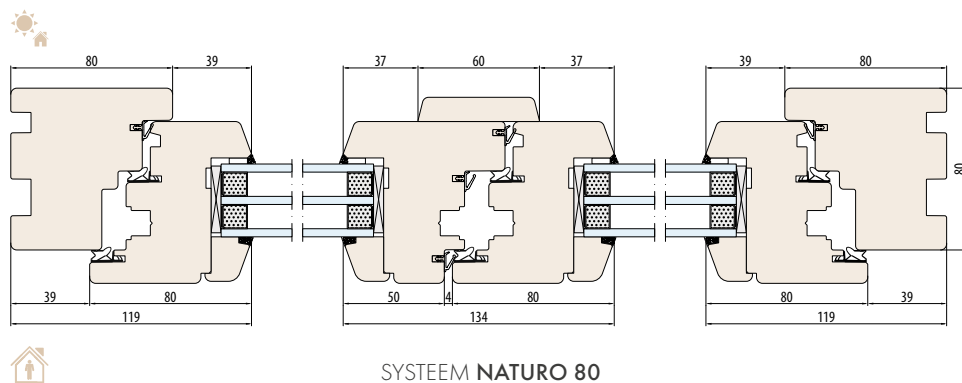

SYSTEEM NATURO 80
wisselstijl (horizontale doorsnede)




HORizontale Doorsnede


NATURO 80

VASTE STIJL


SYSTEEM **NATURO 80**
vaste stijl 105 mm

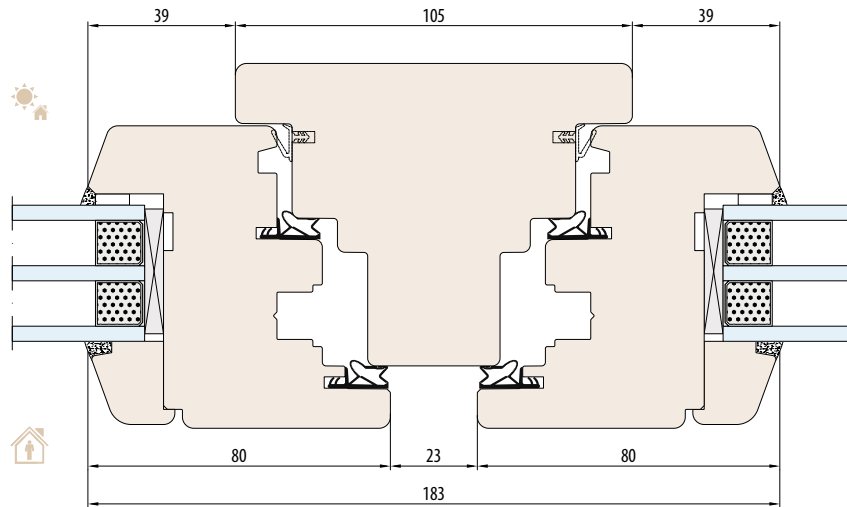

SYSTEEM **NATURO 80**
vaste stijl 115 mm

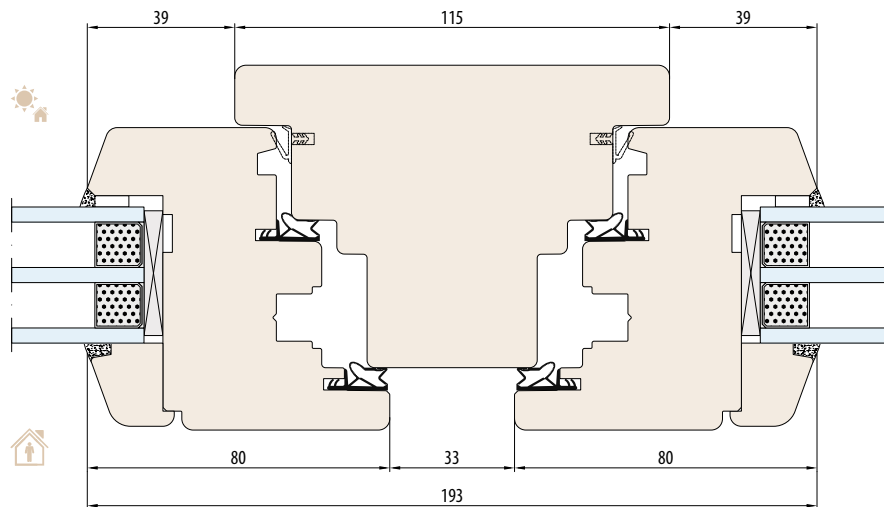

SYSTEEM **NATURO 80**
vaste stijl 140 mm

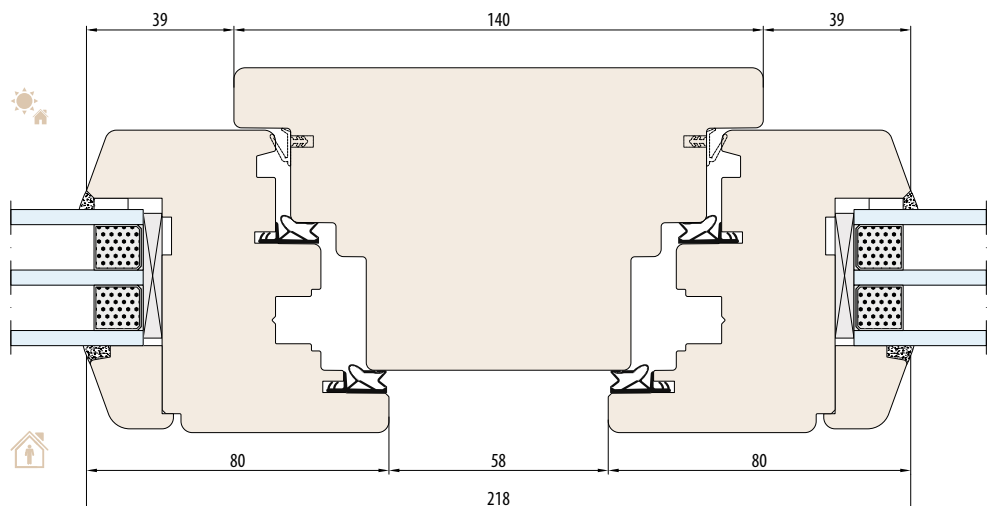





VERTICALE DOORSNEDE

NATURO 80

TUSSENDORPEL

SYSTEEM **NATURO 80**
tussendorpel: 90 mm, 105 mm, 115 mm

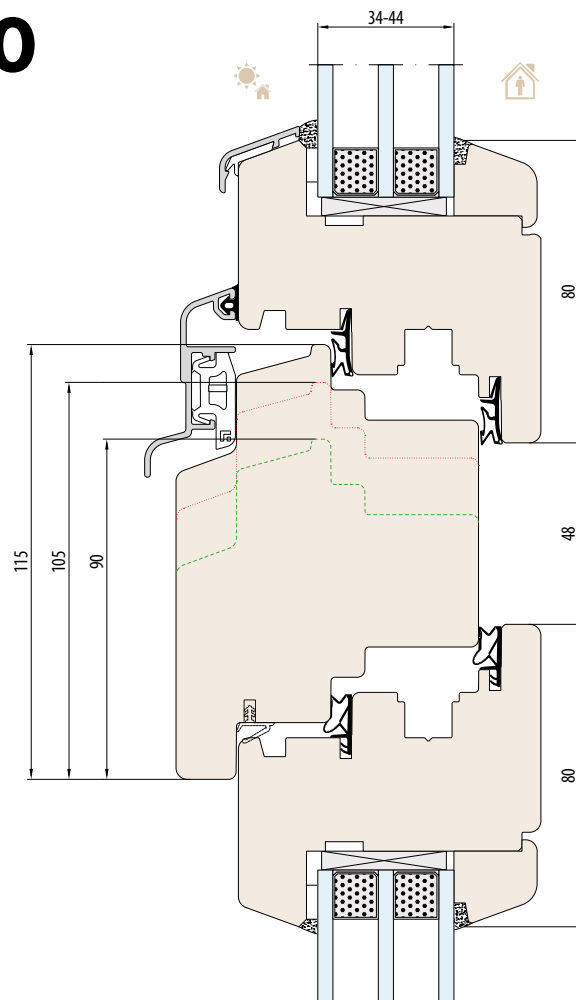


VERTICALE DOORSNEDE

NATURO 80

CONSTRUCTIEVE ROEDEN


SYSTEEM **NATURO 80**
constructieve roeden: 68 mm, 76 mm, 140 mm

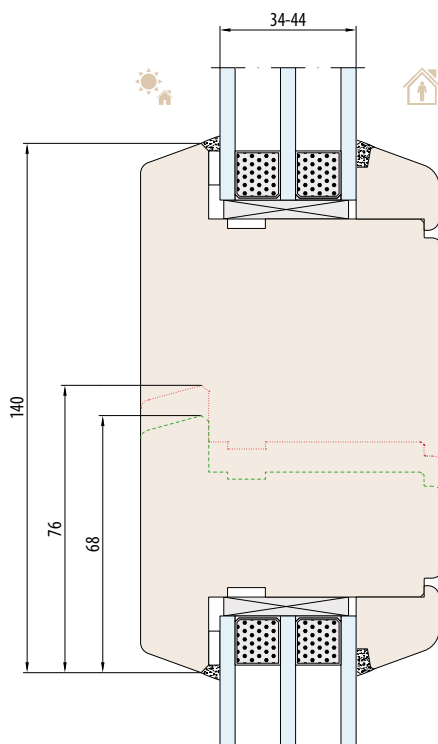


GLASLATTEN

AFHANKELIJK VAN DE GLASDIKTE


GLASLAT
STANDAARD

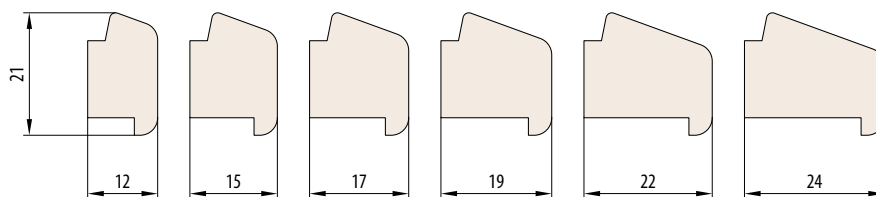

GLASLAT
RETRO

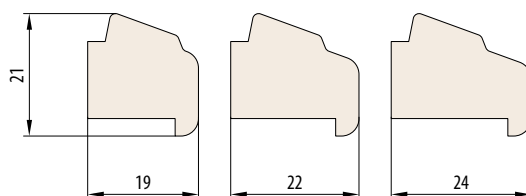

GLASLAT
OPZET



NATURO 80 ALU

RAAMSYSTEEM

De onderstaande U_w -waarde geldt voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm met beglazing 4th/18Ar/4/18Ar/4th, houtsoort: grenen

80	0,82	35-51 46-64*
inbouwdiepte [mm]	U_w voor $U_g = 0,5$ (Ultimate afstandshouder)	beglazing pakketten [mm]
3-4	4	3
lagen gelijmd hout	laklagen	afdichtingen

* voor Gemini Quadrat FB en Mira Contour FB afdekprofielen

Naturo 80 ALU is een systeem met zeer goede thermische en akoestische parameters, gecombineerd met de esthetiek van aluminium afdekprofielen.

Het is de gulden middenweg tussen ecologie, gebruiksparementen en de prijs van ramen waarvan we duurzaamheid en een effectieve bijdrage aan een moderne gevel verwachten. In de vaste ramen van dit systeem zijn eenvoudige en volledig onzichtbare G_FIX-oplossingen toegepast, en bij draairamen wordt gebruik gemaakt van beglazing met een afdekprofiel aan de buitenzijde.

HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENEN

EIKEN

MERANTI


LARIKS*

HOUTAFWERKINGEN:


- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- KLEURLOZE LAK,
- ONBEHANDELD HOUT.

* materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.




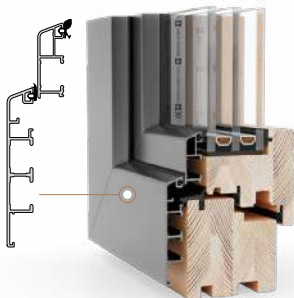


GEMINI CLASSIC
Standaard profiel
(zonder sponning)

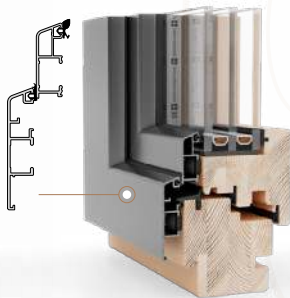


GEMINI CLASSIC
Standaard profiel
(met sponning)

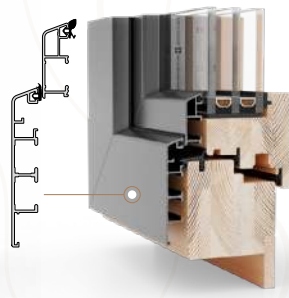


GEMINI CLASSIC
Renovatieprofiel
(zonder sponning)

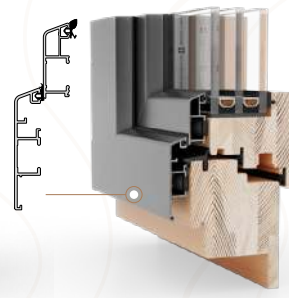


GEMINI CLASSIC
Renovatieprofiel
(met sponning)

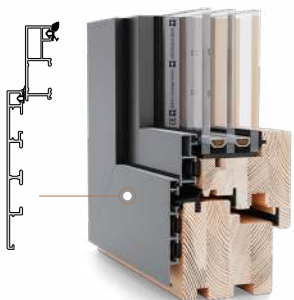


GEMINI QUADRAT
Standaard profiel
(zonder sponning)

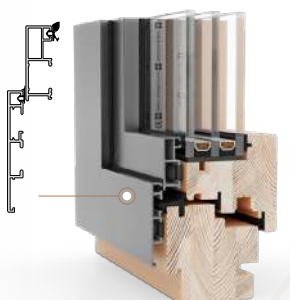


GEMINI QUADRAT
Standaard profiel
(met sponning)

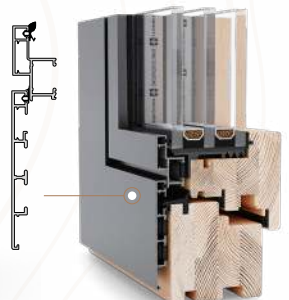


GEMINI QUADRAT FB
Standaard profiel
(zonder sponning)

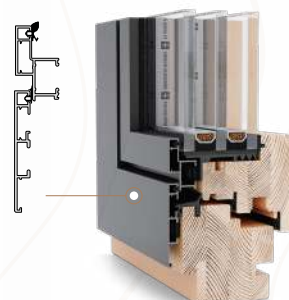


GEMINI QUADRAT FB
Standaard profiel
(met sponning)

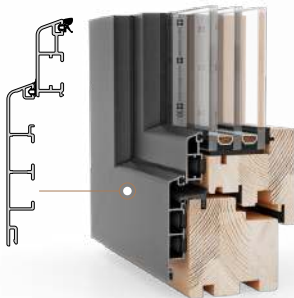


MIRA
Standaard profiel
(zonder sponning)

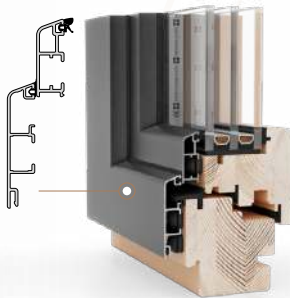


MIRA
Standaard profiel
(met sponning)

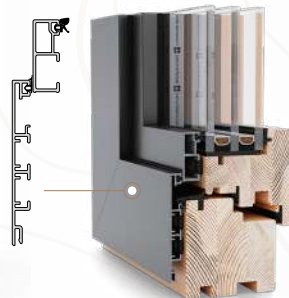


MIRA CONTOUR
Standaard profiel
(zonder sponning)

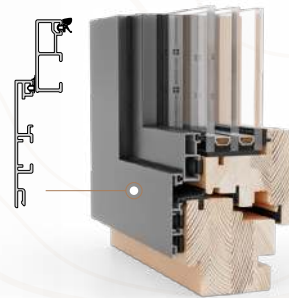


MIRA CONTOUR
Standaard profiel
(met sponning)

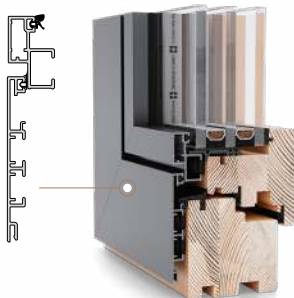

MIRA CONTOUR FB
Standaard profiel
(zonder sponning)

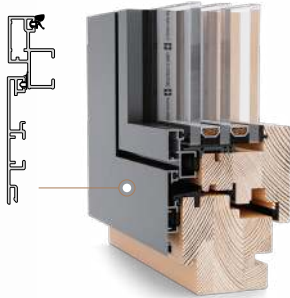


MIRA CONTOUR FB
Standaard profiel
(met sponning)



VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80 ALU

STANDAARD

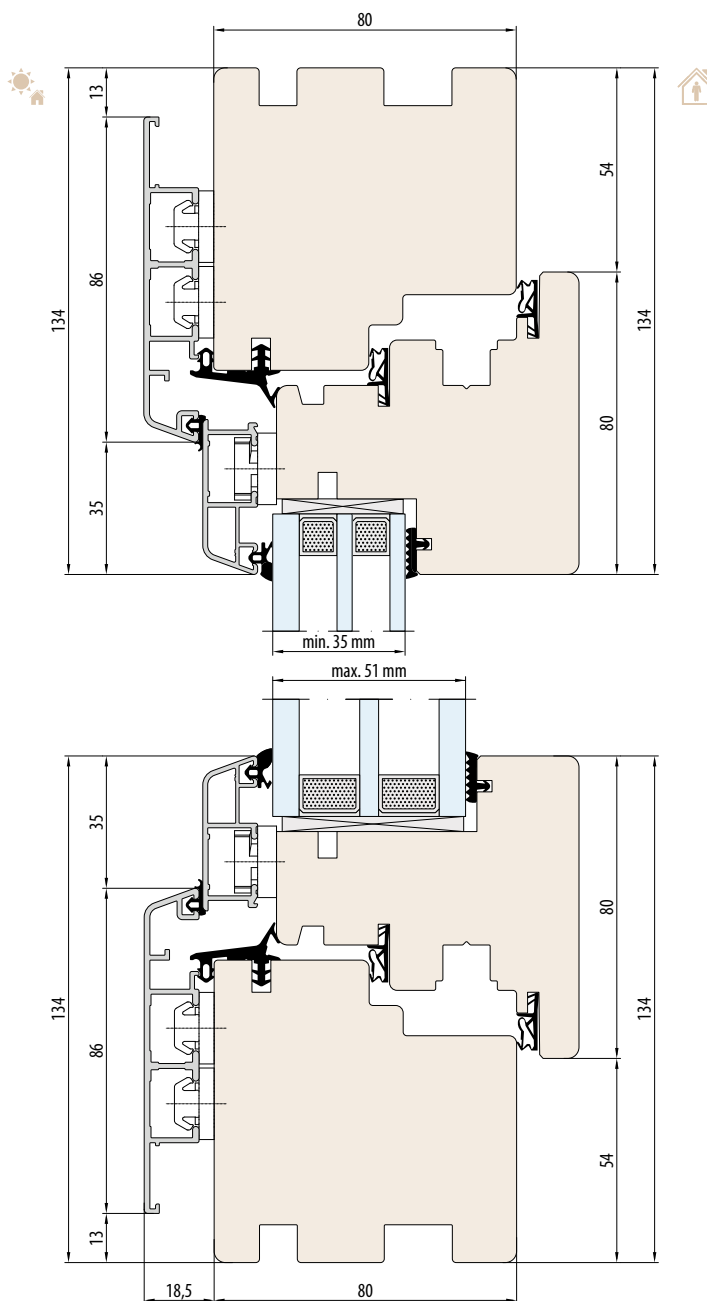

SYSTEEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
zonder sponning voor vensterbank



Technical drawing of the 1000 Series window frame, showing two cross-sections with dimensions in mm.

Top Cross-Section (Left):

- Overall height: 134 mm
- Top section height: 13 mm
- Upper frame height: 86 mm
- Lower frame height: 35 mm
- Overall width: 80 mm
- Right side height: 54 mm
- Bottom section height: 80 mm
- Bottom frame height: 134 mm
- Bottom frame width: min. 35 mm
- Bottom frame width: max. 51 mm


Top Cross-Section (Right):

- Overall height: 134 mm
- Top section height: 35 mm
- Upper frame height: 66 mm
- Lower frame height: 33 mm
- Overall width: 115 mm
- Right side height: 80 mm
- Bottom section height: 54 mm
- Bottom frame height: 134 mm
- Bottom frame width: 18,5 mm
- Bottom frame width: 12 mm
- Bottom frame width: 64 mm
- Bottom frame width: 4 mm
- Bottom frame width: 16,5 mm
- Bottom frame width: 16 mm
- Bottom frame width: 10 mm
- Bottom frame width: 20 mm
- Bottom frame width: 54 mm
- Bottom frame width: 134 mm

The technical drawings show the door profile in two states: closed (top) and open (bottom). The closed position shows a total height of 134mm, with a top section of 13mm, a middle section of 86mm, and a bottom section of 35mm. The open position shows a total height of 134mm, with a top section of 33mm, a middle section of 66mm, and a bottom section of 54mm. The width of the profile is 80mm. The bottom section of the open position shows a minimum width of 35mm and a maximum width of 51mm. The bottom section of the closed position shows a minimum width of 35mm and a maximum width of 51mm. The bottom section of the open position shows a minimum width of 35mm and a maximum width of 51mm. The bottom section of the closed position shows a minimum width of 35mm and a maximum width of 51mm.

NATURO 80 ALU


SYSTEEM **NATURO 80 ALU**
 GEMINI CLASSIC
 sponning voor vensterbank intern




HORizontALE DOORSNEDE B-B

NATURO 80 ALU

STANDAARD

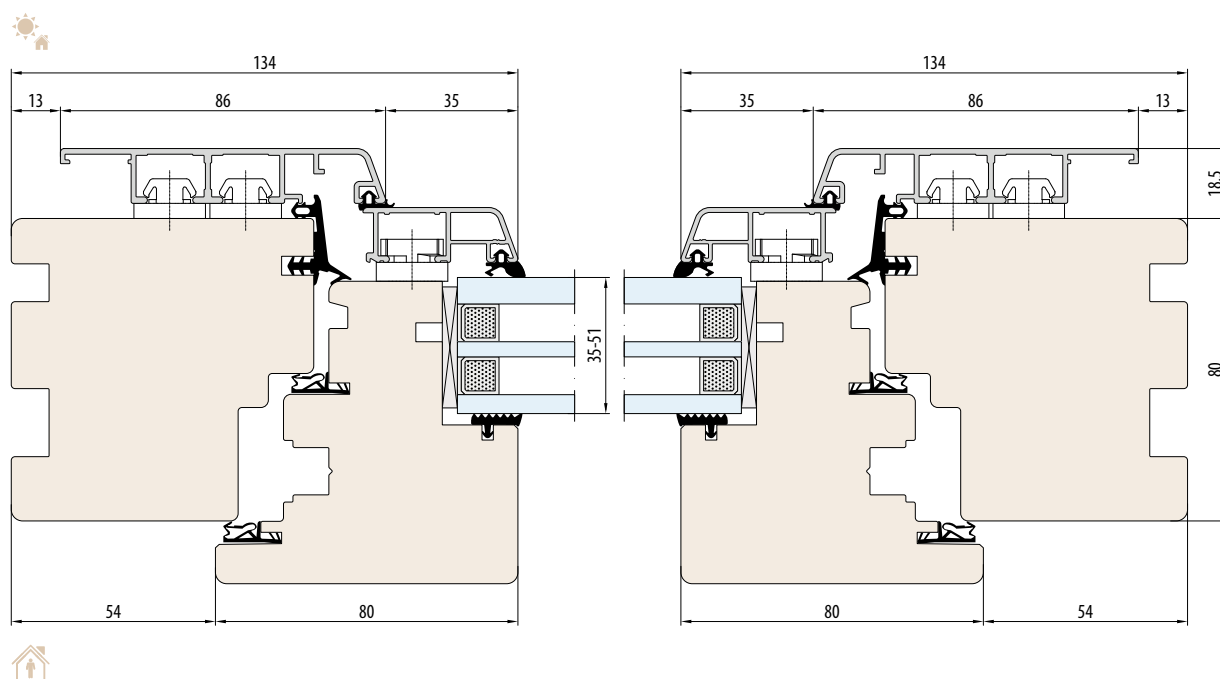


SYSTEEM NATURO 80 ALU
GEMINI CLASSIC
horizontale doorsnede



VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80 ALU


FIX

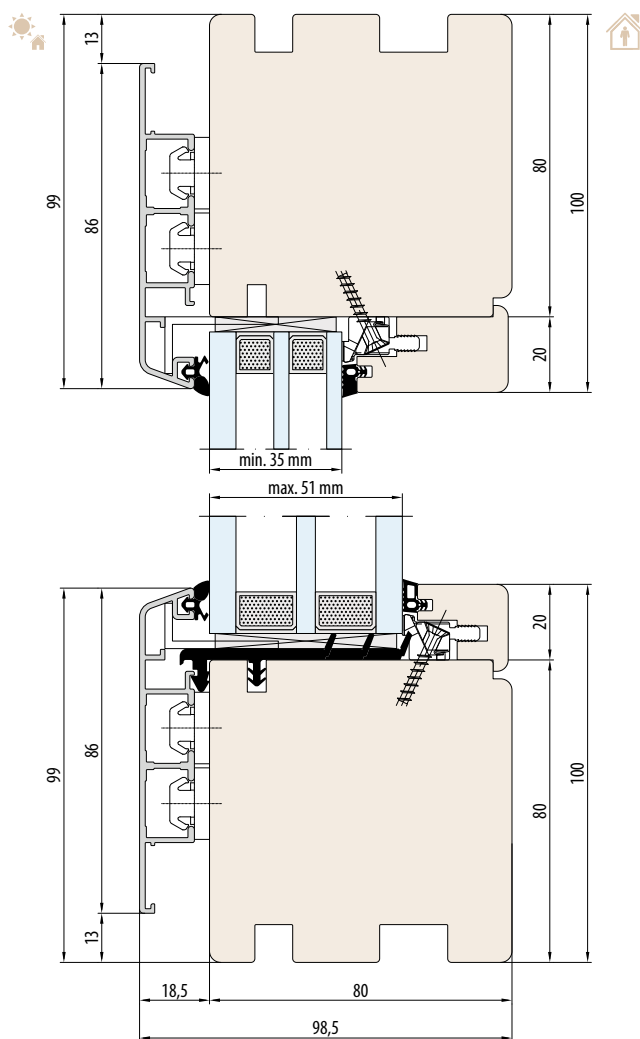

SYSTEEM **NATURO 80 ALU - FIX**

GEMINI CLASSIC


zonder sponning voor vensterbank



VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80 ALU


FIX

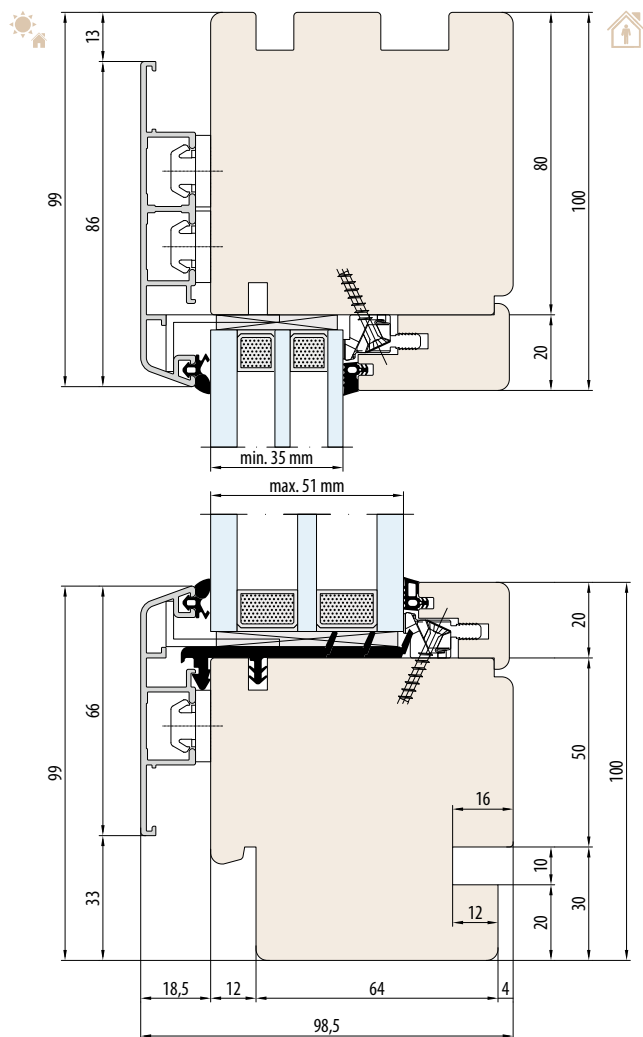

SYSTEEM NATURO 80 ALU - FIX

GEMINI CLASSIC


sponing voor vensterbank
intern en extern

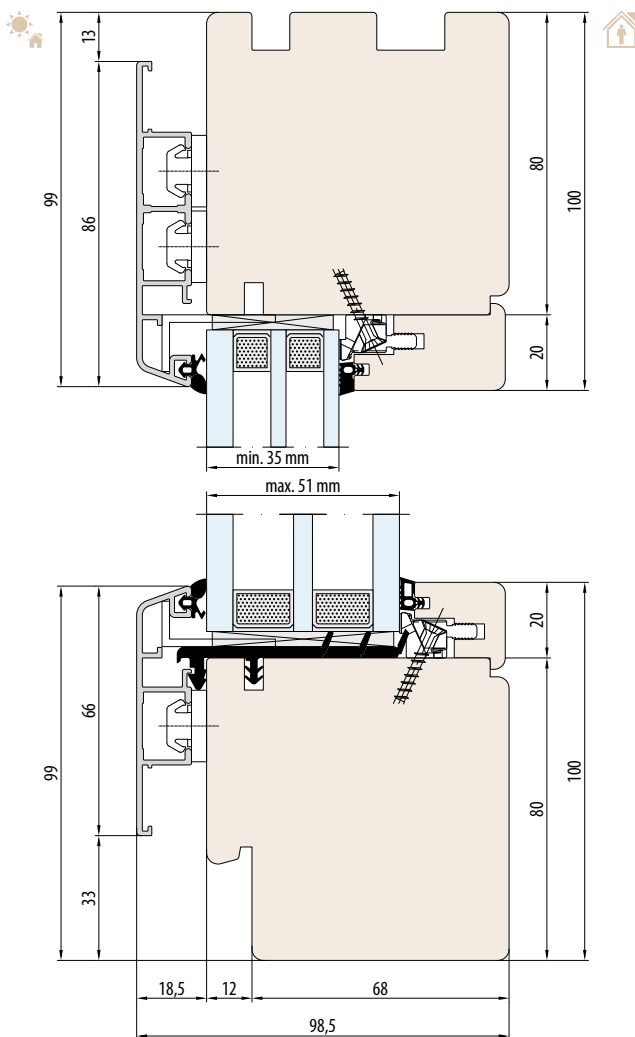

SYSTEEM NATURO 80 ALU - FIX

GEMINI CLASSIC


sponing voor vensterbank extern



VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80 ALU


FIX

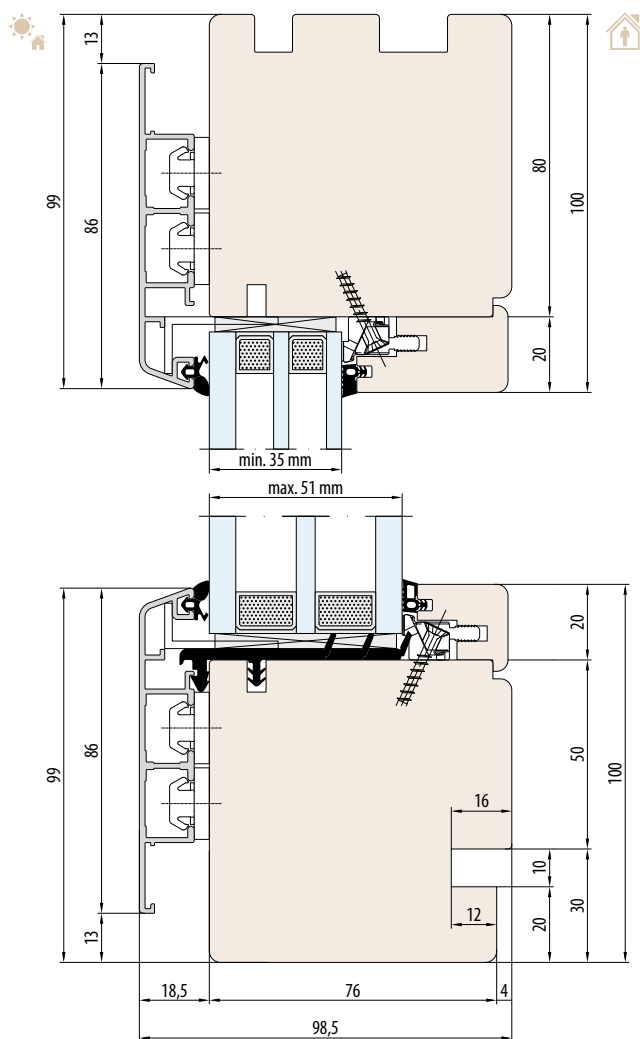

SYSTEEM **NATURO 80 ALU - FIX**

GEMINI CLASSIC


spionning voor vensterbank intern



HORizontALE DOORSNEDE B-B

NATURO 80 ALU


FIX

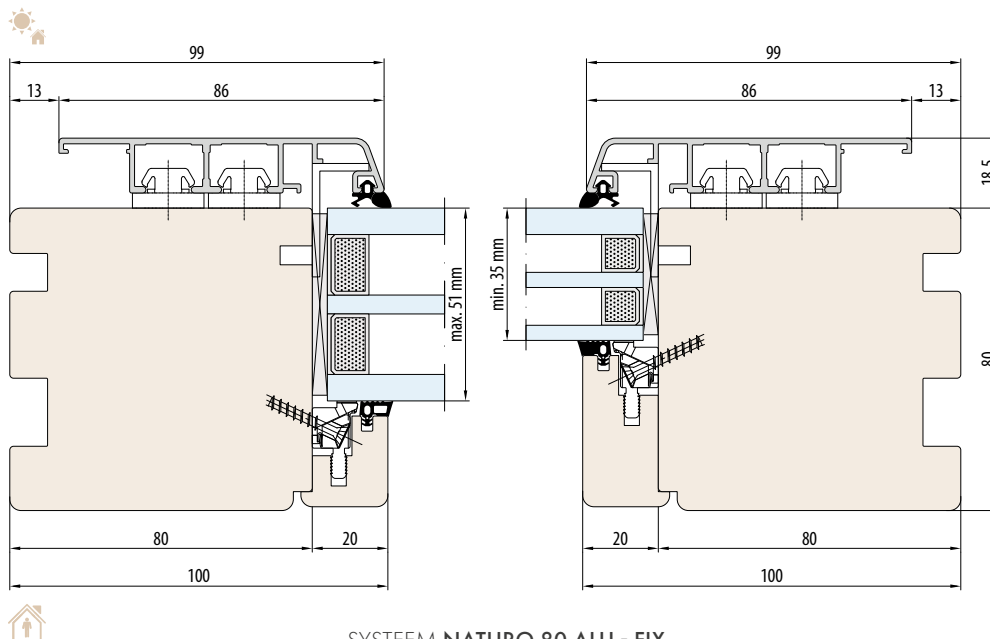

SYSTEEM NATURO 80 ALU - FIX

GEMINI CLASSIC


horizontale doorsnede



HORizontALE DOORSNEDE B-B

NATURO 80 ALU


WISSELSTIJL

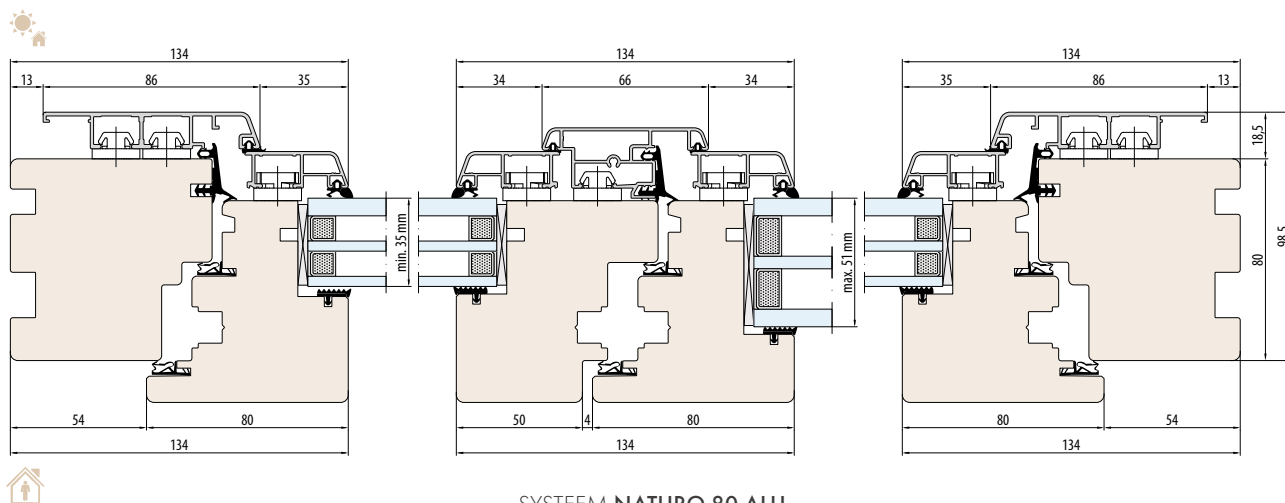

SYSTEEM NATURO 80 ALU

GEMINI CLASSIC


wisselstijl (horizontale doorsnede)



HORizontALE DOORSNEDE

NATURO 80 ALU


VASTE STIJL

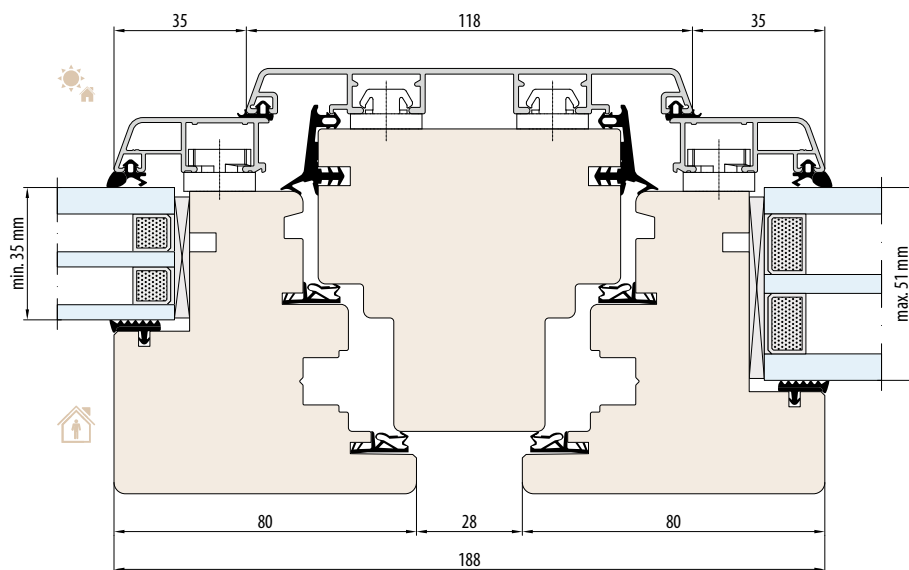

SYSTEEM NATURO 80 ALU

GEMINI CLASSIC


vaste stijl 80 mm

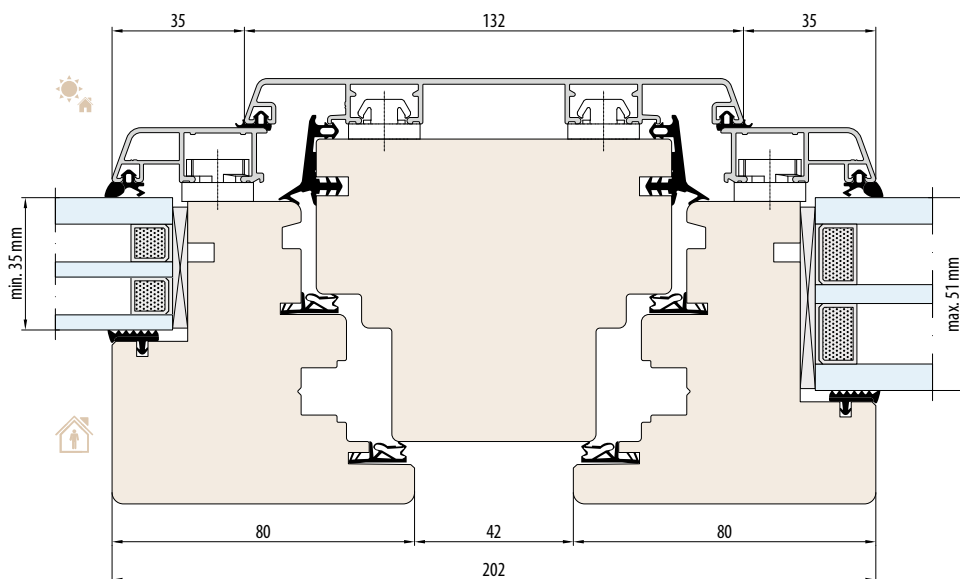

SYSTEEM NATURO 80 ALU

GEMINI CLASSIC


vaste stijl 94 mm



HORIZONTALE DOORSNEDE


NATURO 80 ALU

VASTE STIJL

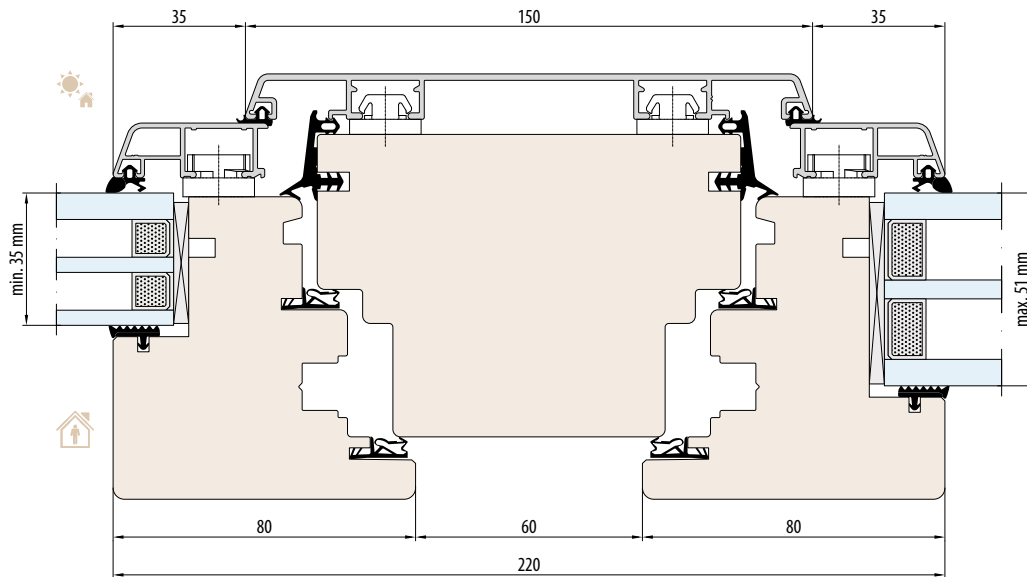

SYSTEEM NATURO 80 ALU


GEMINI CLASSIC
vaste stijl 112 mm



VERTICALE DOORSNEDE

NATURO 80 ALU

CONSTRUCTIEVE ROEDEN

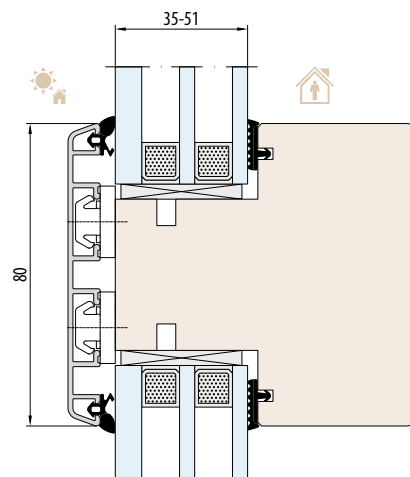

SYSTEEM NATURO 80 ALU


GEMINI CLASSIC
constructieve roeden



VERTICALE DOORSNEDE

NATURO 80 ALU

TUSSENDORPEL

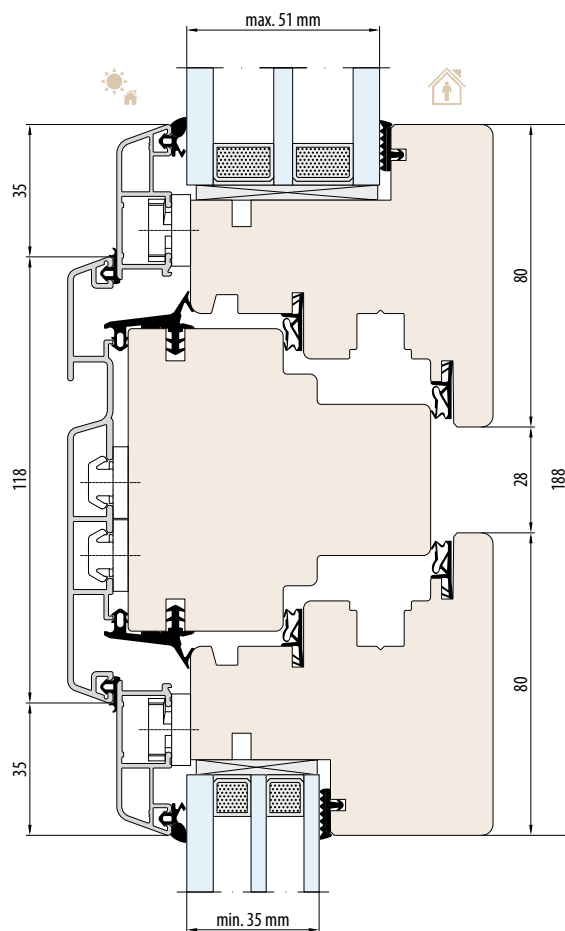

SYSTEM NATURO 80 ALU
GEMINI CLASSIC
tussendorpel 80 mm



NATURO 92

RAAMSYSTEEM

De onderstaande U_w -waarde geldt voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm met beglazing 4th/18Ar/4/18Ar/4th, houtsoort: grenen

92	0,77	46-56
inbouwdiepte [mm]	U_w voor $U_g = 0,5$ (Ultimate afstandshouder)	beglazing pakketten [mm]
4	4	2 of 3*
lagen gelijmd hout	laklagen	afdichtingen

* afhankelijk van de keuze.

Dit is een houten systeem met de beste thermische en akoestische parameters, dat de mogelijkheid biedt om de meest efficiënte beglazingspakketten te gebruiken.

De keuze voor Naturo 92 is, net als bij andere houten systemen, een investering voor jaren, vooral in passiefhuisbouw.



HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENEN

EIKEN

MERANTI

LARIKS*

HOUTAFWERKINGEN:

- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEURLOZE LAK,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- ONBEHANDELD HOUT.

* materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.



Standaard profiel
(zonder sponning)



Standaard profiel
(met sponning)



Belgisch profiel A
(zonder sponning)



Belgisch profiel A
(met sponning)



Belgisch profiel B
(zonder sponning)



ABF profiel



Hollands profiel
(zonder sponning)



Hollands profiel BNL



Monoblock
124/144/164/184



Renovatieprofiel
(zonder sponning)



Renovatieprofiel
massief kozijn



Fix profiel
(zonder sponning)



Fix profiel
(met sponning)




Profiel met Griekse waterlijst



Profiel met cube waterlijst




Profiel met retro waterlijst




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 92

STANDAARD

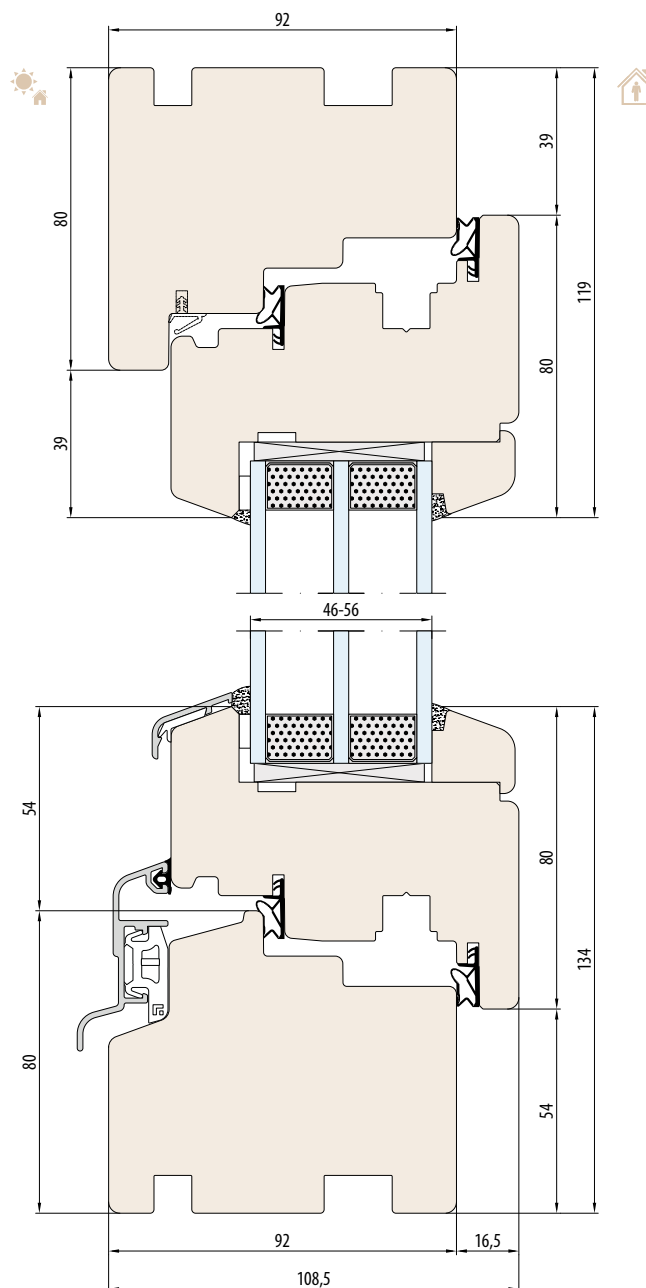


SYSTEEM NATURO 92
zonder sponning voor vensterbank




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 92


STANDAARD

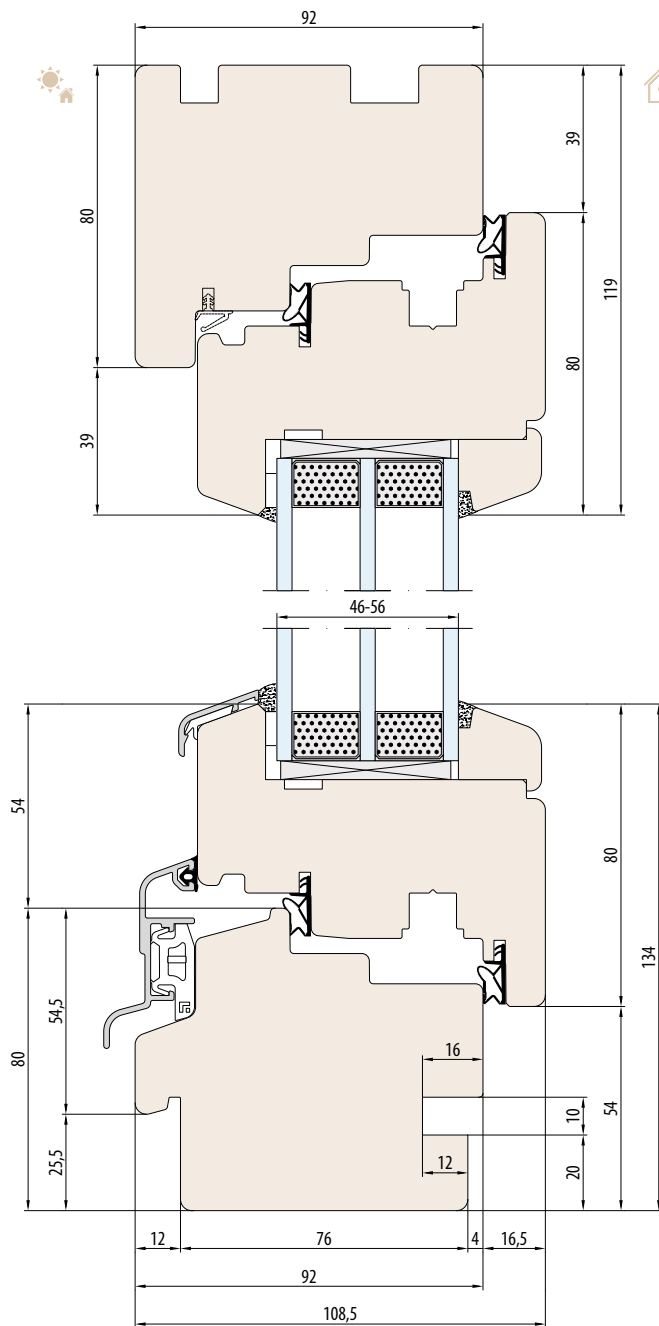

SYSTEEM NATURO 92
spinning voor vensterbank
intern en extern

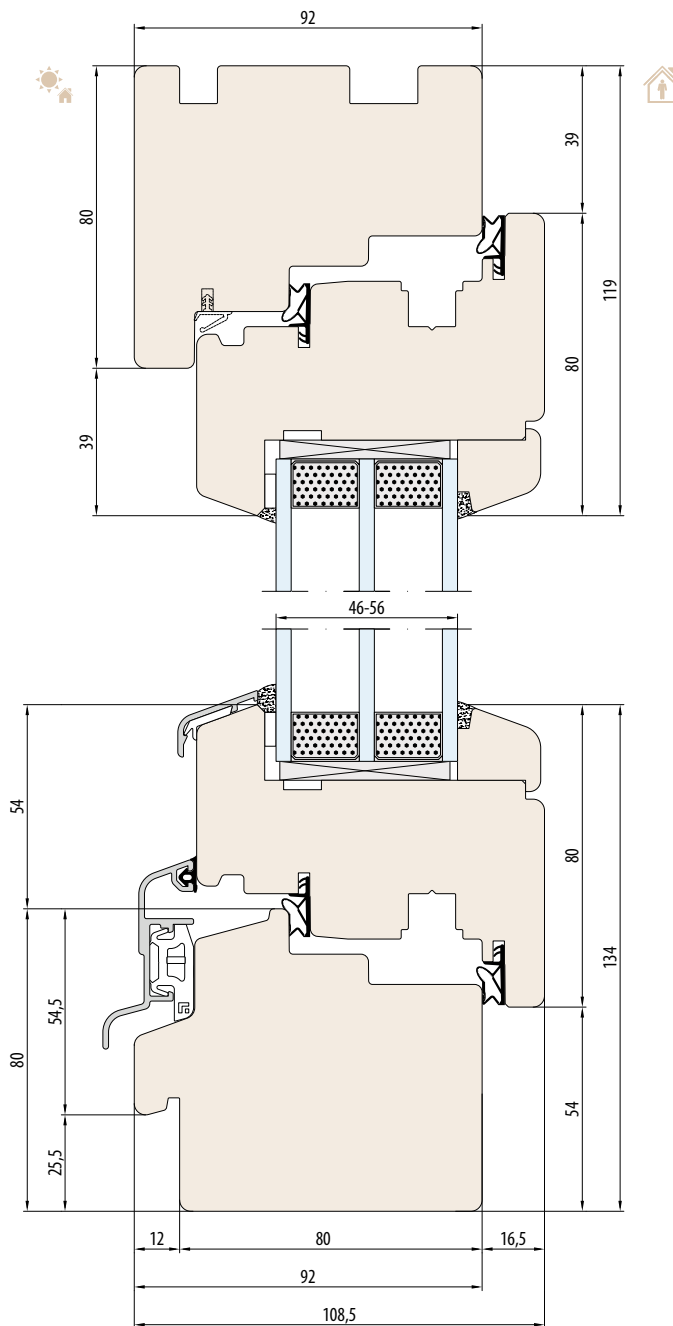


SYSTEEM NATURO 92
spinning voor vensterbank extern




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 92

STANDAARD

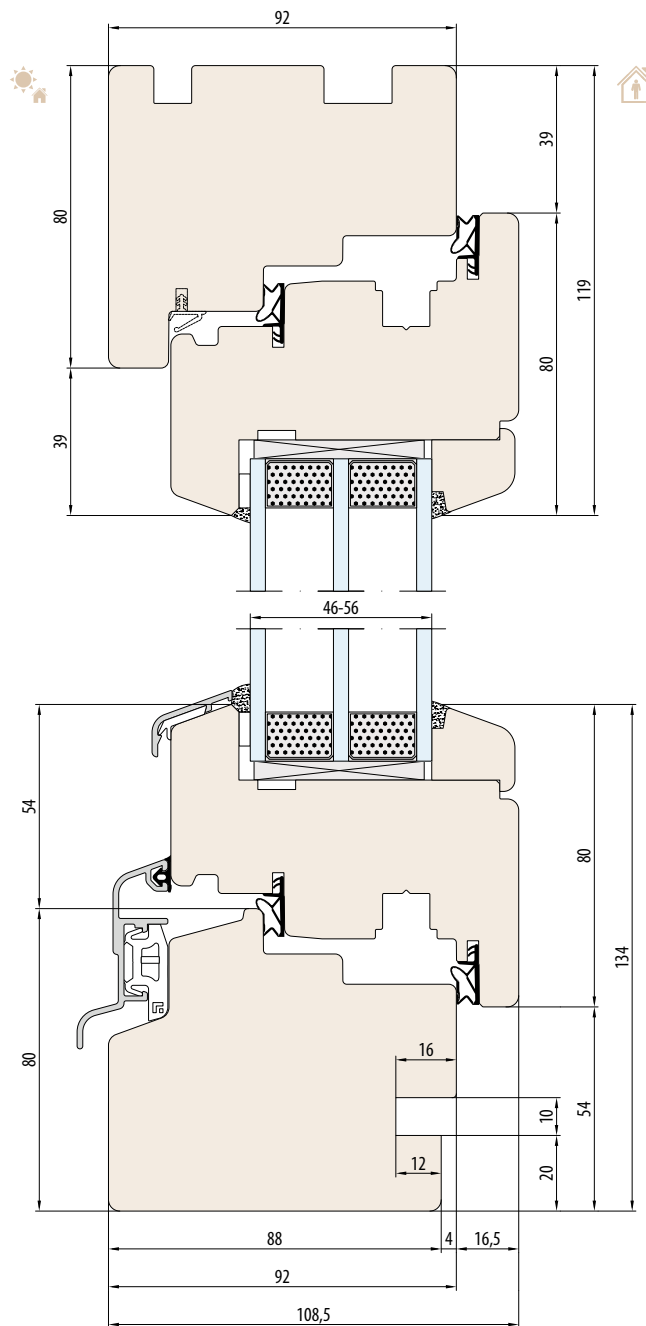


SYSTEEM NATURO 92
spinning voor vensterbank intern




HORIZONTALE DOORSNEDE B-B

NATURO 92

STANDAARD

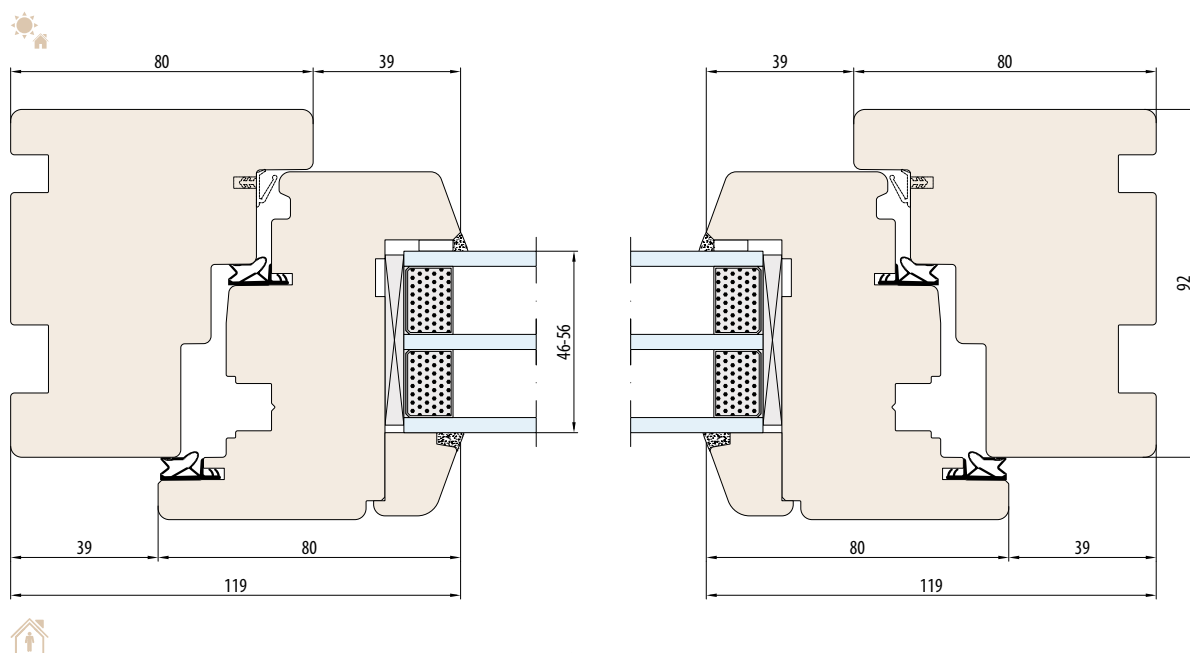


SYSTEEM NATURO 92
horizontale doorsnede




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 92


FIX

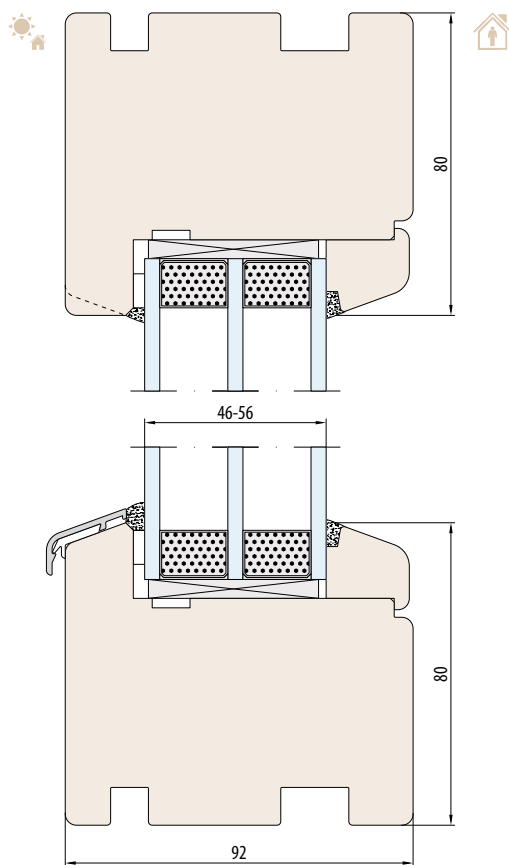

SYSTEEM **NATURO 92 - FIX**
zonder sponning voor vensterbank

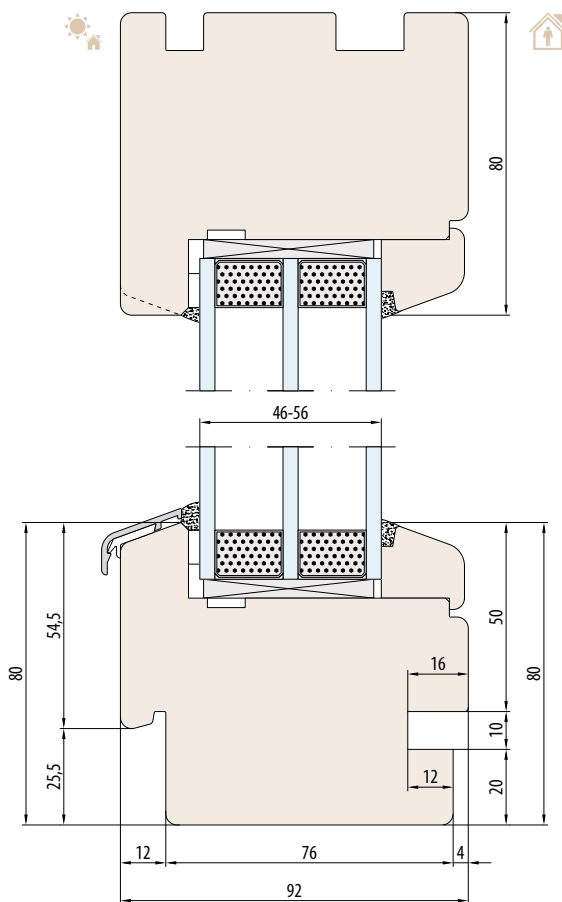


SYSTEEM **NATURO 92 - FIX**
sponning voor vensterbank
intern en extern




VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 92


FIX

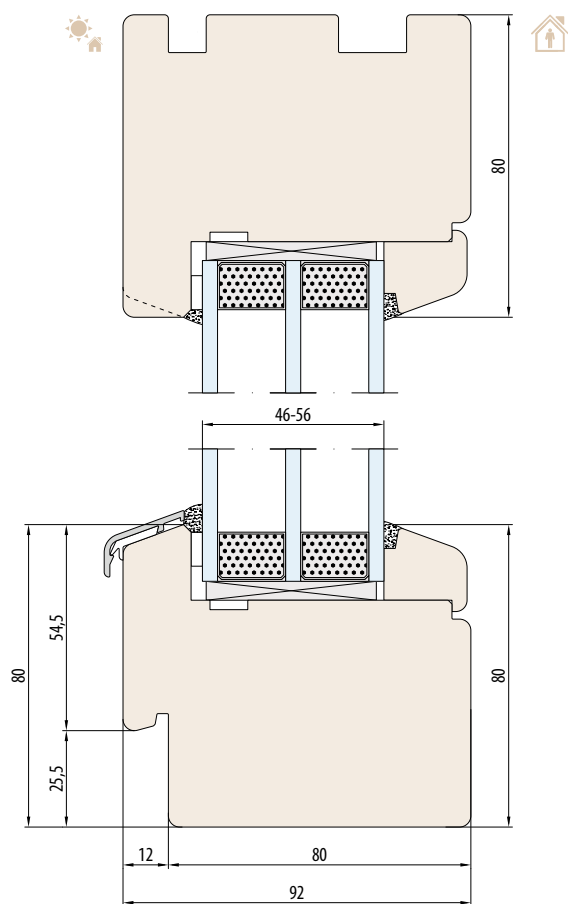

SYSTEEM **NATURO 92 - FIX**
spionning voor vensterbank extern

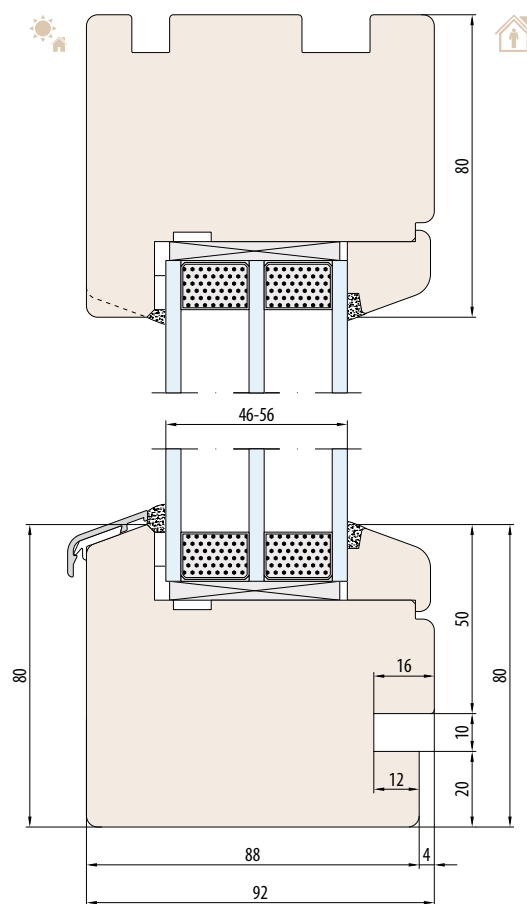


SYSTEEM **NATURO 92 - FIX**
spionning voor vensterbank intern




HORIZONTALE DOORSNEDE B-B

NATURO 92

FIX

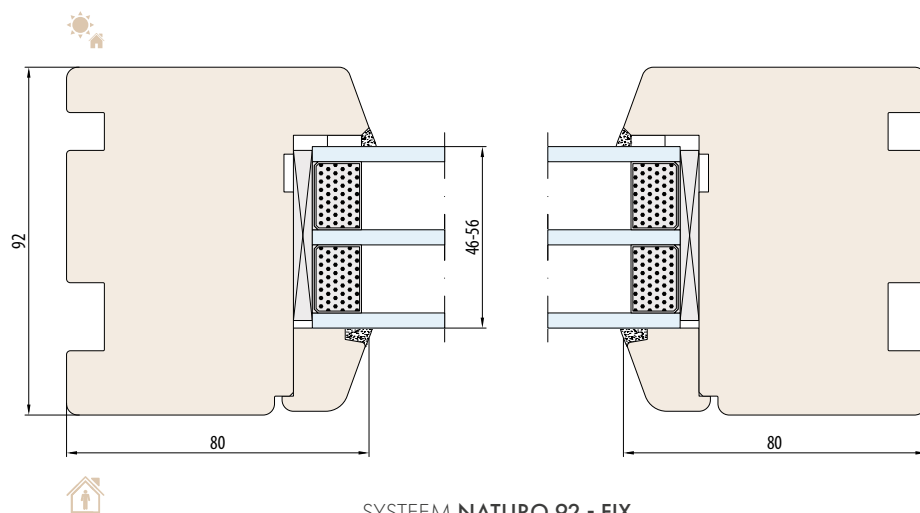


SYSTEEM NATURO 92 - FIX
horizontale doorsnede




HORIZONTALE DOORSNEDE B-B

NATURO 92

WISSELSTIJL

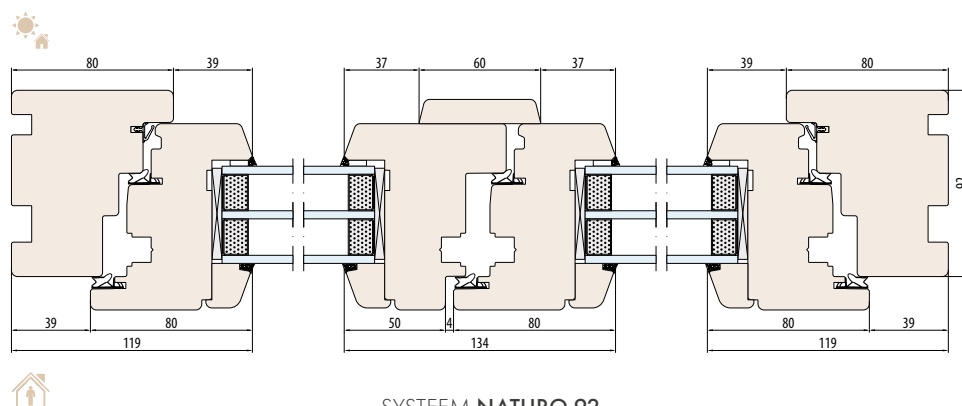


SYSTEEM NATURO 92
wisselstijl (horizontale doorsnede)




HORizontale DoorsneDe

NATURO 92


VASTE STIJL

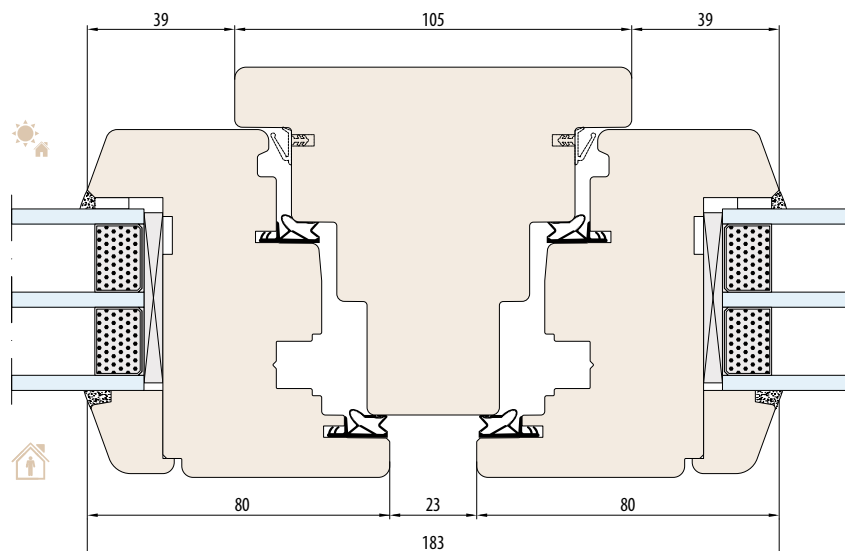

SYSTEEM NATURO 92
vaste stijl 105 mm

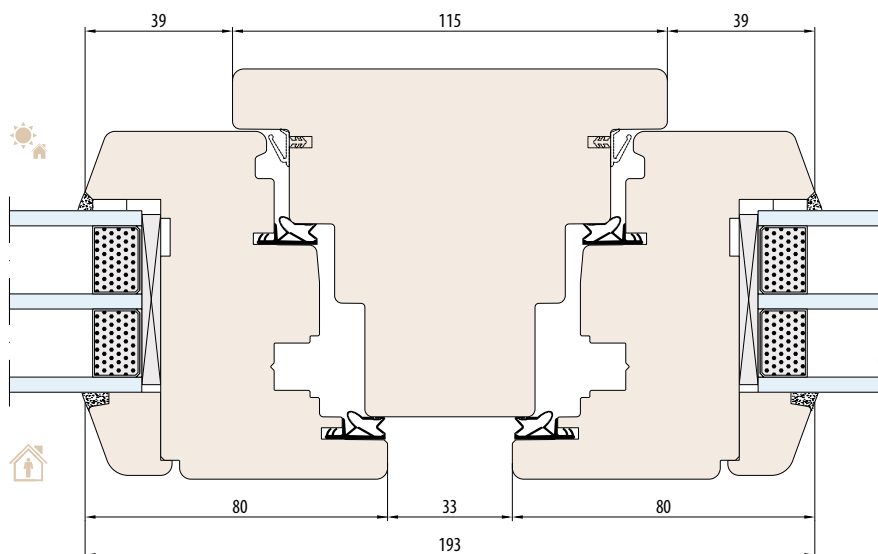


SYSTEEM NATURO 92
vaste stijl 115 mm



HORizontALE DOORSNEDE


NATURO 92

VASTE STIJL

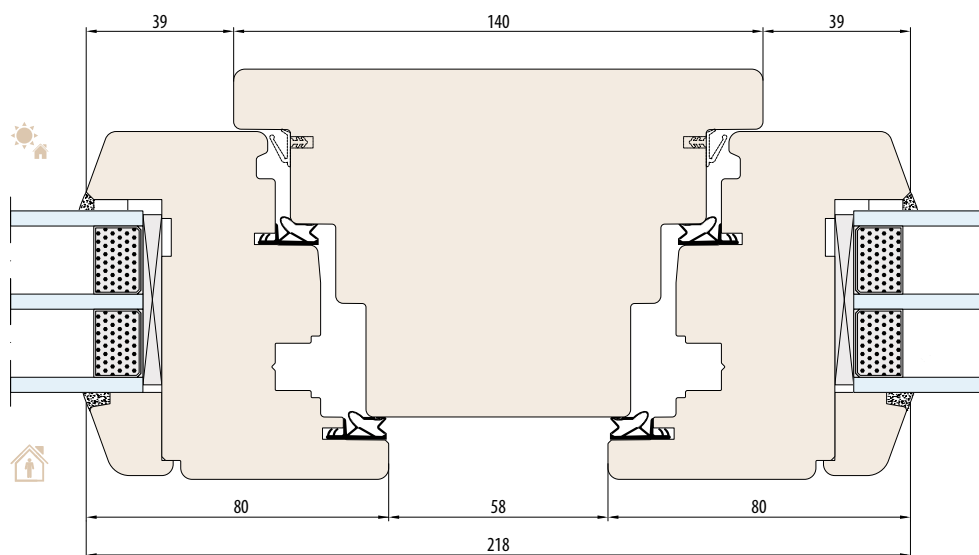

SYSTEEM NATURO 92


vaste stijl 140 mm



VERTICALE DOORSNEDE

NATURO 92

TUSSENDORPEL

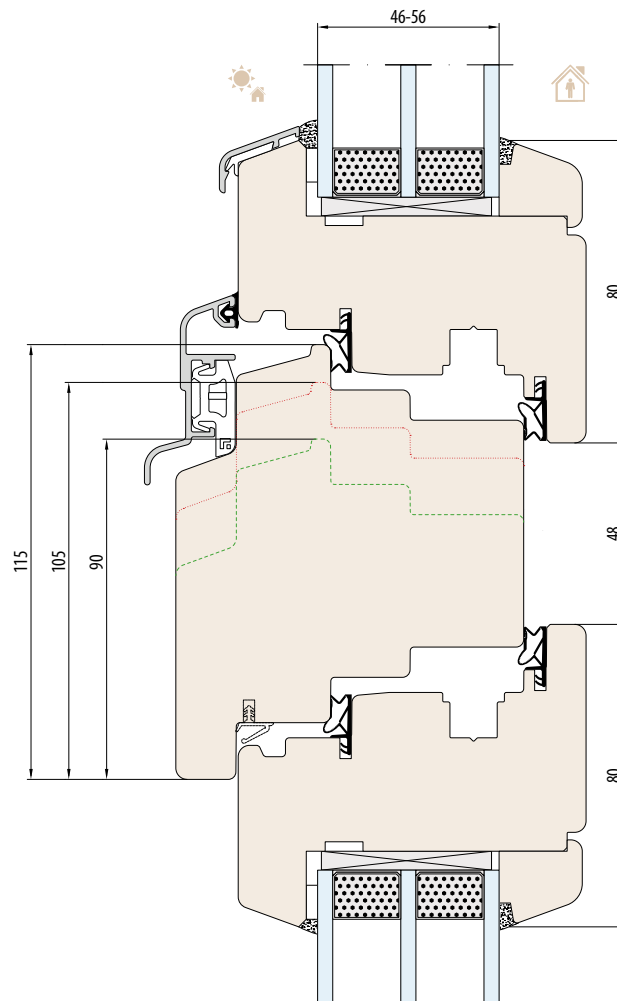


SYSTEEM NATURO 92
tussendorpel: 90 mm, 105 mm, 115 mm



VERTICALE DOORSNEDE

NATURO 92

CONSTRUCTIEVE ROEDEN

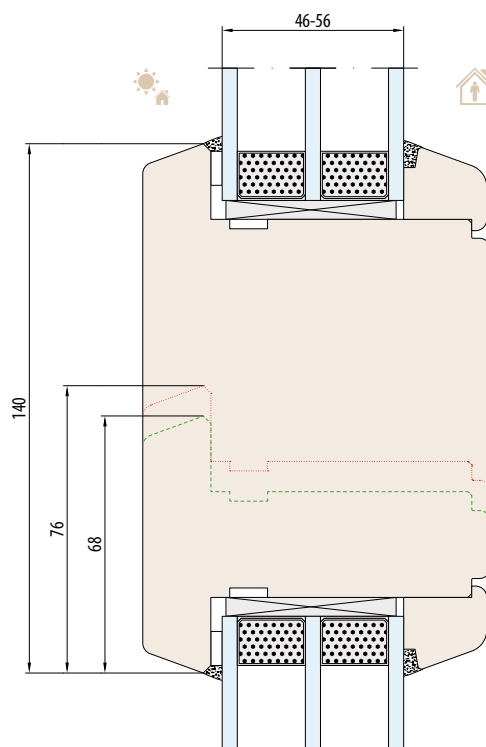


SYSTEEM **NATURO 92**

constructieve roeden: 68 mm, 76 mm, 140 mm


GLASLATTEN

AFHANKELIJK VAN DE GLASDIKTE


GLASLAT
STANDAARD

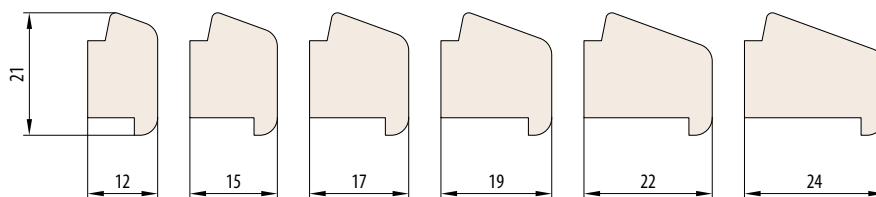

GLASLAT
RETRO

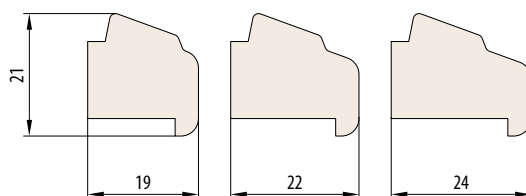

GLASLAT
OPZET



ESPERIA LIFE 74 ALU

RAAMSYSTEEM

De onderstaande U_w -waarde geldt voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm met beglazing 4th/18Ar/4/18Ar/4th, houtsoort: grenen

74	0,8	24-48
inbouwdiepte [mm]	U_w voor $U_g = 0,5$ (Ultimate afstandshouder)	beglazing pakketten [mm]
3-4	4	3
lagen gelijmd hout	laklagen	afdichtingen

Esperia 74 ALU is een slank houten raam verrijkt met de eigenschappen van een aluminium raam.

In dit systeem kunnen beglazingspakketten met een dikte tot 48 mm worden geplaatst (24-28 voor vaste ramen), wat resulteert in een betere geluidsisolatie. De aanwezigheid van aluminium afdekprofielen aan de buitenzijde elimineert de gevoeligheid van het hout voor mechanische schade en verhoogt de levensduur van de gehele constructie. Het gebruik ervan is een investering in effectieve energiebesparing.

HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENEN

EIKEN


MERANTI


LARIKS*

HOUTAFWERKINGEN:


- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEURLOZE LAK,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- ONBEHANDELD HOUT.

*materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.

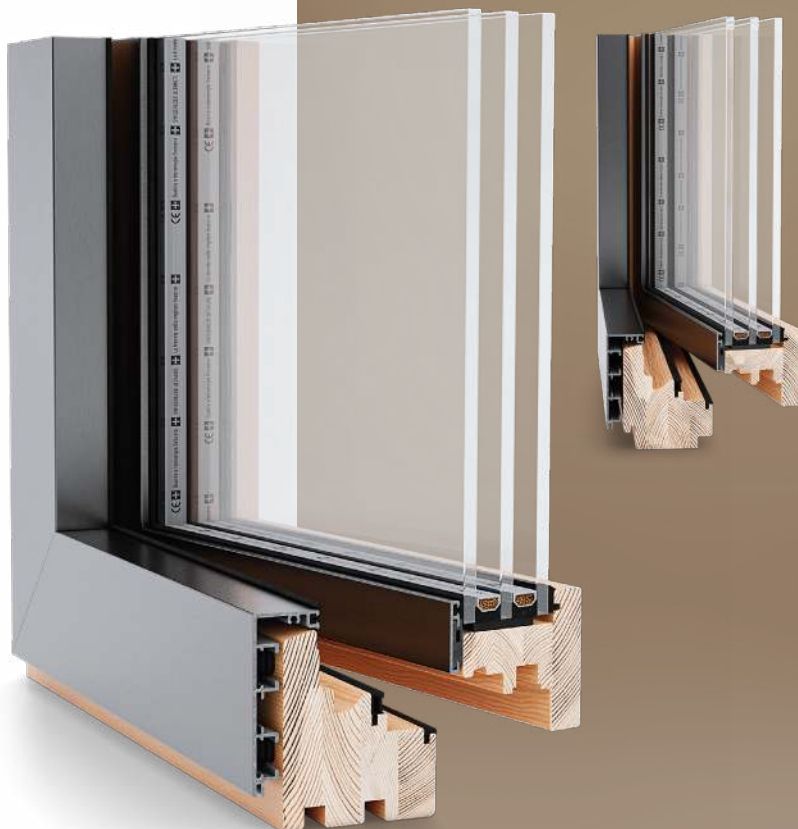


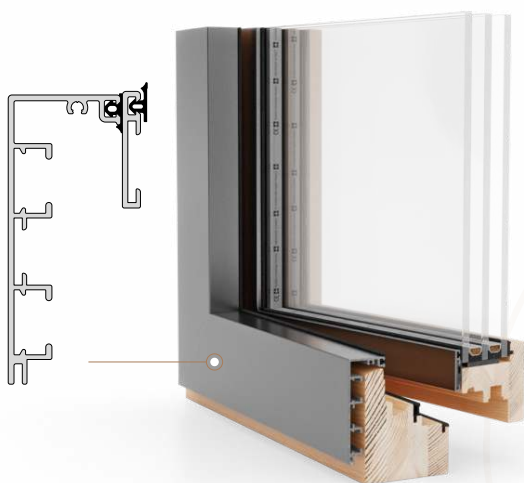

Standaard profiel
(zonder sponning)

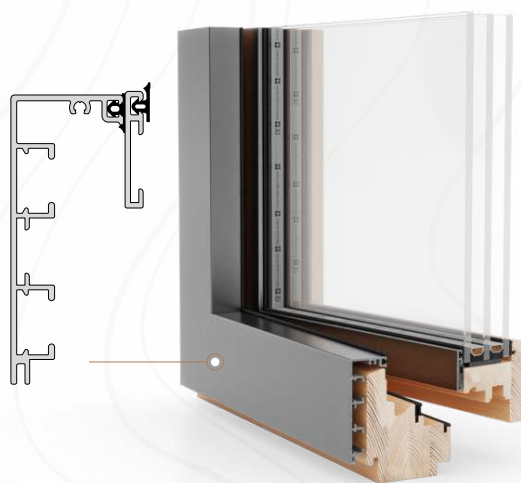


Standaard profiel
(met sponning)




VERTICALE DOORSNEDE A-A

ESPERIA LIFE 74 ALU

STANDAARD

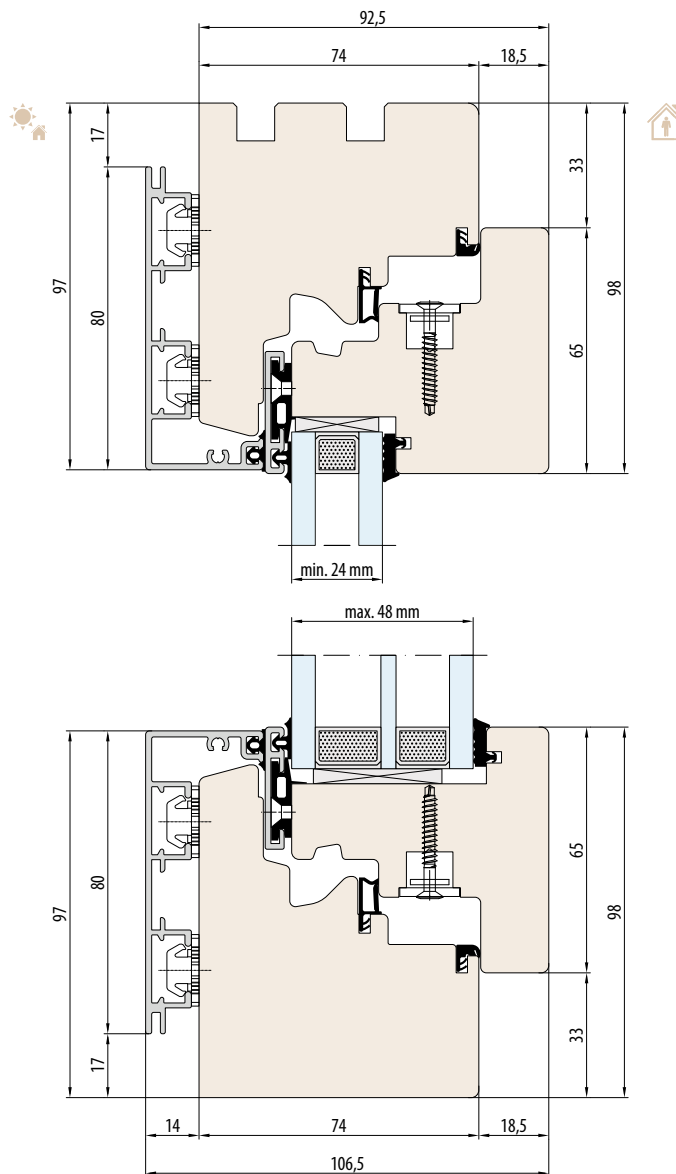





SYSTEEM ESPERIA LIFE 74 ALU
zonder sponning voor vensterbank



VERTICALE DOORSNEDE A-A


ESPERIA LIFE 74 ALU

STANDAARD

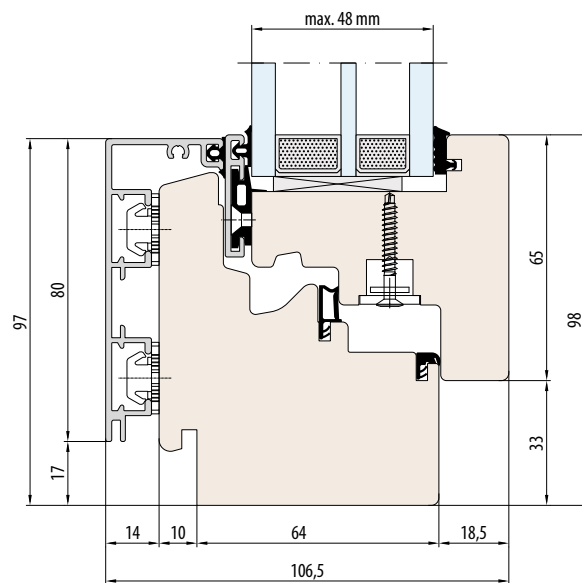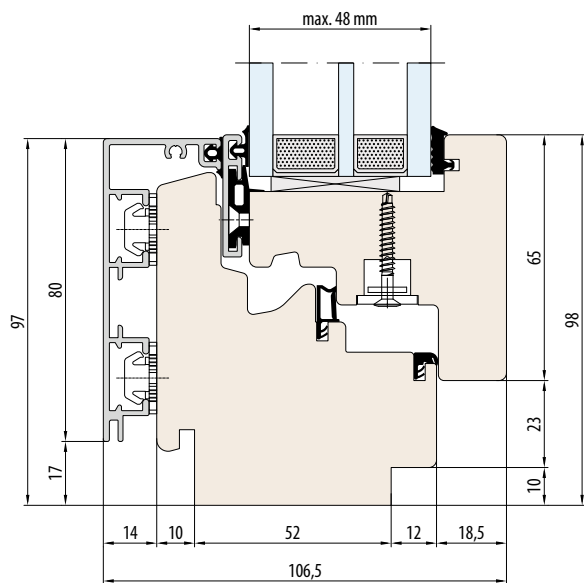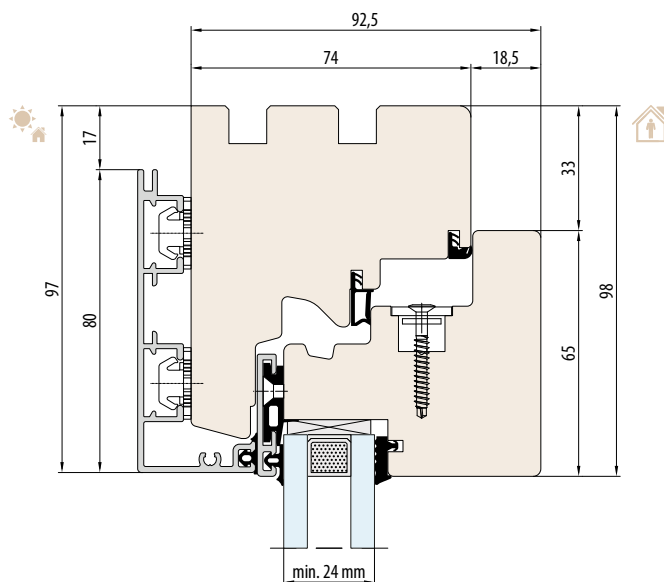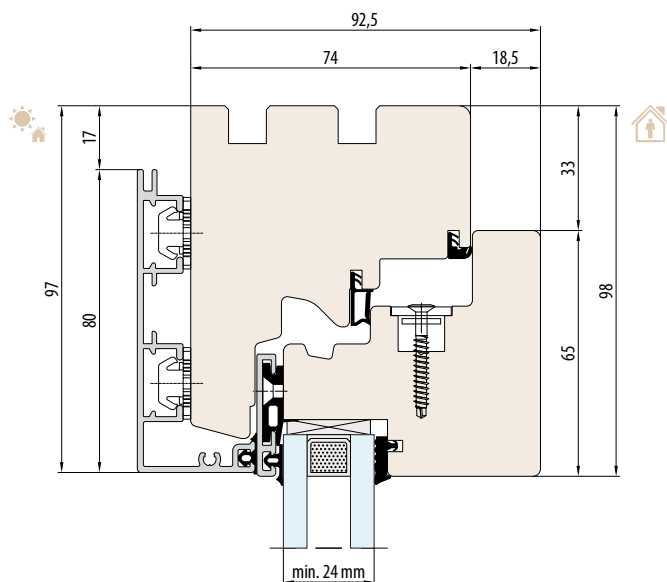

SYSTEEM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
sponing voor vensterbank
intern en extern


SYSTEEM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
sponing voor vensterbank extern




VERTICALE DOORSNEDE A-A

ESPERIA LIFE 74 ALU

STANDAARD

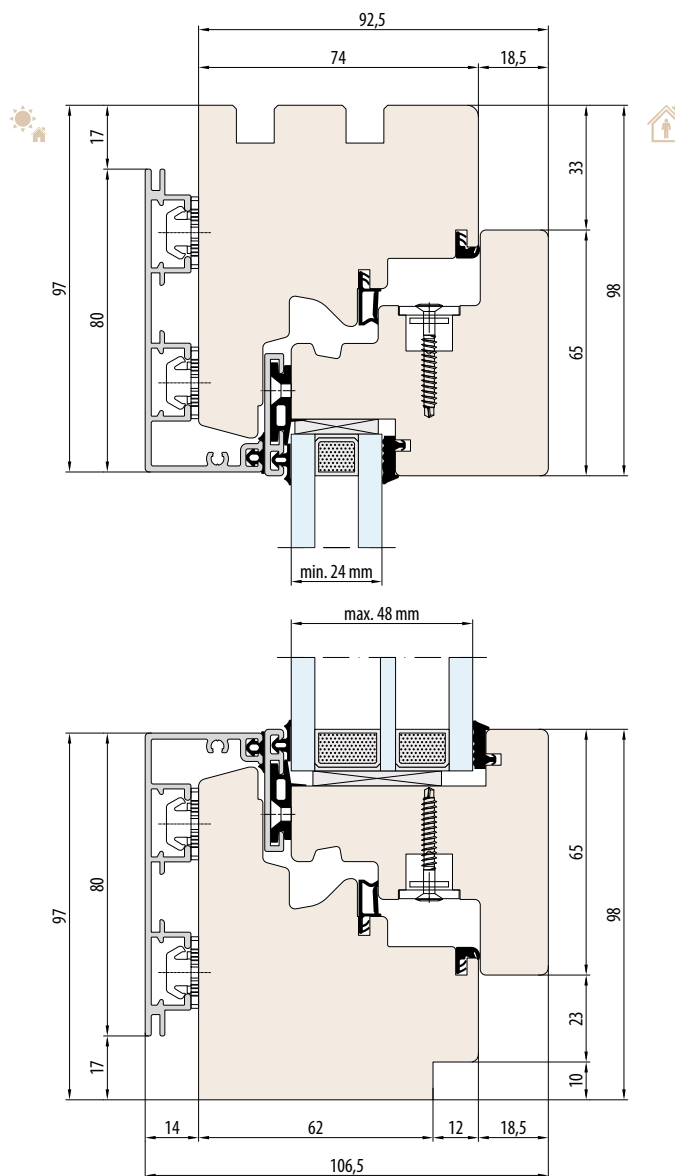


SYSTEEM ESPERIA LIFE 74 ALU
spionning voor vensterbank intern




HORizontALE DOORSNEDE B-B

ESPERIA LIFE 74 ALU

STANDAARD

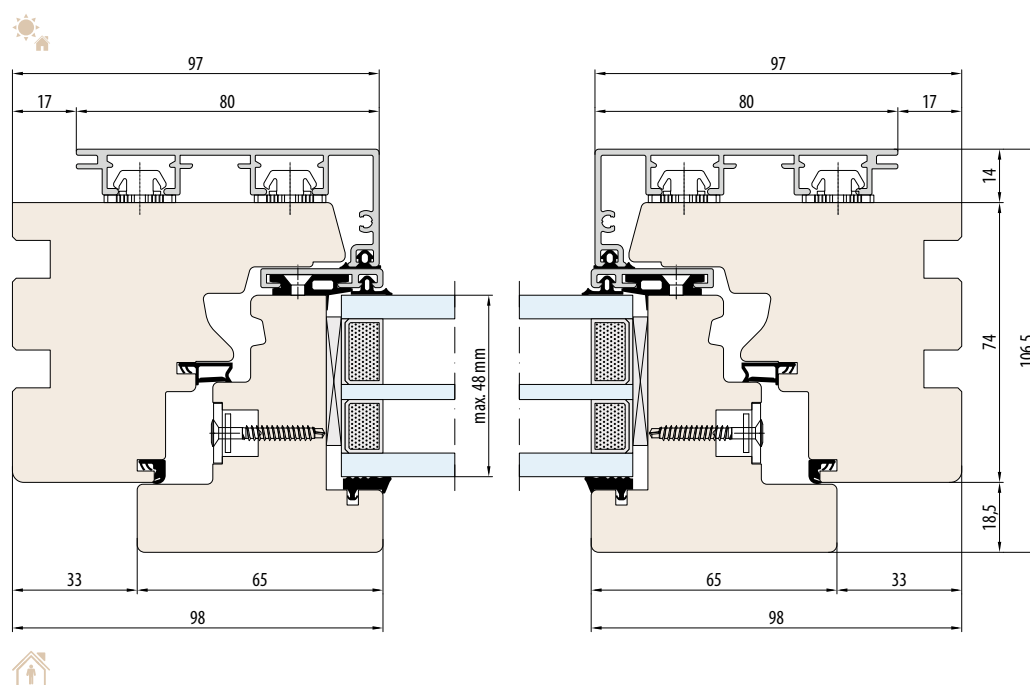


SYSTEEM ESPERIA LIFE 74 ALU
horizontale doorsnede




VERTICALE DOORSNEDE A-A

ESPERIA LIFE 74 ALU

FIX

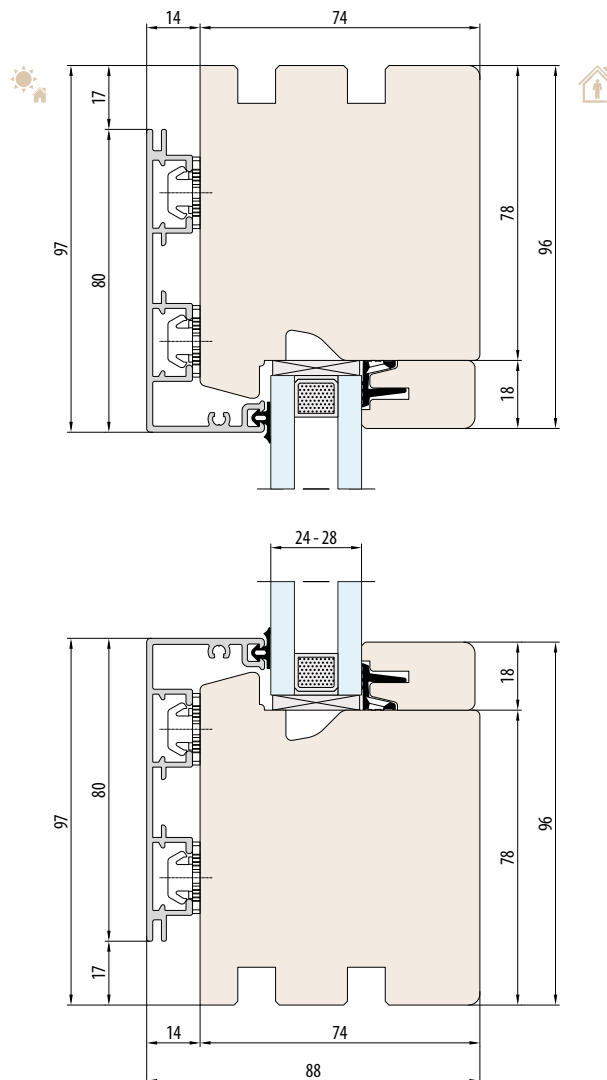


SYSTEEM **ESPERIA LIFE 74 ALU - FIX**
zonder sponning voor vensterbank




HORizontALE DOORSNEDE B-B

ESPERIA LIFE 74 ALU

FIX

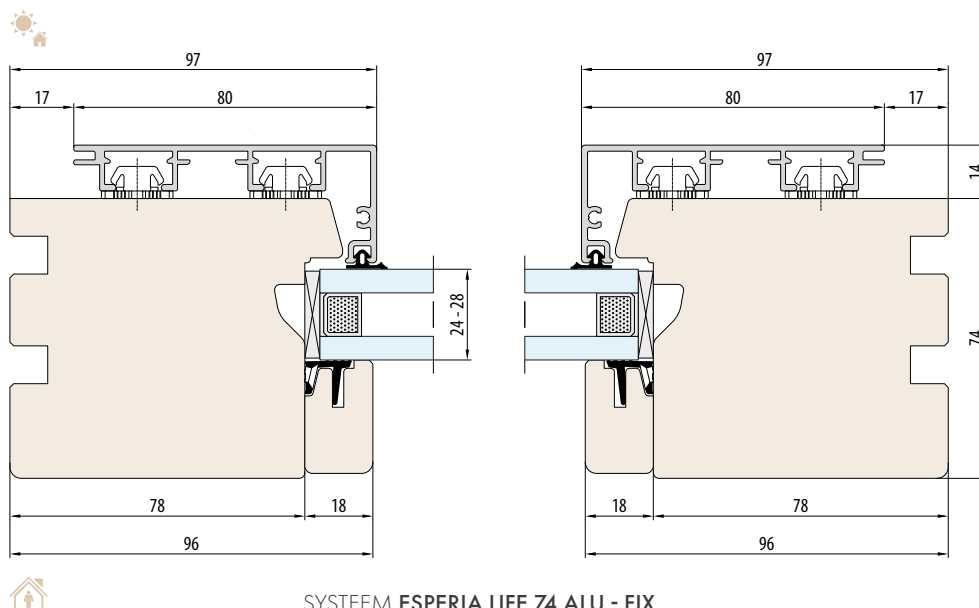


SYSTEEM ESPERIA LIFE 74 ALU - FIX
horizontale doorsnede




HORizontALE DOORSNEDE B-B

ESPERIA LIFE 74 ALU

WISSELSTIJL

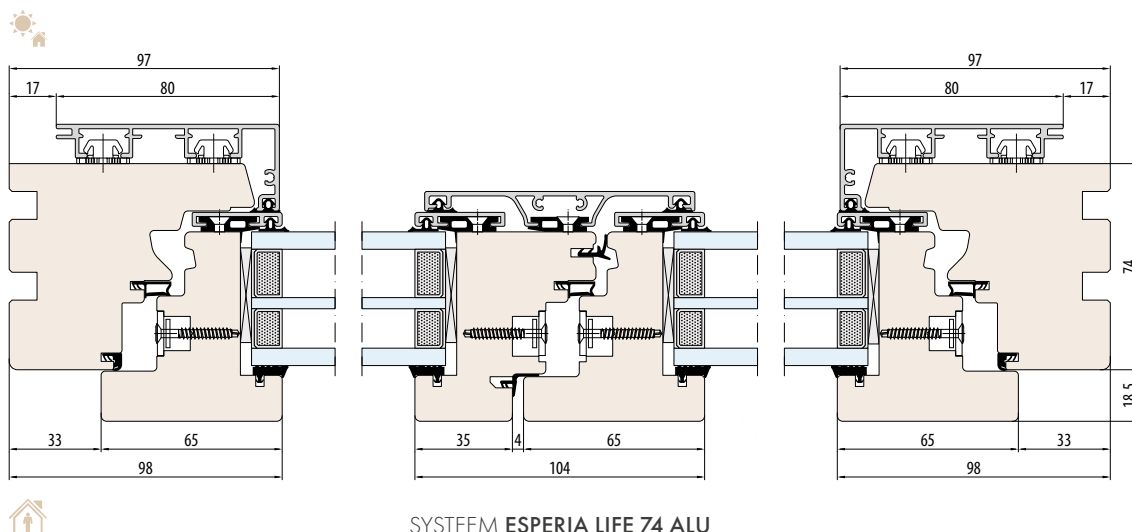


SYSTEEM ESPERIA LIFE 74 ALU
wisselstijl (horizontale doorsnede)



ESPERIA LIFE 74 ALU


BALKONDEUREN

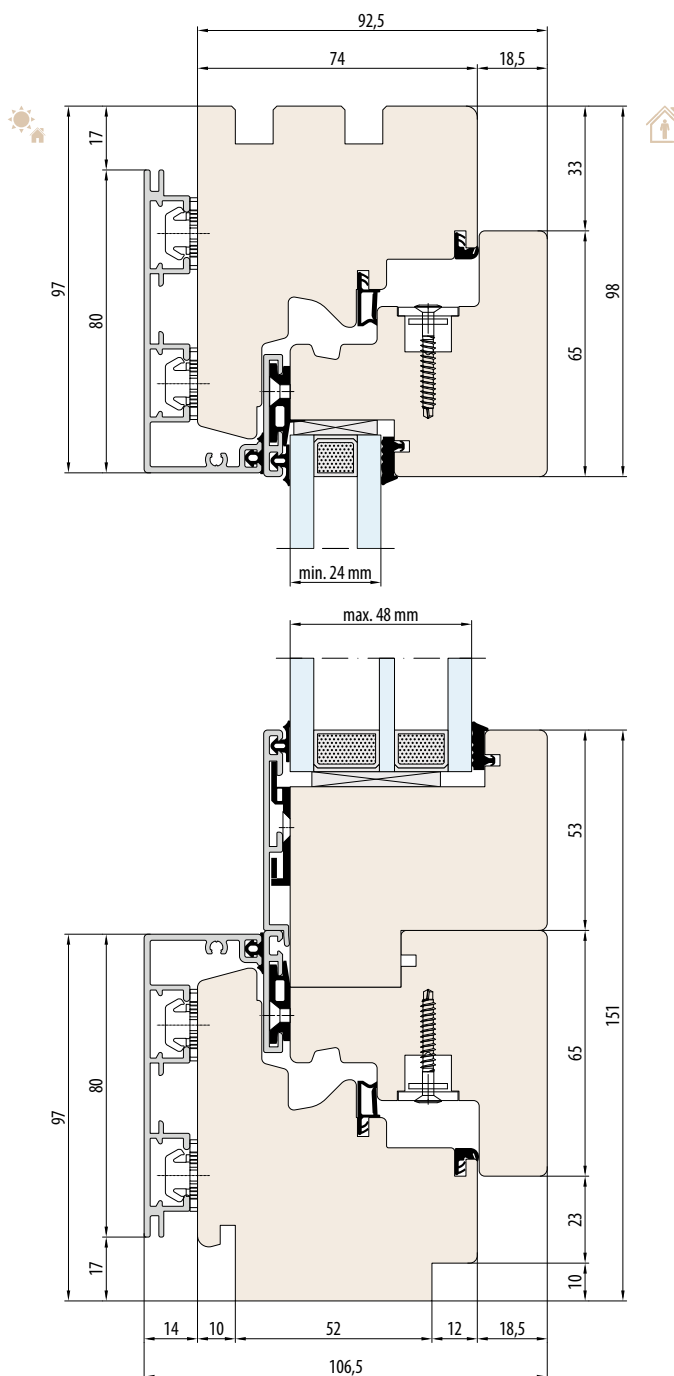



SYSTEEM ESPERIA LIFE 74 ALU
enkelvleugelige balkondeuren met hoge drempel

ESPERIA LIFE 74 ALU

BALKONDEUREN



VERTICALE DOORSNEDE A-A

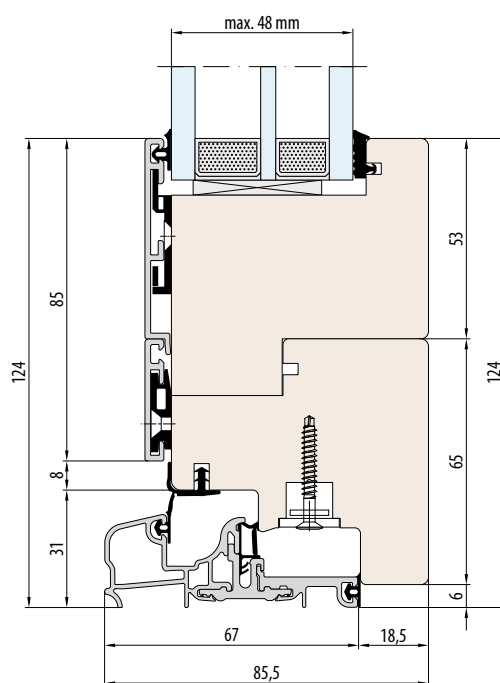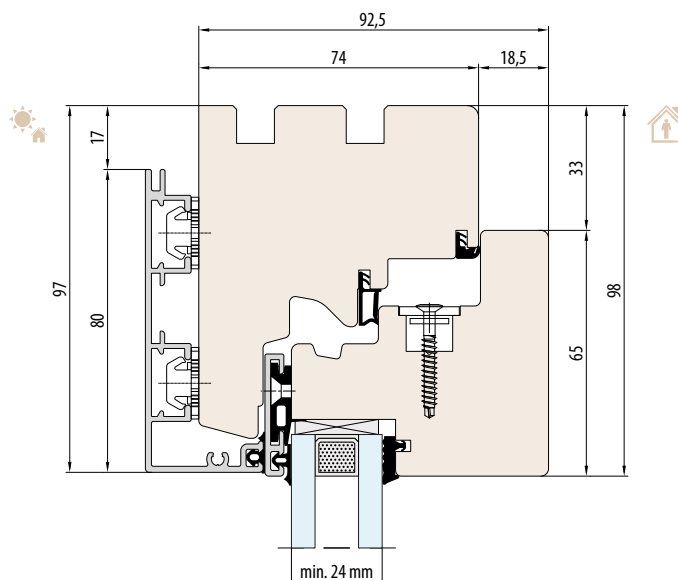

SYSTEEM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
enkelvleugelige balkondeuren met lage drempel

ESPERIA LIFE 80

RAAMSYSTEEM

De onderstaande U_w -waarde geldt voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm met beglazing 4th/18Ar/4/18Ar/4th, houtsoort: grenen

80	0,83	24-48
inbouwdiepte [mm]	U_w voor $U_g = 0,5$ (Ultimate afstandshouder)	beglazing pakketten [mm]
3-4	4	3
lagen gelijmd hout	laklagen	afdichtingen

Esperia Life 80-ramen zijn een premium voorstel dat de mogelijkheid biedt om beglazingspakketten met een dikte van 48 mm te gebruiken (24-28 voor vaste ramen). Dit betekent zeer hoge parameters voor thermische en akoestische isolatie.

In combinatie met warme afstandshouders en drie EPDM-afdichtingen wordt dit systeem een oplossing die past bij elke investering.

HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENEN

EIKEN

MERANTI

LARIKS*

HOUTAFWERKINGEN:

- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEURLOZE LAK,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- ONBEHANDELD HOUT.

*materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.






Standaard profiel
(zonder sponning)




Standaard profiel
(met sponning)




VERTICALE DOORSNEDE A-A

ESPERIA LIFE 80

STANDAARD

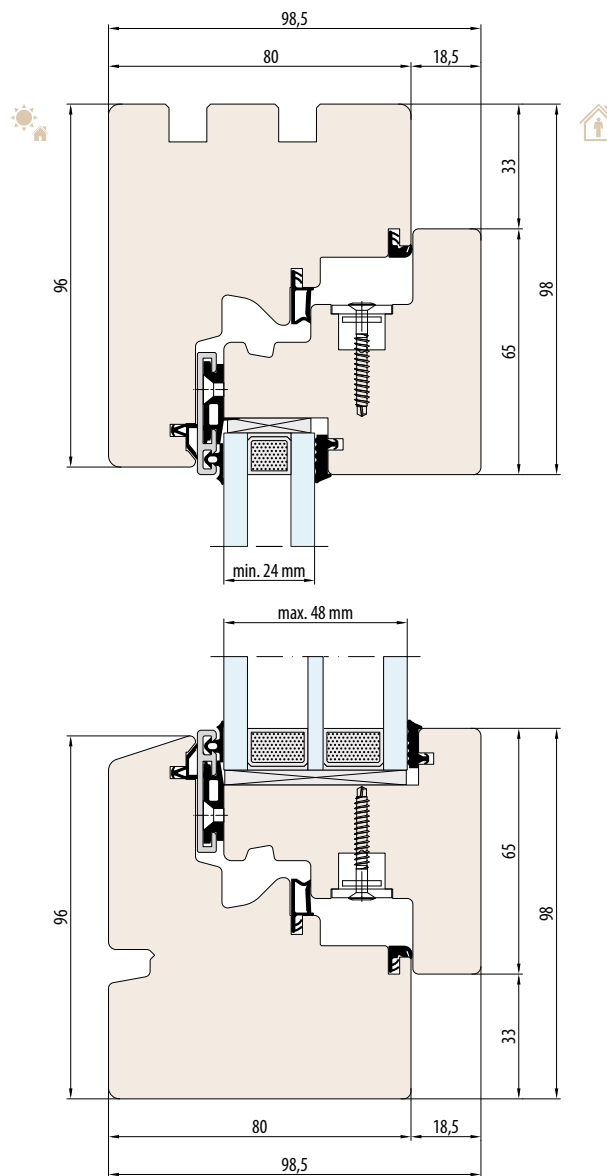



SYSTEEM **ESPERIA LIFE 80**
zonder sponning voor vensterbank





VERTICALE DOORSNEDE A-A

ESPERIA LIFE 80


STANDAARD

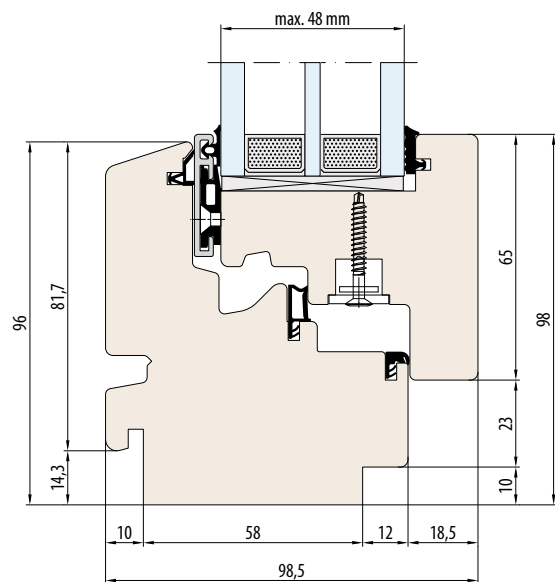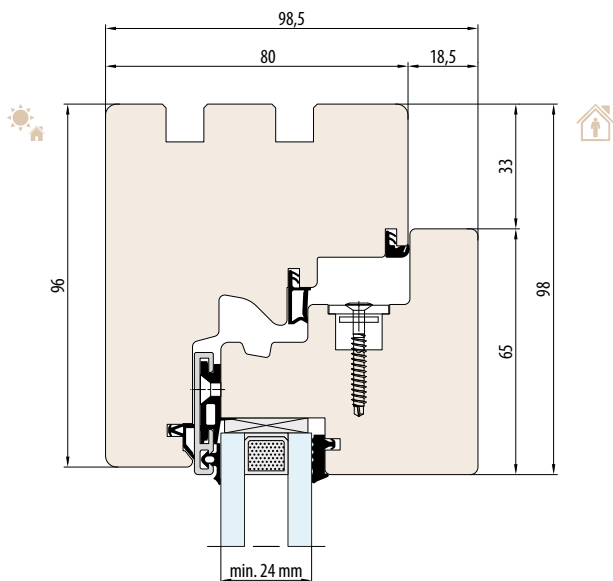

SYSTEEM **ESPERIA LIFE 80**
sponning voor vensterbank
intern en extern

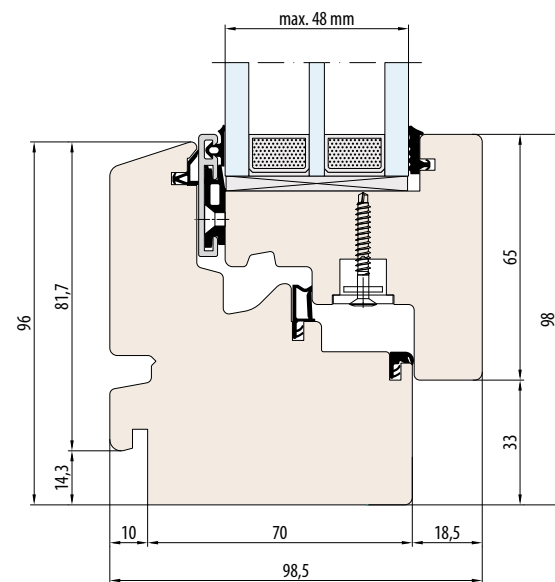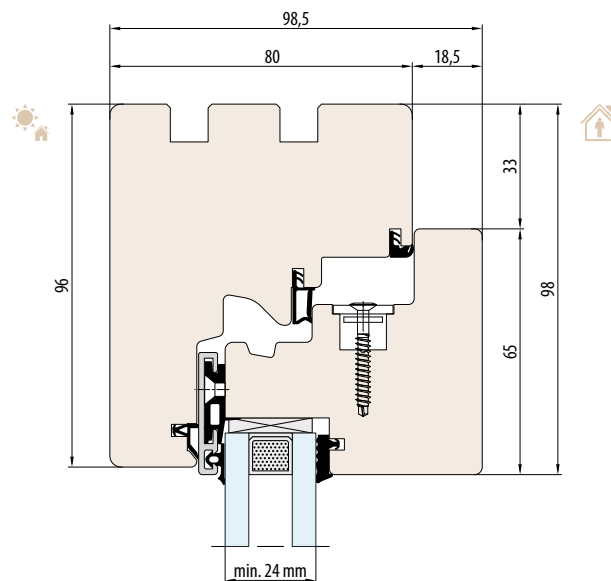


SYSTEEM **ESPERIA LIFE 80**
sponning voor vensterbank extern




VERTICALE DOORSNEDE A-A

ESPERIA LIFE 80

STANDAARD

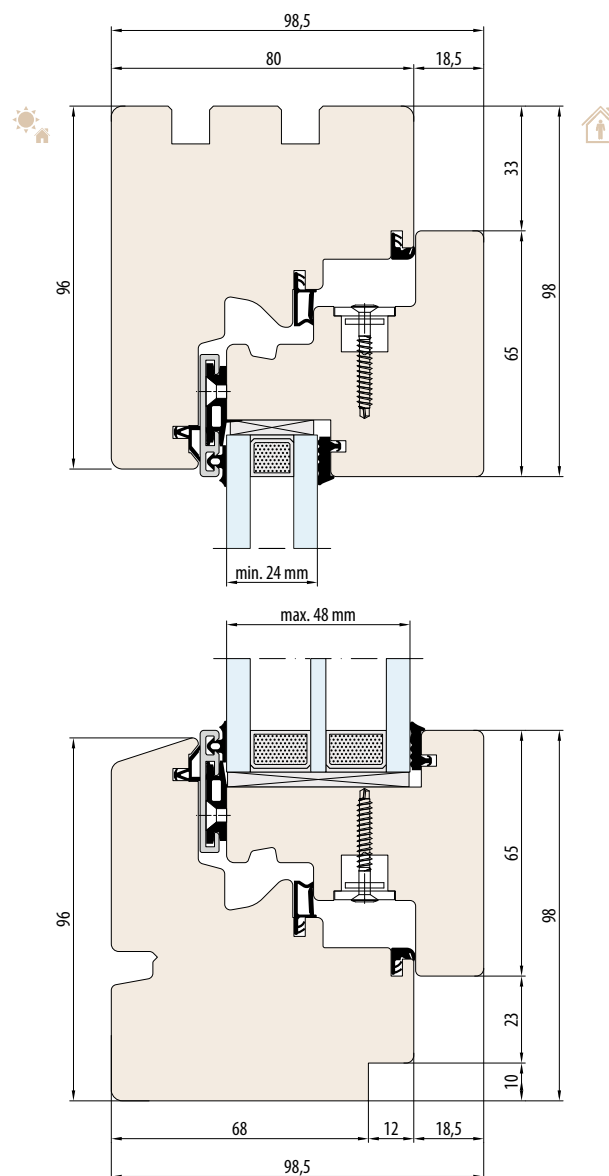


SYSTEEM **ESPERIA LIFE 80**
spionning voor vensterbank intern




HORizontALE DOORSNEDE B-B

ESPERIA LIFE 80

STANDAARD

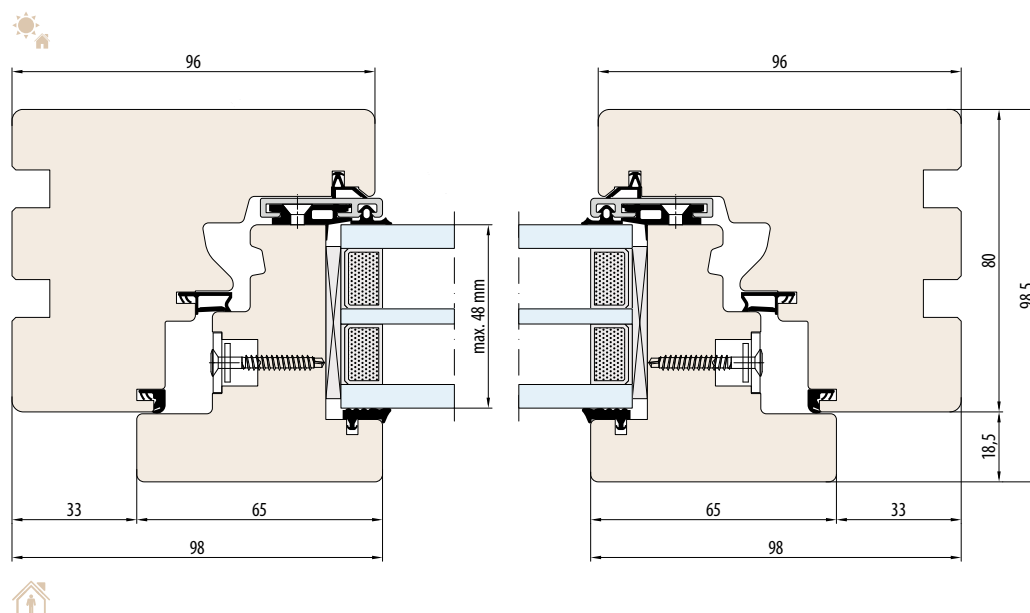


SYSTEEM **ESPERIA LIFE 80**
horizontale doorsnede




VERTICALE DOORSNEDE A-A

ESPERIA LIFE 80

FIX

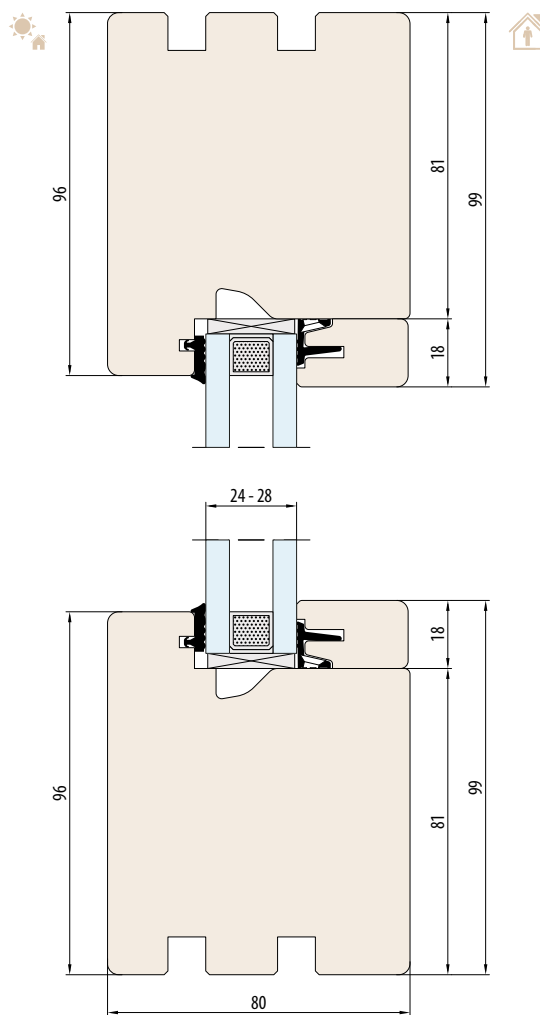


SYSTEEM **ESPERIA LIFE 80 - FIX**
zonder sponning voor vensterbank




HORizontALE DOORSNEDE B-B

ESPERIA LIFE 80

FIX

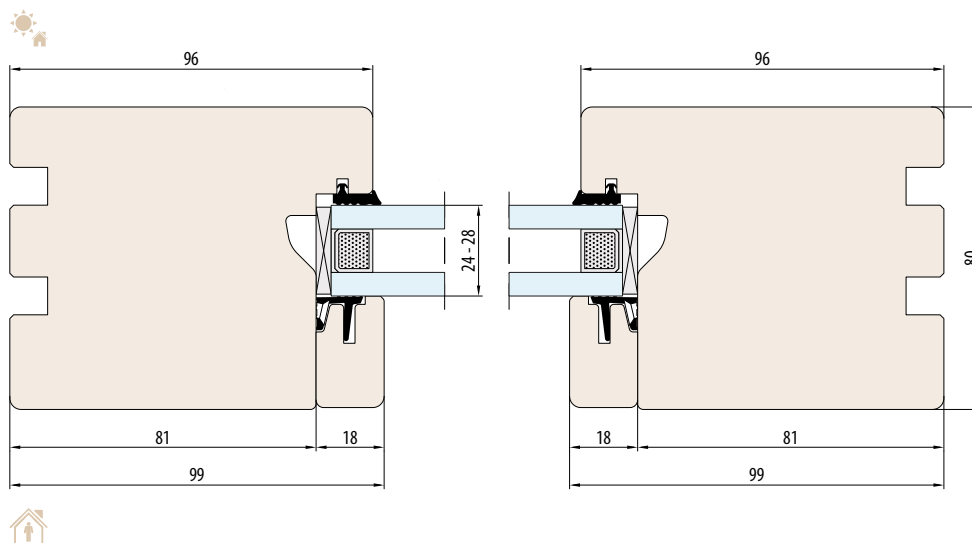


SYSTEEM ESPERIA LIFE 80 - FIX
horizontale doorsnede

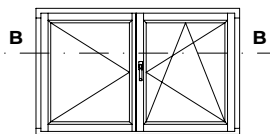


HORizontALE DOORSNEDE B-B

ESPERIA LIFE 80

WISSELSTIJL

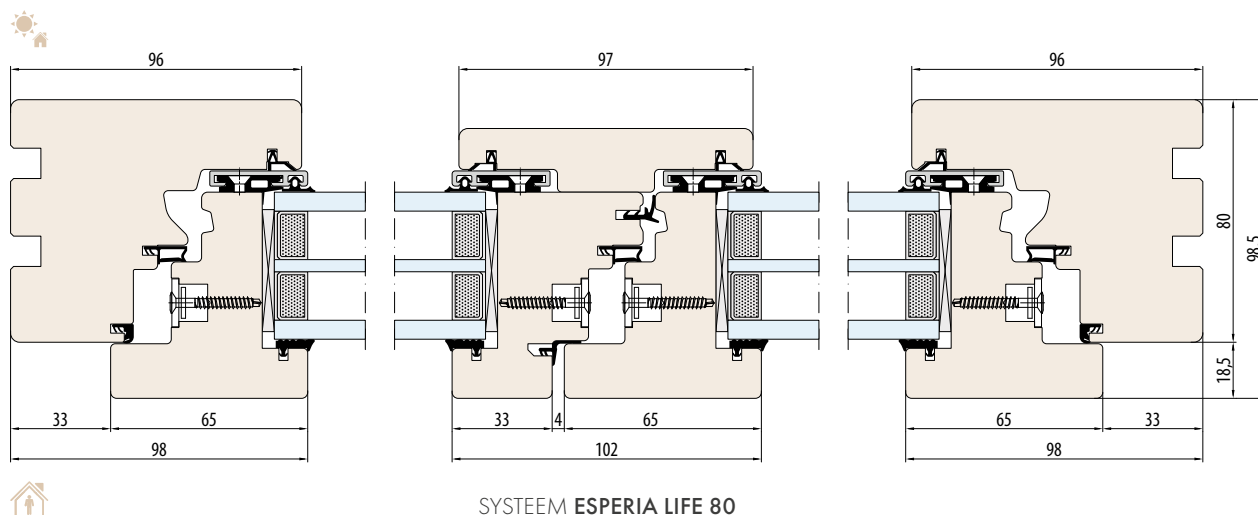


SYSTEEM ESPERIA LIFE 80
wisselstijl (horizontale doorsnede)



ESPERIA LIFE 80


BALKONDEUREN

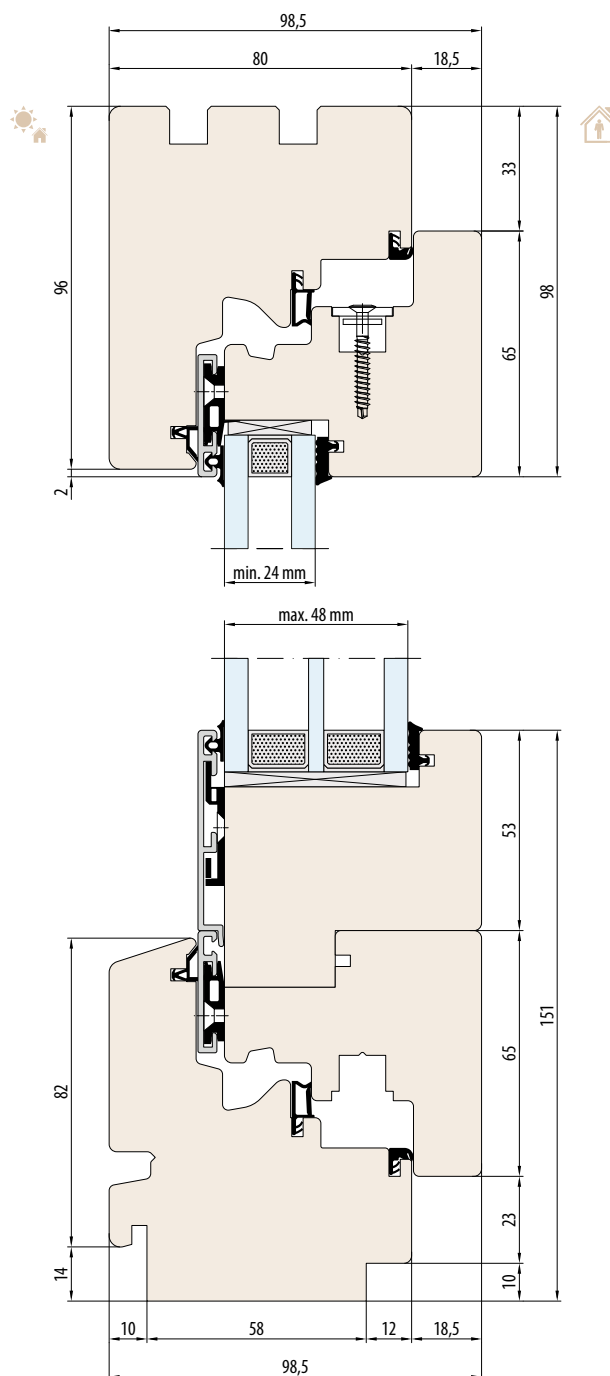


SYSTEEM **ESPERIA LIFE 80**
enkelvleugelige balkondeuren met hoge drempel

ESPERIA LIFE 80

BALKONDEUREN

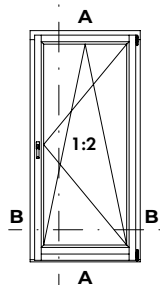

VERTICALE DOORSNEDE A-A

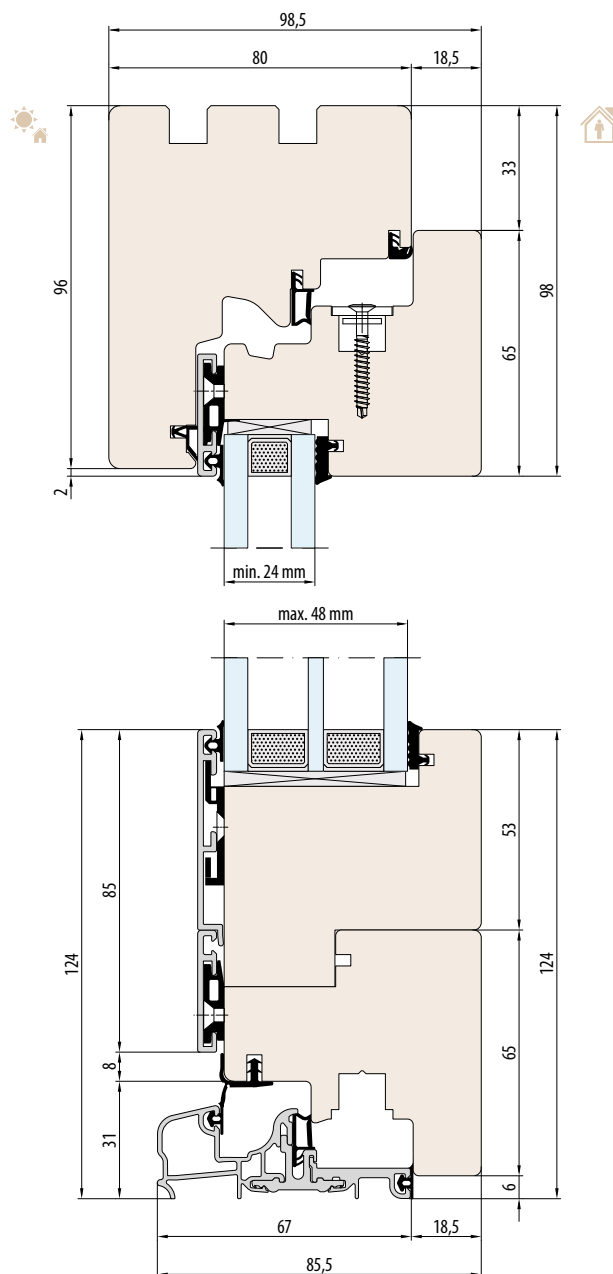

SYSTEEM **ESPERIA LIFE 80**
enkelvleugelige balkondeuren met lage drempel

GUEULE DE LOUP

RAAMSYSTEEM

73	1,5	24
inbouwdiepte [mm]	U_w voor $U_g = 1,1$ (Ultimate afstandhouder)	beglazing pakketten [mm]
3	4	2
lagen gelijmd hout	laklagen	afdichtingen

Gueule de Loup zijn ramen die een unieke esthetiek bieden, verwijzend naar het negentiende-eeuwse Parijs, en zijn essentieel voor renovatieprojecten van gebouwen uit dat tijdperk. In moderne constructies creëren ze een unieke sfeer, dempen ze effectief geluid en bieden ze contact met de natuur, wat onschatbaar is.

HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENNEN

EIKEN

MERANTI

LARIKS*


HOUTAFWERKINGEN:

- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEURLOZE LAK,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- ONBEHANDELD HOUT.

*materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.




GUEULE DE LOUP

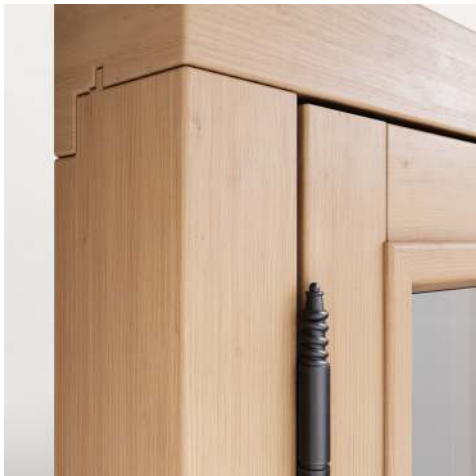


BESLAG EN SCHARNIEREN BESCHIKBAAR IN KLEUREN:


- WIT (RAL 9016),
- ZWART (RAL 9005),
- OUD GOUD.



GUEULE DE LOUP

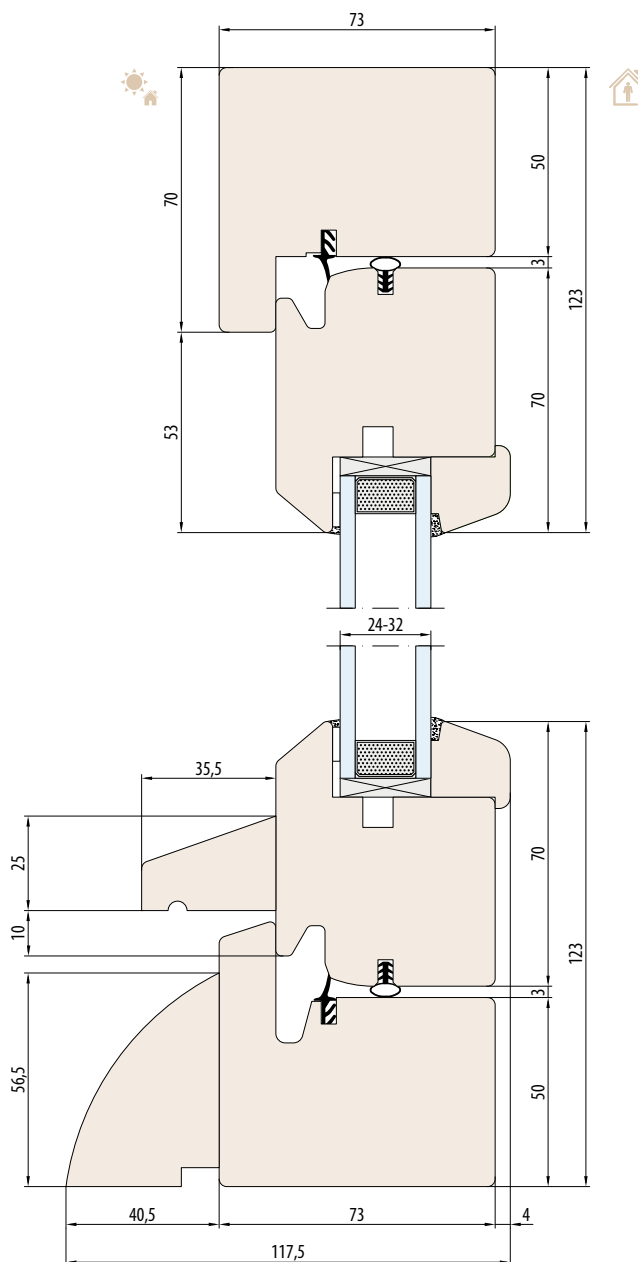


GUEULE DE LOUP-SYSTEEM



HORIZONTALE DOORSNEDE B-B

GUEULE DE LOUP

WISSELSTIJL

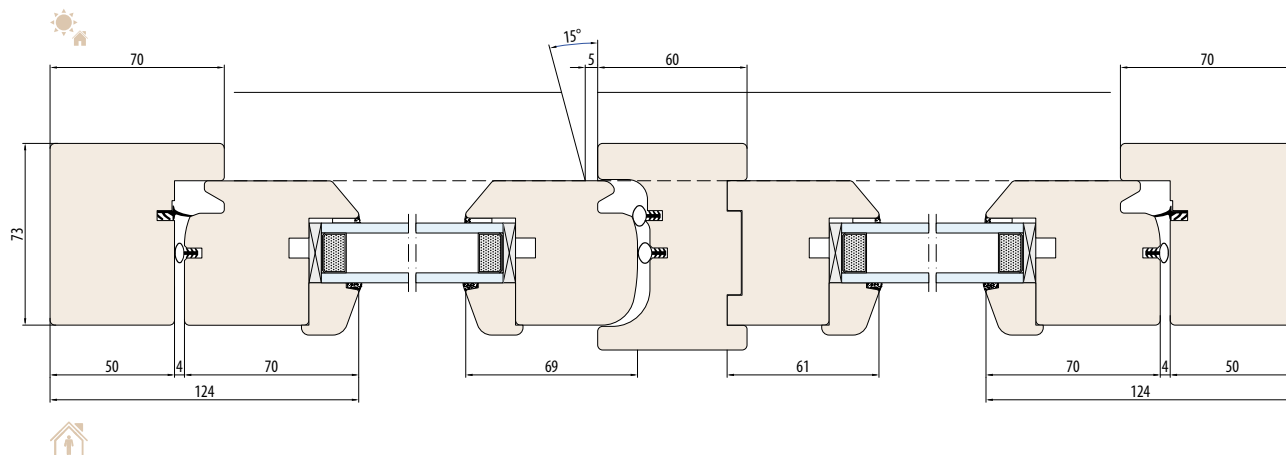

GUEULE DE LOUP-SYSTEEM
draaistijl, stijl - horizontale doorsnede



NATURO 68 HST

HEFSCHUIFSYSTEEM

164

inbouwdiepte
[mm]

1-2

rails

24-32

beglazing [mm]

Naturo 68 HST is een relatief licht houten hefschuifstelsel, dat zich kenmerkt door een geringe inbouwdiepte voor een product in zijn klasse. Het maakt een eenvoudige bediening mogelijk, zelfs van constructies met grote afmetingen. Dit systeem biedt de mogelijkheid om grote beglazingen te creëren, die perfect passen bij de huidige architecturale trends, en de constructie met lage drempel vergemakkelijkt het verkeer tussen het interieur van de woning en het terras of de tuin aanzienlijk.

HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENNEN

EIKEN

MERANTI

LARIKS*

HOUTAFWERKINGEN:

- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- KLEURLOZE LAK,
- ONBEHANDELD HOUT.

*materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.




BESCHIKBARE OPLOSSINGEN


Houten schuifsystemen zijn beschikbaar in de meest populaire schema's: het meest universele en meest gebruikte schema A (met een beweegbaar en een vast vleugeldeel), het flexibele schema D met twee beweegbare vleugeldelen, en ook in schema C, waar twee onafhankelijke centrale beweegbare vleugeldelen over de vaste vleugeldelen schuiven, wat een comfortabele, brede doorgang creëert.




schema




schema




schema

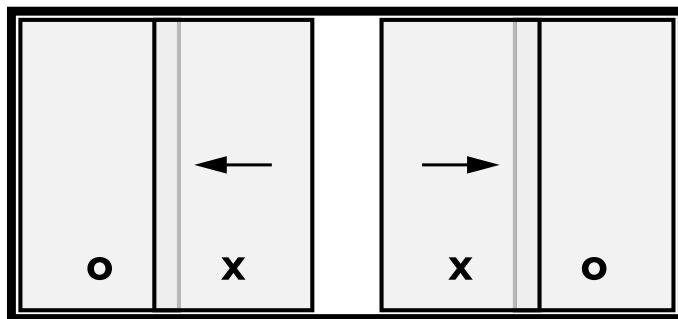



NATURO 68 HST

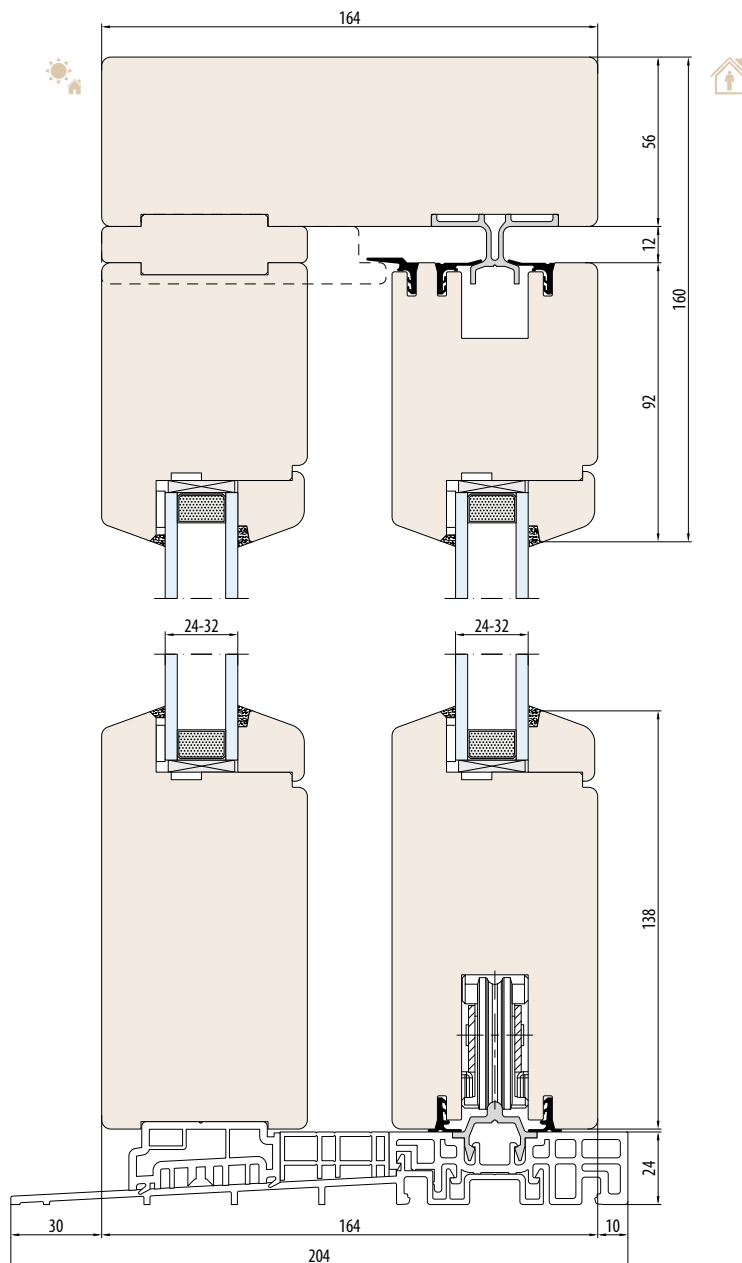

A

schema

NATURO 68 HST-SYSTEEM

(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "A"



A diagram of a two-chambered system, likely a rat maze. It consists of two rectangular chambers separated by a central vertical barrier. The left chamber contains a crosshair (+) in the center. The right chamber contains a right-angle arrow pointing to the left. The top and bottom of the entire structure are labeled 'A'. The left and right sides are labeled 'B'.

Technical drawing of the 222 window profile, showing cross-sections and dimensions. The drawing includes a top view with a width of 164 and a height of 56. The side view shows a height of 12 and a width of 92. The bottom view shows a width of 24-32 and a height of 138. The drawing also includes a detail view of the bottom corner with a width of 50 and a height of 222. The drawing is labeled with '222' at the bottom center.

schema

NATURO 68 HST


NATURO 68 HST

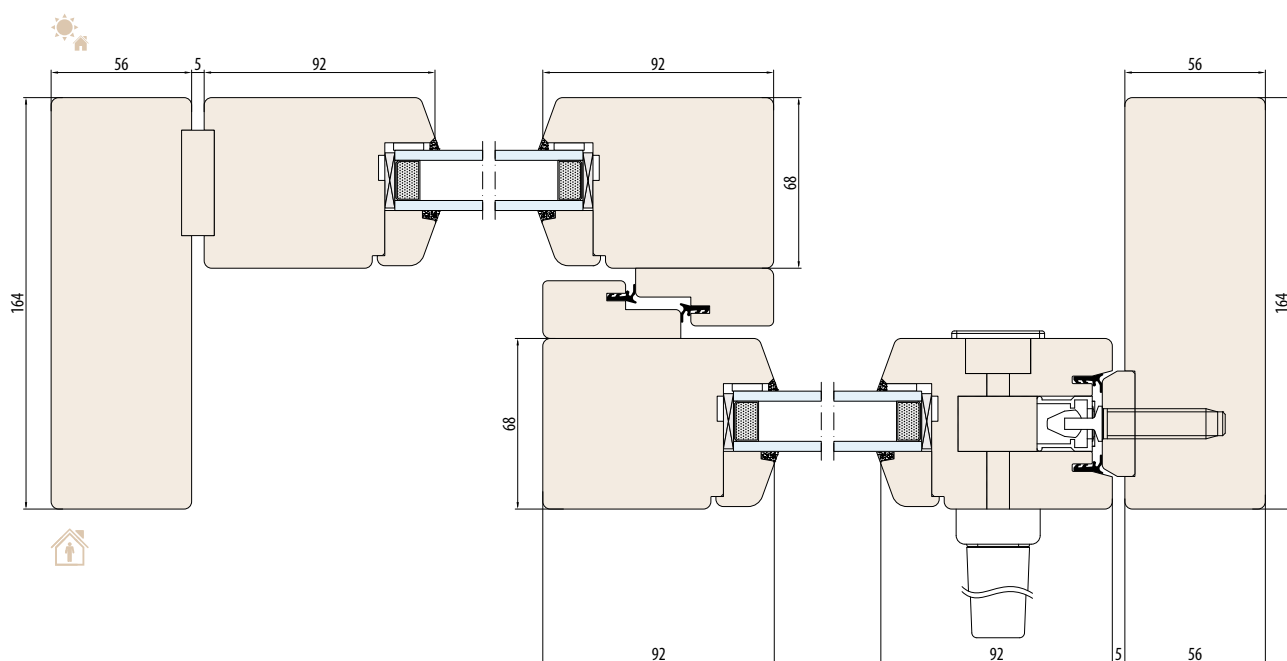

NATURO 68 HST-SYSTEEM
horizontale doorsnede - schema "A"


A

schema



VERTICALE DOORSNEDE A-A


NATURO 68 HST

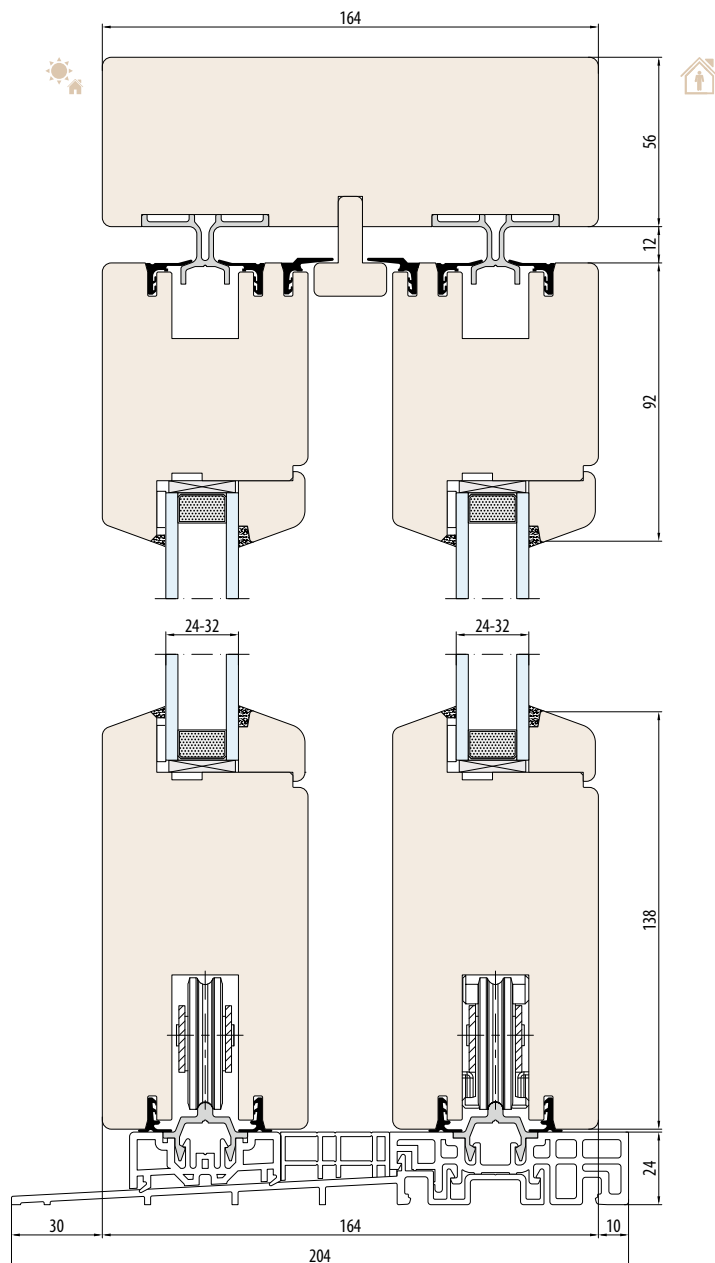


D

schema

NATURO 68 HST-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "D"



NATURO 68 HST

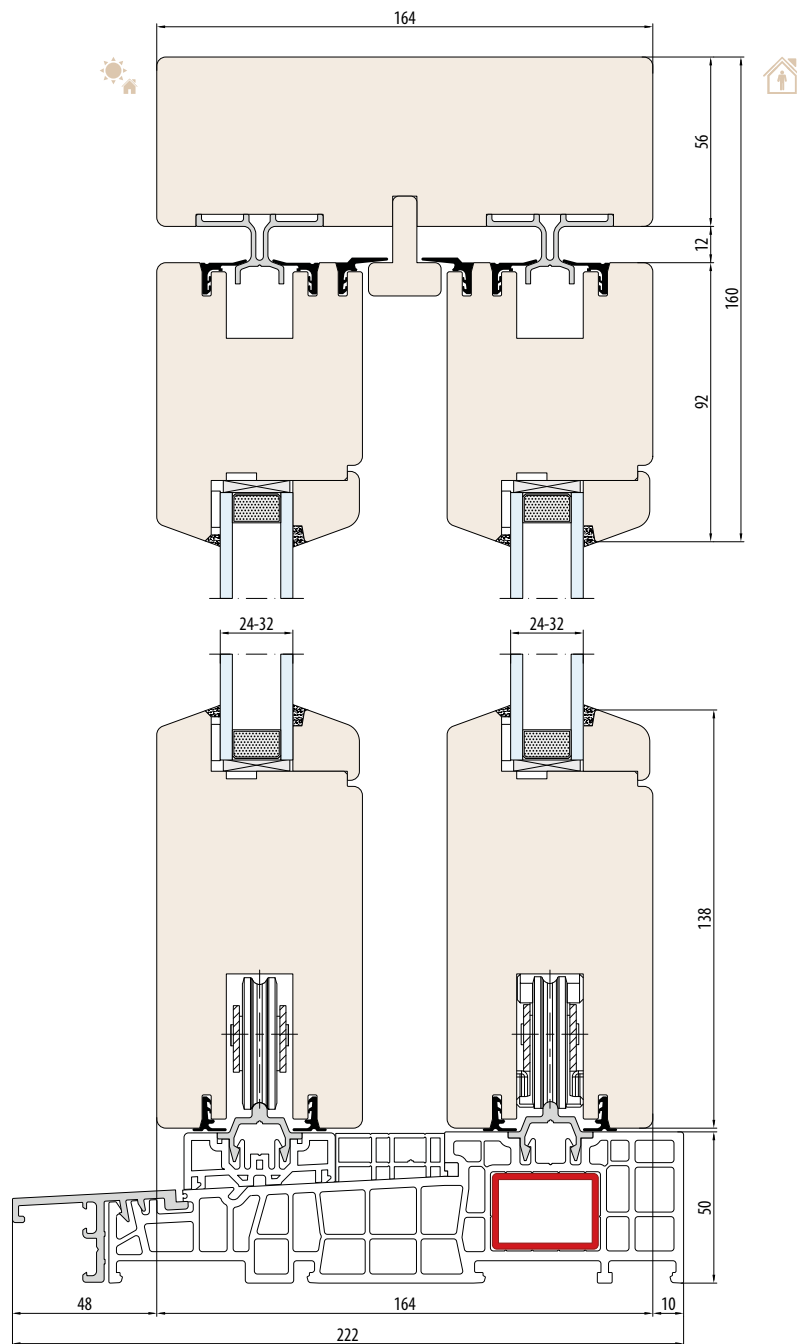

D

schema

NATURO 68 HST-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "D"



Technical drawing of the 1000 Series door handle, showing front and side views with dimensions in millimeters (mm).

Front View (Left):


- Overall width: 164 mm
- Distance from edge to center: 56 mm
- Distance between mounting holes: 92 mm
- Distance from edge to mounting hole: 5 mm

Side View (Right):


- Overall width: 164 mm
- Distance from edge to center: 56 mm
- Distance between mounting holes: 92 mm
- Distance from edge to mounting hole: 5 mm
- Height of the handle body: 68 mm

D

NATURO 68 HST




NATURO 68 HST

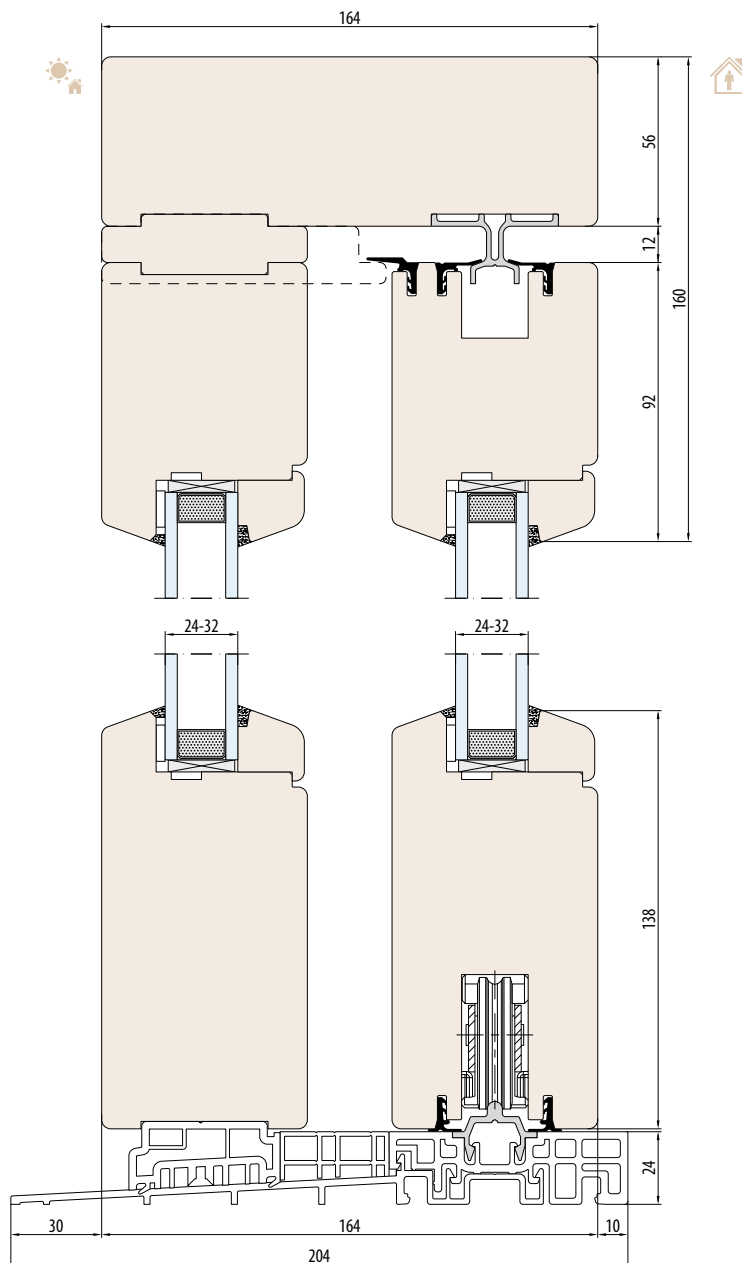


C

schema

NATURO 68 HST-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "C"



NATURO 68 HST

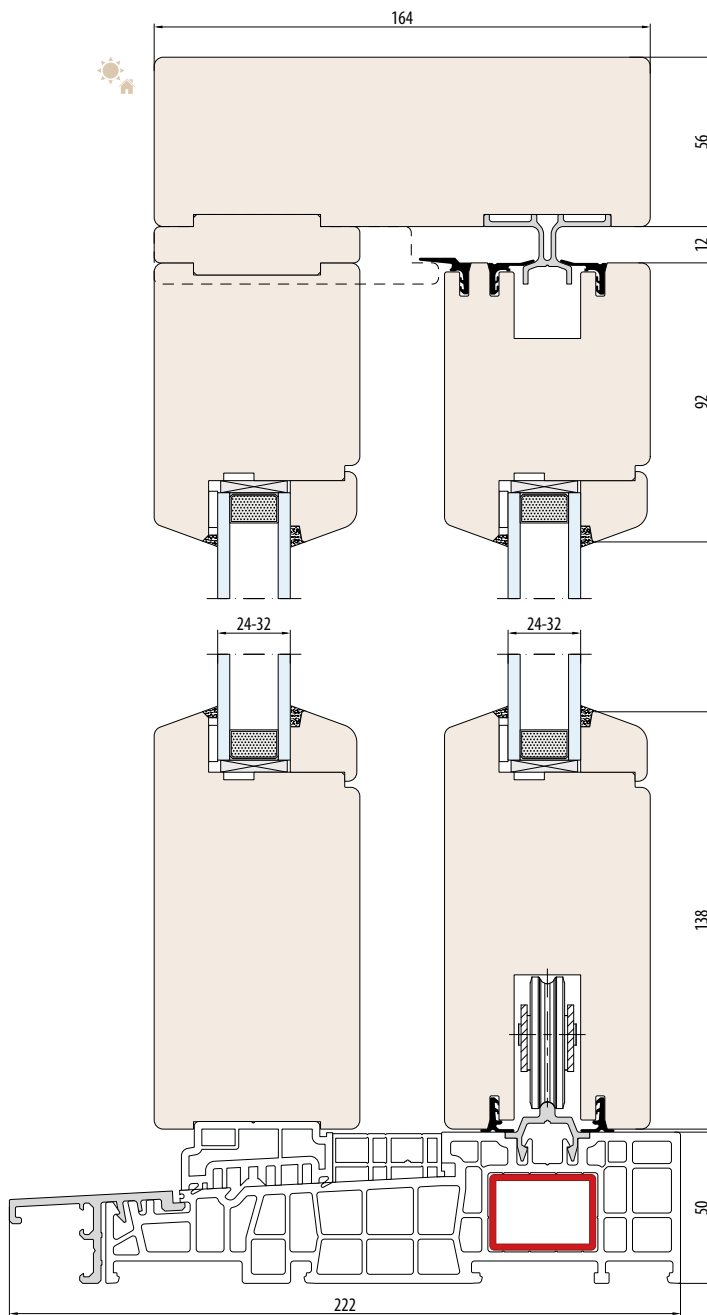


C



schema

NATURO 68 HST-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "C"

NATURO 68 HST

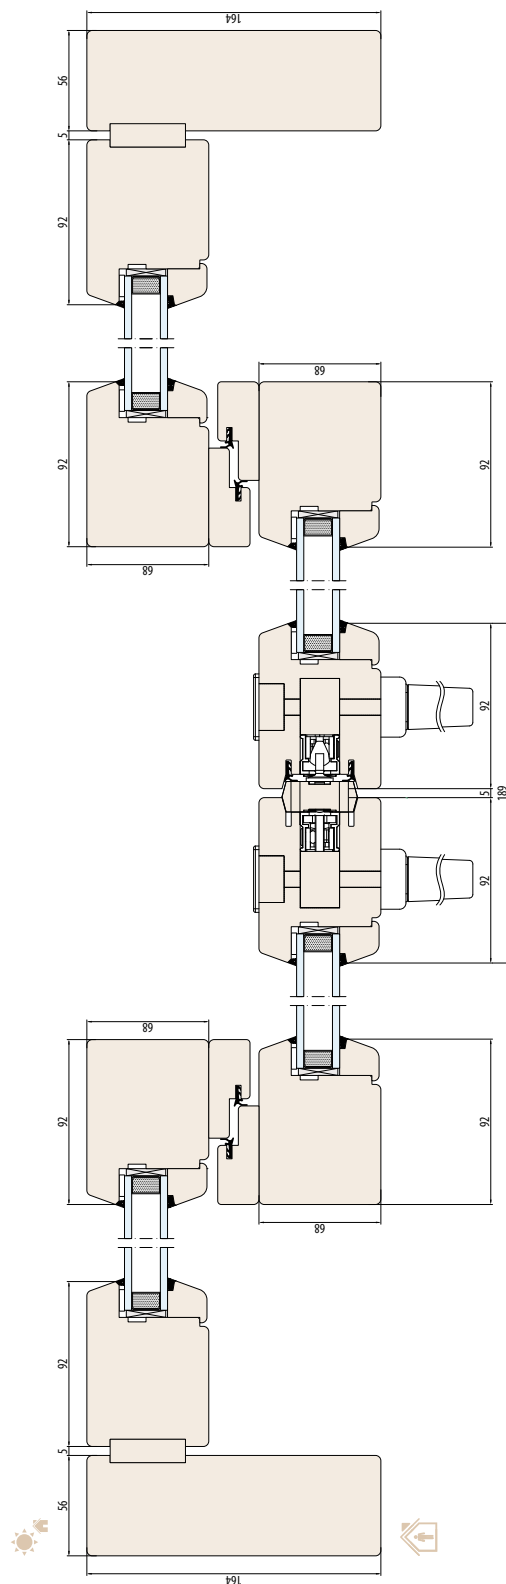

NATURO 68 HST-SYSTEEM
horizontale doorsnede - schema "C"





NATURO 80 HST

HEFSCHUIFSYSTEEM

188

inbouwdiepte
[mm]

1-2

rails

34-44

beglazing [mm]

Naturo 80 HST is een elegant houten hefschuifstelsel met krachtige en duurzame vleugels, die er ondanks hun grote afmetingen slank en dynamisch uitzien. Het hoge gewicht van de vleugels verhoogt de luchtdichtheid in gesloten positie. Het universele ontwerp past bij elke architectonische stijl, waarbij de natuurlijke schoonheid van het hout wordt benadrukt of het van uniforme kleuren wordt voorzien.

HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENNEN

EIKEN

MERANTI


LARIKS*

HOUTAFWERKINGEN:


- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- KLEURLOZE LAK,
- ONBEHANDELD HOUT.

*materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.






NATURO 80 HST

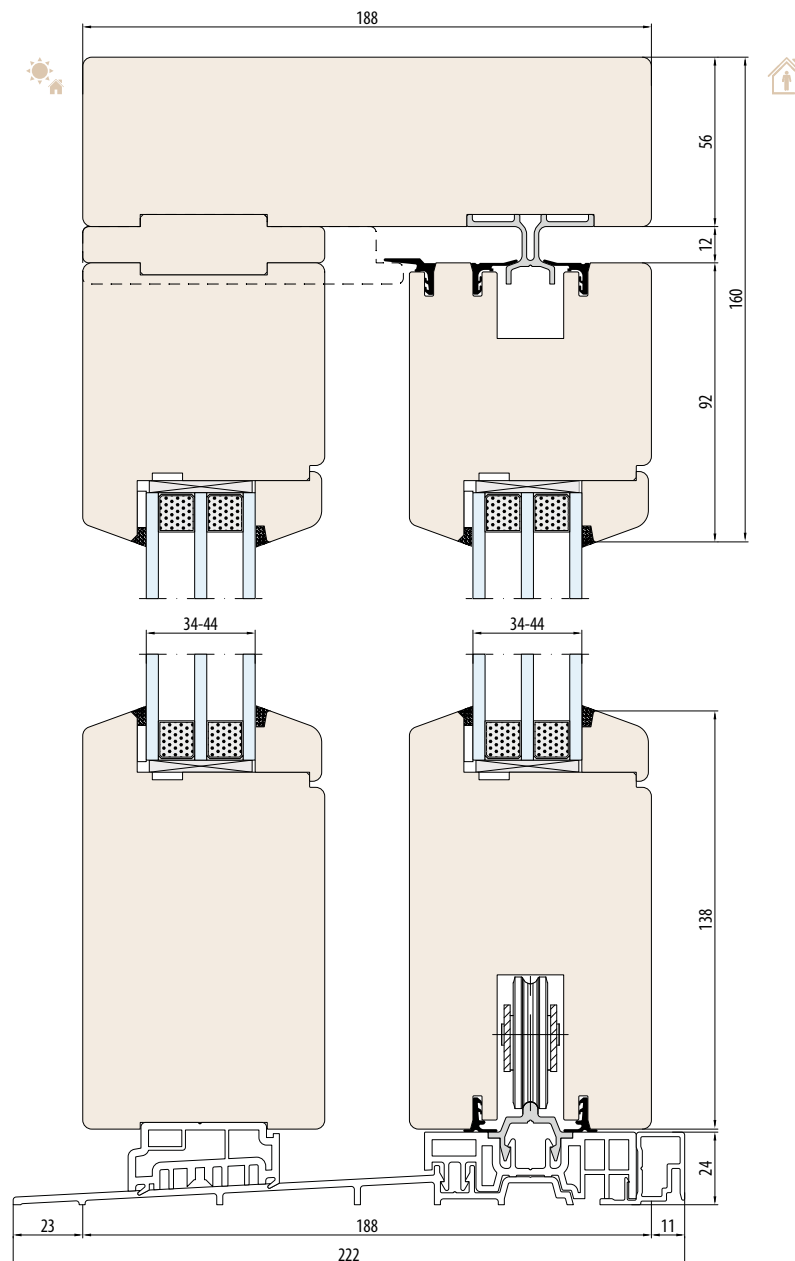


A

schema

NATURO 80 HST-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "A"



NATURO 80 HST

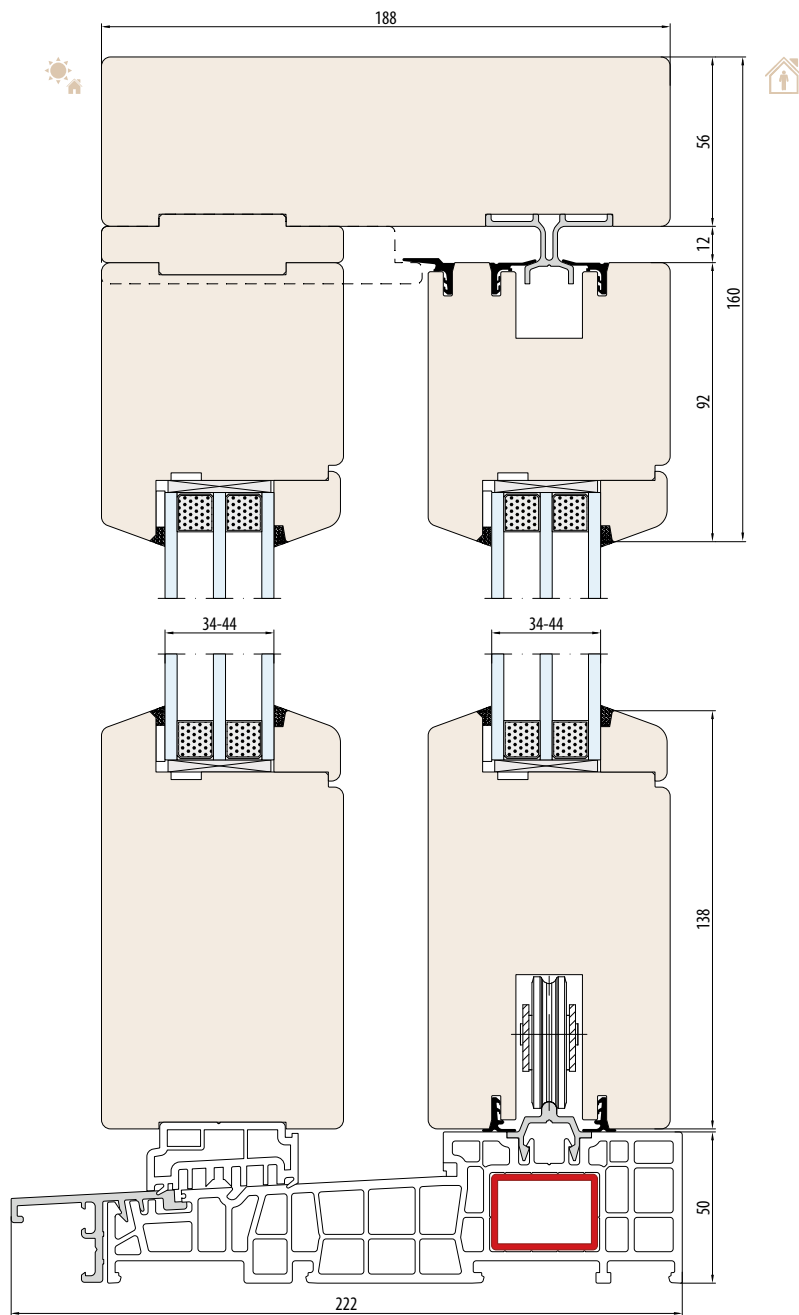


A

schema


NATURO 80 HST-SYSTEEM

(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "A"

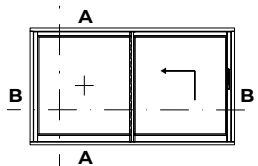


HORIZONTALE DOORSNEDE B-B


NATURO 80 HST

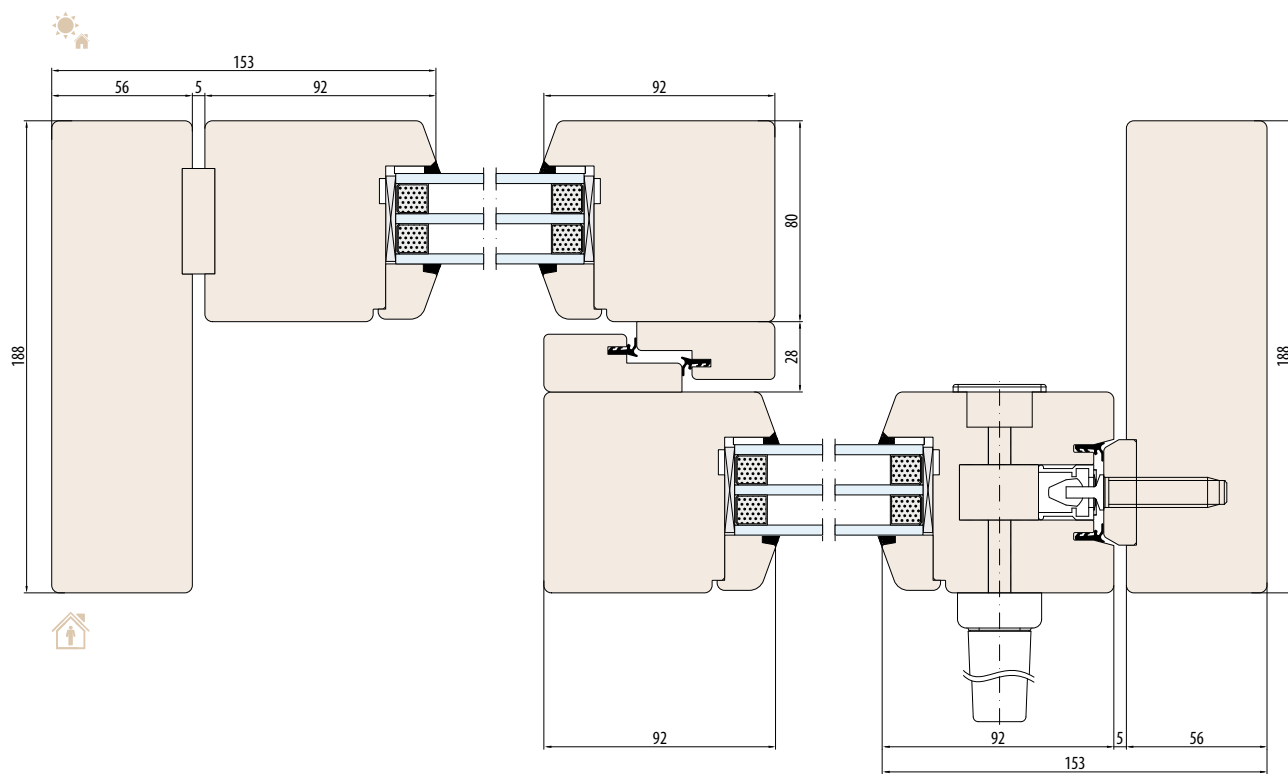


NATURO 80 HST-SYSTEEM
horizontale doorsnede - schema "A"



schema




NATURO 80 HST

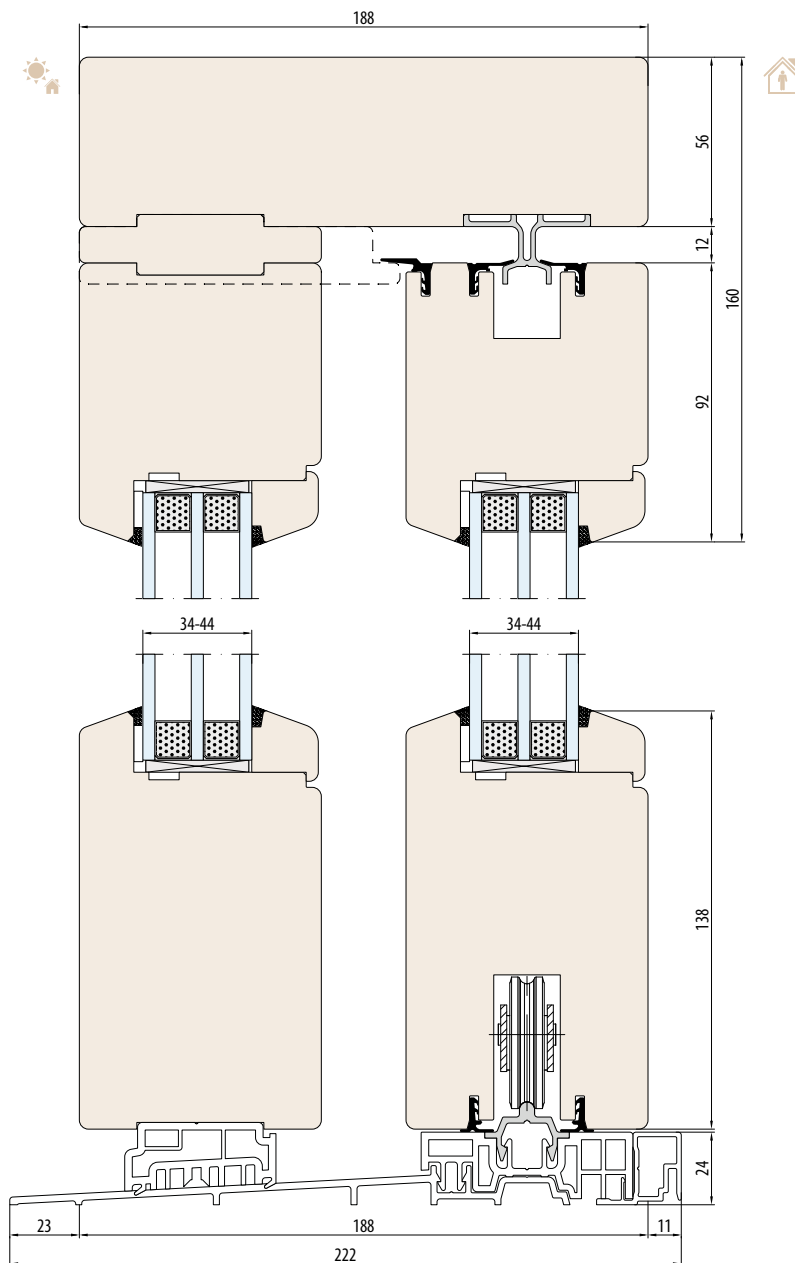


C

schema

NATURO 80 HST-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "C"



NATURO 80 HST

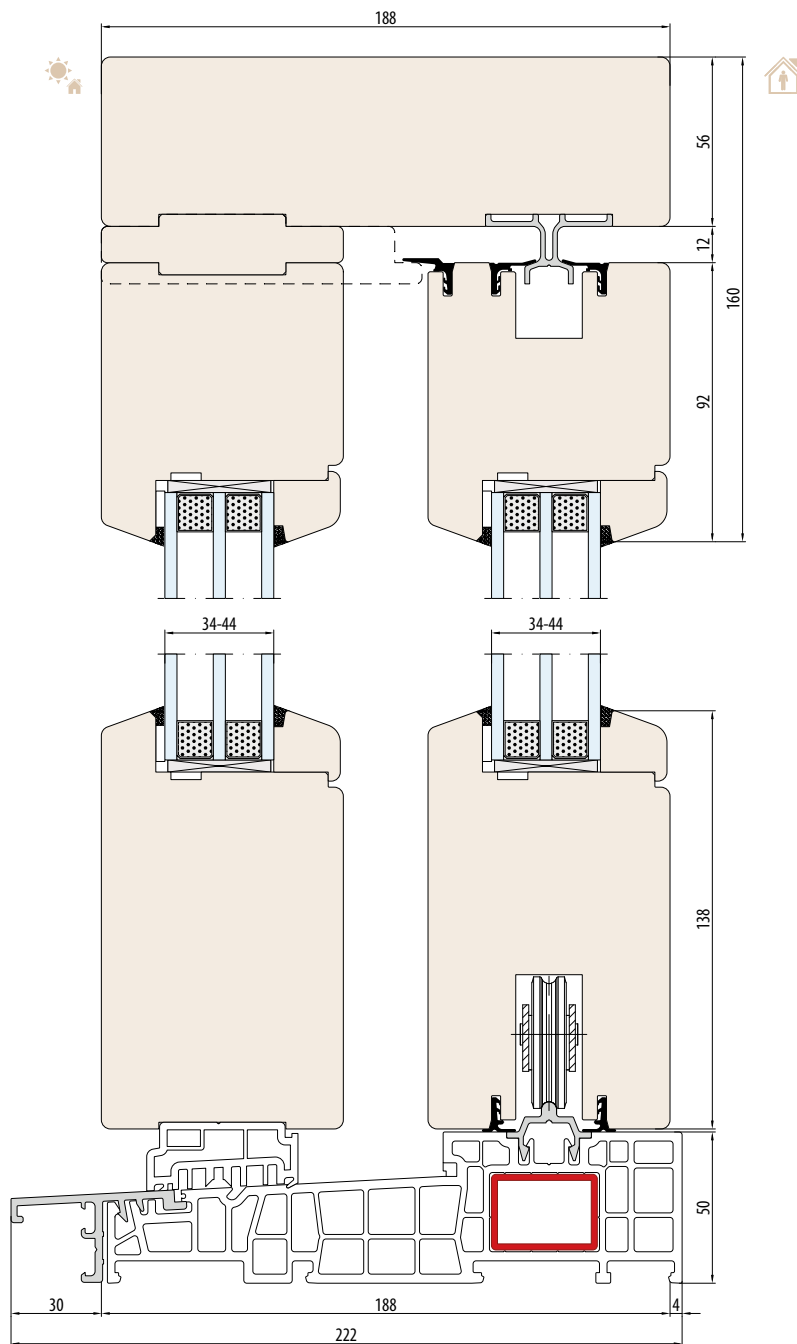


NATURO 80 HST-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "C"




C


schema

NATURO 80 HST

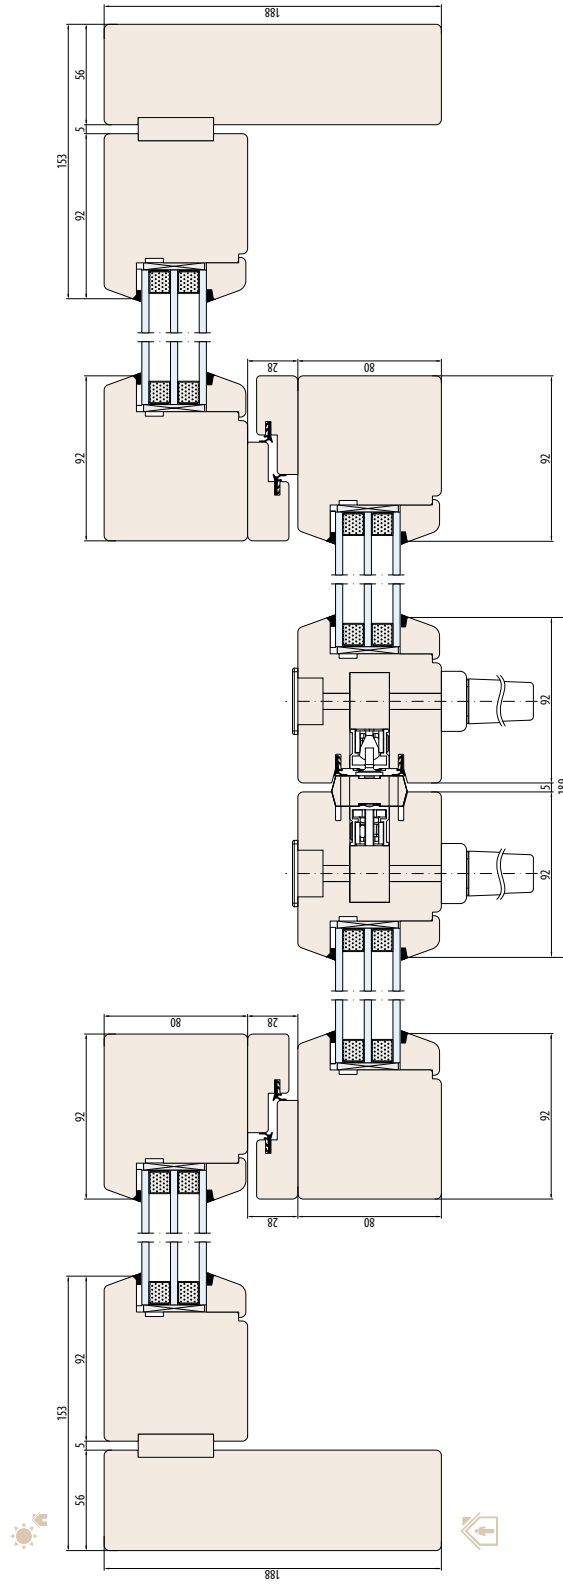


NATURO 80 HST-SYSTEEM
horizontale doorsnede - schema "C"





VERTECALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80 HST

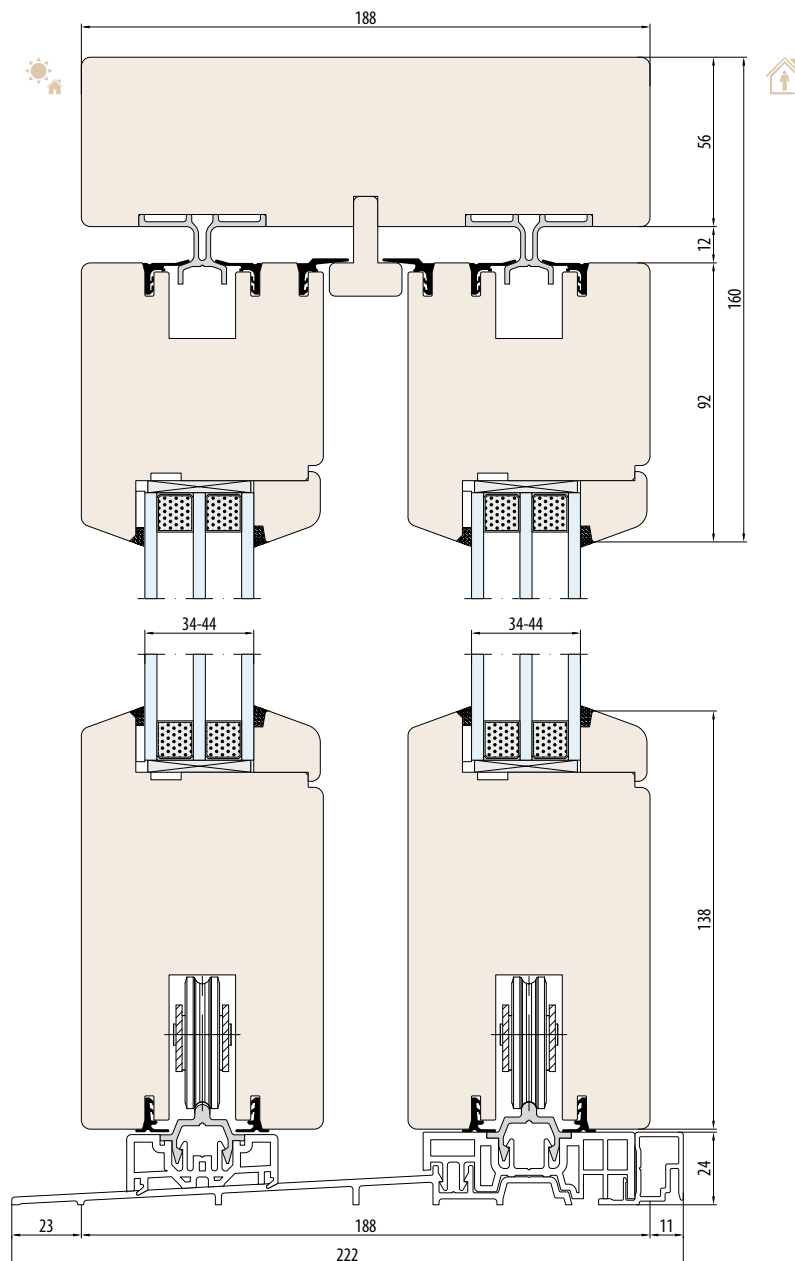


D


schema

NATURO 80 HST-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "D"

D


schema





HORizontALE DOORSNEDE B-B

NATURO 80 HST

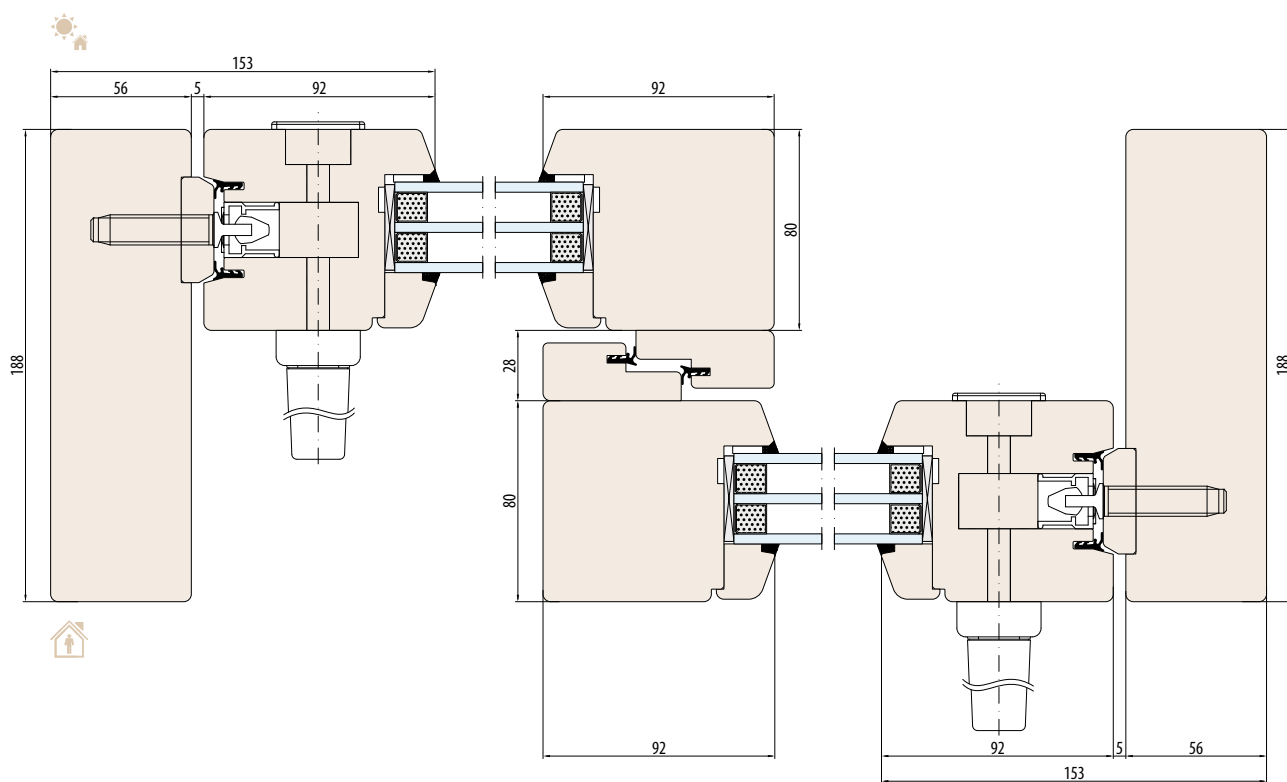

NATURO 80 HST-SYSTEEM
horizontale doorsnede - schema "D"

D

schema

NATURO 80 HST ALU

HEFSCHUIFSYSTEEM

188

inbouwdiepte
[mm]

1-2

rails

35-51

beglazing [mm]

Naturo 80 HST ALU combineert de belangrijkste voordelen van een prestigieus houten hefschuifstelsel met even indrukwekkende aluminium oplossingen. De aanwezigheid van aluminium afdekprofielen, aangepast in vorm en kleur aan de voorkeuren van de klant, past in de moderne esthetiek van minimalistische architectuur, terwijl het volledige plezier van het werken met natuurlijk materiaal behouden blijft.

HOUTSOORTEN:



SPAR

GRENNEN

EIKEN

MERANTI

LARIKS*


HOUTAFWERKINGEN:

- KLEUREN UIT HET LAZURPALET,
- KLEURLOZE LAK,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- ONBEHANDELD HOUT.


*materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.







NATURO 80 HST ALU

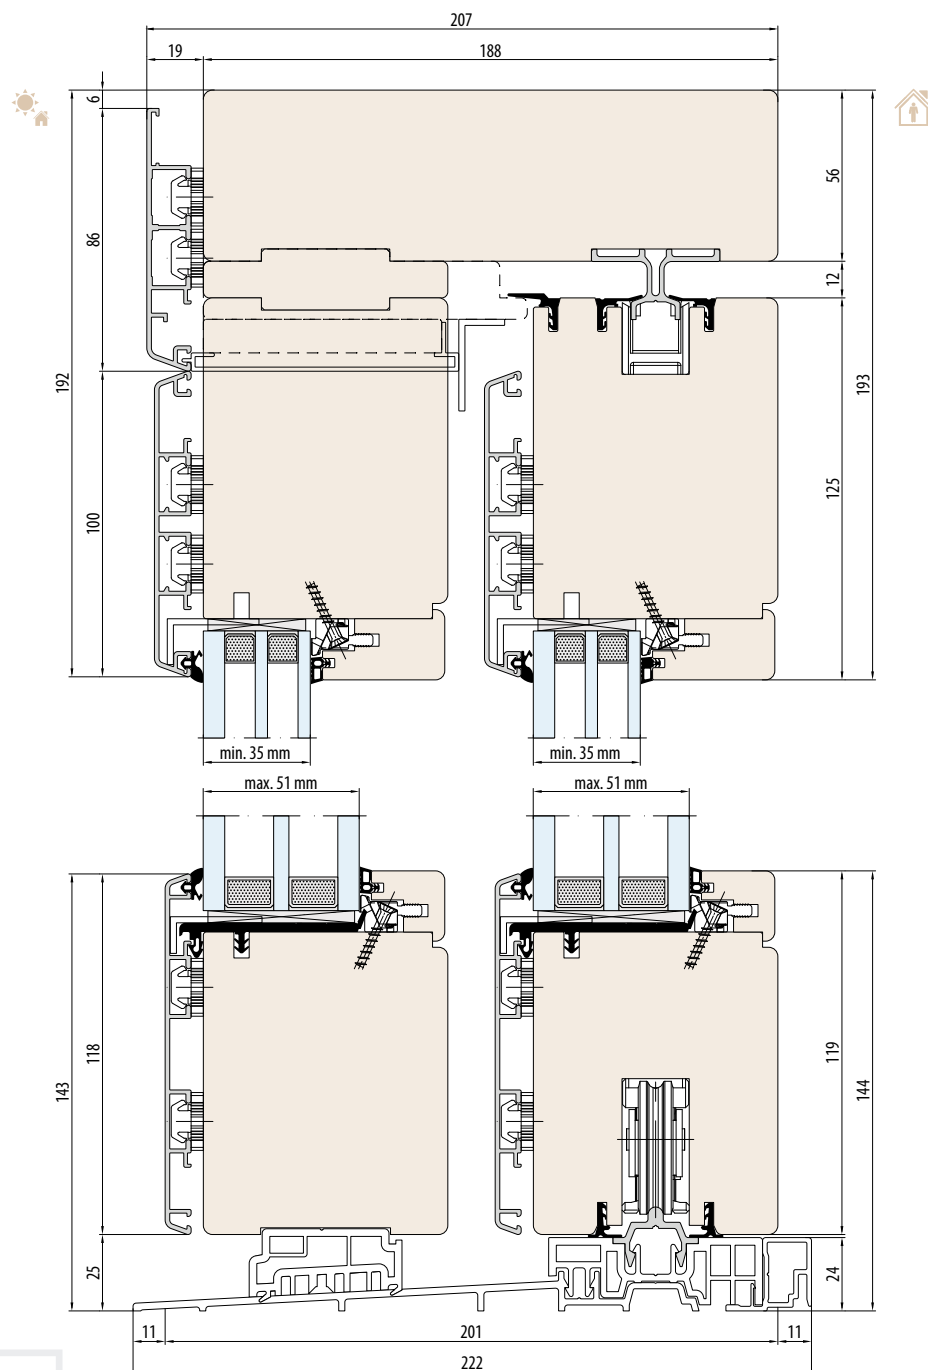

A

schema

NATURO 80 HST ALU-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "A"



Technical drawing of the 8000 Series window frame, showing four cross-sectional views with dimensions in millimeters (mm).

Top View Dimensions:

- Overall width: 207 mm
- Inner width: 188 mm
- Outer width: 19 mm
- Overall height: 193 mm
- Inner height: 125 mm
- Outer height: 56 mm
- Top flange thickness: 6 mm
- Bottom flange thickness: 12 mm

Left View Dimensions:

- Overall height: 192 mm
- Inner height: 100 mm
- Outer height: 86 mm
- Bottom flange thickness: 6 mm

Right View Dimensions:

- Overall height: 193 mm
- Inner height: 125 mm
- Outer height: 56 mm
- Bottom flange thickness: 12 mm

Bottom View Dimensions:

- Overall width: 221 mm
- Inner width: 201 mm
- Outer width: 16 mm
- Overall height: 169 mm
- Inner height: 118 mm
- Outer height: 51 mm
- Bottom flange thickness: 4 mm


Internal Components and Features:

- Min. 35 mm: Minimum distance between the frame and the sash.
- Max. 51 mm: Maximum distance between the frame and the sash.
- Red box: Indicates the location of the internal drainage system.


schema

NATURO 80 HST ALU

NATURO 80 HST ALU




HORIZONTALE DOORSNEDE B-B

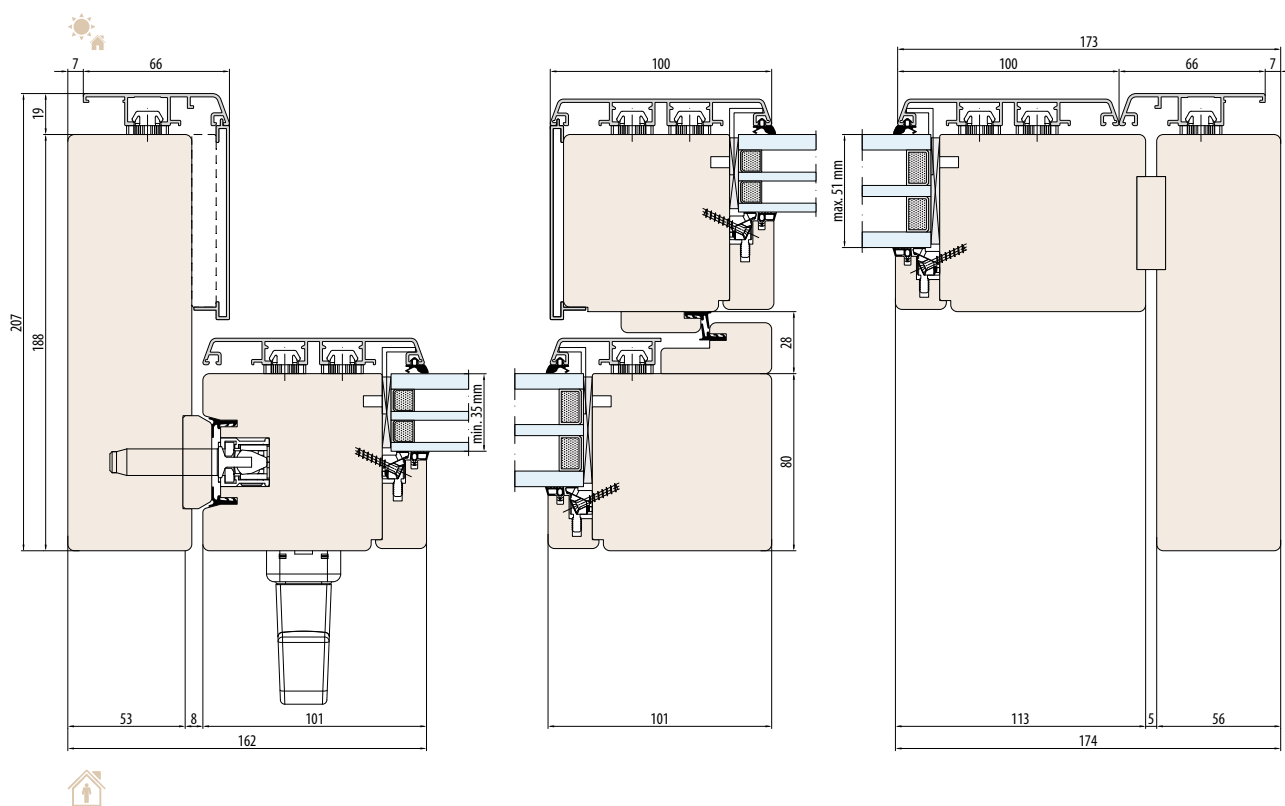


NATURO 80 HST ALU-SYSTEEM
horizontale doorsnede - schema "A"

A

schema



NATURO 80 HST ALU

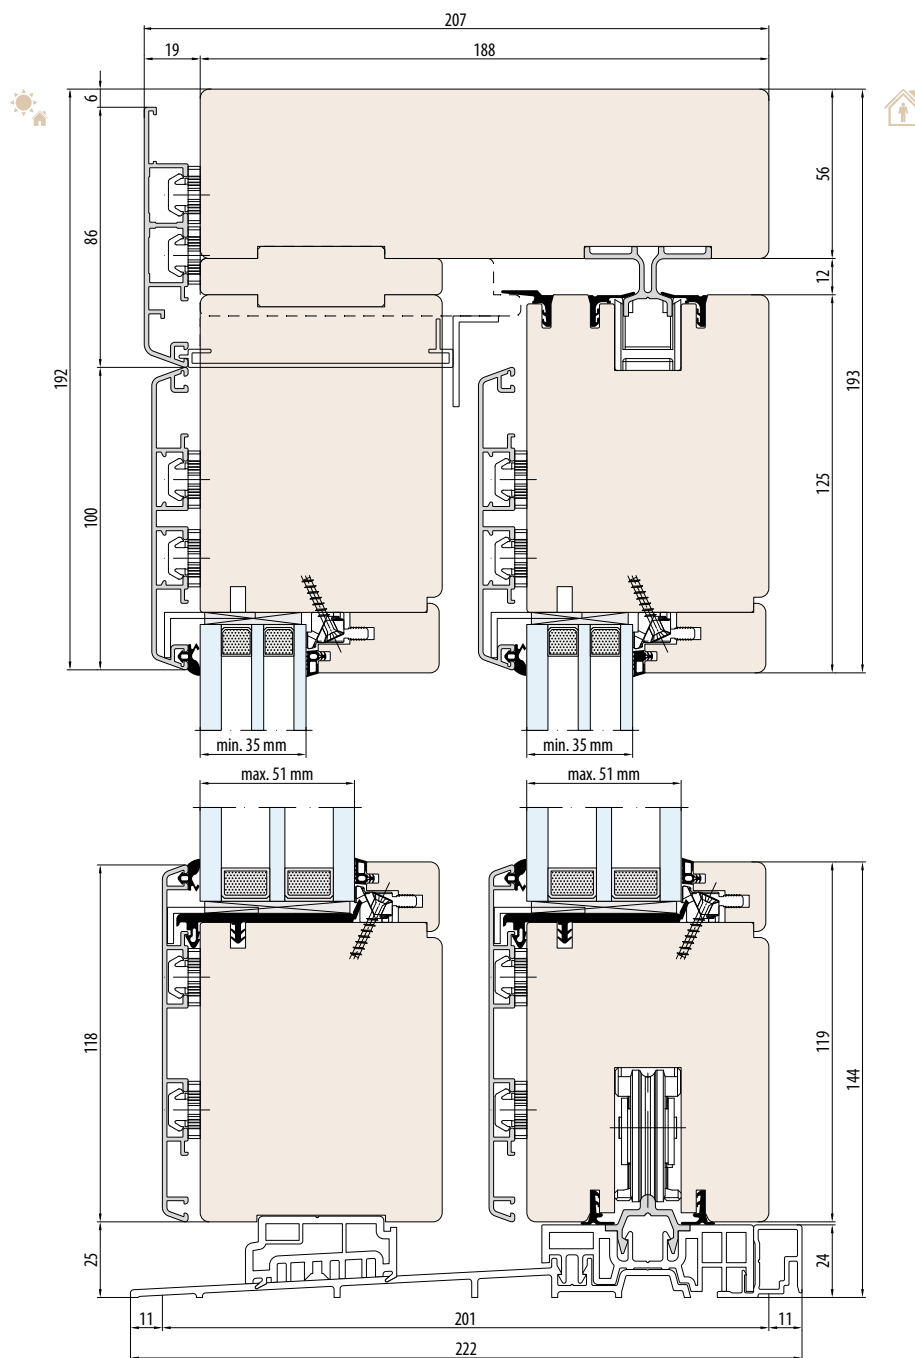


C

schema


NATURO 80 HST ALU-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "C"


C

schema




NAIURO 80 HSI ALU






NATURO 80 HST ALU

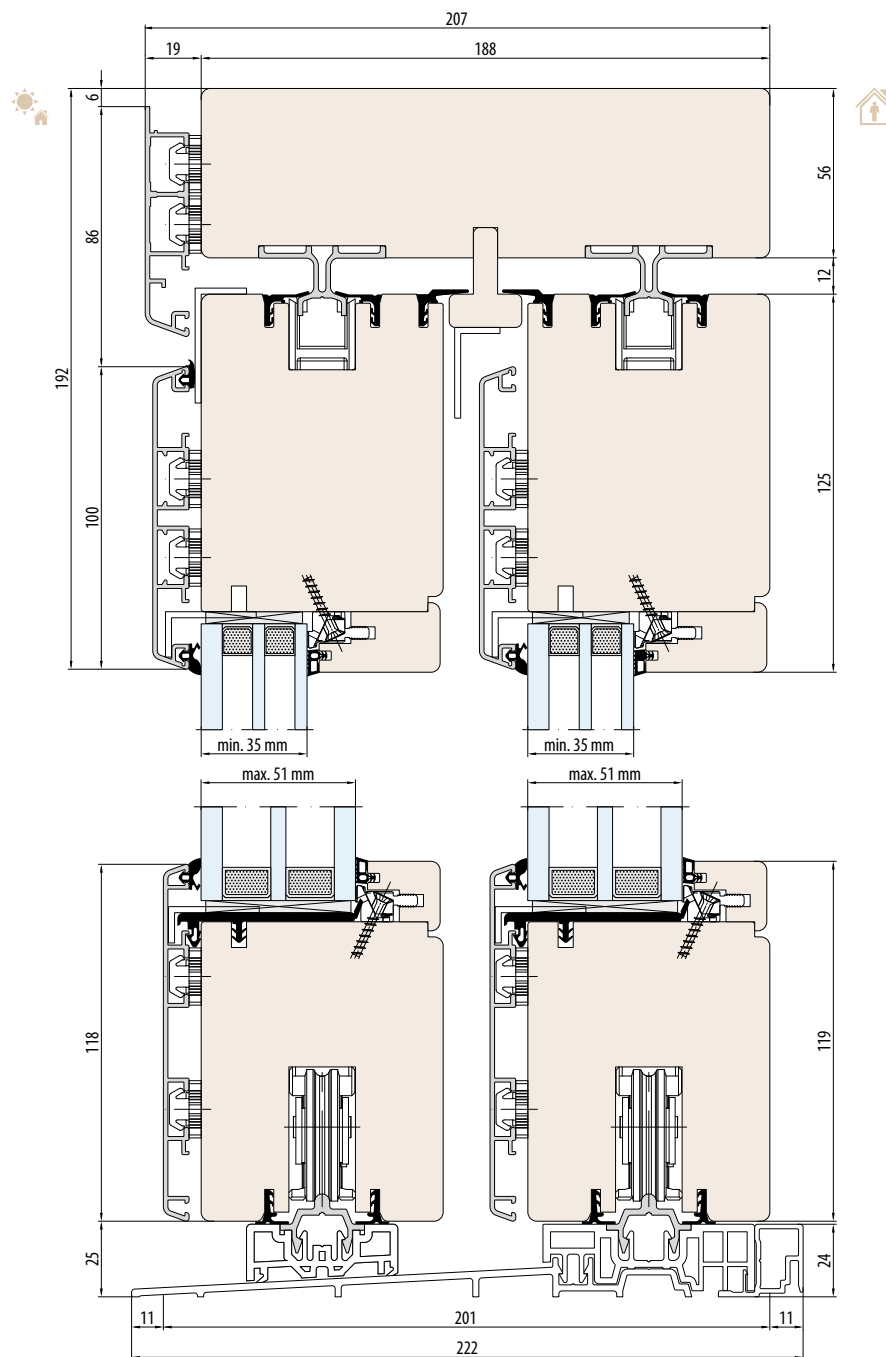

D


schema

NATURO 80 HST ALU-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "D"



VERTICALE DOORSNEDE A-A

NATURO 80 HST ALU

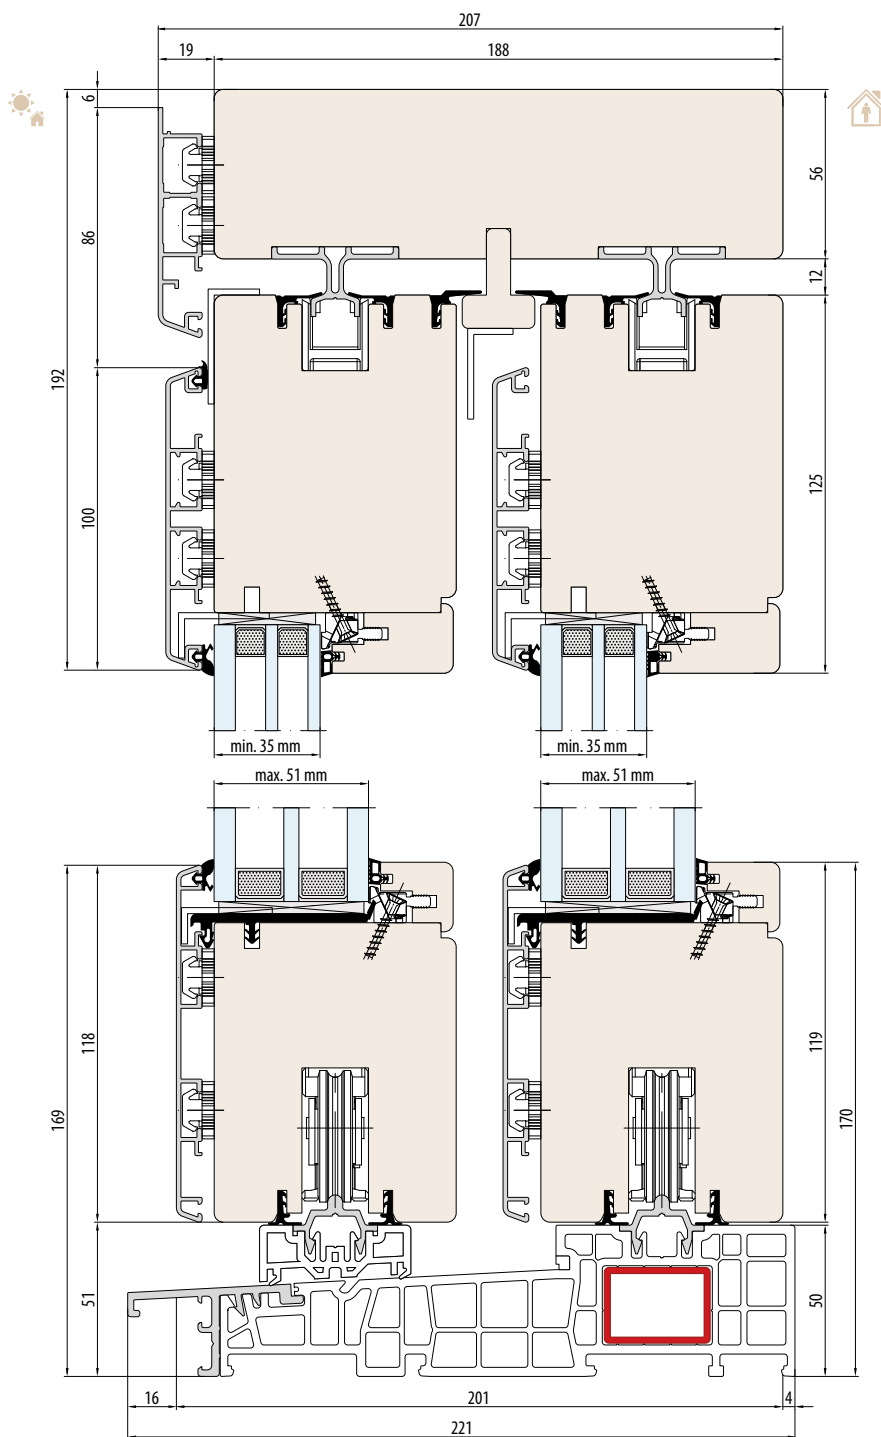


D


schema

NATURO 80 HST ALU-SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "D"

NATURO 80 HST ALU



HORizontALE DOORSNEDE B-B

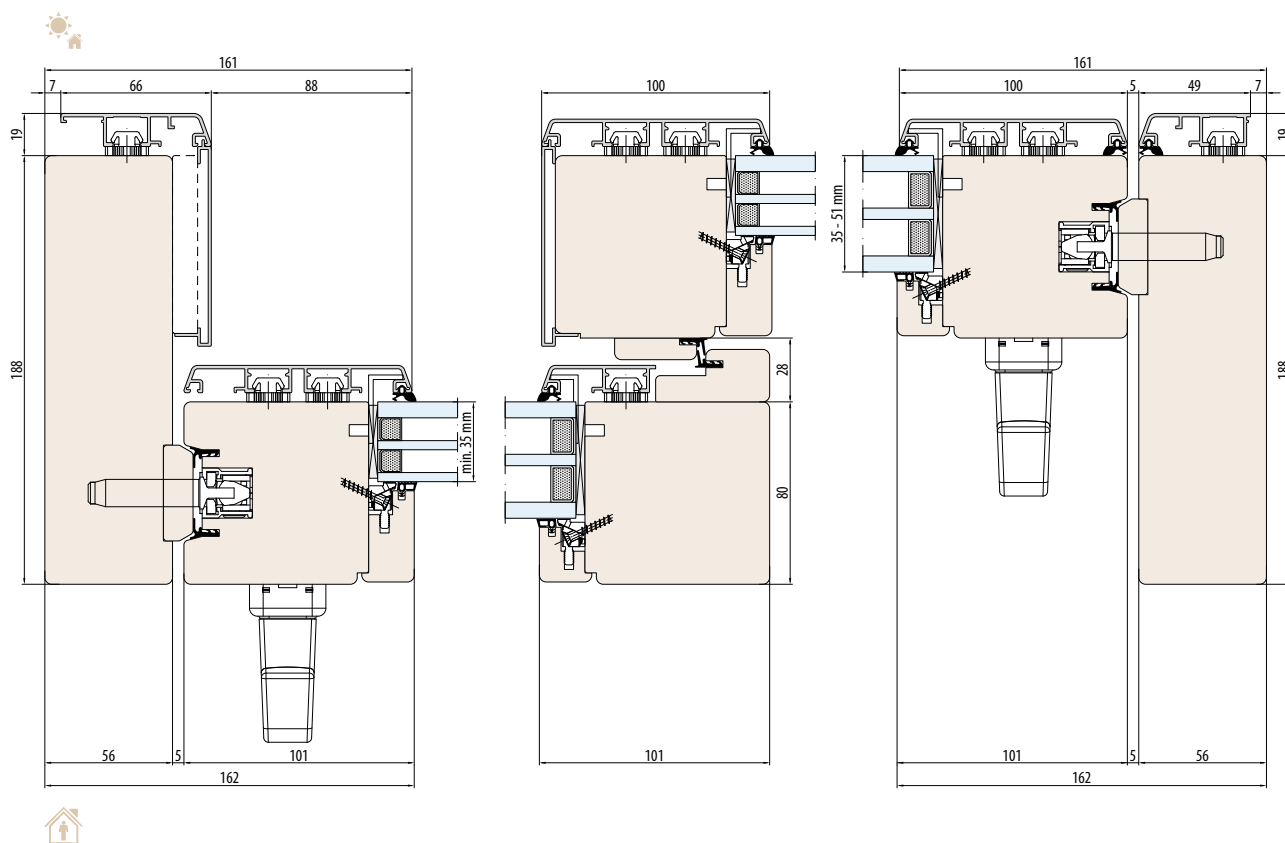

NATURO 80 HST ALU-SYSTEEM
horizontale doorsnede - schema "D"

D

schema




MODELRAMEN EN -DEUREN


Wij bieden schrijnwerk in boogvormen en schuine vormen, dat perfect past bij gebouwen in diverse stijlen. Investeerders kiezen steeds vaker voor ongebruikelijke vormen.

Boogramen geven een uniek karakter aan het interieur en de gevel. Ze zijn vaak ook een sieraad voor klassieke residenties, historische paleizen en gebouwen. Schuine ramen zijn daarentegen een voorstel voor moderne gebouwen die met hun vorm verwijzen naar meer traditionele objecten.


Wij zetten in op de nieuwste technologie, waardoor wij ons kunnen aanpassen aan de individuele verwachtingen van de klant. Dankzij materialen van de hoogste kwaliteit en de modernste technologieën kunnen wij de mogelijkheden van hout volledig benutten om de dromen van klanten te verwezenlijken.

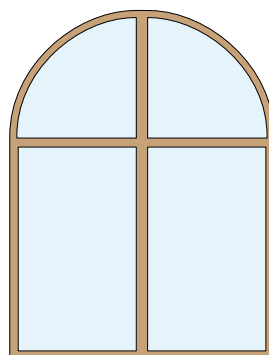


BOOG

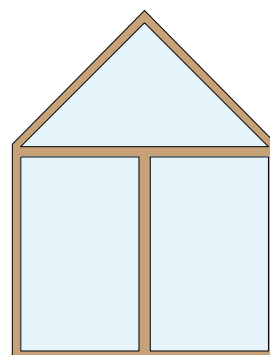

DRIEHOEK



TRAPEZIUM



CIRKEL


(+) vast raam - niet openend

HOUTEN DEUREN

Houten deuren staan voor tijdloze elegantie, die zowel in een moderne omgeving als in een traditionele stijl tot hun recht komt.

De technologisch geavanceerde verwerking van deze natuurlijke, volledig biologisch afbreekbare grondstof maakt het mogelijk om robuuste, duurzame en warme voorstellen te creëren die het visitekaartje van elk gebouw vormen. Klanten kunnen kiezen uit een enorm aantal deurpanelen uit de WoodLine-lijn en de op glas gebaseerde EkoVitre-lijn, evenals gefineerde gefreesde deuren.

De dikte van het paneel en daarmee de geluids- en thermische isolatie hangen af van het gekozen systeem van houten schrijnwerk.

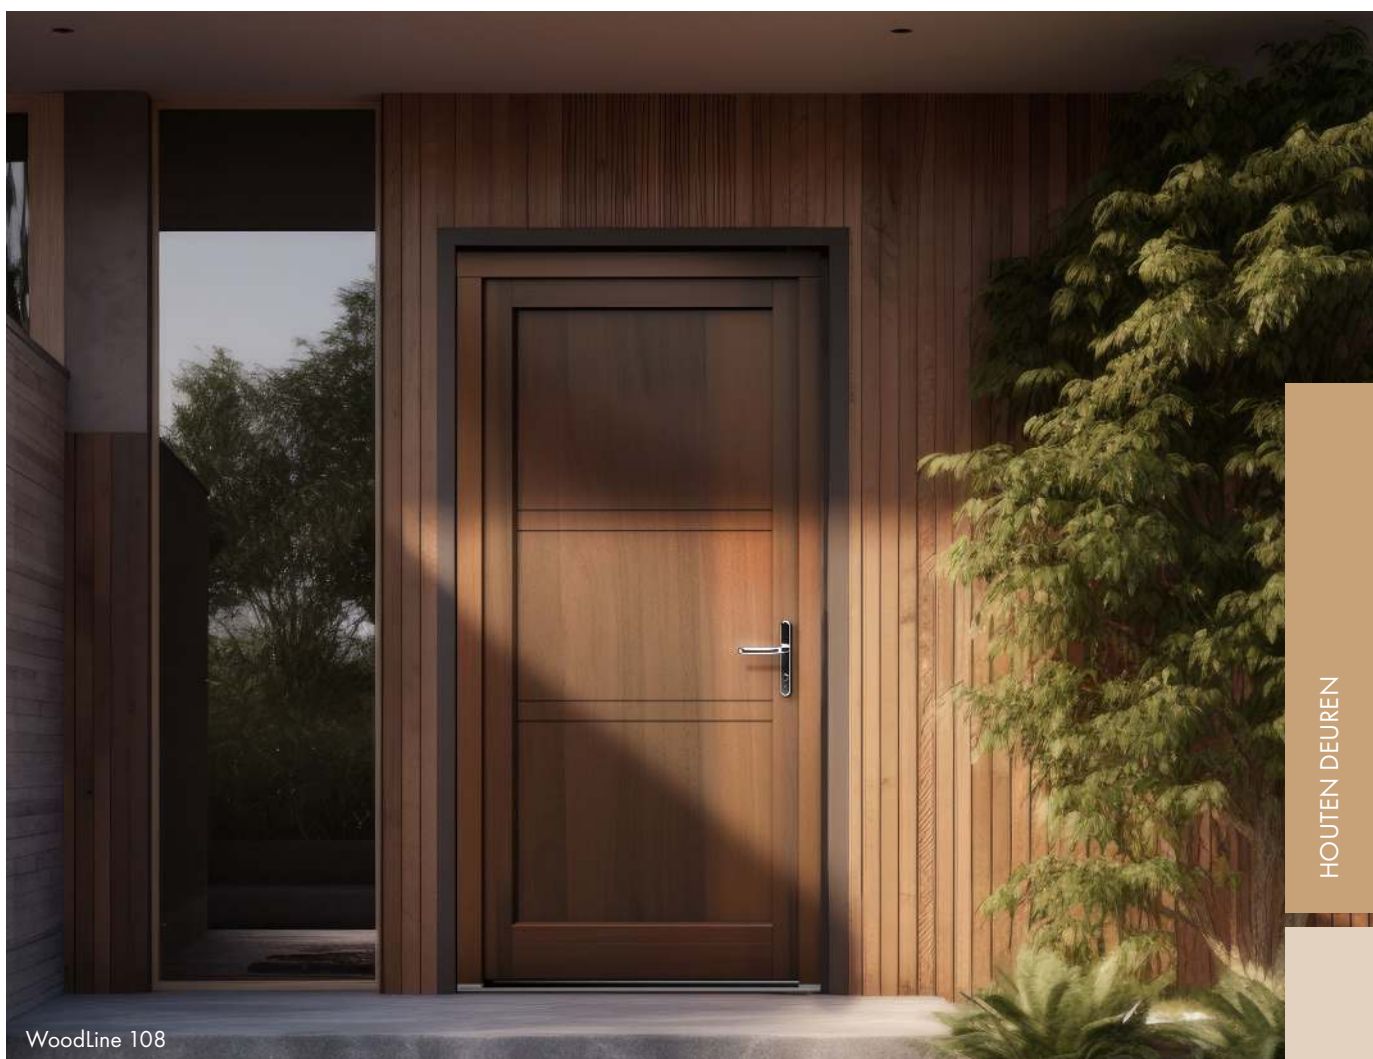

GEFRESSEDE PANELEN

De paneelpatronen worden gevormd door een freesproces, wat verregaande creativiteit en het creëren van unieke composities mogelijk maakt, aangepast aan de verwachtingen van de investeerder. Door onze deuren te kiezen, krijgt u een hoogwaardige afwerking en esthetiek die perfect past bij elke interieurstijl.



Houd er rekening mee dat het paneel niet van massief hout is gemaakt, dus kleine kleurverschillen in de lazurverf zijn mogelijk.



Paneel M

PATRONEN VAN GEFREESDE PANELEN



Paneel A



Paneel B



Paneel C



Paneel D



Paneel E



Paneel F

PATRONEN VAN GEFREESDE PANELEN



Paneel G



Paneel H



Paneel I



Paneel J



Paneel K



Paneel L

PATRONEN VAN GEFREESDE PANELEN



Paneel M



Paneel N



Paneel O



Paneel P



Paneel Q



Paneel R

PATRONEN VAN GEFREESDE PANELEN



Paneel **S**



Paneel **T**



Paneel **U**



Paneel **V**



Paneel **W**

VOORBEELDEN VAN OPLOSSINGEN VOOR GEFREESDE PANELEN





Grondlaag

Tussenlaag

Impregnatie

Deklaag



Massief houten frame

Multiplex

Geëxtrudeerd
polystyreen (XPS)

Gefineerd multiplex





Paneel G

WoodLine

WOODLINE DEURPANELEN

De WoodLine-collectie bevat meer dan 140 unieke deurontwerpen. Het is ook een harmonieuze combinatie van moderne en traditionele patronen die perfect aansluiten bij de voorkeuren en behoeften van elke klant.



Houd er rekening mee dat het paneel niet van massief hout is gemaakt, dus kleine kleurverschillen in de lazurverf zijn mogelijk.



WoodLine 1



WoodLine 21



WoodLine 25



WoodLine 28



WoodLine 29



WoodLine 51

Meer paneelpatronen zijn beschikbaar op de website en bij de verkoopafdeling.

Kleuren volgens het lazuurpalet en de RAL-kleurenkaart.

Mogelijkheid om deurgrepen, toegangscontrole, brievenbusgleuf en deurspion toe te passen.

Standaard panelen zonder INOX-afdekplaat. Het gebruik van een INOX-afdekplaat is mogelijk na overleg met de technische afdeling.



WoodLine 54



WoodLine 57



WoodLine 73



WoodLine 101

Meer paneelpatronen zijn beschikbaar op de website en bij de verkoopafdeling.
 Kleuren volgens het lazurpalet en de RAL-kleurenkaart.
 Mogelijkheid om deurgrepen, toegangscontrole, brievenbusgleuf en deurspion toe te passen.
 Standaard panelen zonder INOX-afdekplaat. Het gebruik van een INOX-afdekplaat is mogelijk na overleg met de technische afdeling.



Woodline 57



EKOVITRE DEURPANELEN

EkoVitre-panelen met beglazing creëren onbeperkte mogelijkheden voor individuele aanpassing aan elk architectonisch project. Ze zijn opgebouwd uit twee vellen VSG-glas, waarvan één met gezandstraalde patronen. EkoVitre-panelen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die een esthetische uitstraling en duurzaamheid garanderen.





EkoVitre 01



EkoVitre 02



EkoVitre 04



EkoVitre 05



EkoVitre 06



EkoVitre 08

Alle modellen op aanvraag verkrijgbaar.
 Standaard beglazing in deurpanelen wordt gemaakt van mat glas.
 Opbouw van het glazen inbouwpaneel: VSG 44.4, zandstralen volgens patroon, kader 18 mm, VSG 44.2 Plth. XN.
 Paneeldikte 36 mm, max. afmeting 2200x950 mm, min. afmeting 1700x600 mm.



EkoVitre 09



EkoVitre 10



EkoVitre 14



EkoVitre 15

Meer paneelpatronen? Vraag TREROM B.V. om advies.



EkoVitre 12



A photograph of a modern, two-story house with a mix of materials. The main facade is clad in vertical light-colored wood panels. A dark, possibly black, metal or composite material forms the base of the house and a balcony railing on the upper level. Large, dark-framed windows are visible on the upper floor. The house is set against a clear blue sky, with some greenery visible in the background and foreground. The word 'ACCESSOIRES' is overlaid in white text in the center of the image.

ACCESSOIRES

GLAS

Energiezuinige beglazingsunits, afgestemd op de behoeften van de klant, zijn standaarduitrusting voor houten kozijnen. Ze zijn verkrijgbaar in enkel- of dubbelkameruitvoeringen.

Hun uitzonderlijke thermische isolatieparameters zijn te danken aan emissiearme coatings en het vullen van de kamers tussen de glasplaten met edelgasen, meestal argon. Dit betekent dat de warmte binnen blijft, de stookkosten dalen en de ecologische voetafdruk wordt verkleind.

Geavanceerde beglazingsunits bieden bovendien extra voordelen, zoals verhoogde veiligheid door het gebruik van gelaagd en gehard glas, bescherming tegen oververhitting van het interieur met zonwerend glas, of geluidsreductie met geluidsisolerend glas.



Glaspakketten 1-kamer

Isolatieglas met 1 spouw bestaat uit twee glasplaten. Dit is de standaard voor basis raam- en deursystemen.



Glaspakketten 2-kamer

Isolatieglas met 2 spouwen verhoogt het thermisch comfort in de ruimte. Het scheiden van de spouwruimte met een extra glasplaat verlaagt de warmtedoorlatendheid aanzienlijk.



Geluidsisolerend

Isolatieglas voorzien van een akoestische folie zorgt voor een verhoogd niveau van geluidsreductie. Verschillende glasdiktes kunnen effectief geluiden met specifieke frequenties dempen.



Veiligheidsglas

Gelaagd en/of gehard glas verhoogt de veiligheid. Gehard glas is sterker en valt uiteen in stukken met stompe randen, terwijl gelaagd glas moeilijker te doorboren is.



Zonwerend

Zonwerend glas (selectief, absorberend of reflecterend) beperkt de lichtinval en vermindert de hoeveelheid warmte-energie die de ruimte binnenkomt.

DECORATIEF GLAS

Isolatieglas met decoratief glas is een uitstekende keuze voor zowel ramen en deuren als scheidingswanden. Decoratief glas is geschikt voor woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants.

Afhankelijk van het gekozen patroon kunnen ze niet alleen de privacy vergroten, maar ook het interieur ophelderen, waardoor het optisch groter lijkt, wat nog een extra voordeel is. Naast standaard matglas bieden wij ook decoratief glas aan met de onderstaande patronen:



Altdeutsch wit



Chinchila wit



Crepi wit



Delta wit



Estriado



Kathedral wit



Kura wit



Master carre



Master ligne



Master point



Master soft



Mirastar



Monumental M



Parsol bruin



Parsol grijs



Parsol groen



Gedeeltelijk gezandstraald



Planibel dark grey



Silvit wit



Stapid 33.1 PVB mat



Stopsol classic bronze



Stopsol classic clear



Stopsol classic grafiet



Stopsol supersilver clear



Visiosun



Waterdrop



DGF Smart Glass

Glas met instelbare doorzichtigheid

Meer informatie op www.trerom.nl



ROEDEN

Roeden geven ramen een elegant en uniek karakter en vormen in sommige gevallen een essentieel decoratief element dat verwijst naar de oude architecturale stijl.



Smalle decoratieve roeden tussen het glas *

Beschikbare kleuren voor roeden:

goud, mat goud, mat zilver, wit

Breedte van de roeden:

8 mm



Brede decoratieve roeden tussen het glas *

Beschikbare kleuren voor roeden:

RAL-palet, palet met folies

Breedte van de roeden:

18, 26, 45 mm

* de kleur van de roedenfolie kan afwijken van de kleur van het houten schrijnwerk



Opgeplakte roeden met duplex

Beschikbare kleuren voor roeden:

RAL-palet, lazurpalet

Breedte van duplex:

20, 24, 30 mm

Breedte van opgeplakte roeden:

22, 26, 32 mm

Beschikbare kleuren voor duplex:

kleuren van warme afstandhouders
SWISSPACER Ultimate, aluminium

Constructieve roeden

Ze zijn in de constructie van de vleugel geplaatst en verdelen het glas in delen. Ze zijn altijd van hout en in de kleur van de raamvleugel.



Om het risico op trillingen en tikken van de roede (het zogenaamde rammelend effect) te minimaliseren, moeten afstandhouders met een breedte van ten minste 16 of 18 mm worden gebruikt.



ORNAMENTALE ROOSTERS

Ornamentale roosters zijn een decoratief element van traditioneel houten schrijnwerk, bedoeld voor gebruik met opgeplakte glaslatten, dat ook in moderne stijlen goed tot zijn recht komt. Ze kunnen worden gebruikt om beglazingen aan te vullen in originele deuren en ramen gebaseerd op Naturo-systemen.

Staal


materiaal

RAL

geselecteerde kleuren uit
het RAL-palet
- afwerkingsopties




2000 x 1000 mm
- maximale afmetingen




Model **001**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **002**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **003**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **004**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **005**

min.: 400 × 400 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **006**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **007**

min.: 400 × 450 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **008**

min.: 300 × 300 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **009**

min.: 400 × 450 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **010**

min.: 400 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **011**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **012**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **013**

min.: 400 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **014**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **015**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm



Model **016**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm



Model **017**

min.: 80 × 480 mm
max.: 2000 × 1000 mm
minimale breedte afhankelijk
van de grootte van de cirkel

Ornamentale roosters zijn ambachtelijke premiumproducten. Het ambachtelijke karakter van hun productie brengt een individuele levertijd met zich mee.



EXTERNE HOUTEN LUIKEN

Het primaire doel van houten luiken is het aanvullen van klassieke arrangementen, waarbij gestileerd beslag en de manier van sluiten van groot belang zijn.

Externe houten luiken zijn volwaardige raambekleding die het raam kunnen beschermen tegen mechanische en weersinvloeden, inclusief agressieve UV-straling. Het gebruik van moderne methoden voor de voorbereiding en bewerking van hout zorgt voor de nodige duurzaamheid. Ze zijn ook zeer effectief als middel om de hoeveelheid warmte en licht in het interieur te regelen en als bescherming tegen ongewenste blikken.



Linea



Forma



Kaskada



Lumina



Tesera



Silva

Alle luiken kunnen worden gemaakt in een maat die is aangepast aan de ramen van de klant. Ze worden bevestigd op een extra kozijn.

De luiken zijn verkrijgbaar in een één- en tweevleugelige versie, ongeacht de gebruikte vulling.



Linea

SWISSPACER ULTIMATE AFSTANDSHOUDERS

Naast het standaard aluminium frame bieden we ook een van de beste warme afstandshouders ter wereld aan.

De warme SWISSPACER Ultimate afstandshouder elimineert koudebruggen en vermindert het risico op condensvorming aan de randen van het glas.


De afstandshouders zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren uit het RAL-palet.



HOUTEN BINNENVENSTERBANKEN

Houten vensterbanken zijn een optionele toevoeging die de esthetiek van houten schrijnwerk benadrukt.

HOUTSOORTEN:

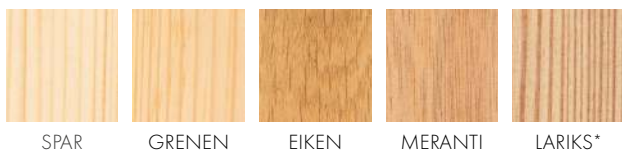

*materiaal beschikbaar op speciale bestelling; langere productietijd van het schrijnwerk.

HOUTAFWERKINGEN:


- KLEUREN UIT HET LAZUURPALET,
- KLEUREN UIT HET RAL-PALET,
- KLEURLOZE LAK,
- ONBEHANDELD HOUT.




30	80-350*	↗ ↘
dikte	diepte [mm]	Maximale lengte: afhankelijk van de gekozen houtsoort

* op verzoek van de klant is het mogelijk om een vensterbank met een diepte van 351-550 mm te maken, maar vanwege het zeer hoge risico op kromtrekken valt dit niet onder de garantie.

Houten vensterbanken kunnen verschillende hoekvormen aannemen, afhankelijk van de gekozen variant.



model A



model B



model C



model D



model E

WATERAFVOER PROFIELEN



ALUMINIUM

Standaard gemonteerd.



HOUT

Optioneel gemonteerd.



DEURACCESSOIRES

- deurspion
- brievenbusgleuf
- katten- of hondenluik

Meer informatie bij onze verkoopvertegenwoordigers.

KLINKEN EN GREPEN

Ons aanbod deurklinken omvat zowel klinken met een standaard schild als met een gedeeld schild (klink-cilinderrozet). Ze worden gewaardeerd vanwege hun verscheidenheid aan ontwerpen, kleuren, functionaliteit en inbraakwerende eigenschappen.

Naast standaard raamklinken bieden we klinken aan met een drukknop of sleutel die het openen van het raam blokkeert. We bieden ook een ruime keuze aan vormen en kleuren, waardoor ze eenvoudig aan te passen zijn aan de uitstraling van het gekozen schrijnwerk.

Voor buitendeuren bieden we elegante en moderne deurgrepen aan. Deze kunnen verschillende vormen en lengtes hebben. We bieden ook oplossingen zoals de klink-greep combinatie, die de toegang tot het gebouw van buitenaf beperken.



Klink FKS **1006**



Greep **P1**



Greep **P5**



Greep **DP70**



Greep **DP80**



Klink FAM **NEPTUN**



Er zijn veel verschillende ontwerpen voor klinken en grepen beschikbaar; meer informatie is verkrijgbaar bij onze verkoopvertegenwoordigers.

RETRO ACCESSOIRES

De lijn Retro-accessoires maakt het mogelijk om ramen en deuren vol elegantie te creëren, die volop putten uit de esthetiek van vervlogen tijdperken. Precisie-uitgevoerde details en klassieke kleurschema's bieden een synergie die op geen enkele andere manier haalbaar is, waardoor unieke mogelijkheden voor de meest veeleisende klanten worden geopend.

RAAMKRUKKEN



Varsovia

- DR_N_02-110 (satijnchrom)
- DR_N_02-110K (glanzend chroom)
- DR_N_02-110L (gebronsde patina)
- DR_N_02-110M (glanzend goud)
- DR_N_02-110N (mat goud)



Calisia

- DR_N_02-115B (glanzend goud)
- DR_N_02-115K (gebronsde patina)
- DR_N_02-115L (antieke patina)
- DR_N_02-115M (antiek zilver)



Zamoscia

- DR_N_02-155 (natuurlijk messing)



Galicia

- DR_N_02-156 (natuurlijk messing)



Masuria

- DR_N_02-026 (gebronsde patina)
- DR_N_02-026A (glanzend goud)
- DR_N_02-026B (glanzend chroom)



Sarmatia

- DR_N_02-155A (natuurlijk messing)



Cracovia

- DR_N_02-116 (antieke patina)
- DR_N_02-116G (glanzend goud)
- DR_N_02-116H (antieke zilver)
- DR_N_02-116K (gebronsde patina)



Gedania

- DR_N_02-159 (natuurlijk messing)



Wawel

- DR_N_02-158 (natuurlijk messing)



Thorun

- DR_N_02-022A (gebronsde patina)
- DR_N_02-022G (glanzend goud)
- DR_N_02-022H (natuurlijke patina)
- DR_N_02-022K (glanzend chroom)
- DR_N_02-022L (zwart)
- DR_N_02-022M (wit)
- DR_N_02-022N (satijnnikkel)



Posnania

- DR_N_02-022 (gebronsde patina)
- DR_N_02-022P (glanzend goud)
- DR_N_02-022R (natuurlijke patina)
- DR_N_02-022S (glanzend chroom)
- DR_N_02-022T (zwart)
- DR_N_02-022U (wit)
- DR_N_02-022W (satijnnikkel)



Silesia

- DR_N_02-157 (natuurlijk messing)



Vratislavia

- DR_N_02-020A (glanzend goud)
- DR_N_02-020B (gebronsde patina)
- DR_N_02-020C (glanzend chroom)



Baltica

- DR_N_02-023B (mat goud)
- DR_N_02-023E (gebronsde patina)
- DR_N_02-023F (glanzend goud)
- DR_N_02-023G (natuurlijke patina)
- DR_N_02-023H (glanzend chroom)
- DR_N_02-023K (zwart)
- DR_N_02-023L (wit)
- DR_N_02-023M (satijnnikkel)

DEURKRUKKEN EN ACCESSOIRES



Pomerania

- DR_N_01-296 (antieke patina)
- DR_N_01-296D (glanzend goud)
- DR_N_01-296E (glanzend chroom)
- DR_N_01-296F (antiek zilver)
- DR_N_01-296G (gebronsde patina)
- DR_N_01-296H (satijnnikkel)



Resovia

- DR_N_01-1018 (mat gebronsde patina)
- DR_N_01-1018G (geborsteld brons)
- DR_N_01-1018H (glanzend goud)
- DR_N_01-1018K (oud goud)



Mazovia

- DR_N_01-341 (zwart)
- DR_N_01-1341K (antiek zilver)



Gnesna

- DR_N_01-061RP (natuurlijke patina)



Flow

- DR_N_01-035M (patina)
- DR_N_01-035N (zwart)



Deurrozet

- DR_N_01-035A (patina)
- DR_N_01-035S (zwart)
- DR_N_01-035K (glanzend goud)



Greep TYPE A

- DR_N_01-1014F (mat gebronsde patina)
- DR_N_01-1014H (mat geborsteld brons)
- DR_N_01-1014K (mat brons)
- DR_N_01-1014L (oud goud)

Retro-accessoires zijn verkrijgbaar in vele gestileerde kleuren, afhankelijk van het gekozen element. Bekijk alle beschikbare opties voor de Retro-lijn.

Prestigieuze retro-accessoires zijn ambachtelijke producten. Dit brengt individuele levertijden met zich mee.







DECORATIEVE KOPSTUKKEN




1G/Gt




1G




1G/G




1D/Gt




1D




1D/Gt/K




2G




2G/R




2G/2




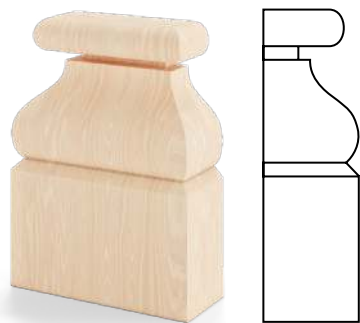


2D

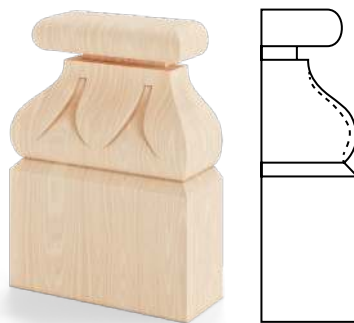

2D/R

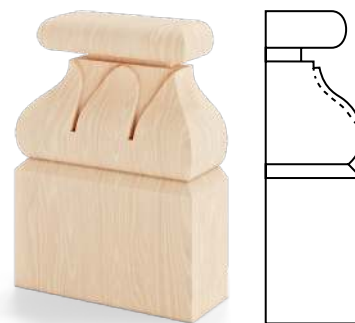



2D/2

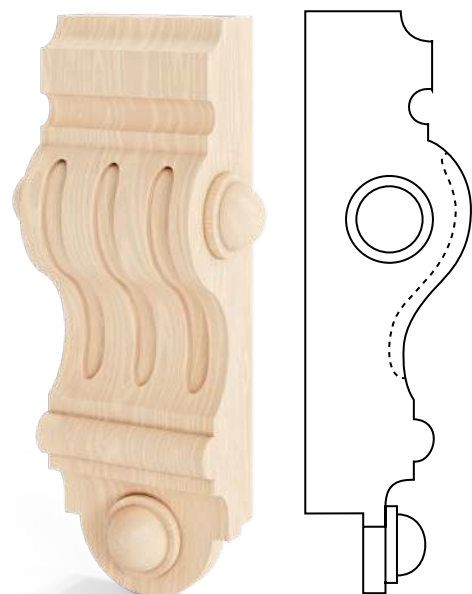


4G



4D



2S



2S/2

Het is mogelijk om op maat gemaakte sierkoppen en sluitlijsten te produceren op individueel verzoek van de klant, na verificatie van de haalbaarheid van het project.






1G (boven) / 1D (onder)

HOUTKLEUREN

ONBEWERKT HOUT	GRENNEN		SPAR	
	EIK		MERANTI	


STANDAARDPALET

TRANSPARANTE LAK	GRENNEN		SPAR	
	EIK		MERANTI	


DEKKENDE RAL-KLEUREN	PROMOTIE *					
		RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 8017	RAL 7035
						
		RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 7039	

*De korting geldt voor het schilderen van profielen en is niet van toepassing op extra's en accessoires.

LAZUR-KLEUREN

	GRENEN	SPAR	EIK	MERANTI
STONE PINE				
WALNUT				
WENGE				
OAK				
DARK CHESTNUT				
CYPRESS				
AFROMOSIA				

De kleuren van de stalen dienen slechts als indicatie te worden beschouwd, aangezien er afhankelijk van de houtsoort, de natuurlijke kleur en de dikte van de aangebrachte toplaag vernis verschillen in de kleurtinten van de afzonderlijke kleuren kunnen voorkomen. De kleurmonsters worden getoond op grenen-, vuren-, eiken- en meranti hout. De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.



TREROM B.V.

AANNEMERSBEDRIJF

KOZIJNLEVERANCIER SINDS 2007

Stel uw kozijnen samen


Kies uw product, bepaal de uitvoering en vul uw maten in via onze online prijsopgave-tool.

Wilt u hulp bij de keuze van een profiel, het glas of de indeling? Een van onze medewerkers denkt met u mee.

Online prijsopgave tool

trerom.nl | ronald@trerom.nl

06 11 38 02 21



TREROM B.V.

AANNEMERSBEDRIJF

KOZIJNLEVERANCIER SINDS 2007

Persoonlijk advies op maat


Van een nieuw raam tot een complete verbouwing: TREROM B.V. helpt u met advies, levering en plaatsing.

Stuur uw maten, foto's of wensen naar ons. Samen bespreken we de mogelijkheden voor uw woning of bedrijfspand.

Stel uw vraag aan onze medewerkers

trerom.nl | ronald@trerom.nl

06 11 38 02 21

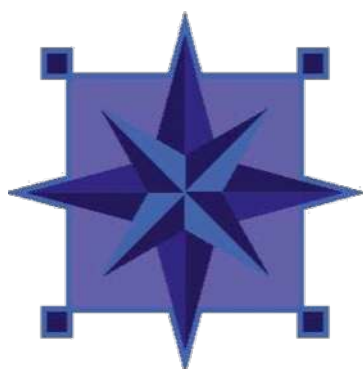

TREROM B.V.

AANNEMERSBEDRIJF

KOZIJNLEVERANCIER SINDS 2007



KOZIJNLEVERANCIER SINDS 2007

09.09.2026



TREROM B.V. | Slimmeweg 19a, 1066 EV Amsterdam
06 11 38 02 21 | ronald@trerom.nl
KvK 34282692



Deze publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het kan niet dienen als basis voor reclamaties.
De geïllustreerde foto's zijn illustratieve foto's en geen werkelijke foto's van de producten.

www.trerom.nl

FSC-vermelding heeft betrekking op de oorspronkelijke fabrikant.